BEHA®

Bau- & Forsttechnik

Hauptkatalog 24

ohne Rückewagen & Kräne













BEHA®









(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com





Frontladergreifer, Entastungsgerät, Rückezangen		**4 - 17**
	Frontladergreifer	5 - 12
	Frontladergreifer - Nachrüstventile	13
	Rückezangen	14 - 15
	Entastungsgerät mit eigener Ölversorgung	16 - 17
Seilwinde		**18 - 26**
	BEHA-Seilwinden Technik	18 - 20
	BEHA-Forstseilwinden	21 - 25
	BEHA-Getriebewinden	26 - 31
	Terra-Funk	32 - 33
	HBC-Forstfunk	34
	Gasverstellmotor	35
	Forstseile	36 - 38
Holzspalter		**40 - 53**
	BEHA-Kurzholzspalter	40
	Holzspalter	41- 51
	Holzspalter liegend	52- 53
Wipp- und Tischkreissägen		**54 - 59**
	Wipp- und Tischkreissägen	54 - 55
	Wipp- und Schrägsäge mit Förderband	56 - 57
	Förderband mit Fahrwerk	58
	Sägeblätter und Zubehör	59
BEHA - Spezialprodukte		**60 - 88**
	Bündelmaster	60 - 61
	Polterschild	62
	Palettengabel	63
	Dreipunktadapter für Euroaufnahme	64
	Aufastschere +Heckenschneidgerät	65 - 67
	Baggermulchkopf	68 - 71
	Spaltzange	72
	Kegelspalter und Bohrer	74 - 75
	Pflanzbohrer und Zubehör	76 - 78
	Betonmischerschaufel	79
	Universal Werzeugkiste	80
	Allzweckschaufel	82 - 83
	Fällgreifer	85 - 87
	Planier- Rode- Pflanzrechen	88
Holz-, Reisig- und Baggergreifer		**92 - 105**
	Welcher Rotator passt auf welchen Greifer	92 - 93
	Rundholzgreifer	94-95 + 98-100
	Reisiggreifer	96-97 + 101
	Stein- und Recyclinggreifer	102
	Zweischalengreifer	103 - 105
Rotatoren		**108 - 143**
	Rotatoren	108 - 116
	Rotatoren - Haken	117
	Pendelgelenke /Aufhängungen /Pendelbremsen	118 - 128
	Pendelgelenke nach Maß	129
	Rotatoren - Festmontage	130 - 143
Zubehör		**144 - 146**
	Motorsägenhalterung, Benzinkanisterhalterung	144 - 145
	Beutelständer BEHA Motti	146
RÜCKEWAGENKATALOG 24		
	BEHA-Rückewagen	
	Kipper	
	Ladekräne	
	Rückekräne	
	Zubehör Steuerungen	





Extra erhältlich

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG**

Grundsätzliche Auswahl Ihres Frontladergreifergestells:

1 Gestellstärke nach Traktorgrößen:

normales-Gestell
auch für Starkholzrückung
je nach Rotator und Zange für Traktoren von 60-140 PS

light-Gestell
ca. 40 kg geringeres Gewicht
nicht für Starkholzrückung geeignet!
bis Traktorgewicht von max. 3.000 kg

2 Gestell Ausführungen

Alte-Ausführung ***FLG xx/xx*** ***FLG xx/xx light***





Neue-Ausführung ***FLG 1-xx/xxx*** ***FLG 1-xx/xxx light***



Bei der Bezeichnung wird eine „1-“ vorangestellt

noch geschütztere Schlauchführung

Beidseitige Pendelbremse

für Starkholzrückung geeignet

mit Dreipunktaufnahme

3 *Schwenkbare-Ausführung* *FLG 1-xx/xx schwenkbar* / *FLG 1-xx/xx light-schwenkbar*



schwenkbare Ausführung
ca. 60 kg Zusatzgewicht
120° Schwenkwinkel

light schwenkbar (ohne Dreipunktaufnahme)
ca. 70 kg leichter als normal-schwenkbar

schwenkbar nur noch als neues Modell erhältlich!

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG**

Auswahl des Zangentyps und Rotator:

Unterschiede bei den Modellen:

Wir unterscheiden unsere Frontladergreifer neben dem FLG-Gestell (Rahmen) durch Zange und Rotator

FLG Zangentyp

Zangentyp	Öffnungsweite(m)
TG16	0,93
BG020	1,15
BG022	1,32
BG026	1,53
TG028	1,49

FLG /Rotator

Rotator	max. Axialbelastung (to)
IVR3	3
IVR4FS	4,5
RX55F6	5,5
RX60F	6

Light Ausführung

Alt	Neu
FLG 16/3	FLG 1-16/3
FLG 020/3	FLG 1-020/3
FLG 022/3	FLG 1-022/3

Zum Beispiel:

FLG 1- 022 / 4FS

Neues Ausführung — Greifer BG022 — Rotator IVR4FS

Normale Ausführung

Alt	Neu
FLG 022/3	FLG 1-022/3
FLG 022/4FS	FLG 1-022/4FS
FLG 026/4FS	FLG 1-026/4FS
FLG 026/55F6	FLG 1-026/55F6
FLG 026/60F	FLG 1-026/60F
FLG 028/60F	FLG 1-028/60F

Schwenkbare Ausführung ***(nur als neues Modell erhältlich)***


normal	light
FLG 1-022/3	FLG 1-020/3 light
FLG 1-022/4FS	FLG 1-022/3 light
FLG 1-026/4FS	FLG 1-022/4FS light
FLG 1-026/55F6	
FLG 1-026/60F	
FLG 1-028/60F	

Zusätzlich zur Standard-Euroaufnahme sind ***Hauer-Aufnahme*** und viele Radladeraufnahmen möglich! (Aufpreis)
Fragen Sie uns nach Ihrer individuellen Aufnahme.



Hauer-Aufnahme

Abstand 1180





FLG mit ***Weidemann-Aufnahme***

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 16/3 light**





Technische Daten


- Zangenöffnungsweite	933 mm
- Klemmkraft	9,0 kN
- Holzgreifer Typ	TG 16
- Rotator	IVR 3
- Eigengewicht	195 kg
- empf. Traktorgewicht	1500-2500 kg

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 16/3 light	031000050895
FLG 1-16/3 light **NEU**	031000053171
FLG 1-16/3 light schwenkbar **NEU**	031000053748

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

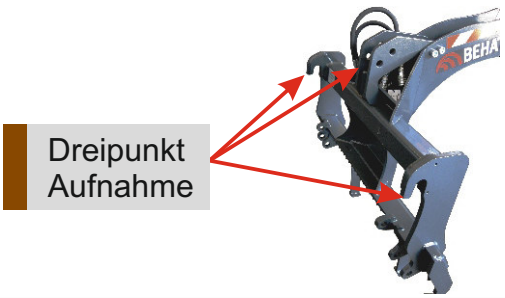

Frontladergreifer **FLG 020/3 light**



Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1120 mm
- Klemmkraft	10,0 kN
- Holzgreifer Typ	BG 020
- Rotator	IVR 3
- Eigengewicht	215 kg
- empf. Traktorgewicht	1800-2800 kg

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 020/3 light	030203053831
FLG 1-020/3 light **NEU**	030203053830
FLG 1-020/3 light schwenkbar **NEU**	030203053749

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 022/3 light**





Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.320 mm
- Stammdurchmesser min.	60 mm
- Klemmkraft	13,0 kN
- Greiffläche	0,22 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	2.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	3.000 kg
- Holzgreifer Typ	BG022-50
- Rotator Typ	IVR 3
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	250 kg
- empf. Traktorgröße FLG 022/3 light bis max.	3000 kg

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 022/3 light	030223053070
FLG 1-022/3 light **NEU**	030223053072
FLG 1-022/3 light schwenkbar **NEU**	030223053653

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW
siehe Bild Seite 8


inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

Frontladergreifer **FLG 022/3**



FLG 1-022/3





Dreipunkt Aufnahme

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.320 mm
- Stammdurchmesser min.	60 mm
- Klemmkraft	13,0 kN
- Greiffläche	0,22 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	2.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	3.000 kg
- Holzgreifer Typ	BG022-50
- Rotator Typ	IVR 3
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	290 kg
- empf. Traktorgröße FLG 022/3	60 - 80 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 022/3	030223053071
FLG 1-022/3 **NEU**	030223053073
FLG 1-022/3 schwenkbar **NEU**	030223153074

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW
siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 022/4 FS**

Die Robusten aus dem Schwarzwald



NEU



Beidseitige Pendelbremse

Dreipunkt Aufnahme

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1320 mm
- Stammdurchmesser min.	60 mm
- Klemmkraft	13,0 kN
- Greiffläche	0,22 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	2.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	4.500 kg
- Holzgreifer Typ	BG022
- Rotator Typ	IVR 4 FS
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	305 kg
- Empf. Traktorgröße	70-100 PS
- Betriebsdruck max.	250 bar

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 10

Modell	Art.- Nr.
FLG 022/4FS	030224053075
FLG 1-022/4FS **NEU**	030224053076
FLG 1-022/4FS schwenkbar **NEU**	030224153077
FLG 1-022/4FS light schwenkbar **NEU**	030224053654

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung 030004550252

Frontladergreifer **FLG 026/4 FS**



FLG 1-026/4 FS



NEU

Technische Daten


- Zangenöffnungsweite	1.530 mm
- Stammdurchmesser min.	90 mm
- Klemmkraft	17,0 kN
- Greiffläche	0,26 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	4.500 kg
- Holzgreifer Typ	BG026
- Rotator Typ	IVR 4 FS
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	350 kg
- empf. Traktorgröße	80 - 100 PS

Modell	Art.- Nr.
FLG 026/4FS	030264053084
FLG 1-026/4FS **NEU**	030264053085
FLG 1-026/4FS schwenkbar **NEU**	030264153086

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

Inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse





Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 026/55F6**



FLG 1-026/55F6



NEU

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.530 mm
- Stammdurchmesser min.	90 mm
- Klemmkraft	17,0 kN
- Greiffläche	0,26 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	5.500 kg
- Holzgreifer Typ	BG 026
- Rotator Typ	RX 55 F6
- Eigengewicht	370 kg
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- empf. Traktorgröße	90-120 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 026/55 F6	030265053087
FLG 1-026/55 F6 **NEU**	030265053088
FLG 1-026/55 F6 schwenkbar **NEU**	030265153089

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse

Zubehör
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung.

030004550252

Frontladergreifer **FLG 026/60F**



FLG 1-026/60F



NEU

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.530 mm
- Stammdurchmesser min.	90 mm
- Klemmkraft	17,0 kN
- Greiffläche	0,26 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	6.000 kg
- Holzgreifer Typ	BG 026
- Rotator Typ	RX 60 F
- Eigengewicht	375 kg
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- empf. Traktorgröße	100-140 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 026/60 F	030266053090
FLG 1-026/60 F **NEU**	030266053091
FLG 1-026/60 F schwenkbar **NEU**	030266153092

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse

Zubehör
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung.

030004550252

Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 28/60F**





Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.490 mm
- Stammdurchmesser min.	100 mm
- Klemmkraft	16,6 kN
- Greiffläche	0,30 m²
- Betriebsdruck max.	280 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	6.000 kg
- Holzgreifer Typ	TG 28
- Rotator Typ	RX 60 F
- Eigengewicht	400 kg
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- empf. Traktorgröße	100 - 140 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 10

Modell	Art.- Nr.
FLG 28/60F	032800050250
FLG 1-28/60F **NEU**	032800053185
FLG 1-28/60F schwenkbar **NEU**	032810053186

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 90°,
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und
beidseitige Pendelbremse

Zubehör
1 Umschaltventil auf die Aufnahme
montiert und verschlaucht, ohne verkabelung
030004550252

Frontladergreifer mit schwenkbarer Aufhängung










BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

FLG 1-026/60F-schwenkbar



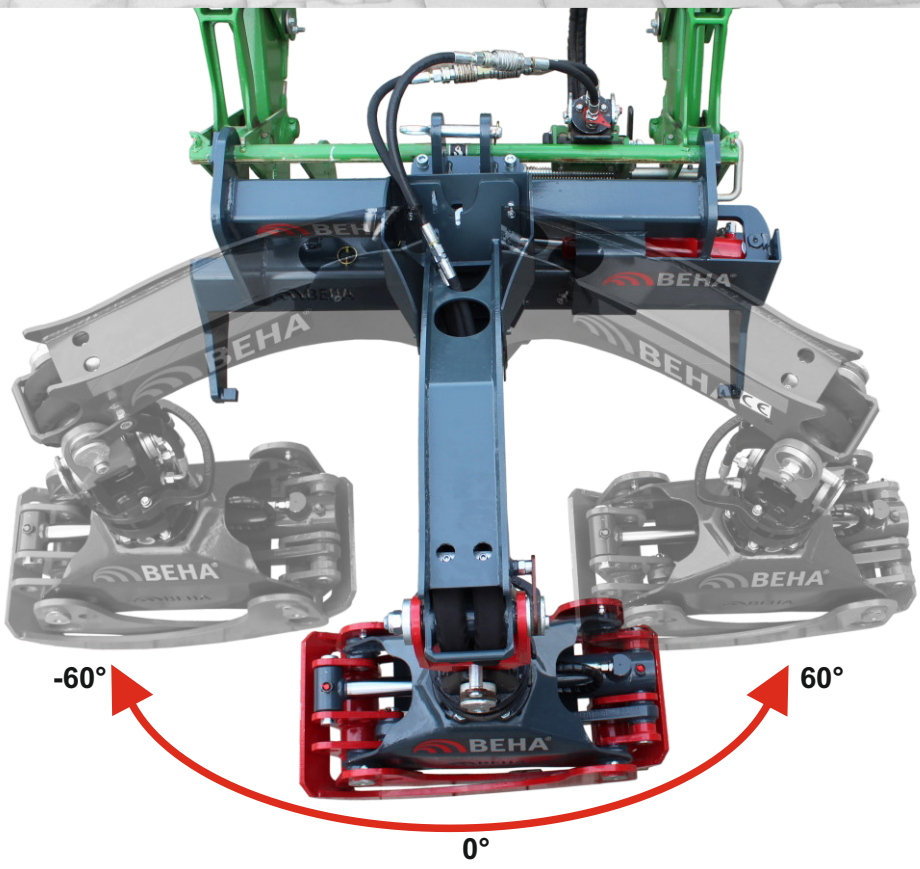

Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Für alle Frontladergreifer sind

- Radladeraufnahme
- Teleskopladeraufnahme
- und Baggeraufnahmen lieferbar



Jeder Frontladergreifer ist sehr gut als verlängerter Arm (Reichweite) geeignet

Sonderanfertigung

Frontlader



Radlader



Teleskoplader



Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer - Nachrüstventile



Bedienhebel

Bedienhebel mit 4-Ein/Aus E-Funktionen


Art.Nr.	**Preis**
030000550238	



Umschaltventil I (flanschbar)

Einfachweiche zum Flanschen
(man kann diese endlos aneinander flanschen)
Bezeichnung: KVH-6/2-6-12DC3/8N-N1
Wegeventil 12 V - max. 60 l - 210 bar.
Sie benötigen zum zusammenflanschen
2 Stück O-Ringe 21x2 N70 und
1 Stück O-Ringe 17x2 N70

030002550240

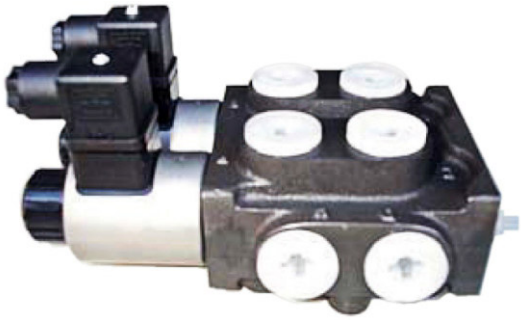

Doppelumschaltventil

Hydraulikventil
8-Wege 50 l - 210 bar - 12V – DC 3/8“ 8/3.
Diese Hydraulikventile eignen sich zum Nachrüsten des Frontladers auf 3+4 Steuerkreislauf.
(zum Betätigen des Holzgreifer + Rotator, alles über den Kreuzhebel des Frontladers)


030003550241

Umschaltventile

auf die Frontladeraufhängung montiert





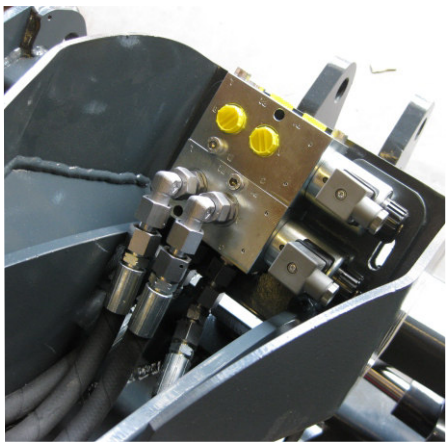

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rückezange **RZ 17**

RZ 17





500 mm mechanisch ausziehbar
alles für Hydraulikzylinder vorbereitet

Technische Daten

- RZ 17 Heckanbau an Dreipunkt	Kat. II
- Traktor ab	30 kW bis 80 kW
- Zangenöffnungsweite	90-1.680 mm
- Greiferschließkraft am Zylinder	9,5 t
- max Arbeitsdruck	200 bar
- Kreuzgelenkfixierung	
- Positionsfeder – Greiferdrehung	160 °
- Rückenschild integriert Breite	960 mm
- mit 2 Baggerzähnen	

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RZ 17	285 kg	071700050541
Aufhängung ohne Greifer	ca. 150 kg	071700550542
Greifer ohne Aufhängung		071700550543

Zubehör, Rotator Umbausatz

Rotator RX55F 1.100 Nm, 5,5 t bei 250 bar
Greifer endlos drehbar, Gewicht 30 kg

071799550548





BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rückezange **RZ 17** mit Seilwinde




Geräte können von den Abbildungen abweichen

Technische Daten

- RZ 17 Heckanbau an Dreipunkt	Kat. II
- Traktor ab	30 kW bis 80 kW
- Zangenöffnungsweite	90-1.680 mm
- Greiferschließkraft am Zylinder	9,5 t
- max Arbeitsdruck	200 bar
- Kreuzgelenkfixierung	
- Positionsfeder – Greiferdrehung	160 °
- Rückenschild integriert Breite	960 mm
- mit 2 Baggerzähnen	

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RZ 17	285 kg	071700050541
Aufhängung ohne Greifer	ca. 150 kg	071700550542
Greifer ohne Aufhängung		071700550543

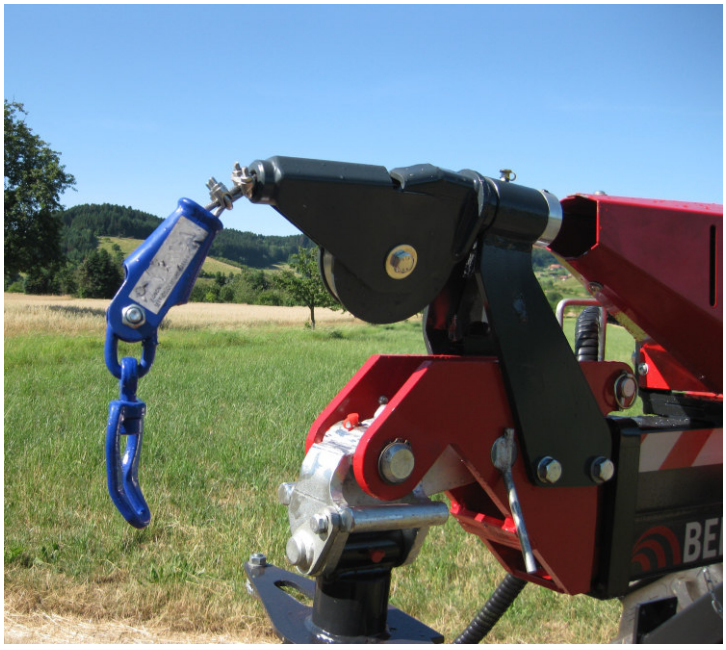

Zubehör, Rotator Umbausatz

Rotator RX55F 1.100 Nm, 5,5 t bei 250 bar
Greifer endlos drehbar, Gewicht 30 kg

071799550548

Seilwinde für RZ17

- Zugkraftleistung	1,8 to
- Drahtseil	30 m mit Haken, 8 mm
- Öldruck	175 bar
- Ölfluss	45 l/min
- Seilgeschwindigkeit	0,45 m/sek
- mit Funksteuerung	

071700053334







BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Entastungsgerät mit eigener Ölversorgung













BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Entastungsgerät mit eigener Ölversorgung

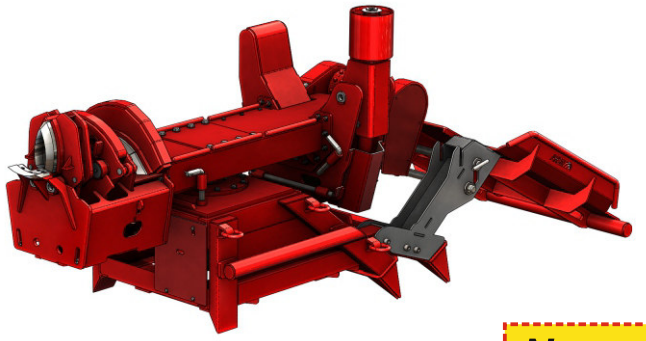


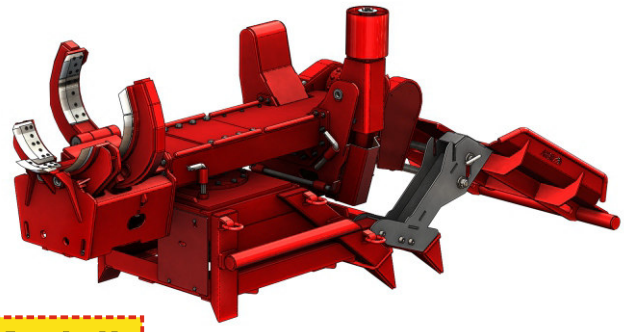



Neues Modell

Stammrutsche
als Option

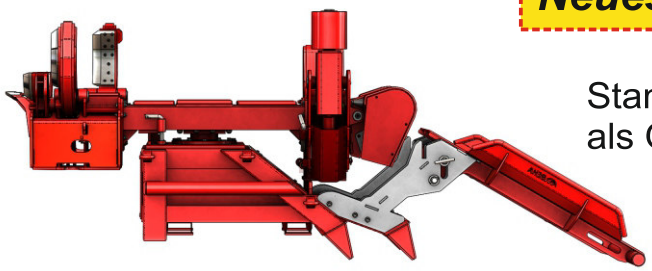

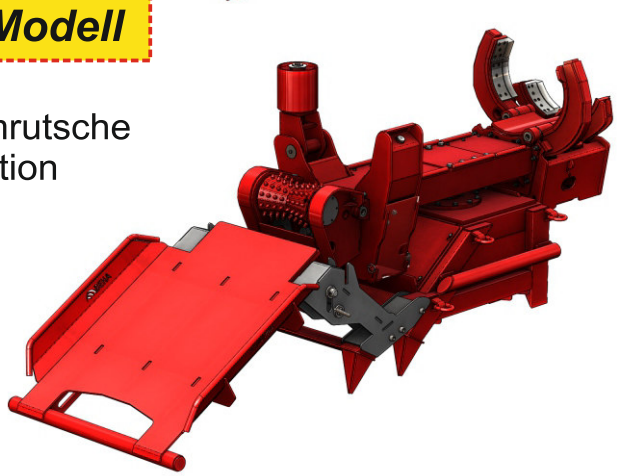

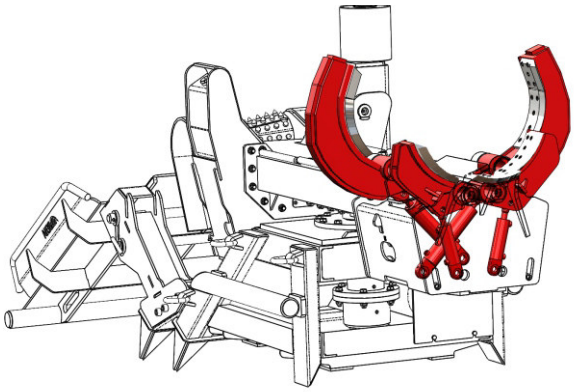

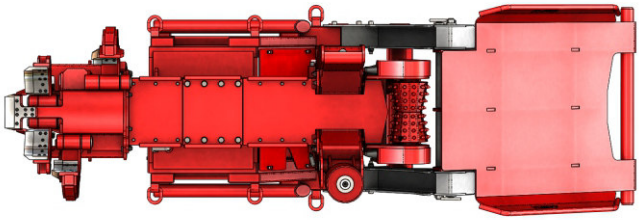

Technische Daten / Beschreibung

Ein bordeigenes Hydrauliksystem speichert den Druck. Das Holz wird beim Entastungsvorgang über die vordere Walze gezogen, die wiederum eine Ölpumpe antreibt. Der dadurch entstehende Druck wird in einem Druckbehälter gespeichert bzw. mittels Pumpe nachgeladen, dadurch ist das Gerät vollkommen unabhängig und kann als eigene Einheit überall zum Einsatz kommen. Der Druckbehälter sorgt auch dafür, dass die Messer immer nachreguliert werden. Das Holz wird mit einem Kran in die Maschine eingelegt. Durch einen Kontakt (Wippe) an der vorderen Rolle schließt der Messerkopf automatisch, die zusätzliche Führungs- bzw. Andruckrolle ebenso (kann aber auch in Ausgangsstellung blockiert werden). Anschließend wird der Stamm mit dem Schlepper durch die Maschine gezogen und einwandfrei entastet. Der Messerkopf öffnet dann automatisch für den nächsten Stamm. serienmäßig mit Bio-Öl


Entastungsgerät mit eigener Ölversorgung

		Art.- Nr.
Entastungsgerät		200000050502
Max. Stammdurchmesser	550 mm	
Eigengewicht	1350 kg	
Stammrutsche (Option)		200000053254
Gewicht	260 kg	
Bio-Öl (serienmäßig)		

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Seilwinden Technik W 35 bis W 85


W 35 bis W 55

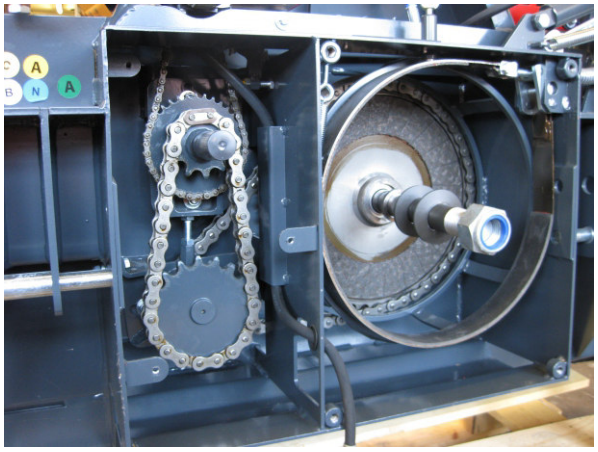


Vorteile einer Hydraulischen BEHA-Seilwinde

- 12 mm starke Kupplungslamellen
- Kupplungslamellen werden zur Trommel hin bewegt
- stabile Untersetzung
- öffnen des Bremszylinders kann individuell eingestellt werden

W 65 bis W 85

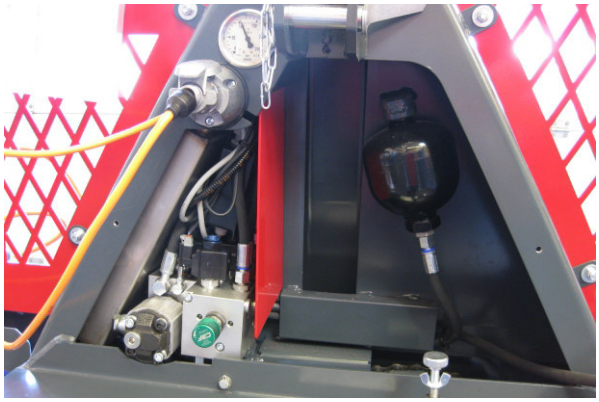

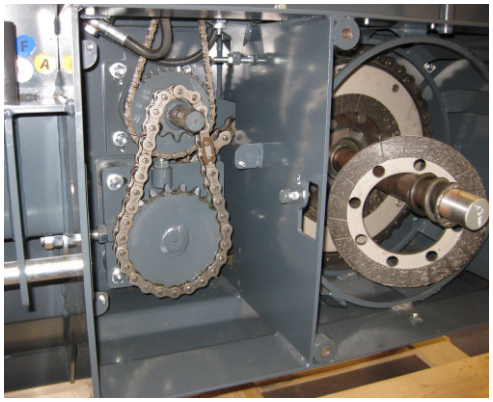


Hydraulische Eigenversorgung der Steuerung



Hydr. Seilausstoß für BEHA Seilwinden

Der Seilausstoß ist eine nützliche Zusatzausrüstung im steilen Gelände, bzw. wenn das Seil nach oben gezogen werden muss.
Der Seilausstoß wird in Kraft gesetzt, sobald der Funk, bzw. die elektrische Drucktastensteuerung länger als drei Sekunden betätigt wird.
Der Seilausstoß kann an jede hydraulische BEHA Seilwinde montiert werden.

Hydr. Seilausstoß W 45HA – W 85HA mit Endabschaltung
- mit Seileinlaufbremse
- Seilausstoß stufenlose Geschwindigkeitseinstellung
- absolut robuster Kupplungsbelag

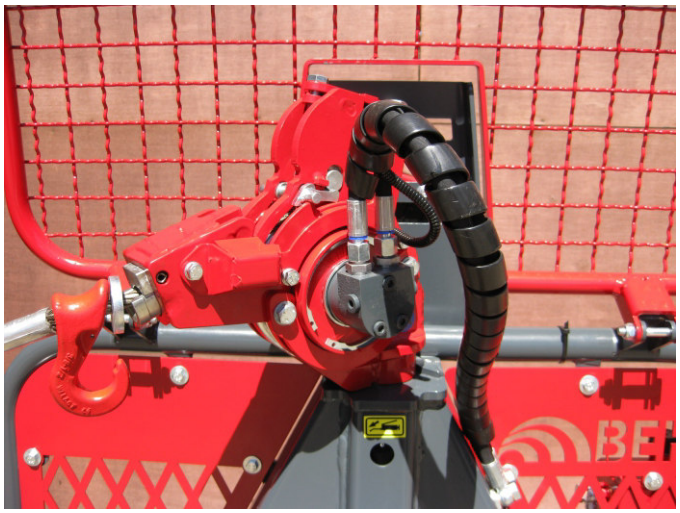



(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten


BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Seilwinden Technik Q 650 bis Q 852






Endabschaltung / Seilausstoß / Getriebewinde

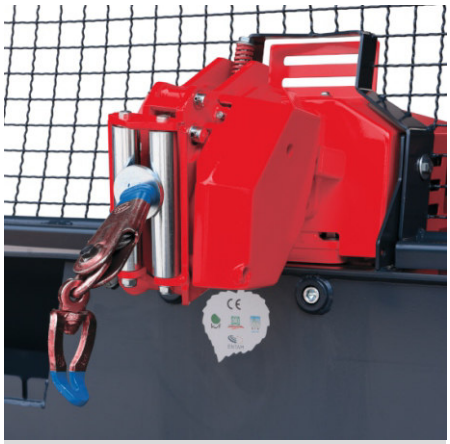


Seilausstoß




Hydraulikpumpe

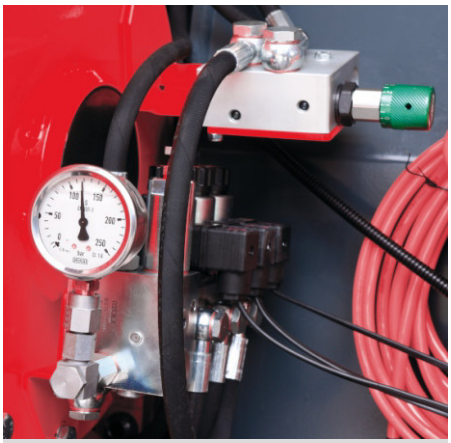



Ventile

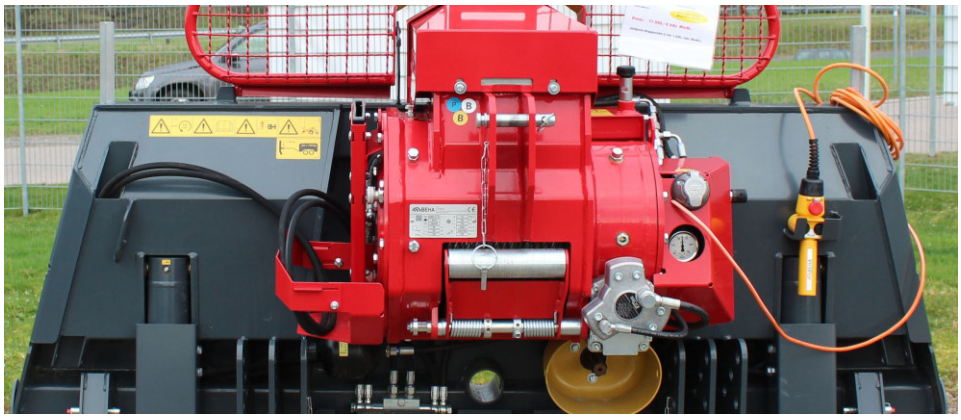







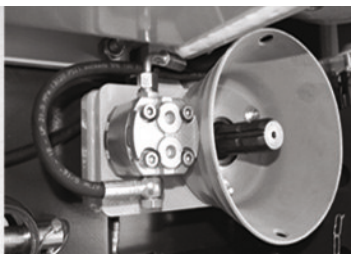



BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


SMART 3in1 < Serienmäßig beim Seilausstoß >

(1) Beim Ziehen des Langholzes während der Schlepperfahrt kann man auf ein Hindernis stoßen (Erhebung, Wurzeln).
Wenn der Schlepper diese Hindernisse nicht umfahren kann, einfach die Abwicklung ohne Seilausstoß einschalten und somit mit gespanntem Drahtseil zwischen der Seilwinde und der Last weiterfahren.

(2) Das Ein- und Ausschalten des Seilausstoßes erfolgen ohne Verzögerung (bei klassischer Ausführung beträgt die Verzögerung 1,5 Sek.).

(3) Die Funktion SMART 3in1 gewährleistet, somit noch die Spannung des Drahtseils zwischen der Abwicklungsrolle und der Trommel.

Die Funktion SMART 3in1 ist mit den Fernbedienungen, Terra Funk und der Handkonsole möglich.

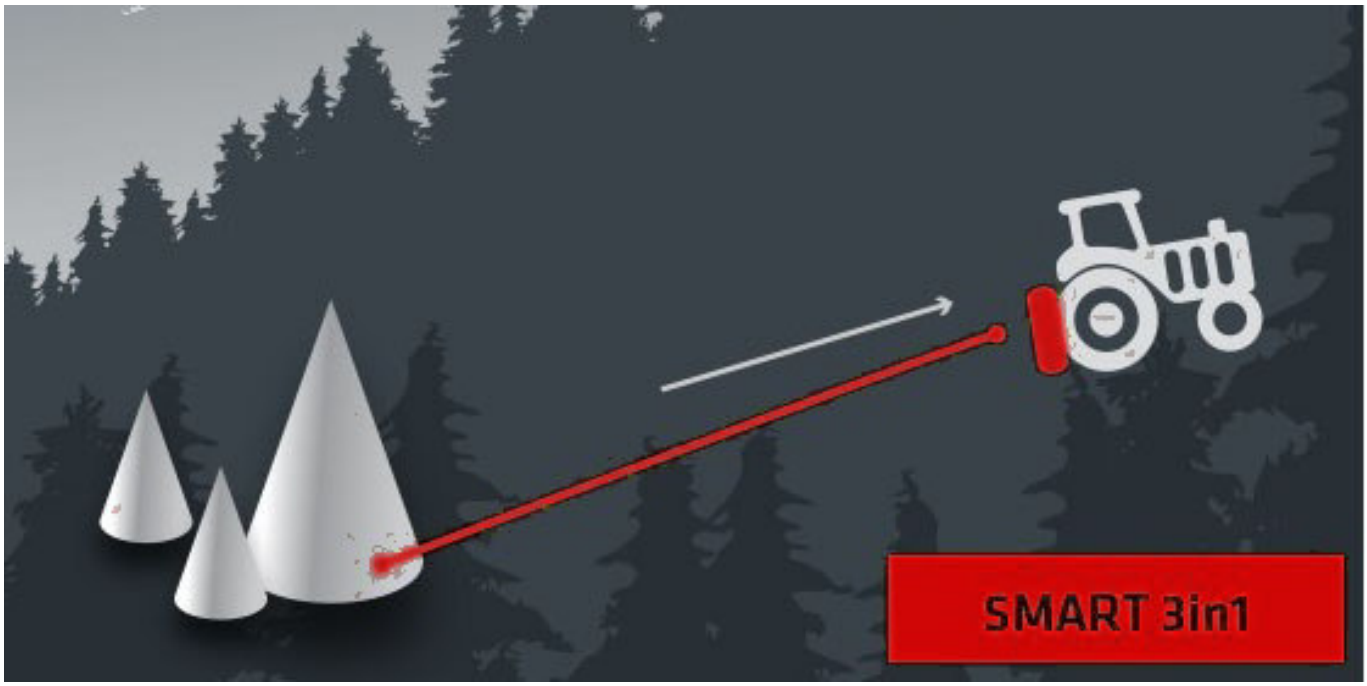



(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Forstseilwinde
W 35 - 3,5 t

Der kleine Helfer für den großen Einsatz.





Umlenkrolle



Anhängekupplung serienmäßig

Technische Daten

Zugkraft	35 kN (3,50 t)
Bremsleistung	45 kN (4,5 t)
Seilgeschwindigkeit	0,9 m/s
Dreipunktanbau	Kat I
Schildbreite	1200 mm
Länge	450 mm
Höhe	2000 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	245 kg

Modell	Art.- Nr.
Seilwinde W 35	223500050826

Kunststoffseil auf Seite 101

Beschreibung

Mit mechanischer Steuerung
- Serienmäßige Ausstattung:
- 50 m / 10 mm hochverdichtet 1960 N / mm^2
- Seileinlaufrolle unten
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter
- GS-angemeldet
- CE-Zeichen
- Anhängekupplung

Zubehör

Modell	Art.- Nr.
Gelenkwelle W 2100/560	220002550902


Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei !

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Forstseilwinde

W 45 - 4,5 t

Die leistungsfähige Seilwinde

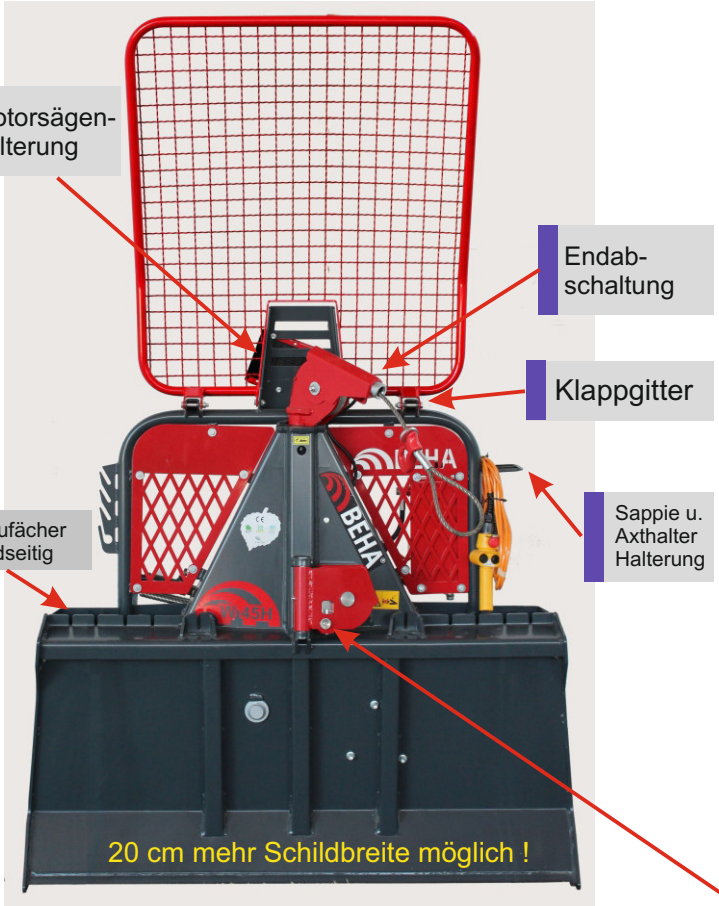








Technische Daten

Zugkraft	45 kN (4,5 t)
Bremsleistung	56 kN (5,6 t)
Seilgeschwindigkeit W 45R	0,6 m/s
Seilgeschwindigkeit W 45H	0,6 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	9 mm - 100 m 10 mm - 90 m 11 mm - 70 m
Dreipunktanbau	Kat I und II
Schildbreite W 45R	1400 mm
Schildbreite W 45H	1500 mm
Länge	480 mm
Höhe	2100 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 45R	318 kg
Eigengewicht (ohne Seil) W 45H	352 kg

Modell	Art.-Nr.
Seilwinde W 45 R	224510050829
Seilwinde W 45H	224520050837
Seilwinde W 45H mit Funk S1	224521051051
Seilwinde W 45HA mit Hyd. Seilausstoß	224530050986
Seilwinde W 45HA mit Funk S1 und Hyd. Seilausstoß	224531051981

Beschreibung W 45R/H/HA

Serienmäßige Ausstattung bei allen drei Winden:
- Seileinlaufrolle unten
- Endabschaltung beim Einzug vom Seil
- Anhängekupplung
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Motorsägenhalterung Kunststoff
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
- Untere Seilrolle mit Schnellverschluß
- Axt- und Sappihalter
- Staufächer für Ketten
- GS-angemeldet



Beschreibung W 45R

- Mechanische Handsteuerung über Seilzug
- 60 m / 10 mm hochverdichtet 1960 N / mm²

Beschreibung W 45H/HA

Mit hydraulischer Steuerung
Serienmäßige Ausstattung:
- 70 m / 10 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- Drucktastensteuerung mit 5m Kabel (immer dabei)
- Endabschaltung

Beschreibung W 45HA

- Seilausstoß Stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse

Zubehör

Modell	Art.- Nr.
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000550857
Antikippsystem K1 (mit D1 Funk)	220000553782
Aufpreis: Gasverstellmotor siehe Seite 21	220000552753
Schildverbreiterung W45	225540053940
Kunststoffseil siehe Seite 24	

Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !


(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Forstseilwinde

W 55 - 5,5 t

Die leistungsstarke und absolut zuverlässige Seilwinde.

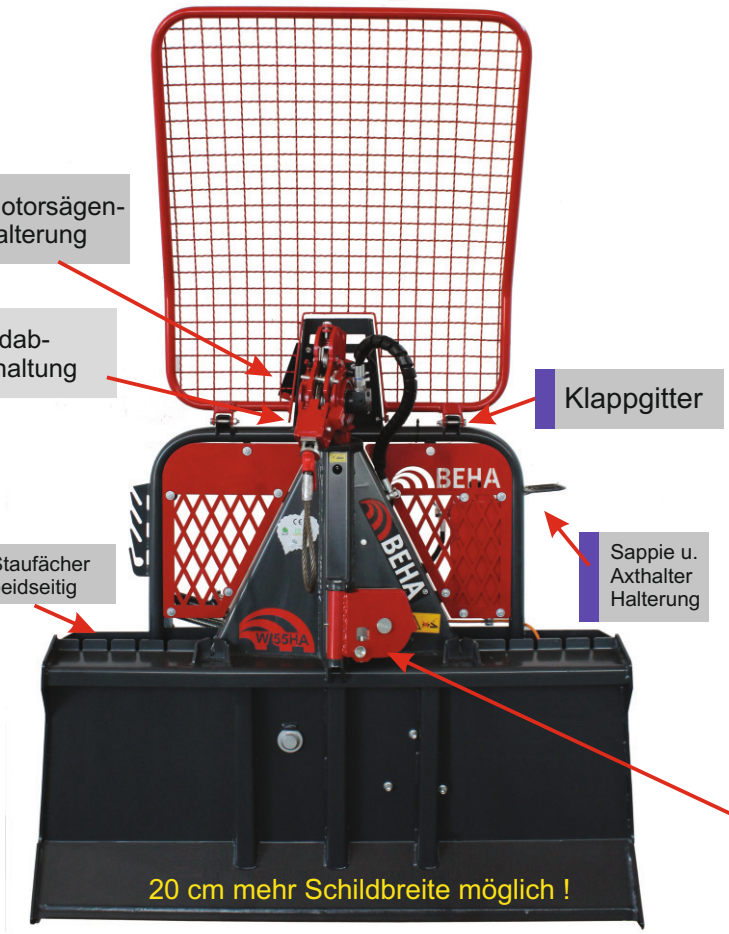








Technische Daten

Zugkraft	55 kN (5,50 t)
Bremsleistung	69 kN (6,9 t)
Seilgeschwindigkeit W 55R	0,6 m/s
Seilgeschwindigkeit W 55H	0,6 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	10 mm - 90 m
	11 mm - 80 m
	12 mm - 70 m
Dreipunktanbau	Kat I und II
Schildbreite W 55R	1500 mm
Schildbreite W 55H	1600 mm
Länge	480 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 55R	356 kg
Eigengewicht (ohne Seil) W 55H	371 kg

Modell	Art.-Nr.
Seilwinde W 55R	225510050830
Seilwinde W 55H	225520050838
Seilwinde W 55H mit Funk S1	225521051052
Seilwinde W 55HA mit hydraulischem Seilausstoß	225530050987
Seilwinde W 55HA mit Funk S1 und hydraulischem Seilausstoß	225531051982

Beschreibung W 55R/H/HA

Serienmäßige Ausstattung bei allen drei Winden:
- 70 m / 11 mm hochverdichtet 1960 N / mm^2
- Endabschaltung beim Einzug vom Seil
- Seileinlaufrolle unten
- Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
- Anhängekupplung
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Motorsägenhalterung Kunststoff
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Untere Seilrolle mit Schnellverschluß
- Axt- und Sappihalter
- Staufächer für Ketten
- GS-angemeldet
- CE-Zeichen



Beschreibung W 55R

- Mechanische Handsteuerung über Seilzug

Beschreibung W 55H/HA

Mit hydraulischer Steuerung
Serienmäßige Ausstattung:
- Drucktastensteuerung mit 5 m Kabel (immer dabei)
- Endabschaltung

Beschreibung nur W 55HA

- Seilausstoß Stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse

Zubehör

Modell	Art.- Nr.
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000550857
Antikippsystem K1 (mit D1 Funk)	220000553782
Aufpreis: Gasverstellmotor siehe Seite 21	220000552753
Schildverbreiterung W55	225540053940
Kunststoffseil siehe Seite 24	


Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


BEHA-Forstseilwinde

W 65 - 6,5 t

Die Top Winde für den universellen Einsatz.

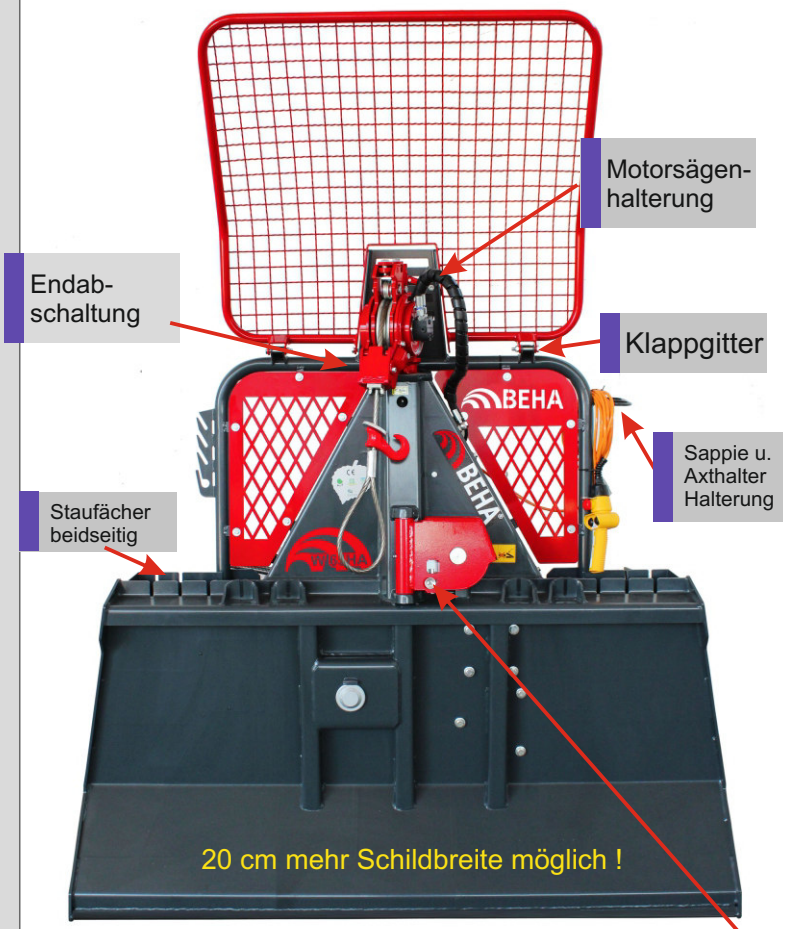



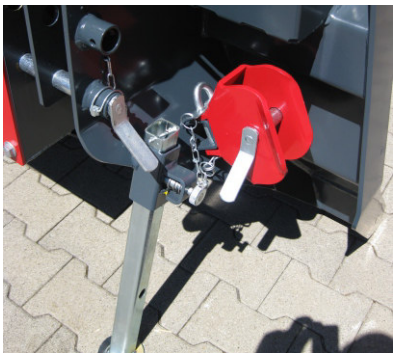


Technische Daten

Zugkraft	65 kN (6,5t)
Bremsleistung	80 kN (8,0 t)
Mittl. Seilgeschwindigkeit W 65R	0,6 m/s
Mittl. Seilgeschwindigkeit W 65H	0,6 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	11 mm - 100 m 12 mm - 90 m
Dreipunktanbau	Kat II
Schildbreite W 65R	1600 mm
Schildbreite W 65HA	1800 mm
Länge	750 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 65R	486 kg
Eigengewicht (ohne Seil) W 65H	565 kg

Modell	Art.-Nr.
Seilwinde W 65R	226510050831
Seilwinde W 65H	226521050839
Seilwinde W 65H mit Funk S1	226521051053
Seilwinde W 65HA mit hydraulischem Seilausstoß	226531050988
Seilwinde W 65HA mit Funk S1 und hydraulischem Seilausstoß	226532051983

Beschreibung W 65R/H/HA

Serienmäßige Ausstattung bei allen drei Winden:
- 80 m / 12 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- Endabschaltung beim Einzug vom Seil
- 3-Lamellenkupplung
- Seileinlaufrolle unten
- Anhängekupplung
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Motorsägenhalterung Kunststoff
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
- untere Seilrolle mit Schnellverschluß
- Axt- und Sappihalter
- Staufächer beidseitig
- GS-angemeldet
- CE-Zeichen



Beschreibung W 65R

- Mechanische Handsteuerung über Seilzug

Beschreibung W 65H/HA

Mit hydraulischer Steuerung
Serienmäßige Ausstattung:
- 80 m / 12 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- Drucktastensteuerung mit 5m Kabel (immer dabei)
- Endabschaltung

Beschreibung W 65HA

- Seilausstoß stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse

Zubehör

Modell	Art.- Nr.
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000550857
Antikippsystem K1 (mit D1 Funk)	220000553782
Aufpreis: Gasverstellmotor siehe Seite 21	220000552753
Schildverbreiterung W65	226540053941
Kunststoffseil siehe Seite 24	

Wir verbauen bei jeder hydraulischen Winde HAVE Steuerventile und Pumpen. Unser Vorteil liegt im Detail.

Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !


BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA-Forstseilwinde

W 85 - 8,5 t

Die absolut robuste Winde für den harten Einsatz.

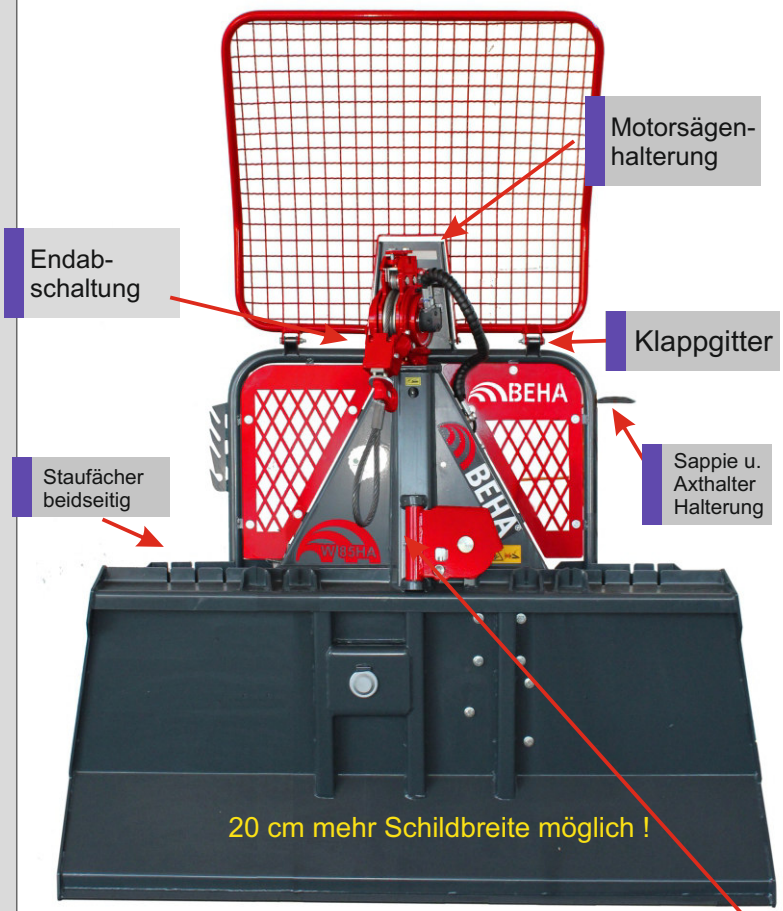






Technische Daten

Zugkraft	85 kN (8,5 t)
Bremsleistung	105 kN (10,5 t)
Mittl. Seilgeschwindigkeit W 85H	0,6 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	12 mm - 110 m 13 mm - 100 m
Dreipunktanbau	Kat II
Schildbreite W 85H	2000 mm
Länge	750 mm
Höhe	2400 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 85H	610 kg

Modell	Art.-Nr.
Seilwinde W 85H	228520050841
Seilwinde W 85H mit Funk S1	228521051054
Seilwinde W 85HA mit hydraulischem Seilausstoß	228531050989
Seilwinde W 85HA mit Funk S1 und hydraulischem Seilausstoß	228532051985

Beschreibung W 85H/HA

Mit hydraulischer Steuerung
Serienmäßige Ausstattung:
- 90 m / 13 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- Endabschaltung beim Einzug vom Seil
- 3-Lamellenkupplung
- Seileinlaufrolle unten
- Anhängekupplung
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Motorsägenhalterung Kunststoff
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
- Drucktastensteuerung mit 5 m Kabel inkl.
- untere Seilrolle mit Schnellverschluß
- Axt- und Sappihalter
- Endabschaltung
- Staufächer beidseitig
- GS-angemeldet
- CE-Zeichen



Beschreibung W 85HA

- Seilausstoß Stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse

sonst wie W 85H







Zubehör

Modell	Art.- Nr.
Aufpreis: Gelenkwelle W 2300/560	220002550906
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000550857
Antikippsystem K1 (mit D1 Funk)	220000553782
Aufpreis: Gasverstellmotor siehe Seite 21	220000552753
Schildverbreiterung W85	226540053941
Kunststoffseil siehe Seite 24	


Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


BEHA-Getriebewinde
Q 650 - 6,5 t







Schürfleiste
serienmäßig

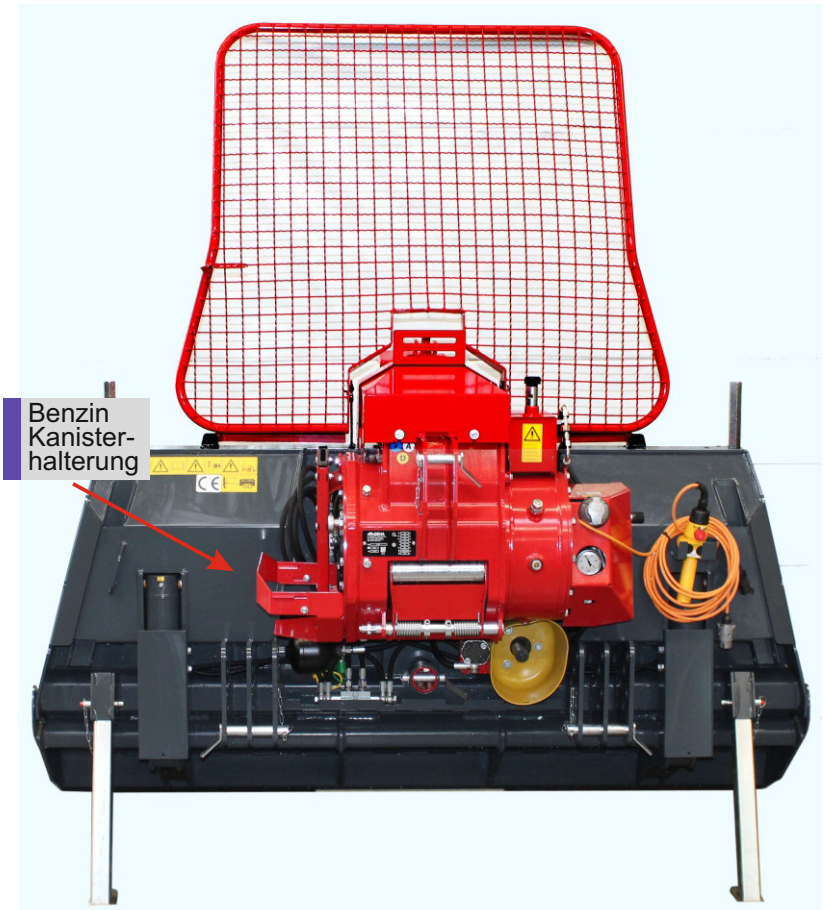

Benzin
Kanister-
halterung






(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com





Mechanische Seilspulung

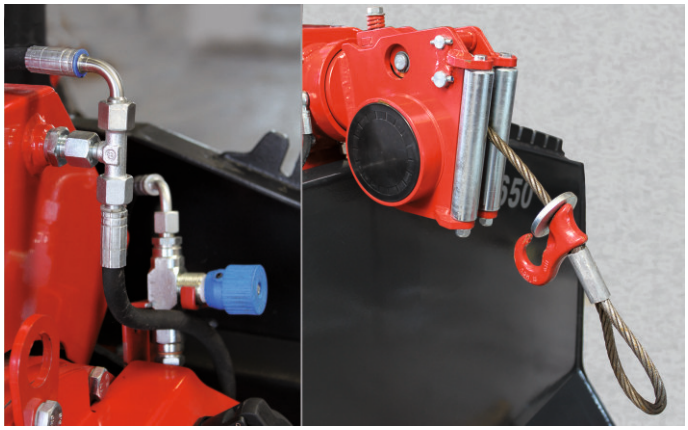

Regelbarer Hydraulischer Seilausstoß

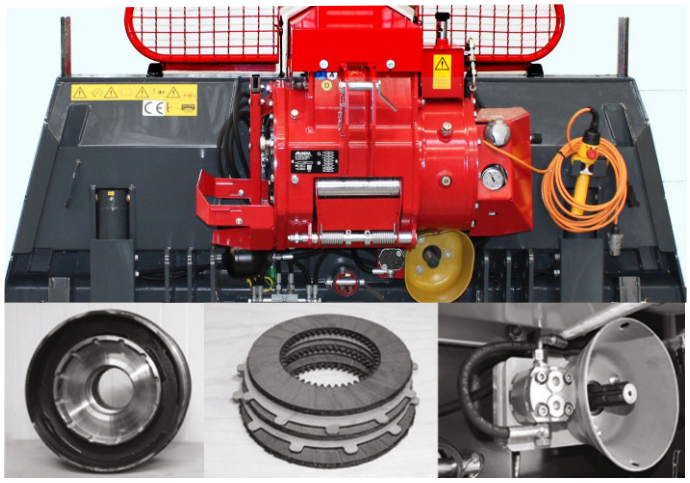

Technische Daten

Zugkraft	65 kN (6,5 t)
Bremsleistung	80 kN (8,0 t)
Seilgeschwindigkeit mitt. bei 540 (u/min)	0,42 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	12mm/130 m
Seilaufnahme max. theoretisch	11mm/160 m
Dreipunktanbau	Kat II
Schildbreite	1900 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	680 kg

Modell	Art.- Nr.
Q 650	230650051726
Q 650 mit Funk S1	230651052781

Beschreibung

Serienmäßige Ausstattung:
- 3 Pol. Steckdose

Antrieb:
- Getriebe im Ölbad

Kupplung:
- selbstnachstellende Mehrscheiben-Lamellenkupplung

Steuerung:
- hydraulische Eigenölversorgung mit Zahnradpumpe sowie mit HAVE Steuerventilen und integrierten Hochdruckfiltern
- elektr. Drucktastensteuerung
- Endabschaltung

Rückeschild:
- 1900 mm, mit zwei Staukästen inkl. Deckel
- Schürfleiste
- Abschleppkupplung/Chokerleiste
- Motorsägenhalter – sowie Kraftstoffkanisterhalter

Seilspulung:
- mechanisch
- hydraulischer Seilausstoß mit integrierter Seileinlaufbremse

Schutzgitter:
- Gem. UVV

Forstseil:
- verdichtet 12 mm 90 m

Optional

	Art.-Nr.
Aufpreis Schildbreite 2100 mm	
Aufpreis Klappschild 1900 mm hydraulisch	230650551835
Aufpreis Klappschild 2100 mm hydraulisch	230650551836
siehe Seite 34	
Aufpreis Gelenkwelle W2300/560	220002550906
Funksteuerung FA5-D1 13-pol.	220000552719
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000551814
Aufpreis Gasverstellmotor s. Seite 21	220000552753

Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA - Doppeltrommelgetriebewinde


Q 652 - 2 x 6,5 t





Hydraulisches Klappschild optional

Schürfleiste serienmäßig

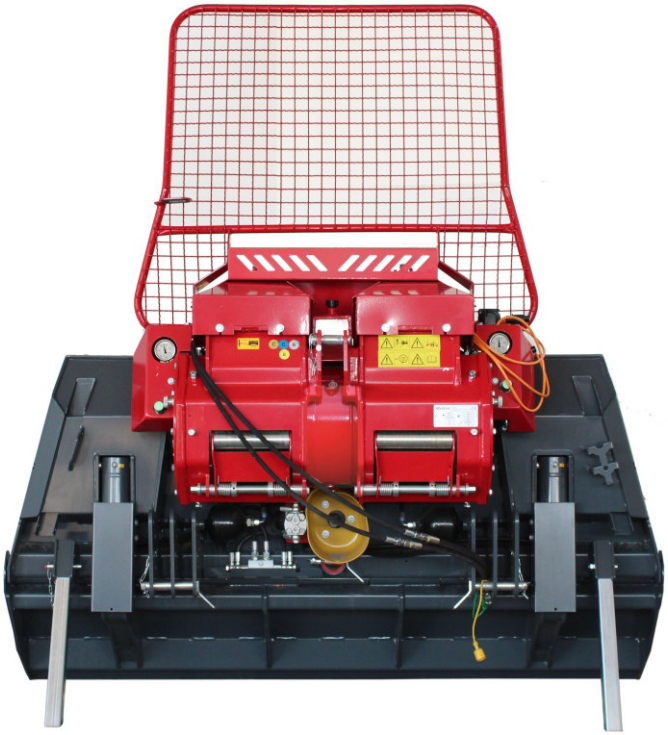






(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten


BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com



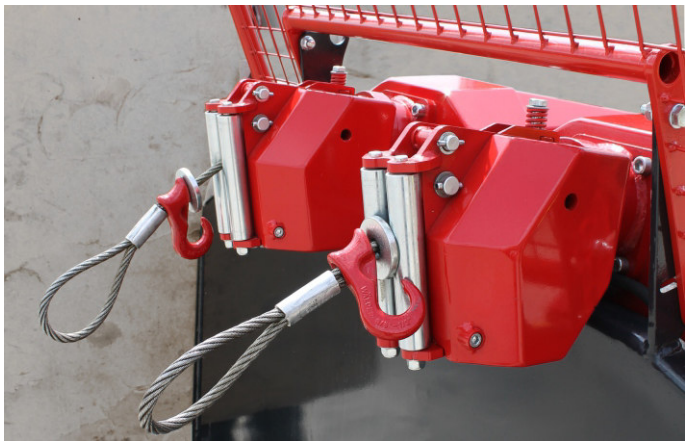

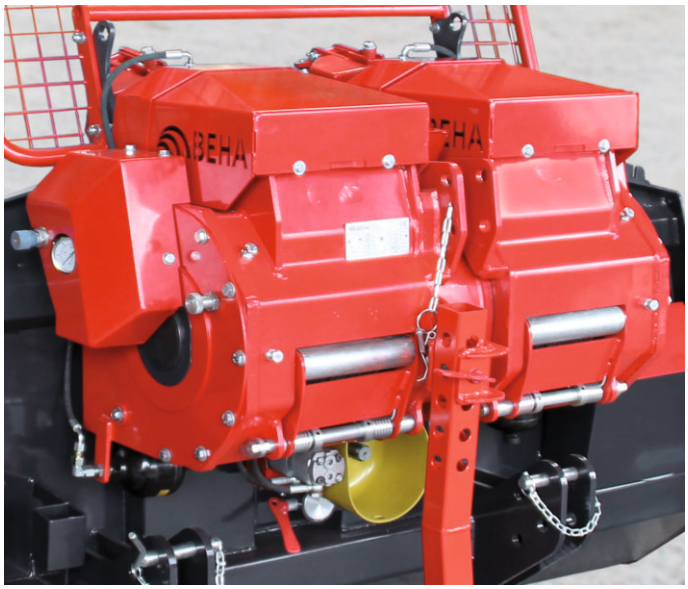

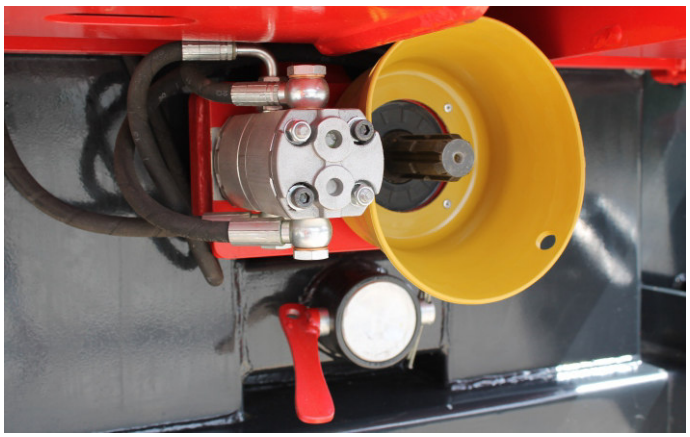

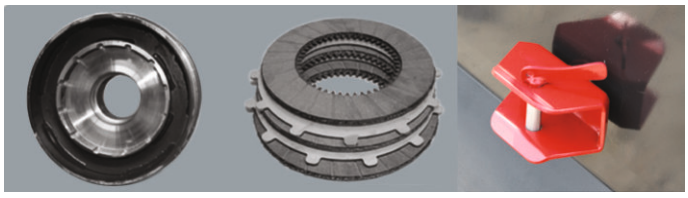

Technische Daten

Zugkraft	2x65 kN (6,5 t)
Bremsleistung	2x80 kN (8,0 t)
Seilgeschwindigkeit mitt. bei 540 (u/min)	0,42 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	12mm/130 m
Seilaufnahme max. theoretisch	11mm/160 m
Dreipunktanbau	Kat II
Schildbreite	1900 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	920 kg

Modell	Art.- Nr.
Q 652	230652051727

Beschreibung

Serienmäßige Ausstattung
- 3 Pol. Steckdose

Antrieb:
- Kegelradgetriebe im Ölbad

Kupplung:
- selbstnachstellende Mehrscheiben Lamellenkupplung

Steuerung:
- hydraulische Eigenölversorgung mit Zahnradpumpe sowie mit HAVE Steuerventile und integrierten Hochdruckfilter
- Elektr. Drucktastensteuerung
- Endabschaltung

Rückeschild:
- 1900 mm, mit zwei Staukästen inkl. Deckel
- Schürfleiste
- Abschleppkupplung, Chokerleiste

Seilspulung:
- mechanisch
- 2 x hydraulischer Seilausstoß mit integrierter Seileinlaufbremse

Schutzgitter:
- gem. UVV

Forstseil:
- verdichtet 2 x 12mm 90 m

Optional

	Art.-Nr.
Aufpreis Klappschild 2100 mm hydraulisch	230652551837
Aufpreis Gelenkwelle W2300/560 siehe Seite 34	220002550906
Funksteuerung FA5-D2 13-pol.	239900552595
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000550858
Aufpreis Gasverstellmotor s. Seite 21	220000552753

-

Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Getriebewinde
Q 850 - 8,5 t



Technische Daten

Zugkraft	85 kN (8,5 t)
Bremsleistung	100 kN (10,0 t)
Seilgeschwindigkeit mitt. bei 540 (u/min)	0,42 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	13 mm/125 m
Dreipunktanbau	Kat II
Schildbreite	1900 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	770 kg

Modell	Art.- Nr.
Q 850	230800050844
Q 850 mit Funk S1	230810052782

Beschreibung

Serienmäßige Ausstattung:
- 3 Pol. Steckdose

Antrieb:
- mechanisch über Schneckenradgetriebe im Ölbad

Kupplung:
- selbstnachstellende Mehrscheiben-Lamellenkupplung

Steuerung:
- hydraulische Eigenölversorgung mit Have Kolbenpumpe und Have Steuerventil mit integriertem Hochdruckfilter
- elektr. Drucktastensteuerung
- Endabschaltung

Rückeschild:
- 2000 mm, mit zwei Staukästen inkl. Deckel Abschleppkupplung, Chokerleiste und Motorsägen- sowie Kraftstoffkanisterhalterung

Seilspulung:
- mechanisch
- hydraulischer Seilausstoß mit integrierter Seileinlaufbremse

Schutzgitter:
- gem. UVV

Forstseil:
- verdichtet 13 mm 100 m

Option: Klappschild







Zusätzlich neu
mit Front- und Heckanbaumöglichkeiten!

Zwei Antriebswellen
linke / Front
rechte / Heck

Optional

	Art.- Nr.
Aufpreis Schildbreite 2100 mm	
Aufpreis Klappschild 1900 mm	
Aufpreis Klappschild 2100 mm	230800551834
Aufpreis Heck- und Frontanbau	auf Anfrage
Aufpreis Gelenkwelle W2300/560 siehe Seite 34	220002550906
Funksteuerung FA5-D1 13-pol.	220000552719
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000551814
Aufpreis Gasverstellmotor s. Seite 21	220000552753

Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !


(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Doppeltrommelgetriebewinde
Q 852 - 2 x 8,5 t



Schürfleiste serienmäßig

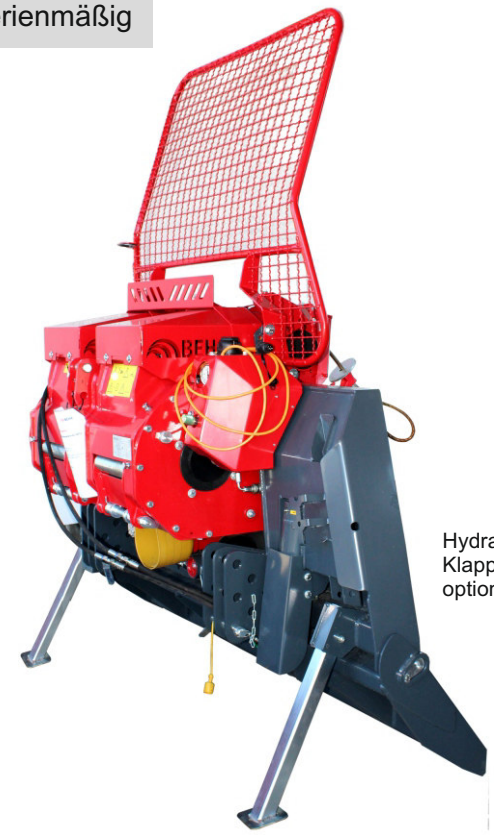

Hydraulisches Klappschild optional

Technische Daten

Zugkraft	2 x 85 kN (8,5 t)
Bremsleistung	2 x 100 kN (10,0 t)
Seilgeschwindigk. mitt. bei 540 (u/min)	0,42 m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	2 x 13 mm/120 m
Seilaufnahme max. theoretisch	2 x 12 mm/130 m
Dreipunktanbau	Kat II
Schildbreite	1900 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	1100 kg

Modell	Art.- Nr.
Q 852	230802050845

Beschreibung

Serienmäßige Ausstattung:
- 3 Pol. Steckdose

Antrieb:
- mechanisch über Schneckenradgetriebe im Ölbad

Kupplung:
- selbstnachstellende Mehrscheiben Lamellenkupplung

Steuerung:
- hydraulische Eigenölversorgung mit Have Zahnradpumpe und Have Steuerventil mit integriertem Hochdruckfilter
- elektr. Drucktastensteuerung
- Endabschaltung

Rückeschild:
- 1900 mm, mit zwei Staukästen inkl. Deckel, Abschleppkupplung, Chokerleiste

Seilspulung:
- mechanisch mit Seileinlaufbremse
- 2 x hydraulischer Seilausstoß mit integrierter Seileinlaufbremse

Schutzgitter:
- gem. UVV

Forstseil:
- verdichtet 2 x 13 mm 100 m

Optional

	Art.- Nr.
Aufpreis Klappschild 2100 mm hydraulisch	230852551838
Aufpreis Gelenkwelle W2300/560 siehe Seite 34	220002550906
Funksteuerung FA5-D2 13-pol.	239900552595
Funksteuerung HBC Patrol-T	220000550858
Aufpreis Gasverstellmotor s. Seite 21	220000552753

Bei Umbestellung des Stahlseiles liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Terra-Funk Forstfunk **FA5-S1**

Die Funksteuerung für Eintrommelwinden!
mit Smart Funktion

Beschreibung Seite 20



FA5-S1



25 Jahre QUALITÄT MADE IN GERMANY

Der Profi-Funk für Ihre Winde!

Beschreibung

- 4 Kanäle + Notruf
- Funktionen: Ziehen, Lösen, Gas +, Gas -
- Sendeleistung 10 mW ERP
- Frequenz fest (nicht verstellbar)
  mit Einkanal Festfrequenz im 70 cm ISM-Band
- stabiles Alugehäuse in Textiltasche
- Abmessungen 145x110x60 mm
- Akku eingebaut, NiMH 650 mAh
  ca. 16 Stunden Standzeit
- Gewicht 560 g, Schutzart Ip65
- Notrufsteuerung: Aktiver Notruf

Modell	Art.- Nr.
Terra-Funk FA5-S1 7-polig	220000552589

Terra-Funk Forstfunk **FA5-D1**

Die Funksteuerung für Eintrommelwinden!
Mit Smart Funktion

Beschreibung Seite 20



mit Gürtel

Garantie 5 Jahre terra funk

25 Jahre QUALITÄT MADE IN GERMANY

Beschreibung

- 8 Kanäle + Notruf
- getrennte Schalter für „ Ziehen“ und „Lösen“
- Funktionen: Ziehen, Lösen, Gas +, Gas -
- Motor START/STOP, Zeitlauf RÜCK
- wahlweise „Kurz- oder Stotterlösen“
- Sendeleistung 10 mW ERP
- Frequenz verstellbar mit Mehrkanal Synthesizer
  mit 70 cm ISM-Band
- stabiles Alugehäuse in Ledertasche
- Abmessungen 145x110x60 mm
- Akku eingebaut, NiMH 1100 mAh
  ca. 28 Stunden Standzeit
- Gewicht 650 g, Schutzart IP 65
- Notrufsteuerung: Aktiver Notruf
- Anschluss Notrufsystem ist vorbereitet
- Akku-Aufladung am Empfänger

Modell	Art.- Nr.
Terra-Funk FA5-D1 7-polig	220000552718

Terra-Funk Forstfunk **FA5-D2**

Die Funksteuerung für Doppeltrommelwinden!
Mit Smart Funktion

Beschreibung Seite 20



FA5-D2 mit Gürtel

Garantie 5 Jahre terra funk

25 Jahre QUALITÄT MADE IN GERMANY

Beschreibung

- 8 Kanäle + Notruf
- Funktionen: Ziehen, Lösen, Gas +, Gas -
- Motor START/STOP, Zeitlauf RÜCK
- wahlweise „Kurz- oder Stotterlösen“
- Sendeleistung 10 mW ERP
- Frequenz verstellbar mit Mehrkanal Synthesizer
  mit 70 cm ISM-Band
- stabiles Alugehäuse in Ledertasche
- Abmessungen 145x110x60 mm
- 2x Wechselakku, NiMH 650 mAh
  ca. 16 Stunden Standzeit/Ladung
- Gewicht 650 g, Schutzart IP 65
- Notrufsteuerung: Aktiver Notruf
- Anschluss Notrufsystem ist vorbereitet
- Akku-Aufladung am Empfänger

Modell	Art.- Nr.
Terra-Funk FA5-D2 13-polig	239900552595

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com





Terra-Antikipp Neigungssensor **FA5-K1**

(Nur in Verbindung mit Funk FA5-D1)
Bei der FA5-K1 handelt es sich um eine Variation der bewährten **FA5-D1** mit integriertem 3D-Stabilitätsmodul. Der Stabilitäts-Assistent des Empfänger der FA5-K1 unterbricht die Funktion „Seilwinde Ziehen“ beim überschreiten eines (einstellbaren) Grenzwinkels.
Das System kann in beliebiger Lage fix montiert werden und ist nur einmalig bei der Inbetriebnahme zu kallibrieren.

Alle technischen Daten ensprechen der FA5-D1

Modell	Art.- Nr.
Terra-Funk FA5-K1	220000552780

HBC-Forstfunk **Patrol-T**

Die Funksteuerung für Eintrommelwinden!
Mit Smart Funktion (Beschreibung Seite 20)



HBC Akku

Beschreibung

- bis zu 6 einstufige Drucktaster oder Kippschalter
- Funktionen Bremse, Kupplung, Gas +/-
  Motor Start/Stop
- Kippschalter (optional Drehschalter) für die
  betätigung des Notrufs
- bequeme seitliche Trageweise
- Ca. 450 Gramm Gewicht inkl. Akku
- NiMH-Wechselakku ohne Memory-Effekt
  ca. 12 Stunden Betriebszeit bei Dauereinsatz
- robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65

Optionen:
Stotterbremse, stufenloser Drehpotentiometer
(z.B. für Bremse oder Gas)

Modell	Art.- Nr.
HBC Patrol-T 7-polig	220000550857
HBC Patrol-T 13-polig	220000551814

HBC-Forstfunk **Patrol-D**

Die Funksteuerung für Doppeltrommelwinden!
Mit Smart Funktion (Beschreibung Seite 20)







Wechsel Akku

HBC Akku

Beschreibung

- bis zu 8 einstufige Drucktaster oder Kippschalter
- Funktionen Gas +/-, Motor Start/Stop
- LED für die Anzeige von Status- oder
  Rückmelde-Informationen
- Kipp- oder Drehschalter für die Betätigung
  des Notrufs
- bequeme seitliche Trageweise
- ca. 500 g Gewicht inkl. Akku
- NiMH-Wechselakku ohne Memory-Effekt
  ca. 20 Stunden Betriebszeit bei Dauereinsatz
- robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65

Optionen:
Stotterbremse, stufenloser Drehpotentiometer
(z.B. für Bremse oder Gas)

Modell	Art.- Nr.
HBC Patrol-D 13-polig	220000550858

Sie benötigen ein 7-poliges Anschlusskabel
Für Doppeltrommelwinden ein 13-poliges Anschlusskabel + 3-polige Steckdose zur Stromversorgung !

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Zubehör Seilwinden

Folgendes Zubehör kann einzeln oder zur Seilwinde mit dazu bestellt werden.

Standardausrüstung ist stets ein Seilgleithaken

Beispiel-Abbildungen! Ware kann leicht vom Vergleichs-Bild abweichen!

Artikel Bezeichnung			Art.-Nr.
Seilgleithaken	für Seil-Ø	9-13 mm	500035051132
	für Seil-Ø	bis 16 mm	500035051133
	für Seil-Ø	bis 26 mm	500035051134



Seilgleitbügel	Für Ketten	7-8 mm	500035051130
	Für Ketten	10 mm	500035051131



Verkürzungshaken	Für Ketten	8-10 mm	500035054070



Endhaken / Seilendstück groß	für Seil-Ø	8-12 mm	500035053732



Gelenkwelle 2100/560	220002550902
Gelenkwelle 2300/560	220002550906



Weitwinkel-Gelenkwelle 230/560	220000053143



(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Zubehör

Gasverstellmotor 0 - 40mm



- 12 Volt / Hub: 40mm / Kraft: 900N
- geführt in Aluschiene
- kompakt, robust, günstig
- komplett mit Bowdenzug und Halterung
- Abmessungen: 270 x 55 x 85 mm

Modell	Art.- Nr.
Terra 1500CH 40mm Hub	220000552753


Forststahlseile 6x19 mit Stahleinlage

Forststahlseil

einseitig Schlaufe verpresst, anderseits spitz

Teufelberger
TOGETHER IN MOTION

Wir sind Vertragspartner von Teufelberger Seile



Spezifikationen

EN 12385-4* *ehem DIN 3058

- 6 x 19S mit Stahleinlage (IWRC)
- Aufbau: SC + 6 (1+9+9) 1960
- Anzahl der Drähte in den Außenlitzen 114
- verzinkt

Einsatzgebiete

- Windenseil-
- Zugseil
- Schrapperseil
- Tragseil
- Katzfahrseil
- Kippmastgeräte
- Materialseilbahnen

Technische Daten

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	10	70	11	500611051171
60	10	70	11	500611051172
70	10	70	11	500611051173
80	10	70	11	500611051174
90	10	70	11	500611051175
100	10	70	11	500611051176

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	12	101	13	500613051183
60	12	101	13	500613051184
70	12	101	13	500613051185
80	12	101	13	500613051186
90	12	101	13	500613051187
100	12	101	13	500613051188

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	11	85	12	500612051177
60	11	85	12	500612051178
70	11	85	12	500612051179
80	11	85	12	500612051180
90	11	85	12	500612051181
100	11	85	12	500612051182

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Achtung: Bei Forstseilwinden muss die Mindestbruchkraft des Seiles mindestens doppelt so hoch sein, wie die Windenzugkraft.

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


BEHA-Zubehör

Forststahlseile hochverdichtet 1960 Nm

Forststahlseil

einseitig Schlaufe verpresst, anderseits spitz

Teufelberger®
TOGETHER IN MOTION



Spezifikationen

EN 12385-4

- 6 x 19S mit Stahleinlage (IWRC)
- Aufbau: SC + 6 (1+9+9) 1960
- Anzahl der Drähte in den Außenlitzen 114

Produkteigenschaften

Ein Forst-Spezialseil wie es sein soll:

- drallarm
- flexibel
- robust bei großen Ablenkwinkeln
- hohe Bruchkraft
- Einsatzgebiete
- Zug- und Rückholseil für Kippmastgeräte und Langstreckenbahnen
- Rückewinden

Technische Daten

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	9	81,3	11	500601051135
60	9	81,3	11	500601051136
70	9	81,3	11	500601051137
80	9	81,3	11	500601051138
90	9	81,3	11	500601051139
100	9	81,3	11	500601051140

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	10	97,8	12	500602051141
60	10	97,8	12	500602051142
70	10	97,8	12	500602051143
80	10	97,8	12	500602051144
90	10	97,8	12	500602051145
100	10	97,8	12	500602051146
Fracht inkl. Verpackung innerhalb Deutschland				

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	11	115,8	13	500603051147
60	11	115,8	13	500603051148
70	11	115,8	13	500603051149
80	11	115,8	13	500603051150
90	11	115,8	13	500603051151
100	11	115,8	13	500603051152

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	12	133,7	14	500604051153
60	12	133,7	14	500604051154
70	12	133,7	14	500604051155
80	12	133,7	14	500604051156
90	12	133,7	14	500604051157
100	12	133,7	14	500604051158
110	12	133,7	14	500604051159
120	12	133,7	14	500604051160
130	12	133,7	14	500604051161

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	13	154,7	16	500605051162
60	13	154,7	16	500605051163
70	13	154,7	16	500605051164
80	13	154,7	16	500605051165
90	13	154,7	16	500605051166
100	13	154,7	16	500605051167
110	13	154,7	16	500605051168
120	13	154,7	16	500605051169
130	13	154,7	16	500605051170

Achtung: Bei Forstseilwinden muss die Mindestbruchkraft des Seiles mindestens doppelt so hoch sein, wie die Windenzugkraft.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.


Hinweis: Diese Seile sind verdichtete Seile welche doppelt gehämmert werden (seilschonend) und somit sehr gut für Biegewechsel geeignet sind und dadurch eine erhöhte Lebensdauer aufweisen.

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Zubehör
PERFECTION F30 - Woodrunner

TOGETHER IN MOTION



Wir sind Vertragspartner von Teufelberger Seile

Die Seilkonstruktion des PERFECTION F30 - Woodrunner wurde speziell für die Anwendungen im Forst konzipiert. Die hohe Bruchkraft im jeweiligen Durchmesserbereich bedeutet bei gleichem Seildurchmesser eine höhere Sicherheit. Durch die seilschonende SUPERFILL® Litzenverdichtung (keine Beschädigungen am Innenseil) erhält das Seil eine hohe Abriebbeständigkeit und eine glatte Oberfläche.

Vorteile

- hohe Querdruckstabilität
- geringe Dehnung
- Laufruhe
- bis zu 20% höhere Bruchkraft gegenüber herkömmlichen Seilen bei gleichem Durchmesser
- bis zu 15% mehr Seillänge gegenüber herkömmlichen Seilen durch geringeren Durchmesser bei gleicher Mindestbruchkraft

Spezifikationen

EN 12385-4

- 6 x K19S PWRC RCN 04
- Festigkeitsklasse 1.960

Einsatzgebiete

- Trag- Zugseil für Kippmastgeräte und Langstrecken-bahnen
- Zugseil für Rückenwinden und Schlepper



Technische Daten

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	10,5	119	12	500710052186
60	10,5	119	12	500710052187
70	10,5	119	12	500710052188
80	10,5	119	12	500710052189
90	10,5	119	12	500710052190
100	10,5	119	12	500710052191

Länge m	Durchmesser mm	MBK Kn	Alu Presskl.	Art.- Nr.
50	11,5	143	13	500712052198
60	11,5	143	13	500712052199
70	11,5	143	13	500712052300
80	11,5	143	13	500712052301
90	11,5	143	13	500712052302
100	11,5	143	13	500712052303

PERFECTION F30 - Woodrunner mehr Meter, mehr Bruchkraft, mehr Holz

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Zubehör

Forstseile aus Novoleen



Novoleen - die High Tec Faser - belastbar wie ein Drahtseil aber bis zu 14 mal leichter. Einfarbiges Novoleen-Geflecht, PU-beschichtet und verstreckt.
Geringste Dehnung, niedriges Gewicht, höchste Festigkeit, sehr leicht zu spleisen.
Durch die extrem hochfeste Kunstfaser haben diese Seile im Vergleich zum Stahlseil viele Vorteile:

- Unerreichte Flexibilität, ideal für Zugwinden
- Keine Verletzungsgefahr durch Drahthaken
- Optimale Wicklung auf der Seiltrommel
- Spezielle Oberflächenvergütung gegen Abrieb und Witterung
- Beständig gegen UV-Licht, Säuren, Laugen sowie Benzin
- Kein Nachfetten erforderlich

Farbe: gelb
Komplett mit hochfestem Sicherheitshaken, sofort einsatzbereit.
NEU: metallverstärkte Hakenschlaufe (bis 14 mm Seil-Ø), reduziert den Seilverschleiß an der Öse. Auch in anderen Durchmessern und Längen erhältlich.

Technische Daten

- Material: Hochmodul-Polyäthylen
- Bruchdehnung: 3,80 %
- Schmelzpunkt: 140 °C
- 7-fache Nutzlast lt. Norm
- robuste Spezialkausche
- sehr gute Laufbeständigkeit
- sehr gute Säurebeständigkeit
- sehr gute Benzin-/Ölbeständigkeit
- sehr gute UV-Beständigkeit
- Festigkeitsverlust durch Knoten: 50 %

Für 4,5 Tonnen Winde W45

Länge	Durchmesser	Bruchlast	Art.- Nr.
50 m	10 mm	99 KN	500645053100
60 m	10 mm	99 KN	500646053101
70 m	10 mm	99 KN	500647053102
80 m	10 mm	99 KN	500648053103
90 m	10 mm	99 KN	500649053104
100 m	10 mm	99 KN	500649953105

Für 5,5 Tonnen Winde W55

Länge	Durchmesser	Bruchlast	Art.- Nr.
50 m	12 mm	125 KN	500655053106
60 m	12 mm	125 KN	500656053107
70 m	12 mm	125 KN	500657053108
80 m	12 mm	125 KN	500658053109
90 m	12 mm	125 KN	500659053110
100 m	12 mm	125 KN	500659953111

Für 6,5 Tonnen Winde W65

Länge	Durchmesser	Bruchlast	Art.- Nr.
50 m	14 mm	145 KN	500665053112
60 m	14 mm	145 KN	500666053113
70 m	14 mm	145 KN	500667053114
80 m	14 mm	145 KN	500668053115
90 m	14 mm	145 KN	500669053116
100 m	14 mm	145 KN	500669953117

Für 8,5 Tonnen Winde W85

Länge	Durchmesser	Bruchlast	Art.- Nr.
50 m	16 mm	210 KN	500685053118
60 m	16 mm	210 KN	500686053119
70 m	16 mm	210 KN	500687053120
80 m	16 mm	210 KN	500688053121
90 m	16 mm	210 KN	500689053122
100 m	16 mm	210 KN	500689953123

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Achtung:
Bei Forstseilwinden muss die Mindestbruchkraft des Seiles mindestens doppelt so hoch sein, wie die Windenzugkraft.

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com





Sonderaufbau: Prallgitter versetzt, zur besseren Beladung





Traktor-Flap-Down für Dreipunktanbau

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com



BEHA® Filmclip unter:
www.beha-technik.com









(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kurzholzspalter 8 to




BH 8 EL

Abbildungen können leicht vom Original abweichen !

Technische Daten

Modell	**BH 8 EL**
Motor	3,5 kW / 400 V
Gewicht	115 kg
Leistung	8 t
Spaltvorschub	45 cm
max. Holzspaltenlänge	55 cm
Axvorschub	55 cm
Spaltgeschwindigkeiten	1
Spaltmesser mit schnellem Rücklauf	
Spaltlänge	einstellbar
Geschwindigkeit - Zeit für vollen Hub in sec.	H1: 8,22 sec. R: 8,97 sec.



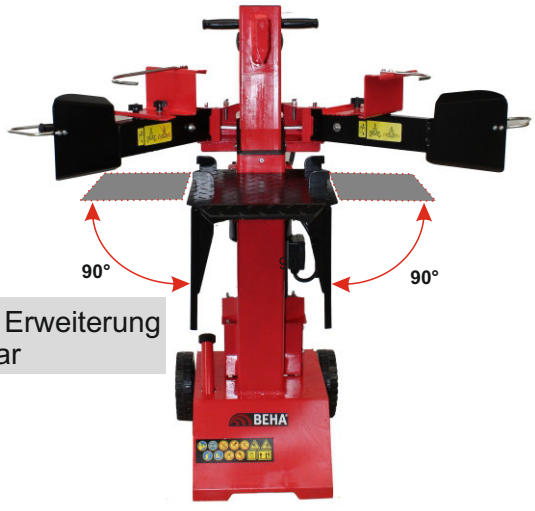

Spalttisch Erweiterung einklappbar

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Holzspalter **13 to**

Abbildung kann vom Original leicht abweichen!

Auf Anfrage auch als 20 to Variante verfügbar





GRUNDANGABEN UND AUSRÜSTUNG

- robuste Konstruktion
- Anhänger-Spalter mit Fahrwerk und Anhängerkupplung
- fahrbar auf Achse mit Kugelkopfkupplung und Lichtanlage
- hydraulisches Anheben und Absenken des Holzspalter in die waagrechte Transportstellung bzw. Arbeitsstellung
- Antrieb mit Benzinmotor
- zwei Spaltgeschwindigkeiten
- Einstellung der Spaltgeschwindigkeit
- linker und rechter Bügel zum Festhalten von Spaltholzteilen
- beweglicher Hebel zur Fixierung des Spaltholzteils während der Arbeit
- bedienungshebel zum zweihändigen Einschalten
- hochwertige hydraulische Komponenten
- geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
- Saugfilter im Öltank
- Ölstandanzeige
- max. Transportgeschwindigkeit: 80 km/h
- Stammheber

SONDER- UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Spalttisch für kürzere Holzscheite und kürzeres Brennholz
- Tischerweiterung für eine größere Arbeitsfläche (links oder/und rechts)

VORTEILE

- Anhänger-Spalter mit Fahrwerk und Anhängerkupplung
- Einfach anhängen, fahren, zuführen und spalten
- Sie brauchen keinen Traktor oder Strom
- Schnelle, sichere, einfache und zuverlässige Arbeit

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Technische Daten

Modell	BHR 13 B
Antrieb	Benzinmotor Honda Gx270, 6,3 kW (8,4 PS), HiLo Hydraulikpumpe
Gewicht	475 kg
Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)	11,09/22,01/20,03
Spaltkraft	13 to
max. Spaltlänge	115 cm
Keilvorschub	105 cm
Stammfixierung	Serie
Seitenhand	Serie
Saugfilter	Serie
Stammheber	Serie
Abmessungen HxBxL/H1 (mm)	1550/1600/2552/2600
Ölmenge	23 l
Art.-Nr.	251330052905

Zubehör

Spalttisch	251399553011
Spalttischerweiterung	251399553013
Betriebsstundenzähler	250000551680
Graugusspumpe	259913052916







BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Holzspalter **13 to**

Abbildung kann vom Original leicht abweichen!



Funktionen-Vorteile

- Hubhöhenabschaltung unten und oben einstellbar
- optimaler Spaltkeil zur max. Nutzleistung
- zusätzliche Hand zum Festhalten von Holz, höhere Sicherheit
- der Zylinder kann einfach in die Transportstellung gebracht werden
- E-Antrieb ist jederzeit nachrüstbar
- Bedienhebel oben auf der linken Seite nachrüstbar (auf Anfrage)
- der Holzspalter entspricht der Norm EN-609-1

Stammfixierung (Stammhalter)



Serienausstattung:

Mechanischer Hubarm,kann auch als rechter seitlicher Arm verwendet werden.


Transportstellung



E-Motor



Bodenplatte Serie
Endabschaltung Serie

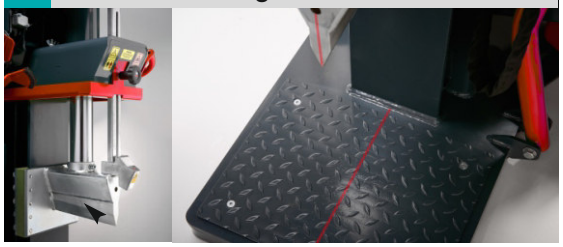

Spalttisch
mit Erweiterung



Gusspumpe Serie



(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Technische Daten

Modell	BHR 13 Z	BHR 13 EL	BHR 13 Z+EL
Spaltgeschwindigkeiten (h1 + h2)	2	2	2
Antrieb	Gelenkwelle	Elektro Motor 5,5 kW/400 V	Gelenkw.+ El. Motor 5,5 kW/400 V
Gewicht	285 kg	308 kg	320 kg
Erforderliche Traktorleistung	21 kW/29 PS		21 kW/29 PS
Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)	9,7/24,4/15,0	6,1/15,2/9,9.	siehe links.
Spaltkraft	13 to	13 to	13 to
max. Spaltlänge	115 cm	115 cm	115 cm
Keilvorschub	105 cm	105 cm	105 cm
Stammfixierung	Serie	Serie	Serie
Seitenhand	Serie	Serie	Serie
Saugfilter	Serie	Serie	Serie
Stammheber	Serie	Serie	Serie
Gußpumpe	Serie	Serie	Serie
Abmessung HxBxL/H1 (mm)	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470
Dreipunktaufhängung KAT	I/II	I/II	I/II
Art.-Nr.		251310052903	251320052904

Zubehör

Spalttisch	251399553011
Spalttischerweiterung	251399553013
Gelenkwelle W2100/560	220002550902
Betriebsstundenzähler	223599550680

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Holzspalter **16 to**

Abbildung kann vom Original leicht abweichen!



Stammheber Serie

GRUNDANGABEN UND AUSRÜSTUNG

- robuste Konstruktion
- Gusspumpe, langlebig und leise.
- Maxispeed – selbstständige Umschaltung der Spaltgeschwindigkeit
- Einstellung des Spaltkeils
- Mechanischer Stammheber zum Anheben von schweren Holzrollen
- Sperre des Hebebügels
- linker Bügel zum Festhalten von Spaltholzteilen beweglicher Hebel zur Fixierung des Spaltholzteils während der Arbeit
- Bedienungshebel zum zweihändigen Einschalten
- hochwertige hydraulische Komponenten
- geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
- Saugfilter im Öltank
- Ölstandanzeige


SONDER- UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Spalttisch für kürzere Holzscheite und kürzeres Brennholz
- Tischerweiterung für eine größere Arbeitsfläche (links oder/und rechts)
- Hydraulische Seilwinde (500 kg, 15 m) – mechanisch- oder Funk bedient
- Greifzange zu Seilzug
- Fahrvorrichtung
- Axt- und Sappiehalter

Transportstellung




Seilwinde Greifzange





Bodenplatte Serie Endabschaltung Serie

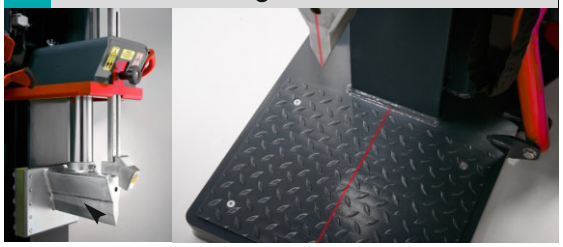

Spalttisch mit Erweiterung



Gusspumpe Serie



(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Technische Daten

Modell	BHR 16 Z	BHR 16 EL	BHR 16 Z+EL
Spaltgeschwindigkeit	Maxispeed	Maxispeed	Maxispeed
Antrieb	Gelenkwelle	El. Motor 5,5 kW/400 V	Gelenkw.+El. Motor 5,5 kW/400V
Gewicht	435 kg	450 kg	460 kg
Erforderliche Traktorleistung	12 kW	12 kW	12 kW
Spaltgeschwindigkeit H2/PH (cm/s)	21,9/17,5	16,7/13,1	siehe links.
Spaltkraft	16 to	16 to	16 to
max. Spaltlänge	115 cm	115 cm	115 cm
Keilvorschub	110 cm	110 cm	110 cm
Stammfixierung	Serie	Serie	Serie
Seitenhand	Serie	Serie	Serie
Saugfilter	Serie	Serie	Serie
Stammheber	Serie	Serie	Serie
Abmessungen HxBxL/H1: (mm)	1785/856/1280/2615	1785/856/1280/2615	1785/856/1280/2615
Dreipunktaufhängung KAT	I/II	I/II	I/II
Art.-Nr.			

Zubehör

Spalttisch	251699553275
Spalttischerweiterung	251399553013
Gelenkwelle W2300/560	220002550906
Betriebsstundenzähler	223599550680
Fahrvorrichtung	251625052915
Hydraulische Seilwinde mechanisch betätigt	251625052920
Hydraulische Seilwinde mit Funk	251625052921
Zange für Seilwinde	251300552272
Zangenhalter	251300553015
Blochstreifhaken	251325053779
Axt- Sappiehalter	251399553018

Fahrvorrichtung





Blochstreifhaken



BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Holzspalter **20 to**

Abbildung kann vom Original leicht abweichen!



Seilwinde mechanisch/Funk

Option
Axt und Sappiehalter

GRUNDANGABEN UND AUSRÜSTUNG

- Robuste Konstruktion
- Gusspumpe, langlebig und leise
- Maxispeed
- Einstellung des Spaltmessers
- Hebebügel zum Anheben von schweren Spaltholzteilen
- Sperre des Hebebügels
- linker Bügel zum Festhalten von Spaltholzteilen
- beweglicher Hebel zur Fixierung des Spaltholzteils während der Arbeit
- Bedienungshebel zum zweihändigen Einschalten
- hochwertige hydraulische Komponenten
- geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
- Saugfilter im Öltank
- Ölstandanzeige

SONDER- UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Spalttisch für kürzere Holzscheite und kürzeres Brennholz
- Tischerweiterung für eine größere Arbeitsfläche (links oder/und rechts)
- hydraulische Seilwinde (500 kg, 15 m) – mechanisch- oder Funk bedient
- Greifzange zu Seilzug
- Fahrvorrichtung
- Axt- und Sappiehalterung

Transportstellung




Seilzug Greifzange





Bodenplatte Serie
Endabschaltung Serie

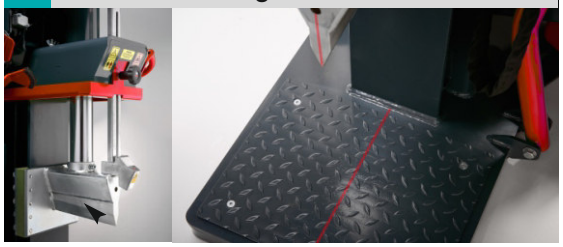

Spalttisch mit Erweiterung



Gusspumpe



(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Technische Daten

Modell	BHR 20 Z	BHR 20 Z+EL
Spaltgeschwindigkeit	Maxispeed	Maxispeed
Antrieb	Gelenkwelle	Gelenkw.+El. Motor 5,5 kW/400V
Gewicht	510 kg	550 kg
Erforderliche Traktorleistung	30 kW/41 PS	30 kW/41 PS
Spaltgeschwindigkeit H2/PH (cm/s)	28,5/30,6	Z: 28,5/30,6 E: 17,9/15,0
Spaltkraft	20 to	20 to
max. Spaltlänge	115 cm	115 cm
Keilvorschub	110 cm	110 cm
Stammfixierung	Serie	Serie
Seitenhand	Serie	Serie
Saugfilter	Serie	Serie
Stammheber	Serie	Serie
Magnetzapfen für Ölauslass	Serie	Serie
Abmessungen HxBxL/H1: (mm)	1800/856/1320/2710	1800/856/1320/2710
Dreipunkaufhängung KAT	I/II	I/II
Art.-Nr.	**252000052909**	**252020052911**

Zubehör

Spalttisch	252099553012
Spalttischerweiterung	252099553014
Gelenkwelle W2300/560	220002550906
Betriebsstundenzähler	250000551680
Fahrvorrichtung	251625052915
Seilwinde mechanisch	251625052920
Seilwinde mit Funk	251625052921
Zange für Seilwinde	251300552272
Zangenhalter	251300553015
Blochstreifhaken	251325053779
Axt- Sappiehalter	251399553018

Blochstreifhaken







BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Holzspalter **25 to**

Abbildung kann vom Original leicht abweichen!



Seilwinde mechanisch/Funk

Option
Axt und Sappiehalter

GRUNDANGABEN UND AUSRÜSTUNG

- robuste Konstruktion
- Gusspumpe, langlebig und leise
- Maxispeed
- Einstellung Spaltgeschwindigkeit
- Hebebügel zum Anheben von schweren Spaltholzteilen
- Sperre des Hebebügels
- linker Bügel zum Festhalten von Spaltholzteilen
- beweglicher Hebel zur Fixierung des Spaltholzteils während der Arbeit
- Bedienungshebel zum zweihändigen Einschalten
- hochwertige hydraulische Komponenten
- Geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
- Saugfilter im Öltank
- Ölstandanzeige

SONDER- UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Spalttisch für kürzere Holzscheite und kürzeres Brennholz
- Tischerweiterung für eine größere Arbeitsfläche (links oder/und rechts)
- hydraulische Seilwinde (500 kg, 15 m) – mechanisch- oder Funk bedient
- Greifzange zu Seilzug
- Fahrvorrichtung
- Axt-. und Sappiehalter

Transportstellung




Seilzug
Greifzange





Bodenplatte Serie
Endabschaltung Serie

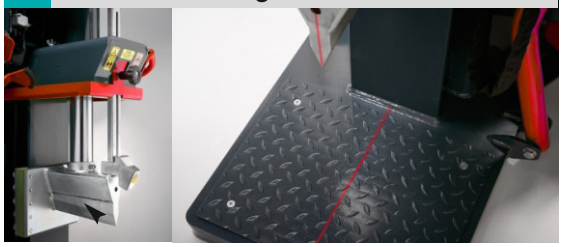

Spalttisch
mit Erweiterung



Gusspumpe



BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Modell	BHR 25 Z	BHR 25 Z+EL
Spaltgeschwindigkeit	Maxispeed	Maxispeed
Antrieb	Gelenkwelle	Gelenkw.+El. Motor 7,5 kW/400V
Gewicht	520 kg	590 kg
erforderliche Traktorleistung	30 kW/41 PS	30 kW/41 PS
Spaltgeschwindigkeit H2/PH (cm/s)	28,5/30,6	Z: 28,5/30,6 E: 17,9/15,0
Spaltkraft	25 to	25 to
max. Spaltlänge	115 cm	115 cm
Keilvorschub	110 cm	110 cm
Stammfixierung	Serie	Serie
Seitenhand	Serie	Serie
Saugfilter	Serie	Serie
Stammheber	Serie	Serie
Abmessungen HxBxL/H1: (mm)	1800/856/1300/2660	1800/856/1300/2660
Dreipunkaufhängung KAT	I/II	I/II
Art.-Nr.	252500052912	252520052914

Zubehör

Spalttisch	252099553012
Spalttischerweiterung	252099553014
Gelenkwelle W2300/560	220002550906
Betriebsstundenzähler	250000551680
Fahrvorrichtung	251625052915
Seilwinde mechanisch	251625052920
Seilwinde mit Funk	251625052921
Zange für Seilwinde	251300552272
Zangenhalter	251300553015
Blochstreifhaken	251325053779
Axt- Sappiehalter	251399553018

Blochstreifhaken







BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Holzspalter 32 to liegend







BEHA® Filmclip unter:
www.beha-technik.com

6 fach Spaltkreuz (option)









Seilwinde (option)

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Technische Daten

Modell	BHU32 F Z	BHU32 F Z+E
Spaltgeschwindigkeit	Maxispeed	Maxispeed
Antrieb	Gelenkwelle	Gelenkw.+El. Motor
Gewicht	1550 kg	1700 kg
erforderliche Traktorleistung	35/48 kW/PS	35/48 kW/PS
Geschwindigkeit Zapfwelle max 540 U/min (cm/s) H1/H2/PH Zeit für vollen Hub in Sekunden. bei 400 U/min (s) H1/H2/PH	38/21/49 5,2/10,4/5,2	38/21/49 5,2/10,4/5,2
Elektromotor	-	11 kW
Leistung	31 to	31 to
max. Spaltlänge	120 cm	120 cm
Keilvorschub	120 cm	120 cm
max. Durchmesser	100 cm	100 cm
Gußpumpe	Serie	Serie
Saugfilter	Serie	Serie
Stammheber	Serie	Serie
Boom-Speed Ventil	Serie	Serie
4-fach Spaltkreuz	Serie	Serie
Abmessungen HxBxL * in Arbeitsposition		2250x1850x*(2140)x4770
Dreipunkaufhängung KAT	I/II	I/II
Art.-Nr.	253220053389	253222053391

H1=schnelle Geschwindigkeit PH=Rücklaufgeschwindigkeit
H2=Arbeitsgeschwindigkeit

Zubehör	**Art.-Nr.**
Gelenkwelle W2300/560	220002550906
6-fach Spaltkreuz	253200053392
Seilwinde für BHU32	253200053393
Blochstreifhaken	251325053779

Blochstreifhaken





BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Wippkreissäge
WKS 700/5.5



Deckel mit Haltekralle

Lieferung mit
LFZ 42 Zahn
Hartmetall Sägeblatt



FAHRBÜGEL UND ANSCHLAG
der Fahrbügel ist auch als Anschlag zum gleichmäßigen Ablängen des Holzes einsetzbar



PULVERBESCHICHTET
die Farbgebung erfolgt durch eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Technische Daten

Spannung	400 V
Motorleistung 700/5,5	8,0/5,5 kW
Drehzahl	1400 U/min
Sägeblattdurchmesser	700 mm
Schnittleistung max	ca. 240 mm
Gewicht	ca. 120 kg
Abmessungen (LxBxH)	1200 x 820 x 1120 mm

Modell	Art.- Nr.
WKS700/5.5	275070053024

Kreissägeblatt	KV	LFZ	SWZ
Durchmesser (mm)	700	700	700
Schnittbreite (mm)	3,2	4,2	4,2
Bohrung (mm)	30	30	30
Zähne	Z 56	Z 42	Z 84
Art.-Nr.	279956551508	279942551509	279984551510

Technische Daten für das Sonderzubehör für Kreissägen sind auf der Seite 119 ersichtlich.

Beschreibung

Die Brennholzkreissäge mit Elektromotor Direktantrieb stellt den Einstieg in das BEHA Qualitätssägenprogramm dar.
Sie zeichnen sich nicht nur durch robuste und solide Verarbeitung, sondern auch durch einen hohen Sicherheitsstandard aus.

Ausstattungsmerkmale
- robuste, verschweißte Stahlkonstruktion
- leichtes Handling durch stabiles Fahrwerk
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Schutzdecke mit Haltekralle
- kugelgelagerte Wippe
- mehrfach höhenverstellbarer Haltegriff



HALTEGRIFF
höhenverstellbarer Haltegriff für ergonomischers Arbeiten




HALTEKRALLE
zum einfachen Fixieren des Schnittgutes

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Brennholzkreissäge
WKS 700 Z und Z+EL

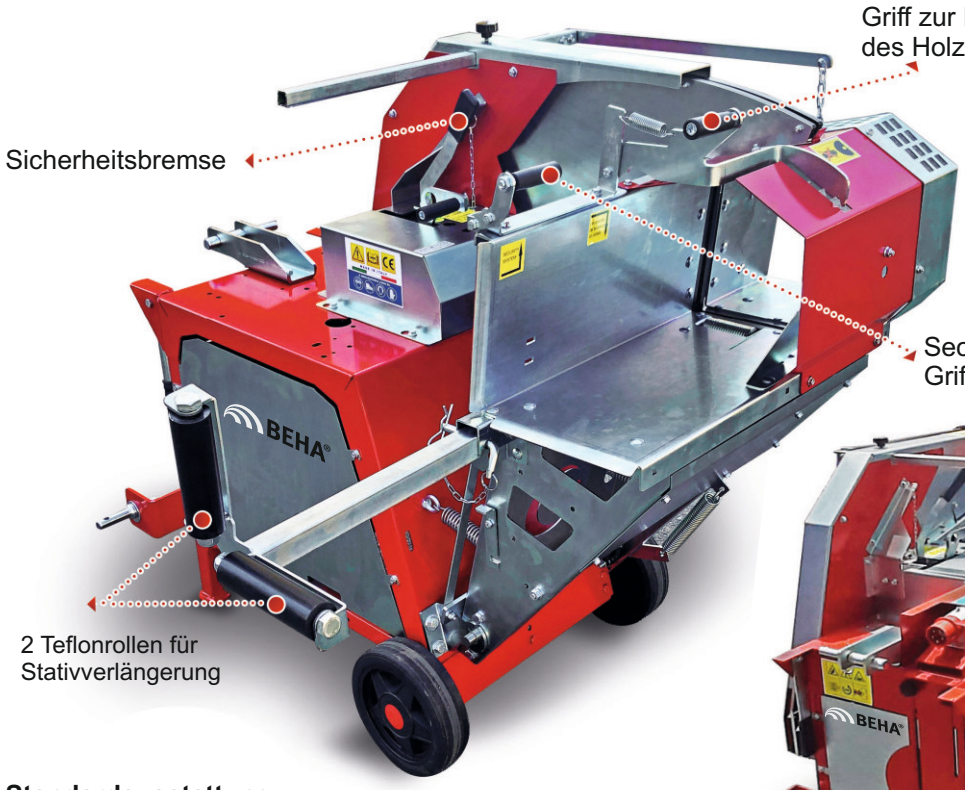



Standardausstattung
- 2 Riemen Antrieb
- Scheibenbremse
- Security System Griff
- Kunststoffräder
- 2 Teflon-Rollen für Stativverlängerung

Optional Zubehör
- 3 Riemen Antrieb
- Hydraulischer Ständer (nur Z-Modell)
- Sägemehlförderer
- Luftbereifung
- 4 Teflon-Rollen für Stativverlängerung
- Gelenkwelle (Art.Nr.220002550906)



Technische Daten

Modell	WKS 700 Z	WKS 700 Z+EL
Antrieb	Gelenkwelle	Gelenkwelle+ 400V 5,5 PS (4 kW)
Benötigte Leistung	15 PS	15 PS + 400V 4 kW
Tranportierbar	Traktor - Manuell	Traktor - Manuell
Sicherheit	Sicherheitssystem für Ständerverriegelung Sägeblattbremse	Sicherheitssystem für Ständerverriegelung Sägeblattbremse
Gewicht	220 kg	250 kg
Läge / Breite / Höhe	1200 x 800 x 1350 mm	1200 x 800 x 1350 mm
Schneidwerzeug	Scheibe ∅ 700 mm - 60 Widia Zähne	Scheibe ∅ 700 mm - 60 Widia Zähne
Stammdurchmesser max.	∅ 280 mm	∅ 280 mm
Stammdurchmesser min.	∅ 80 mm	∅ 80 mm
Artikel Nr.	272070051478	275070053655

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Wippkreissäge mit Förderband


nur auf Bestellung !

BWK 700 Z-F

Die Kreissäge mit Förderband um Holz zu sägen und schnell abzutransportieren.

Stufenlos in der Neigung verstellbar



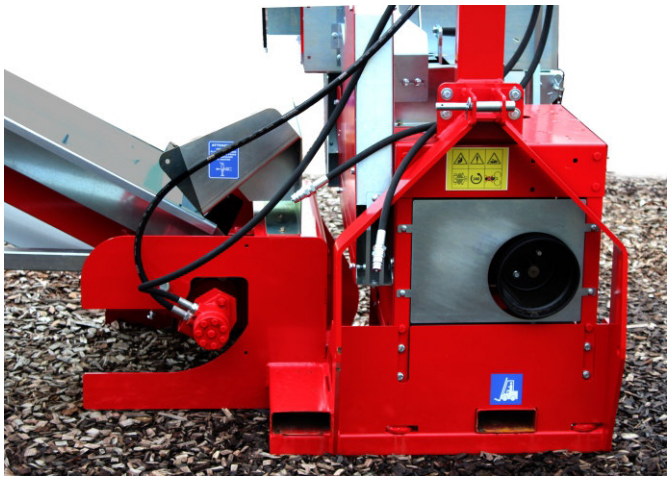

Beschreibung

- teleskopierbares, über Seilwinde stufenlos in der Neigung verstellbares Förderband
- großer Förderbandtrichter
- stabile Rahmenkonstruktion
- robuste Dreipunktaufnahme
- Antrieb des Förderbandes über Schlepperhydraulik
- verschiebbare Abstützfüße
- Wippenverlängerung links mit Rollen
- erforderliche Schlepperleistung 20kW
- Leistung bis zu 4 RM / Std.
- LFZ 42 Hartmetallsägeblatt

Technische Daten für das Sonderzubehör für Kreissägen sind auf der Seite 45 ersichtlich.

Technische Daten

Modell	Sägeblatt ⌀ mm	Schnitt tiefe mm	Scheitlänge mm	Förderband L/B/H mm	Zapfw. Drehzahl max U/min	Gewicht kg	Art.- Nr
BWK 700 Z-F	700	270	250-500	3800/250/2650	540	540	277050051609
BWK 710 Z-F	700	270	250-500	5000/400/2650	540	470	277150052752
Ersatzsägeblatt HMZ							auf Anfrage
Gelenkwelle W 2300/560							220002550906

Weitere Förderbandmaße auf Anfrage !

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


NEU

BEHA®

Schrägsäge mit Förderband
SF 400/SF 500

Diese Maschine ist ein Halbautomat, die hydraulische Wippung wird mit einem Hebel ausgelöst.





Holzvermesser



Vorschubverteiler
Sägebock mit
Geschwindigkeitsregler



Standardausstattung
Band mit drei Auszügen in der 5-Meter-Version
Hydraulischer Sägebock
Halterungen auf Bock
Spänesammler
Schnittlänge 25/30/40/50 cm
Widia-Blatt ∅ 700 mm / 60 Zähne
Option
Gummimatte und Eisenleisten
PVC-Matte und Eisenleisten

OPTIONAL
An dieser Maschine besteht die Möglichkeit, ein drehbares Band über eine hydraulische Betätigung einzufügen, wobei das Band um 15° nach rechts und 15° nach links bewegt werden kann.

Technische Daten

Modell	SF 400	SF 500
Antrieb	Gelenkwelle	Gelenkwelle
Traktor Mindestanforderung	35 PS	35 PS
Tranportierbar	Traktor - Stapler	Traktor - Stapler
Förderband	4000 x 400 mm - Teleskop mit 2 Auszügen	5000 x 400 mm - Teleskop mit 3 Auszügen
Sicherheit	Trennscheibenbremse	Trennscheibenbremse
Gewicht	650 kg	650 kg
Läge / Breite / Höhe	1750 x1200 x 2400 mm	1750 x1200 x 2400 mm
Schneidwerzeug	Sägeblatt ∅ 700 mm - 60 Widia Zähne	Sägeblatt ∅ 700 mm - 60 Widia Zähne
Stammdurchmesser max.	∅ 280 mm	∅ 280 mm
Stammdurchmesser min.	∅ 80 mm	∅ 80 mm
Stammlänge max.	1500 mm	1500 mm
Artikel Nr.	277400053946	277500053947

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Förderband mit Fahrwerk BF-E und BF-H



Beschreibung

- klappbares Förderband
- Arbeitshöhe verstellbar
- großer Förderbandtrichter
- stabile Rahmenkonstruktion mit Antrieb des Förderbandes über Schlepperhydraulik oder Elektromotor
- einstellbare Arbeitshöhe von 1,5 m - 3,5 m.
- Geschwindigkeit des hydraulischen Förderbandes stufenlos regelbar




Anhänger-kupplung




Seilwinde



E-Motor 400V

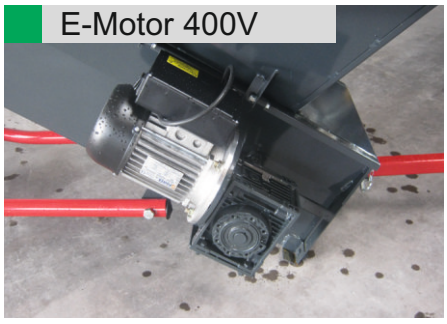

Hydraulikmotor stufenlos regulierbar

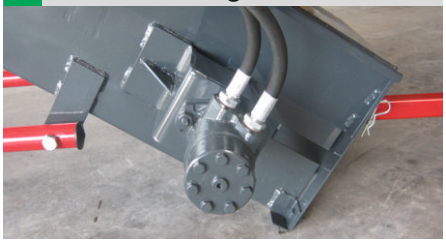

Weitere Förderbandmodelle
- Hackschnitzel
- teleskopierbar
- großes Fahrwerk, usw.

auf Anfrage.

Technische Daten

Modell	Antrieb	Förder-band l/b mm	Arbeitshöhe min./max. mm	Gesamtlänge mm	Fahrwerk-breite mm	Gewicht kg	Art.- Nr
BF-E	E-Motor 400V	4000/400	1500/3500	4600	1000	300	276030051608
BF-H	Schlepper hydr.	4000/400	1500/3500	4600	1000	300	276030051607

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Sägeblattzubehör

Technische Daten Sägeblattzubehör



Kreissägeblatt	KV	LFZ	SWZ
Durchmesser (mm)	700	700	700
Schnittbreite (mm)	3,2	4,2	4,2
Bohrung (mm)	30	30	30
Zähne	Z 56	Z 42	Z 84
Art.-Nr.	279956551508	279942551509	279984551510

Kreissägeblatt	KV	LFZ	SWZ
Durchmesser (mm)	600	600	600
Schnittbreite (mm)	2,8	3,8	4
Bohrung (mm)	30	30	30
Zähne	Z 56	Z 36	Z 78
Art.-Nr.	279956551931	279936551930	279978551929

KV Vollstahl-Kreissägeblatt, Chromstahl Wolfszahnausführung, für grobe einfache Trennschnitte in Holz

LFZ Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Langschnitt Flachzahn mit Spanabweiser, für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzer

SWZ Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, geräuschreduziert, speziallegiertem-Wechselzahn nagelsicher, für feine Längs- und Querschnitte in Brenn- u. Bauholz, Kunststoffe, Mischmaterialien und Aluprofilen

Präzisions-Reduzierringe für Kreissägeblätter

Außen-/ Innendurchmesser	Ringbreite	Art.-Nr.
30/18 mm	2,0 mm	686510
30/20 mm	2,0 mm	686511
30/25 mm	1,8 mm	686512
30/25 mm	2,0 mm	686514
30/25,4 mm	1,8 mm	686516
30/28 mm	1,8 mm	686518
30/28 mm	2,5 mm	686520
30/30 mm	2,5 mm	686522





BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Bündelmaster



Serienmäßig mit Spannrolle

Beschreibung


- mechanische Auskippung per Hand links/rechts
- Spannrolle für Seil gehört zur Serienausstattung
- Fassungsvermögen 1 m^3
- Seilbindung oder per Spannset
- Gewicht: 250 kg

Modell BGT	Art.- Nr.
Bündelmaster an Dreipunkt	160000050521
Aufpreis Frontladeraufnahme	160000552540
Aufpreis Hydraulische Kippung	160000053448



neue Flanschlager

Zusatzlagerung

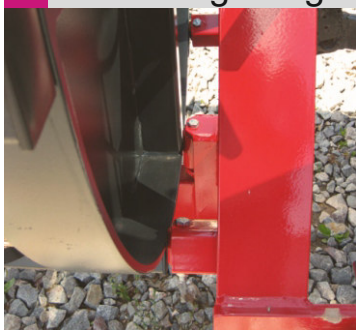




Hydraulische Kippung





Hydraulischer Nachrüstsatz

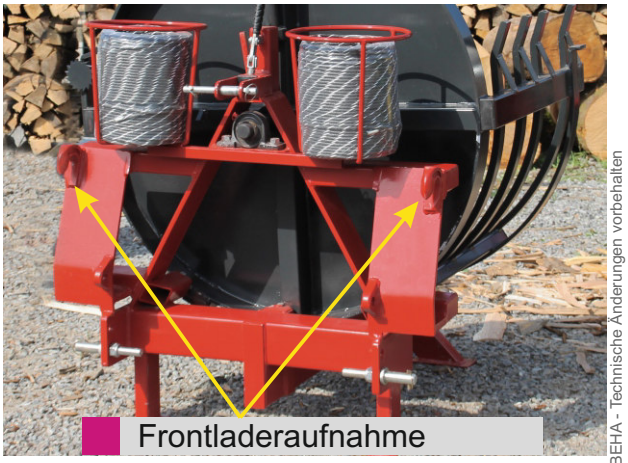


Frontladeraufnahme

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Zubehör

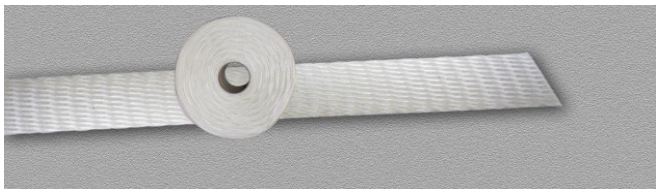

Gewebtes Polyesterband
19 mm, 300 m, 1100 kg, 76 mm Kerndurchmesser

Gewebtes Polyesterband 19 mm	160100552545
Gewebtes Polyesterband 25 mm	160200552546

ACHTUNG: Kerndurchmesser beachten

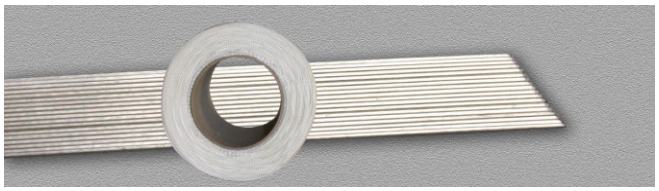

Komposit-Polyesterband
19 mm, 500 m, 960 kg, 200 mm Kerndurchmesser

Komposit-Polyesterband 19 mm	160100552737





Rollenhalter

Abroller für 200 mm Kerndurchmesser	160200550526
Abroller für 76 mm Kerndurchmesser	160100551804

Band und Klammern nicht im Lieferumfang enthalten!



Spanner

Spanngerät 19 mm	160100550525
Spanngerät 25 mm	160200552547

Klammern


Klammern 19 mm, 500 Stück	160100550524
Klammern 25 mm, 500 Stück	160200552548


Seil 9 mm / 220 m

Seil 9 mm, 220 m, Bruchlast 900 kg 8 schwarze und 1 weiße Litze, Gewicht 6,1 kg	160000550522

BEHA® Filmclip unter:
www.beha-technik.com







BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Polterschild **PS 1510-DPA / PS 1500N-DPA / PS 1600**



PS 1510-DPA

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.



PS 1500 N-DPA

Beschreibung

Extrem stabile Bauweise, in drei Varianten erhältlich

- PS 1510-DPA ist ohne Niederhalter inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme
- PS 1500N-DPA ist mit einem Niederhalter(mittig), inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat.II

Andere Aufnahmen auf Anfrage.

Technische Daten

max. Traglast axial	3.200 kg
Breite	1.400 -2.000 mm
max. Öffnungsweite	1.250 mm
max. Arbeitsdruck	200 bar

Modell	Breite mm	Art.- Nr.
PS 1410-DPA	1400	100114053031
PS 1510-DPA	1600	100100052856
PS 1810-DPA	1800	100118053032
PS 2010-DPA	2000	100120053033
PS 1400N-DPA	1400	101114053054
PS 1500N-DPA	1600	101100052700
PS 1800N-DPA	1800	101118053035
PS 2000N-DPA	2000	101120053036

* inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II

Polterschild **PS 1600**

NEU



Zugvorrichtung

Frontladeraufnahme Euro, Dreipunktaufnahme
Das Polterschild kann man ohne Niederhalter und mit einem, zwei oder drei Niederhaltern ausstatten.

Technische Daten

max. Traglast axial	4.000 kg
Breite	1.600 mm
Gewicht	310 kg
max. Arbeitsdruck	200 bar

Option: das Polterschild ist ohne und mit 1, 2 oder 3 Niederhalter lieferbar.

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
PS 1600	300 kg	101600553261
Niederhalter		101600553262

* inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.











BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Palettengabel **PG5** Niederhalter und Ballenspieß

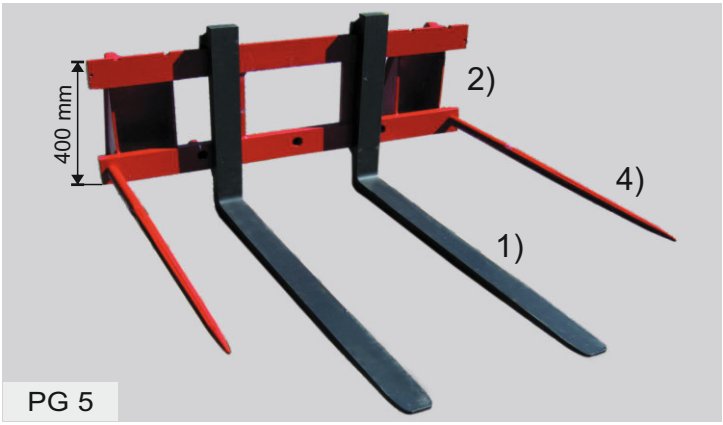

PG 5

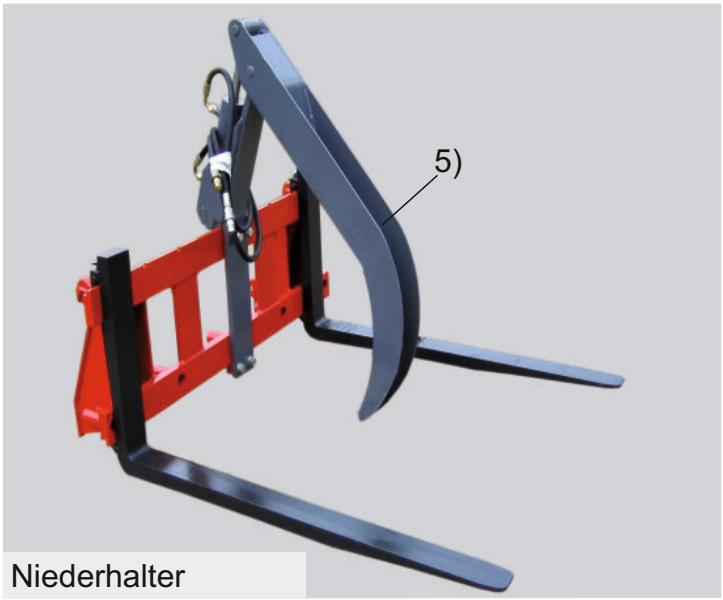


Niederhalter

Technische Daten


PG5 Universal Palettengabel (FEM 2) mit 5 eingeschw. Buchsen u. 2 Palettengabeln

Breite des Gabelträgers	1.200 mm
Anzahl der eingeschweißten Buchsen	5 Stück
Gabellänge	1.100 mm
max. Belastung b. 500 mm Lastschwerpunkt	2.000 kg

	Modell	Gewicht	Art.- Nr.
1)	Palettengabel kompl. Gabelträger mit Palettengabeln	136 kg	110000050530
2)	Gabelträger mit 5 eingeschw. Buchsen ohne Palettengabel	62 kg	110000550528
3)	Aufsteckset für Silageballen Rohre gerade, passend für Gabel 80/40		110000550533
4)	Großballenzinken Länge 1.000 Gewinde M22 x 1,5 mm Spitzer Zinken mit konischer Mutter		110000550532
5)	Niederhalter Komplett mit Zylinder, an Gabelträger inkl. Verschlauchung	ca. 50 kg	110000550531

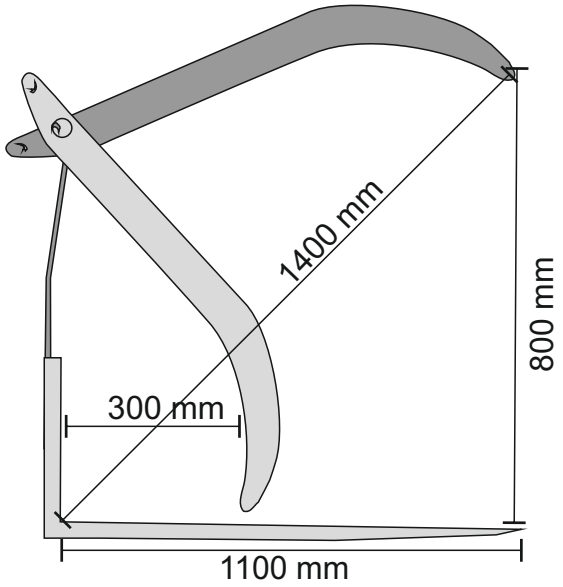



Aufsteckset für Silageballen **3)**

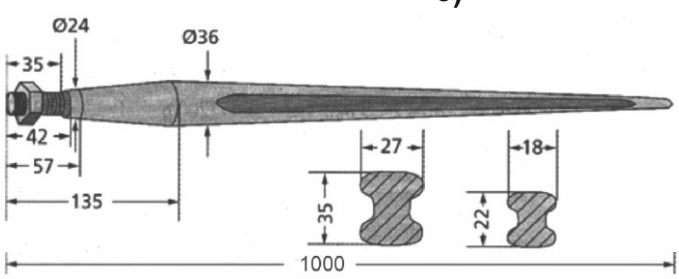

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Dreipunktadapter Für Euroaufnahme

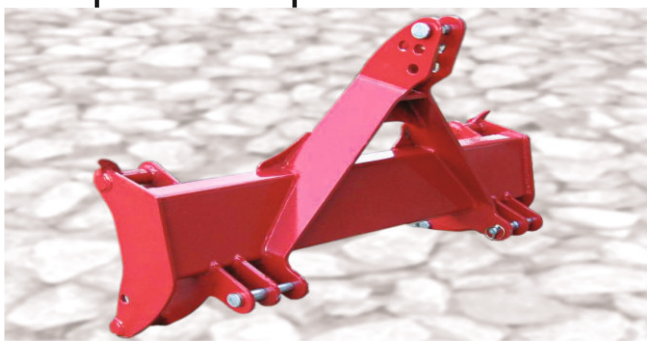

Beschreibung	
max. Belastung	1.500 kg


Modell	Gewicht	Art.- Nr.
Dreipunktadapter	68 kg	181000050540

Dreipunktadapter mit PG 5

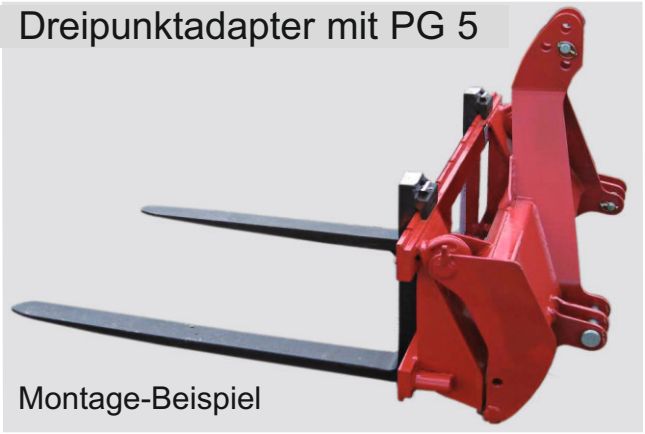

Montage-Beispiel

Dreipunktadapter FLG 28

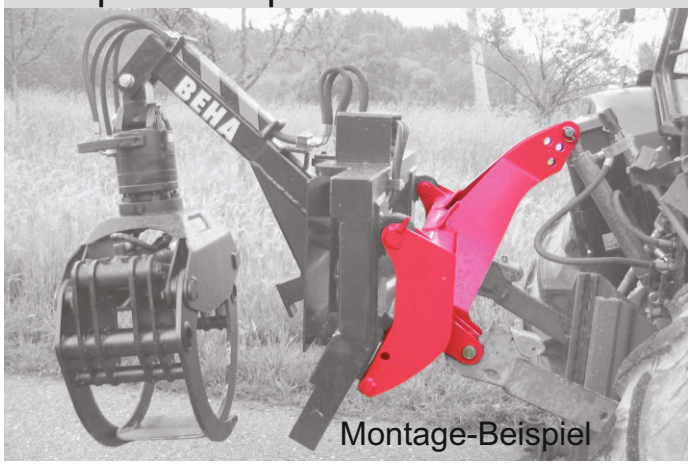

Montage-Beispiel

Aufastschere



BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Aufastschere

Anbau am Kran - Radlader
Frontlader - Bagger

Die Aufastschere der Firma BEHA zum Aufscheren von Waldwegen, Böschungen usw. kann individuell am Kran oder Bagger angebaut werden.
Die Aufnahmen für die jeweiligen Maschinen können Sie bei uns anfragen und erhalten.





Technische Daten


Modell	Gewicht (kg)	Min.empfohl. Ölmenge (l)	Baggerdienst-gewicht (t)	Balkenlänge (mm)	Max. Schnitt (Ø mm)	Art.- Nr.
50/160	145	25 - 150 Liter	2,5 - 12	1.500	50	141620053002
100/220	251	25 - 150 Liter	5 - 12	2.200	100	142220053003

Euro- Aufnahme für Frontlader ohne Schere	144000053325
Baggeraufnahme Lehnhoff 03	210350051617
Baggeraufnahme Lehnhoff 08	210850051621
Kranaufnahme / Stapleraufnahme auf Anfrage	
Seitenverschiebung inkl. Neigungsverstellung	144000053324

Benötigte Anschlüsse für Schere: 2x DW für die Aufnahme
1x EW+ druckloser Rücklauf



Hydraulikaggregat an Dreipunkt
mit Aufsteckpumpe und Tank

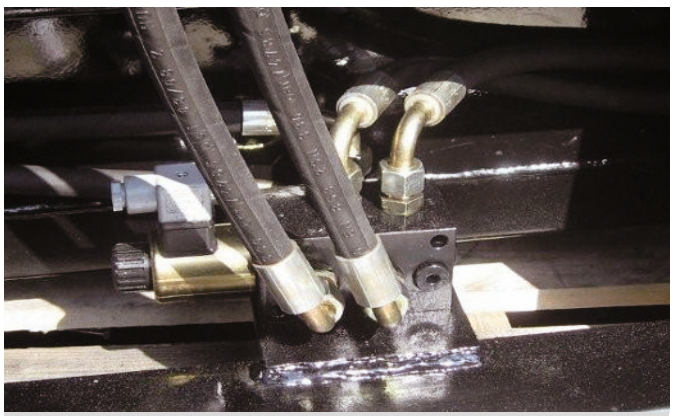

Wir können Ihnen weitere Umschaltventile
auf die Aufnahme aufbauen.

Achtung:
- Umschaltventil auf die Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
- Für die Schere brauchen Sie zusätzlich ca. 50 Liter/min konstant Hydraulikleistung mit 160-200 bar

Hydraulikaggregat an Dreipunkt mit Aufsteckpumpe und Tank ohne Schläuche Art.-Nr. 140000550487

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Heckenschneidgerät mit Kreissägeblättern **Typ "Profi"**

Kraftbedarf: hydraulischer Antrieb individuelle Ausführung
Aststärke: Ø 12 cm

Dieses Gerät eignet sich zum Schneiden von Obstbäumen, Einfriedungen, Sonderkulturen usw.
Der Anbau erfolgt über einen Auslegerarm, alternativ kann das Gerät am Bagger, Front- oder Radlader oder an ähnliche Fahrzeuge angebaut werden.
Die hartmetallbestückten Kreissägeblätter haben einen Durchmesser von 400 mm und von 500 mm.
Es können Äste bis zu einem Durchmesser von rund 12 cm geschnitten werden. Der Antrieb der Kreissägeblätter erfolgt über einen Axialkolbenmotor (benötigte Literleistung des Trägerfahrzeuges mindestens 40 l/min.) oder über eine separate Hydraulikanlage. Bei Rücklaufdruck über 10 Bar ist ein Leckölanschluss erforderlich.
Bei Verwendung von Bio-Öl wird ein Spezialdichtungssatz für den Ölmotor benötigt.

Es werden folgende Steuergeräte benötigt:

1 mal einfachwirkend mit Raste,
1 mal druckloser Rücklauf, sowie
1 mal druckloser Leckölanschluss

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulikantrieb mit Axialkolbenmotor, hartmetall-bestücke Kreissägeblätter.

Hydraulikschläuche je nach Länge zum Mehrpreis

Modell	Breite	Gewicht ca.	Art.- Nr.
KR 080	0,80 m	90 kg	144008053318
KR 120	1,20 m	110 kg	144012053319
KR 160	1,60 m	130 kg	144016053320
KR 200	2,00 m	150 kg	144020053321
KR 240	2,40 m	170 kg	144024053322



BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung

Artikel-Nr.	Sonderausstattung
144000053323	Neigungsverstellung des Schneidwerks stufenlos hydraulisch von waagerecht auf senkrecht, ohne Hydraulikschläuche
144000053324	Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 800 mm, verstärkte Ausführung, hydraulische Seitenneigung von waagerecht auf senkrecht. Geeignet zum Anbau am Frontlader, Euronorm-aufnahme, Kupplungsdreieck oder sonstigen Anbau
144000053325	Euronormaufnahme
144000053326	Separate Hydraulikanlage, Hydrauliktank mit Zapf-Wellenpumpe ca. 60 l/min. (ohne Hydrauliköl), Gelenk-Welle, Dreipunktanbau, Rücklauffilter, Überdruckventil (beim Einschalten der Zapfwellenpumpe beginnt das Schneidwerk zu laufen)
144000053327	Ölmengenregler mit Druckweiterführung
144000053328	Kupplungsdreieck Kat. 0, I, II III oder kommunal,
144000053329	Stapleraufnahme
144000053330	Dreipunkt Front- oder Heckanbau Kat. I und Kat. II
144000053331	Joysticksteuerung 2 mal doppeltwirkend und 1 mal Motor ein - aus mit Ölmengenregler
144000053332	Joysticksteuerung 3 mal doppeltwirkend und 1 mal Motor ein - aus mit Ölmengenregler

sonstiger Anbau nach Aufwand Preis auf Anfrage

Alle hydraulisch angetriebene Geräte werden ohne Hydraulikschläuche geliefert!







BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Baggermulchkopf TLBE

Der Hächselkopf TLBE ist ideal für die Zerkleinerung von Gras, Schilf und Strauchwerk mit einem Durchmesser von maximal 3 cm, in Gräben und Dammnähe und allen abschüssigen Geländen.
Er kann auf Minibagger mit einem Gewicht von **1,5 - 7 Tonnen** Bagger eingesetzt werden.



Beschreibung Standardausführung

- Verbindungsplatte
- Hydraulikmotor Gruppe 2
- Vale Antikavitationseigenschaften
- Riemenantrieb
- Rotor mit glatten Hammerschlegeln
- Innengegenmesser
- Front Sicherheit durch verzinkte Ketten
- Hintere Sicherheit mit Gummi
- Seitliche Kufen
- Einstellbare hintere Walze mit Schaber






Lehnhoff Aufnahme



Parallelwippe



Hydraulikmotor

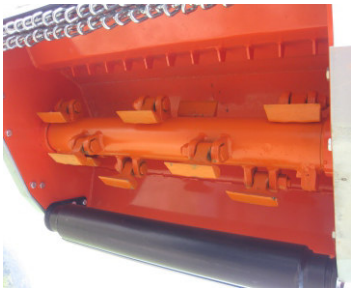



Modell	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR	Rotor mm			to	Art.- Nr.
TLBE 70	850	740	200	2000	30/45	250	108	7	2	2,5-4,5	134007050603
TLBE 90	1050	940	220	2000	30/45	250	108	9	2	3,5-6	134009050604
TLBE 120	1350	1240	270	2000	40/60	250	108	12	2	5,8	134012050882

Aufpreis	Art.- Nr.
Parallelwippe robust für TLBE 70-120	134000552142
Ersatz Löffelschlegel	139940051641

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Baggermulchkopf TLBE-S

Der Hächselkopf TLBE-S ist ideal für die Zerkleinerung von Gras, Schilf und Strauchwerk mit einem Durchmesser von maximal 5 cm, in Gräben und Dammnähe und allen abschüssigen Geländen.
Er kann auf Bagger mit einem Gewicht von
5 - 10 Tonnen Bagger
eingesetzt werden.



Beschreibung Standardausführung

- Verbindungsplatte
- Hydraulikmotor Gruppe 3
- Anti Kavitationsventil
- Riemenantrieb
- Rotor mit gezackten Hammerschlegeln
- Innengegenrahmen
- Front Sicherheit mit verzinkten Ketten und Gummischutz
- Hintere Sicherheit durch Gummischutz und Ketten
- Seitliche Kufen
- Einstellbare hintere Walze mit Schaber





Front / Heckansicht



Parallelwippe



Hammerschlegel mit Zacken



Modell	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR				Rotor mm	to	Art.- Nr.
TLBE-S 100	1150	1040	310	2000	50/60	220-250	7	10	3	140	5-10	134510051593
TLBE-S 110	1250	1140	330	2000	60/70	220-250	8	11	3	140	5-10	134511052631
TLBE-S 120	1350	1240	350	2000	60/70	220-250	8	12	3	140	5-10	134512051594
Aufpreis												Art.- Nr.
Kolbenpumpe ab 80 Ltr. Öl (Leckleitung Pflicht)												134500051595
Parallelwippe robust für TLBE-S 100-120												134000551546
Ersatz Löffelschlegel												139940052241

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

FORST-Baggermulchkopf TLE-FL

Der hydraulische Forstmulchkopf TLE-FL ist ideal zum Zerkleinern von Gras, Hölzer und Sträucher bis zu 15 cm Durchmesser, an Gräben, Dämmen, unkultivierten Waldflächen und alle Arten von sehr steilem Gelände.

Er kann auf Bagger mit einem Gewicht von **12 - 18 Tonnen** eingesetzt werden.



Beschreibung Standardausführung

- Verbindungsplatte
- Hydraulikkolbenmotor
- Rotor mit glatten Hammerschlegeln
- Innengegenmesser aus verschleißfestem Stahl (Hardox)
- Vorderer und Hinterer Schutz mit verzinkten Ketten
- Seitliche Kufen mit verschleißfesten Stahlarmierungen
- Doppelwirkender Zylinder zum öffnen der Hydraulischen Klappe am Heck
- Stützfuß



Baggeraufnahme optional erhältlich (Lehnhoff / Martin)

optional:



Festgeschraubte Hämmer



Serienmäßiger Hammerschlegel

Modell	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR	Rotor mm			Art.- Nr.
TLE-FL 120	1450	1110	740	2000	120/140	270	340	18	5	134612052632
TLE-FL 130	1630	1290	770	2000	120/140	270	340	21	5	134613052633
Festgeschraubte Hämmer TLE-FL120										134612053883
Festgeschraubte Hämmer TLE-FL130										134613053884

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

TLBE 90



TLBE 90



Parallelwippe Robust TLBE-S 120



Gleitschlitten

Hammerschlegel TLBE-S



Kolbenpumpe zum TLBE-S





TLBE-S





BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Spaltzange **SP**



Technische Daten

Modell		SP 25 für Bagger
Presskraft		
am Zylinder bei	200 (bar)	51,0
in (kN)	240 (bar)	55,5
	260 (bar)	60,0
	280 (bar)	65,0
Spaltkraft an der		
Schneide bei	200 (bar)	20,0
in (kN)	240 (bar)	22,0
	260 (bar)	23,5
	280 (bar)	25,5
Betriebsdruck max. (bar)		280
Eigengewicht (kg)		435
Art.-Nr.		062500050299

Lochbild 173-6

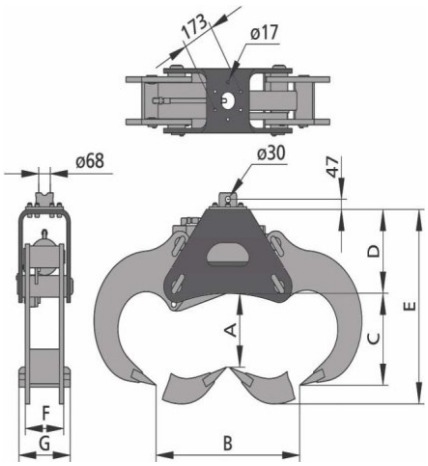

Modell	SP 25 für Bagger
A	460
B	950
C	520
D	435
E	1075
F	250
G	300





BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kegelspalter (Seite 75)













Wurzelstockfräse (Seite 77)



BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und 1500

Kegelspalter und Bohrer

Das ideale Gerät um mit dem Bagger Holz aufzuspalten
und Löcher mit dem Bohrer in die Erde zu bohren.









BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und **1500**




Bohrantrieb


mit angeschweißter Flanschplatte
inkl. 2. Flanschplatte für SW Aufnahmen, lose beiliegend

Technische Daten

Modell	Gewichtsklasse (to)	Drehmoment (Nm)	Öldruck max.	Ölmenge (Ltr.)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
250	1,5-3,5	2840	205	27-65	74	240125051627
750	5-12	7600	240	50-120	125	240175053317
1500	8-15	15000	240	80-170	175	240199052491

Zubehör Spaltkegel





Technische Daten

Spaltkegel ohne Verlängerung

Modell	Gewicht	Art.-Nr.
250	48 kg	240125551630
750-1500	48 kg	240135551631

Spaltkegel Verlängerung

Modell	Gewicht	Art.-Nr.
250-1500	16 kg	240100550975

Ersatz-Kegelspitze für Spaltkegel (Schaft 75x75mm)

Modell	Gewicht	Art.-Nr.	**Preis**
750-1500	7 kg	249955952279	



Zubehör Bohrschnecke passend für Modell 250

Technische Daten



Innensechskant 2" Hex

Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.	Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.
100 mm	1200	2"Hex	240010551988	300 mm	1200	2"Hex	240030550966
150 mm	1200	2"Hex	240011551989	350 mm	1200	2"Hex	240035550967
200 mm	1200	2"Hex	240020550963	400 mm	1200	2"Hex	240040550968
250 mm	1200	2"Hex	240025550965	450 mm	1200	2"Hex	240045550969

Zubehör Bohrschnecke passend für Modell 750 und 1500

Technische Daten



Thungster

Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.	Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.
200 mm	1500	☐ 75 mm	240020551990	600 mm	1500	☐ 75 mm	240060552705
250 mm	1500	☐ 75 mm	240025551991	750 mm	1500	☐ 75 mm	240075552706
300 mm	1500	☐ 75 mm	240030551992	800 mm	1500	☐ 75 mm	240060552707
400 mm	1500	☐ 75 mm	240040551993	900 mm	1500	☐ 75 mm	240060552708
500 mm	1500	☐ 75 mm	240050552704				

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und 1500

Zubehör abgekürzte Bohrschnecke für Pflanzbohrung

Technische Daten





Bohrschnecke

für Antrieb	Schaftanschlag	Durchmesser	Länge	Art.- Nr.
250-1500		250 mm	500 mm	auf Anfrage
		300 mm	500 mm	auf Anfrage

Zubehör Rechen

Der Pflanzbohrer mit Rechen eignet sich ideal um Laub, Äste, Gestrüpp usw. von der Pflanzstelle zu beseitigen. Sie erhalten damit die optimale Voraussetzung, um das Pflanzloch zu bohren und schnell und effektiv zu pflanzen.







Technische Daten

Modell	LxB	Art.- Nr.
Rechen	320 x 410 mm	240300552537

Zubehör Pflanzkübel zum Einhängen am Baggerschild



Steigern Sie die Produktivität durch unseren Pflanzkübel zum Einhängen am Baggerschild.
Sie vermeiden lange Wege um Nachschub zu holen.
Kurze Wege ersparen Zeit und Kosten da Sie genügend Pflanzen im Kübel vorhalten werden.

Technische Daten

Modell	LxBxH mm	Art.- Nr.
Pflanzkübel	1090 x 1200 x 600	240300552538

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und 1500

Zubehör

Technische Daten



Zubehör Wurzelstockfräse

Technische Daten

Wurzelstockfräse für Modell 750-1500

Schaft-anschlag	Durchmesser	Länge	Aufnahme	Art.- Nr.
☐ 75 mm	300 mm	500 mm		240425552709
☐ 75 mm	500 mm	500 mm		240435552710





BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Montagezubehör *Splitting* 250, 750 und 1500



FLK-Frontladeraufnahme

Technische Daten

	Art.-Nr.
FLK-Frontladeraufnahme für Bohrantrieb	240200552379



Pendelnde Aufnahme

Technische Daten

	Art.-Nr.
Pendelgelenk (zwischen Adapter und Antrieb ohne SW	240625053804



Lehnhoff Adapter



Martin Adapter

SW Adapterrahmen Typ Lehnhoff/Martin

Technische Daten

	Art.- Nr.
Lehnhoff Adapterrahmen SW01	210140052714
Lehnhoff Adapterrahmen SW03	210340051616
Lehnhoff Adapterrahmen SW08	210840052322
Martin Adapterrahmen SW010	214010053935
Martin Adapterrahmen SW020	214020053936
Martin Adapterrahmen SW035	214035053937





Wildkrautbesen

Technische Daten


	Art.- Nr.
Wildkrautbesen 500mm 350-1200 4kt. 75mm	240575053724

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Betonmischerschaufel

Idealer Anbau am Radlader – Frontlader – Kompaktlader – Bagger.



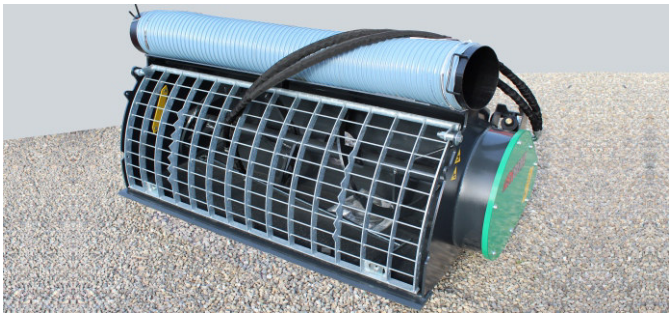

1. Phase: Beladen
Das Beladen des Materials erfolgt direkt mit der vorne an der Maschine angesetzten Mischerschaufel. Dann werden Wasser und Zement in der gewünschten Menge hinzugegeben. Ladezeit: 30 Sekunden



2. Phase: Mischen
Die besondere Formgebung der Mischerschnecke treibt die Mischung von den beiden Seiten zur Mitte. Dank dieser Zwangsmischung wird ein Beton der besten Qualität gemischt. Mischzeit: 3 Minuten

3. Phase: Ablassen
Mit der Maschine, an der die Mischerschaufel angebracht ist, kann der Beton auch von hohen Positionen aus abgelassen werden. Die Mischerschaufel ist mit einer hydraulisch zu betätigenden Öffnung auf der Unterseite zum Ablassen des Betons ausgestattet. Mit dem mitgelieferten flexiblen Abflussrohr kann der Beton gezielt an den gewünschten Stellen abgelassen werden. Ablasszeit: 2 Minuten

Alle Mischerschaufeln sind mit hydraulischen Danfoss-Motoren, Schutzabdeckung des Auslass-Schieberzylinders, flexiblem Ablassrohr, Schutzgitter, elektromagnetischem Ventil und maschinenspezifischen Anbaulaschen ausgestattet. Mischerschnecke aus verschleißfestem Hardox 400 / 500 Stahl.
Optional: Hydraulisch zu öffnendes Schutzgatter.

Technische Daten

Modell	Antrieb	Fassungsvermögen Liter Min./Max.	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Auslass Schieber	Durchflussm. Hydraul. Motor (Liter)	Erforderliche Antriebsleistung (PS)	Betriebsdruck (bar)	Art.- Nr.
Mix 15	Getriebe	155/180	800/1000	210	Hydr.	41/75	18/40	160/190	121510051043
Mix 20	Getriebe	205/235	1000/1200	280	Hydr.	41/75	18/40	130/175	122010051044
Mix 25	Kette	275/320	1350/1500	350	Hydr.	41/75	18/40	80/110	122510051045
Mix 33	Kette	355/400	1500/1700	400	Hydr.	52/90	40/60	200/240	123310051046
Mix 40	Kette	420/470	1400/1650	580	Hydr.	65/90	60/90	160/190	124010051047
Mix 50	Kette	530/590	1760/1980	700	Hydr.	69/150	60/90	160/180	125010051048
Mix 75	Kette	815/895	1800/2000	900	Hydr.	123/240	90/110	180/210	127510051049
Mix 100	Kette	1000/1100	2000/2200	950	Hydr.	123/240	110/160	160/180	129910051050
hydraulisches Schutzgatter			20-40						122010052702
hydraulisches Schutzgatter			50-100						125010052703

Aufpreis für zusätzliche 5 mm Schalenauskleidung aus Hardox 450	Art.- Nr.
Mix 20 - 33	122010551055
Mix 40 - 50	124010551056
Mix 75 - 100	129910551057

Idealer Anbau am Radlader - Frontlader - Kompaktlader -Bagger
Die gängigsten Radlader / Teleskoplader und Baggeraufnahmen sind im Preis enthalten. Wechselplatten gegen Aufpreis.

Anschlag der Radladeraufnahmen sind nicht angeschweißt. (ohne Hydraulikschläuche)

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Universal Werkzeugkiste




Aufnahme für
- KAT 2
- Stapler

optional
- Geräte Dreieck
- Adaptierung an Seilwinde möglich






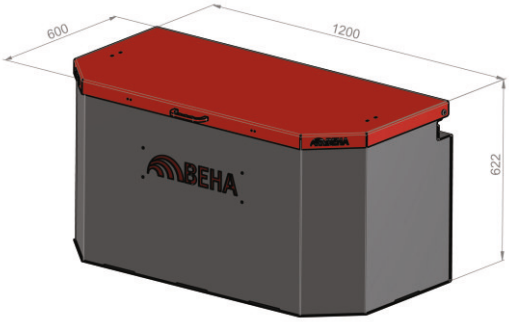

BEHA Werkzeugkiste	Breite	Art.-Nr.
Werkzeugkiste 1200 universal	1200 mm	503000053898
Werkzeugkiste 1600 universal	1600 mm	503016053933
Werkzeugkiste 1800 universal	1800 mm	503018053934



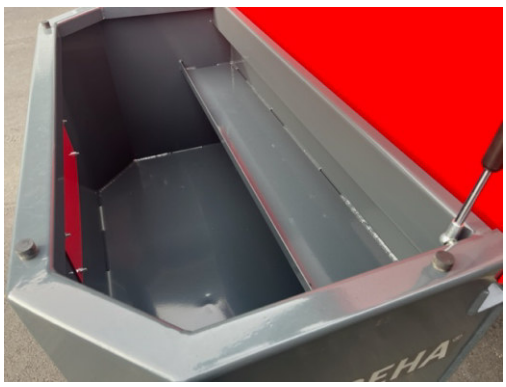








BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Universal Werkzeugkiste

Der praktische Helfer für die Fronthydraulik
immer alles Notwendige dabei!!!





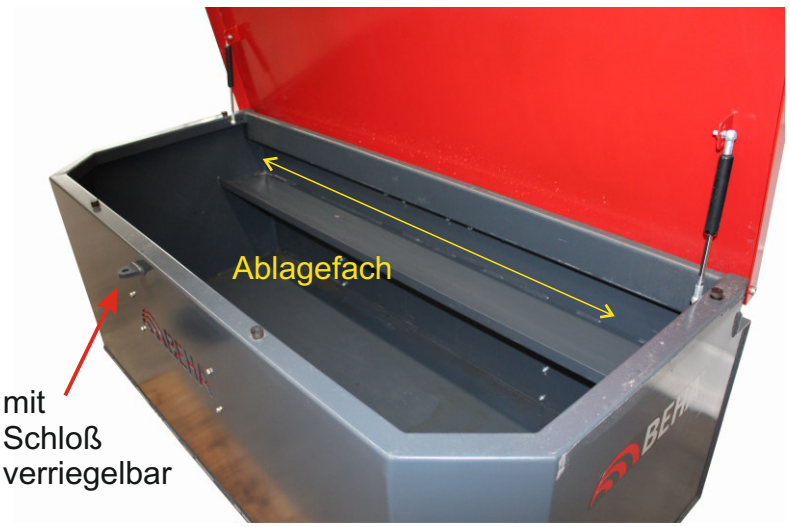

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Allzweckschaufel an Dreipunkt

Modell Schwarzwald







Die robuste Allzweckschaufel zeichnet sich durch die besonders stabile Bauweise aus und ist auf jedem Hof für viele Einsatzzwecke zu gebrauchen z.B. Schneeräumen, Transporte, Erdbewegung, Weidearbeiten, Holztransporte usw. Manuelle Drehentriegelung auch unter Belastung möglich.

Dreipunktaufnahme
- bis AS 1500 Kat1
- ab AS 1750 Kat2

inkl. Heckwand

Technische Daten

Modell	AS 1250	AS 1500	AS 1750	AS 2000	AS 2250
Hoch (mm)	750	750	750	750	750
Tief + Schürfleiste (mm)	850	850	850	850	850
Breite (mm)	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250
Gewicht (kg	187	210	277	290	330
max. Belastung (kg)	1.100	1.200	1.400	1.500	1.700
Kippwinkel ca. (°)	140	140	140	140	140
Kat	1	1	1/2	1/2	1/2
Art.-Nr	171012050505	171015050506	171018050507	171020050508	171022050509


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Allzweckschaufel Hydraulisch

mit Euro- und Dreipunktaufnahme





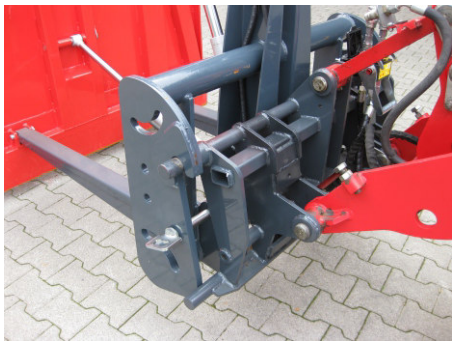





Hydraulische Allzweckschaufel

- Euro Frontlader- und Dreipunktaufnahme inkl.
- 2 Kippzylinder
- klappbare Heckwand
- Schürfleiste aus Hardox




Technische Daten

Modell	AS-H 1600	AS-H 1800	AS-H 2000	AS-H 2200	AS-H 2400
Hoch (mm) / Heckwand oben	600/1000	600/1000	600/1000	600/1000	600/1000
Tief + Schürfleiste (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Breite (mm) innen	1600	1800	2000	2200	2400
Breite (mm) außen	1900	1900	2100	2300	2500
Gewicht (kg)	470	490	510	530	550
max. Belastung (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Kippwinkel ca. (°)	90	90	90	90	90
Höhe Heckwand (mm)	400	400	400	400	400
Art.-Nr	174017052925	174019052758	174021052759	174023052760	174025052761

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Universalgreifer BUG 5-7 mit Kompaktrotator






Bohrantrieb 750 mit Spaltkegel




BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Cutting FG 250B

Fällgreifer für Bagger



Technische Daten FG 250


- max Öffnungsweite 1000 mm
- min. Schnittdurchmesser 80 mm
- Gewicht 220 kg
- Länge 850/600 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 550/650 mm
- Schneidmesser HARDOX
- Schneidkraft bei 240 bar 25.000 N
- Schneidgröße max. 200 mm Hartholz, Buche, Esche (keine Akazie)
- Schneidgröße max. 250 mm Weichholz

Für Bagger bis 6,0 to Dienstgewicht

Modell	Greifer	Gewicht	Art.- Nr.
FG 250B			192500053021

Beschreibung:

- man benötigt 1 x DW der Rest geht über Druckfolgeventile

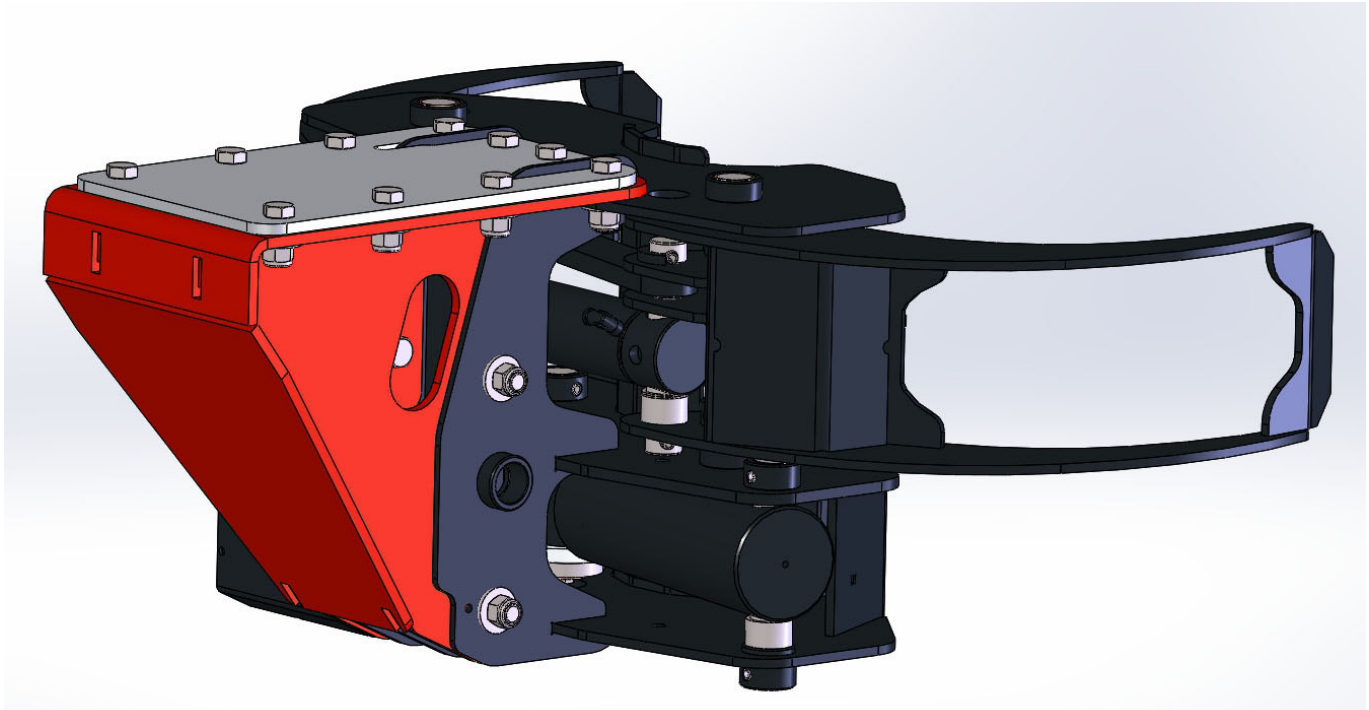

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Cutting FG 210 / 310

Fällgreifer für Bagger 3,5 bis 18 to Dienstgewicht

Das ideale Gerät für Fällungen an Straßenrändern, Rodungen, Böschungen mit kontrollierter Ablage. Große Öffnungsweite ideal für Buschwerk und Stämme.











BEHA® Filmclip unter:
www.beha-technik.com

Qualität die Überzeugt

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Cutting FG 210 / 310




Für Bagger 3,5 bis 8 to Dienstgewicht

Technische Daten FG 210

- Schneidgröße max. 150 mm Hartholz, Buche, Esche
- (keine Akazie)
- Schneidgröße max. 200 mm Weichholz
- Greifer Öffnungsweite 525 mm
- max. Arbeitsdruck 250 bar
- Fällgreifer Schwenkung li/re jeweils 30° (Option)
- Anschweißplatte zum Anbringen einer Baggeraufnahme ist serienmäßig dabei

Modell Greifer	Gewicht	Art.- Nr.
FG 210	380 kg	192100052754
Schwenkeinrichtung	40 kg	192100552756
Druckfolgeventil		192100552109
Umschaltventil		192100552739

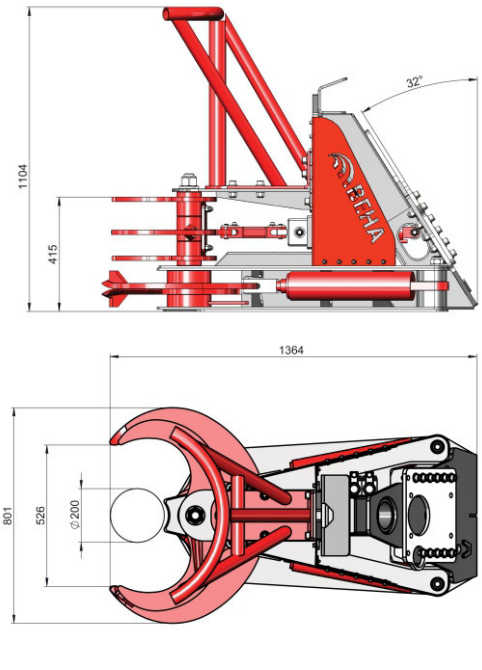


Für Bagger 8 bis 18 to Dienstgewicht

Technische Daten FG 310


- Schneidgröße max. 250 mm Hartholz, Buche, Esche
- (keine Akazie)
- Schneidgröße max. 300 mm Weichholz
- Greifer Öffnungsweite 754 mm
- max. Arbeitsdruck 250 bar
- Fällgreifer Schwenkung li/re jeweils 30° (Option)
- Anschweißplatte zum Anbringen einer Baggeraufnahme ist serienmäßig dabei


Modell	Gewicht	Art.- Nr.
FG 310	760 kg	193100052755
Schwenkeinrichtung	60 kg	193100552757
Druckfolgeventil		193100551564
Umschaltventil		193100552402

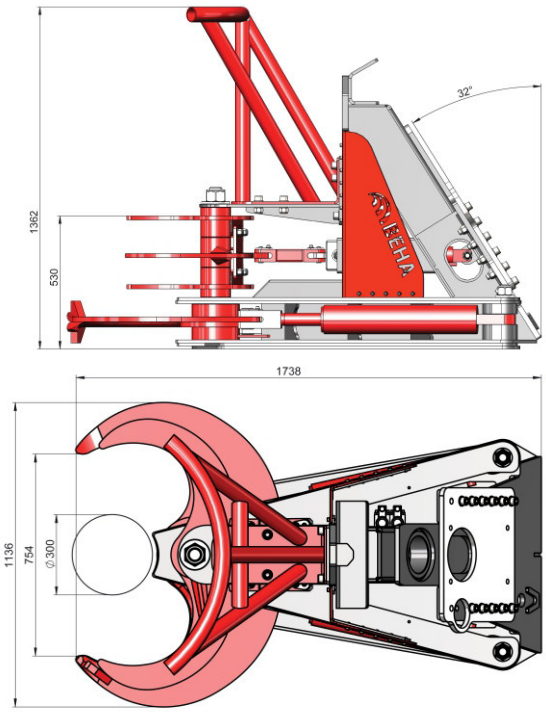

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Planierrechen

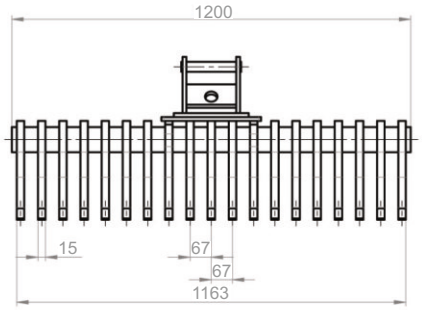








Roderechen mit oder ohne Niederhalter

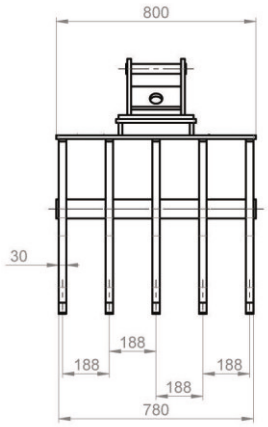

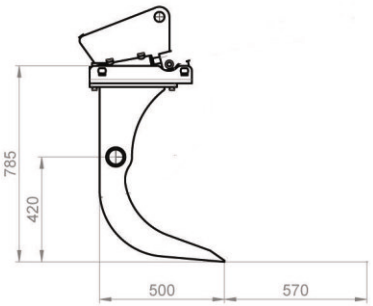






Pflanzrechen







Bei allen Rechen: Wunschmaße auf Anfrage möglich







BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com













BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com





BEHA® Filmclip unter:
www.beha-technik.com







RÜCKEWAGENKATALOG 24

BEHA-Rückewagen - Kipper - Ladekräne - Rückekräne

einfach anfordern





BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com












BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Welcher Greifer passt auf welchen Rotator

Rotator	Greifer	
RX 20	Greifer	TG 08
IVR 3	Greifer	BG 019-50, BG 022-50
		TG 12, TG 16, TG 19, TG 22
	Verstärkter Greifer:	BG 019S, BG 022S
		TG 16S
	Reisiggreifer:	BG 019R4, BG 019SR4, BG 022R4, BG 022SR4
		TG 16SR4
IVR 4FG	Greifer	BG 022, BG 026
		TG 22
	Verstärkter Greifer:	BG 022S
		TG 22S
	Reisiggreifer:	BG 022R4,BG 022SR4, BG 026R4
		TG 22SR4
IVR 4FS, RX 55F	Greifer	BG 022, BG 026
		TG 23
	Verstärkter Greifer:	BG 022S, BG 026
		TG 23S
	Reisiggreifer:	BG 022R4, BG 022SR4, BG 026R4, BG 026SR4
RX55F6	Greifer	BG 026
		TG 25
	Verstärkter Greifer:	BG 026S
		TG 25S
	Reisiggreifer:	BG 026R4, BG 026SR4
		TG 25SR3, TG 25SR4, TG 25SR
RX60F	Greifer	BG 026, BG 037
		TG 28, TG 35
	Verstärkter Greifer:	BG 028S
		TG 28S
	Reisiggreifer:	BG 026SR4, BG 037R4
		TG 28SR4
GV 12.2, GV 14S, GV17S	Greifer	BG 037, BG 043
		TG 35, TG 42, TG 55
	Verstärkter Greifer:	BG 037S, BG 043S
		TG 35S, TG 42S, TG 55S
	Reisiggreifer:	BG 037R4, BG 043R4, BG 037SR4, BG 043SR4 42SR4, TG 55SR4
		TG 35SR4, TG


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Beispiel für Festanbau

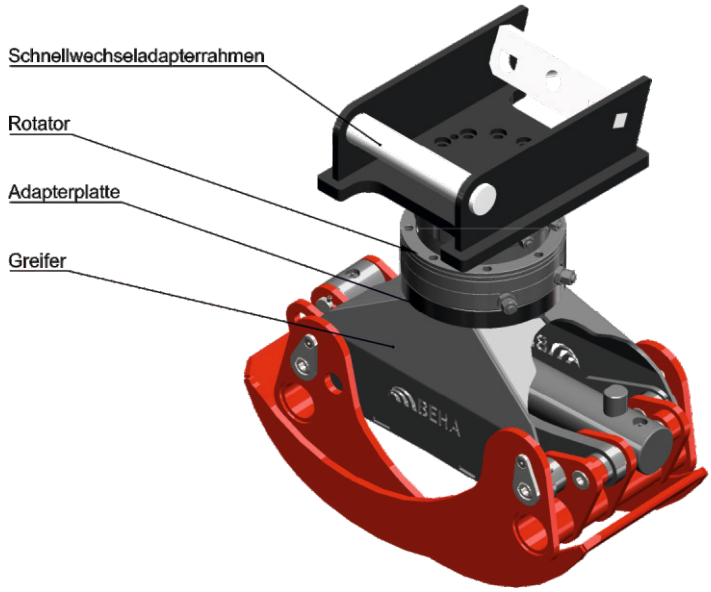

Beispiel für pendelnder Anbau (Kardanische Aufhängung)



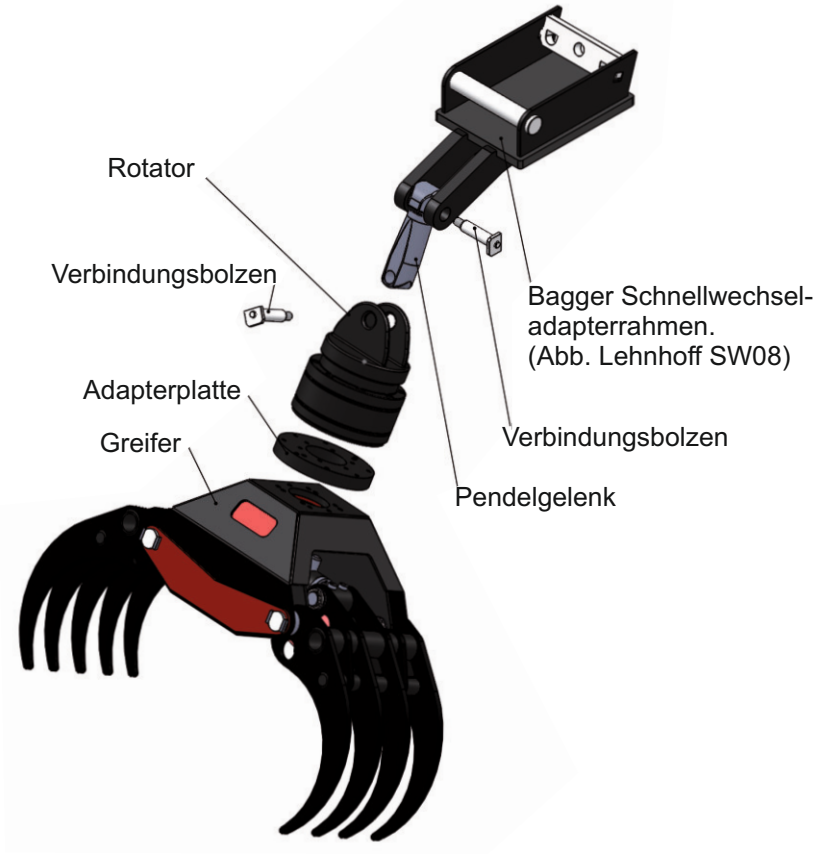

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Holzgreifer

BG020, BG020-50, BG022, BG022-50, BG026, BG037, BG043

Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	Art. -Nr
BG 020	Holzgreifer	72	3,0	0,20	200	173-6 140x140	30	10	1-4	022010053571
BG 020-50	Holzgreifer	75	3,0	0,20	200	Hülse Ø 50	30	10	1-4	022000053667
BG 022	Holzgreifer	95	3,5	0,22	250	173-6 140x140	40	13	2-6	022210053368
BG 022-50	Holzgreifer	98	3,5	0,22	250	Hülse Ø 50	40	13	2-6	022200053367
BG 026	Holzgreifer	145	8	0,26	250	173-6 140x140	50	17	4-8	022600053082
BG 037	Holzgreifer	185	10-12	0,37	250	173-6 140x140	60	19	-	023700053473
BG 043	Holzgreifer	275	10-15	0,43	250	173-6 140x140	70	23	-	024300053475

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage





BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

NEU

BEHA®

BEHA Holzgreifer verstärkt für Bagger

BG020S, BG022S, BG026S, BG037S, BG043S

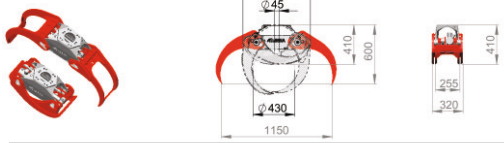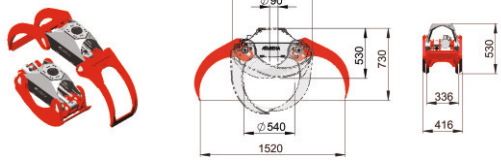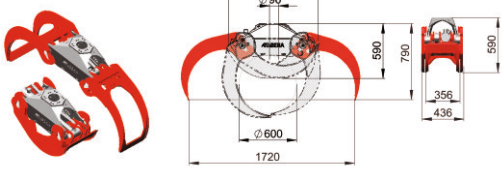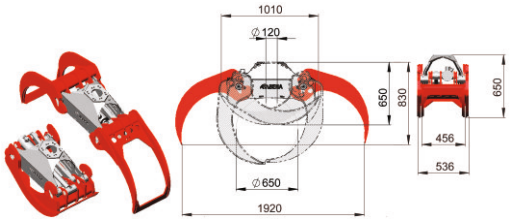Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	to	Art. Nr
BG 020S	Holzgreifer verstärkt	105	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	1-3	022030053832
						140x140					
BG 022S	Holzgreifer verstärkt	120	3,5	0,22	250	173-6	40	13	3-5	2-5	022230053784
						140x140					
BG 026S	Holzgreifer verstärkt	190	8	0,26	250	173-6	50	17	5-8	3-8	022630053785
						140x140					
BG 037S	Holzgreifer verstärkt	275	10-12	0,37	250	173-6	60	19	8-14	7-12	023730053786
						140x140					
BG 043S	Holzgreifer verstärkt	375	10,15	0,43	250	173-6	70	23	12-16	10-15	024330053787
						140x140					

weitere Infos auf Anfrage (oder im Online Katalog)





Verstärkte Ausführung

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Reissiggreifer

BG020R4, BG020-50R4, BG022R4, BG022-50R4, BG026R4, BG037R4, BG043R4

Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	Art. - Nr.
BG 020R4	Reissiggreifer	80	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	022010053572
						140x140				
BG 020-50 R4	Reissiggreifer	85	3,0	0,20	200	Hülse Ø 50	30	10	1-4	022000053568
BG 022R4	Reissiggreifer	105	3,5	0,22	250	173-6	40	13	2-6	022210053370
						140x140				
BG 022-50 R4	Reissiggreifer	110	3,5	0,22	250	Hülse Ø 50	40	13	2-6	022200053369
BG 026R4	Reissiggreifer	160	8	0,26	250	173-6	50	17	4-8	022601053083
						140x140				
BG 037R4	Reissiggreifer	230	10-12	0,37	250	173-6	60	19	-	023701053474
						140x140				
BG 043R4	Reissiggreifer	310	10-15	0,43	250	173-6	70	23	-	024300053719
						140x140				



weitere Infos auf Anfrage (oder im Online Katalog)

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

NEU

BEHA®

BEHA Reisiggreifer verstärkt für Bagger

BG020SR3, BG022SR3, BG026SR3, BG037SR3 3-Finger


Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	to	Art. -Nr.
BG 020SR3	Reissiggreifer verstärkt	100	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	1-3	022000054063
						140x140					
BG 022SR3	Reissiggreifer verstärkt	130	3,5	0,22	250	173-6	40	13	3-5	2-5	022210054062
						140x140					
BG 026SR3	Reissiggreifer verstärkt	195	8	0,26	250	173-6	50	17	5-8	3-8	022600053982
						140x140					
BG 037SR3	Reissiggreifer verstärkt	265	10-12	0,37	250	173-6	60	19	8-14	7-12	023710054068
						140x140					


BG020SR4, BG022SR4, BG026SR4, BG037SR4, BG043SR4 4-Finger

BG 020SR4	Reissiggreifer verstärkt	100	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	1-3	022000053715
						140x140					
BG 022SR4	Reissiggreifer verstärkt	130	3,5	0,22	250	173-6	40	13	3-5	2-5	022210053716
						140x140					
BG 026SR4	Reissiggreifer verstärkt	195	8	0,26	250	173-6	50	17	5-8	3-8	022600053717
						140x140					
BG 037SR4	Reissiggreifer verstärkt	265	10-12	0,37		173-6	60	19	8-14	7-12	023700053718
						140x140					
BG 043SR4	Reissiggreifer verstärkt	360	10-15	0,43		173-6	70	23	12-16	10-15	024300053719
						140x140					








BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rundholzgreifer





Technische Daten

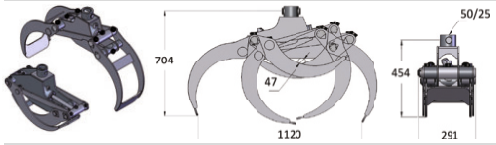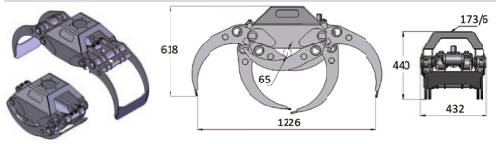Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	Art.-Nr.
TG 08	25	0,5	0,08	160	40/20	15	4	0,5-1	020800050034
									
TG 12	44	2	0,12	200	50/25	30	8	1-3	021200050036
									
TG 16	50	2	0,16	200	50/25	40	9	1-3	021600050038
									
TG 19	67	2,5	0,18	200	50/25	40	10	1-4	021900050043
									
TG 22	98	3	0,22	200	173/4	50	13,5	2-6	022200050044
									
TG 22-50	98	3	0,22	200	50/25	50	13,5	2-6	022201050046
									
TG 22 ProL	131	5	0,20	250	173/6	50	14,5	3-10	022202050572
									

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator


Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung



ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Rundholzgreifer







Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 25	138	3	0,25	200	173/6	50	11	3-6		022500050055
										
TG 28	185	8	0,30	250	173/6	60	16,6	4-8		022800050062
										

Rundholzgreifer für Bagger




Technische Daten

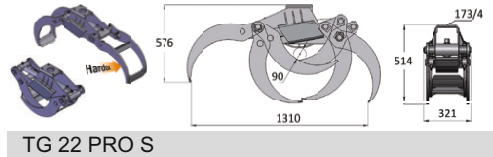
Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 12S	50	2	0,12	200	140/140	30	8	0,5-4	0,5-2	021210054066
										
TG 16S	65	3	0,16	200	140/140	40	9	1-5	1-3	021610050040
										
TG 22S	112	4	0,22	200	140/140	50	13,5	2-6	2-4	022210050047
										
TG 22 PRO S	135	4	0,2	250	173/6	50	14,5	4-12	4-8	022212051986
										

Kg Gewicht in kg
Bar Max. Arbeitsdruck
Rotator-Aufnahme
Lt Volumen
m² Greiffläche
tm Hubleistung - Kran
kN Klemmkraft
l/min Empfohlener Ölfluss
Kg Gewicht mit Rotator
Grabzähne
ton Baggergew. - kard. Aufhängung
ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Rundholzgreifer für Bagger








Technische Daten


Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 23S	130	4	0,23	200	140/140	50	13,5	2-8	2-5	022310050053
TG 25S	171	6	0,25	250	173/6	50	11	4-10	3-6	022510050057
TG 28	180	8	0,30	250	173/6	60	16,6	4-8	6	022800050062
TG 28S	256	15	0,30	300	173/6	60	16,6	8-18	8-12	022810050064
TG 35S	310	15	0,38	300	173/6	60	17,5	10-22	10-16	023510050070
TG 42S	366	25	0,50	300	173/6	60	21,8	12-25	12-18	024210050074
TG 55S	682	30	0,65	300	-	90	25	16-30	16-20	025510050160
TG 80S	737	30	0,80	300		90	22	20-35		028010050999
TG 120M	2020	40	1,20	300		90	40	20-45		029000050889























Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator


Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung










ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Reisiggreifer



Technische Daten


Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN		to	Art.-Nr.
TG 16SR4	58	3	0,16	200	50/25	40	9	1-3		021630050041
										
TG 22 ProSR4	150	5	0,20	250	173/6	40	14,5	4-10	4-6	022232050995
										
TG 25SR	192	6	0,25	250	173/6	50	11			022540052181
										
TG 25SR3	210	8	0,20	250	173/6	50	28	6-10	3-7	022520050059
										
TG 25SR4	200	8	0,20	250	173/6	50	12,6	6-10	3-7	022530050060
										
TG 28SR4	295	12	0,30	250	173/6	50	16,6	8-16	8-12	022830050065
										
TG 35SR4	380	15	0,38	250	173/6	60	17,2	10-20	10-14	02353005057
										
TG 42SR4	458	20	0,50	250	173/6	60	21,8	12-22	12-16	024230050150
										
TG 55SR4	873	30	0,65	250	203/6	70	24,2	14-25	14-18	025530050574
										

Kg Gewicht in kg
Lt Volumen
m² Greiffläche
tm Hubleistung - Kran
Bar Max. Arbeitsdruck
kN Klemmkraft
l/min Empfohlener Ölfluss
Kg Gewicht mit Rotator
Rotator-Aufnahme
Grabzähne
ton Baggergew. - kard. Aufhängung
ton Baggergew. - Festmontage









TG 25SR4

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Stein- und Recyclinggreifer



Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 16ST	65	3	0,16	200	140/140	40	9	1-3	1-2	021650050042
										
TG 22ST	125	4	0,22	200		50	13,5	2-6	1-3	022250050050
										
TG 12 UG-7	56	2	0,12	200		30	8	0,5-2		021240050037
										
TG 22 UG-9	298	12	0,22	250		60	17	4-10	4-7	022240050049
										
TG 28 UGS-11	460	15	0,28	300		60	16,6	15	10	022840050066
										
GX 28-50	557	30	0,28	350	173/6	60	20	12-20	12-18	022860050569
										
GX 36-50	860	40	0,36	350	173/6	60	20,5	18-30	18-24	023660052588
										

Kg Gewicht in kg

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

Bar Max. Arbeitsdruck

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Rotator-Aufnahme

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung


ton Baggergew. - Festmontage


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Zweischalengreifer **BO**

Mit einem liegenden Zylinder

Lochbild 196-4 (140 mm x 140 mm) und Lochbild 173/6 (149 mm x 86,5 mm)



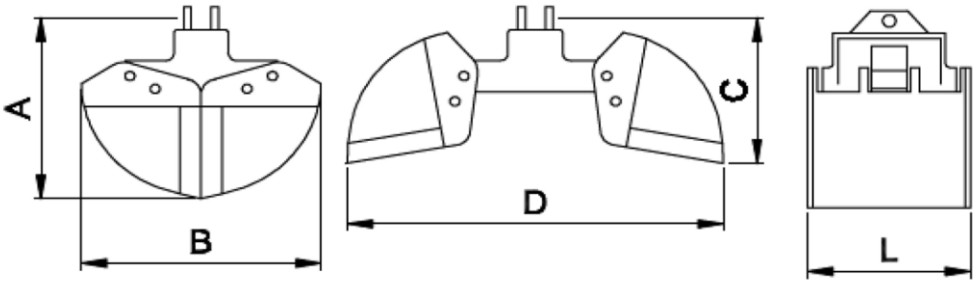

Technische Daten

Modell	Zähne	Inhalt (l)	Gewicht (kg)	Druck max.(bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Art.-Nr.
BO 40	3	125	140	200	670	830	530	1.200	440	041110050263
BO 50	4	150	150	200	670	830	530	1.200	540	041120050264
BO 60	5	175	160	200	670	830	530	1.200	640	041130050265
BO 70	5	200	190	200	670	830	530	1.200	740	041140050266
BO 80	5	225	200	200	670	830	530	1.200	840	041150050267
BO 800	5	310	240	200	900	1.030	700	1.350	840	041160050268
BO 1000	5	410	265	200	900	1.030	700	1.350	1.040	041170050269

Achtung: *ohne Rotator / ohne Zähne.*


Zubehör

	Art.- Nr.
Greiferzähne BO / BT	04995050931

Dunggabel mit liegendem Zylinder, **Serie FO**

Lochbild 196-4 (140 mm x 140 mm) und Lochbild 173/6 (149 mm x 86,5 mm)



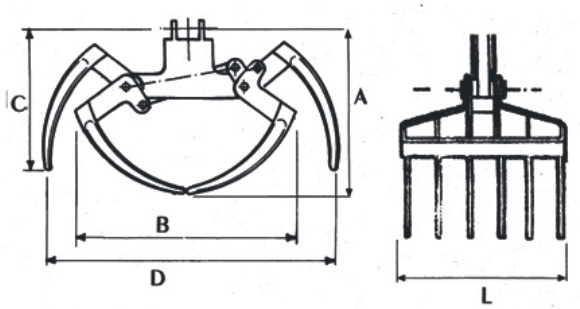



Technische Daten

Modell	Zähne	Inhalt (l)	Gewicht (kg)	Druck max.(bar)	A (mm)	B (mm)	C(FO) (mm)	C(FV) (mm)	D (mm)	L (mm)	Art.-Nr.
FO 10	10	170	145	200	780	980	580	1.000	1.300	650	041200050274
FO 12	12	210	165	200	780	980	580	1.030	1.300	800	041210050275
FO 14	14	250	185	200	780	980	580	1.000	1.300	950	041220050276
FO 16	16	290	205	200	780	980	580	1.030	1.300	1.100	041230050277

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


BEHA Universalgreifer











BEHA BUG 5-9
230 kg














BEHA BUG 7-12
290 kg






Modell	Art	Gewicht kg	Baggergröße	Art. Nummer
BEHA BUG 5-9	Universalgreifer	230	5-9 to	044600053528
BEHA BUG 7-12	Universalgreifer	290	7-12 to	046900053529


BEHA Universalgreifer A











BEHA BUG-A 5-9
235 kg














BEHA BUG-A 7-9
BEHA BUG-A 7-12
305 kg






Modell	Art	Gewicht kg	Baggergröße	Art. Nummer
BEHA BUG A 5-9	Universalgreifer A	235	5-9 to	044610053905
BEHA BUG A 7-12	Universalgreifer A	305	7-12 to	046910053906


BEHA Universalgreifer W











BEHA BUG-W 5-9
225 kg














BEHA BUG-W 7-12
285 kg







Modell	Art	Gewicht kg	Baggergröße	Art. Nummer
BEHA BUG W 5-9	Universalgreifer W	225	5-9 to	044620053907
BEHA BUG W 7-12	Universalgreifer W	285	7-12 to	046920053908


BEHA Krangreifer









BKG 400 Krangreifer
370 kg





Modell	Art	Gewicht kg		Art. Nummer
BEHA BKG 400	Krangreifer	370		043000053740



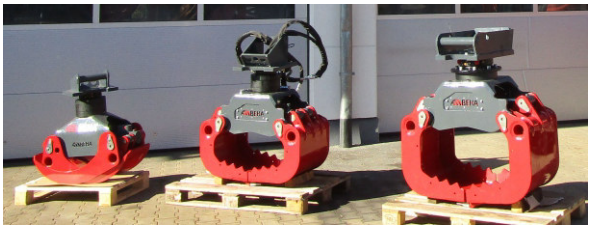

weitere Infos auf Anfrage
(oder im Online Katalog)

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

NEU

BEHA®

Greifer Typ **BUG**



BUG 05 MP



BUG 5-9 BUG 7-12




BUG 20 MP



BUG Seitenplatten

Technische Daten

Modell	Kg	Inhalt Liter	Bar	l/min	kN	ton	Art. Nr.
BUG 05 MP	85	40	250	20	12,4	1-4	040050353043
BUG 5-9	230	100	250	50	18,5	5-9	044600053528
BUG 7-12	290	175	350	60	33	7-12	046900053529
BUG 20 MP	400	260	350	60	33	12-16	040200353046
BUG Seitenplatten BUG 5-9							045700053770
BUG Seitenplatten BUG 7-12							047900053773

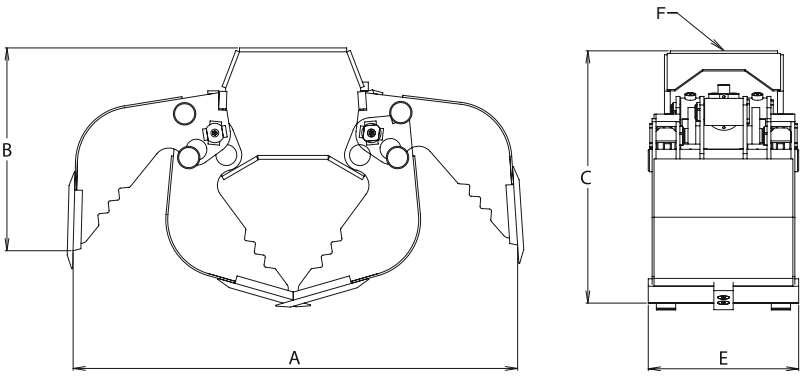

	BUG 05MP	BUG 20MP	BUG 5-9	BUG 7-12
A	904	1560	1400	1700
B	457	802	565	625
C	500	925	670	810
E	300	532	450	500
F	140x140	140x140	140x140 270/8	140x140 270/8

weitere Infos auf Anfrage (oder im Online Katalog)

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com











BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com












BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 20**

Rotator für QUAD-Kräne, usw.
Für Greifer TG 08

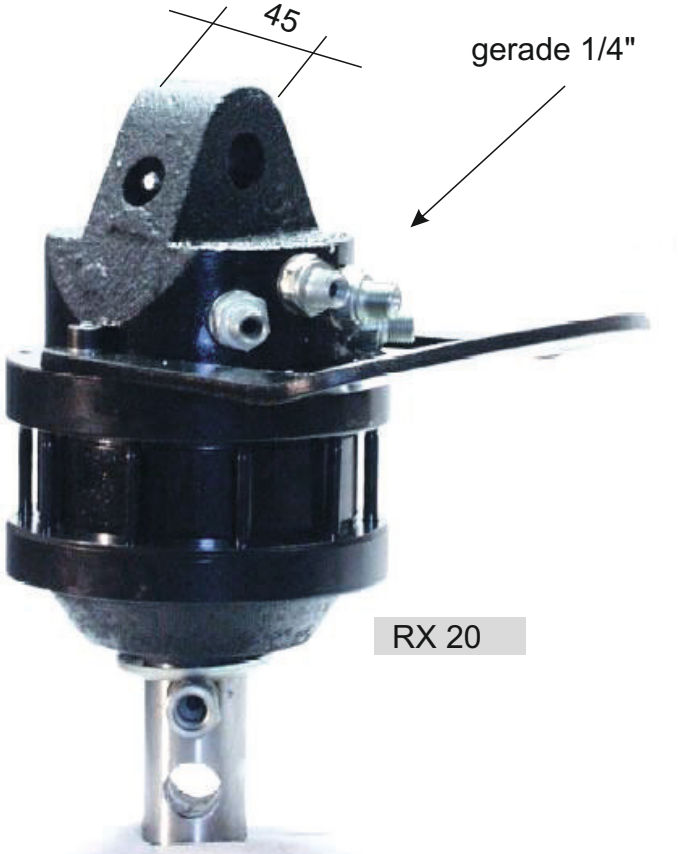

RX 20

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	1.000 kg
Drehmoment bei 200 bar	500 Nm
empfohlener Durchfluss	10 l/min
Betriebsdruck max.	200 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 20	13,0 kg	012000050000

Beschreibung


- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- dieser Rotator passt nur auf den TG08
- Rotator Innengewinde 1/4"


Zubehör


- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
012000950166

RX 20

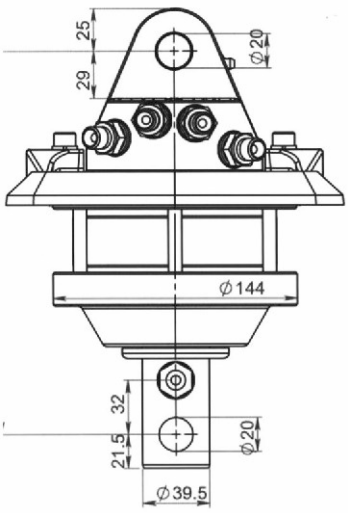


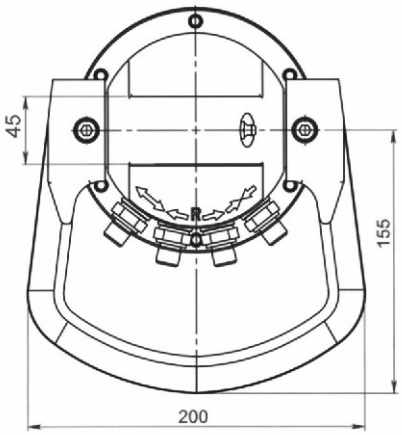

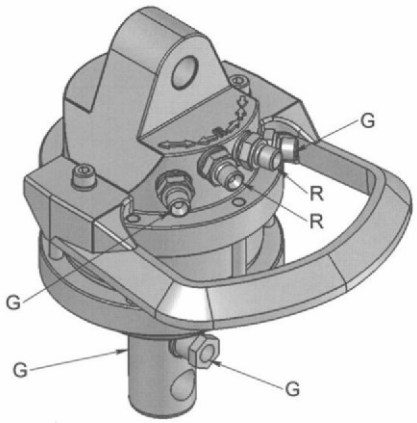


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **IVR 3**

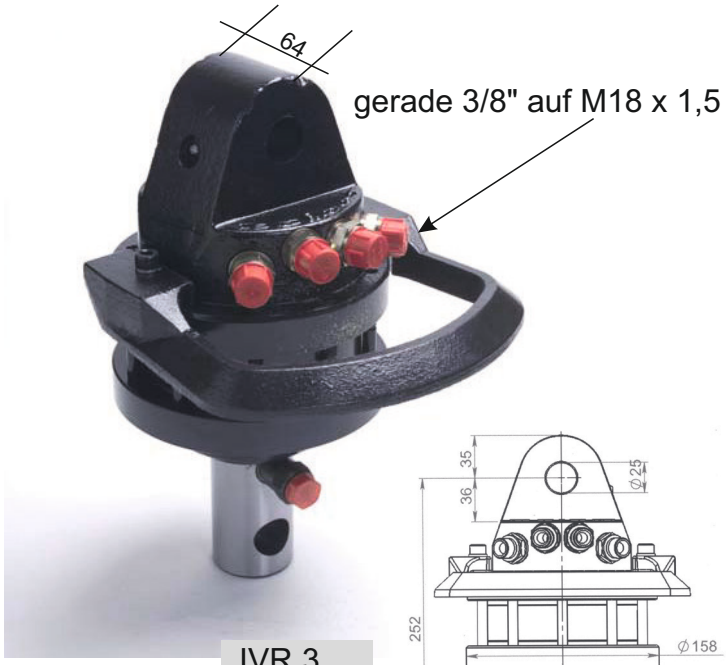

IVR 3

Greiferoptionen Seite 31

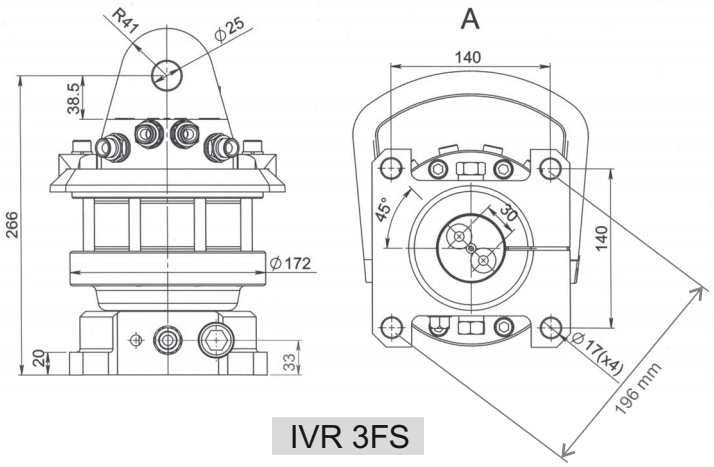

IVR 3FS

Rotator für die kleine Forstwirtschaft, kleine Stückgutkräne und Minibagger.

Technische Daten

max. Traglast axial	3.000 kg
Drehmoment bei 200 bar	700 Nm
Empfohlener Durchfluss	20 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
IVR 3	16,5 kg	013000050001
IVR 3FS	21,5 kg	013020050004

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- IVR 3 – empfohlener Holzgreifer BG019-50, BG022-50, TG 12, TG 16, TG 19 und TG 22-50 (bei diesen Greifern ist kein Flansch erforderlich)
- IVR 3 – empfohlener Holzgreifer BG022, TG 22 (nur mit 4-Loch Flansch)
- IVR 3FC – nur für Greifer mit diesem Lochbild
- IVR 3FS – empfohlener Holzgreifer BG022, TG23 Schrottgreifer

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr. 013000950167

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

013000950615

- Flansch Lochmaß 173-4-50

013000950168

- Flansch Lochmaß 196-4-50

013000950614

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **IVR 4**

Der Standardrotator für Stückgutkräne.



IVR 4

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten


max. Traglast axial	4.500 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.100 Nm
empfohlener Durchfluss	20 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
IVR 4,59	23,5 kg	014000050006
IVR 4FG	27,0 kg	014020050008
IVR 4FS	31,5 kg	014030050009


Beschreibung


- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- IVR 4.59 / IVR 4.69
  empfohlener Holzgreifer BG022, TG 22, TG 23
  (nur mit 4-Loch Flansch)
- IVR 4.59 / IVR 4.69
  empfohlener Holzgreifer BG026, TG 25
  (nur mit 6-Loch Flansch wahlweise)
- IVR 4FG - empfohlener Holzgreifer
  BG022, TG 22 (kein Flansch erforderlich).
  Die Schlauchverbindung kann von der Seite oder von unten an den Greifer geführt werden.
- IVR 4FS - empfohlener Holzgreifer
  BG022, BG026, TG 23
  (meistens passend für Schrottgreifer).

IVR 4.59

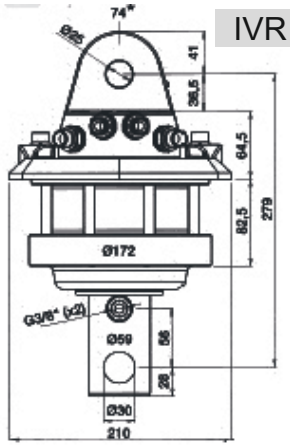


IVR 4 FG

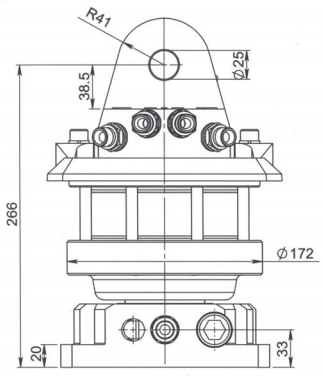


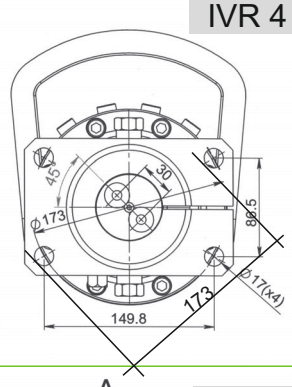

A

IVR 4 FS

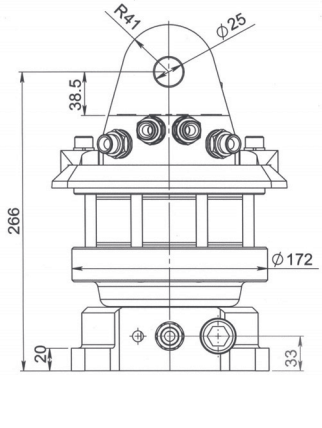

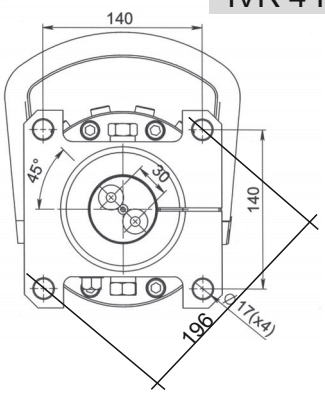

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
014000950169

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

014000950616

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

014000950617

Lochmaß	Art.- Nr.
Flansch 173-4-59	014000950170
Flansch 196-4-59	014000950172
Flansch 173-6-59	014000950174

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 55**

Verstärkter Rotator für kleinere Mehrschalengreifer, Holzgreifer, Zweischalengreifer etc.



RX 55

Greiferoptionen Seite 31


Technische Daten

max. Traglast axial	5.500 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.100 Nm
empfohlener Durchfluss	20 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar


Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 55.59	29,0 kg	015500050010
RX 55.69	29,5 kg	015520050013
RX 55F	30,0 kg	015530050014

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- RX 55.59 / RX 55.69 sind Wellen-Rotatoren bei denen man nach Bedarf 4-Loch oder 6-Loch Flansch benötigt.
- RX 55.59 / RX 55.68 / RX 55.69 passend für Holzgreifer BG026, TG 25, TG 28 (bei diesen Greifern nur mit 6-Loch Flansch)
- RX 55F - empfohlener Holzgreifer BG022, BG026, TG 23 (Flansch am Rotator, meistens passend für Schrottgreifer)

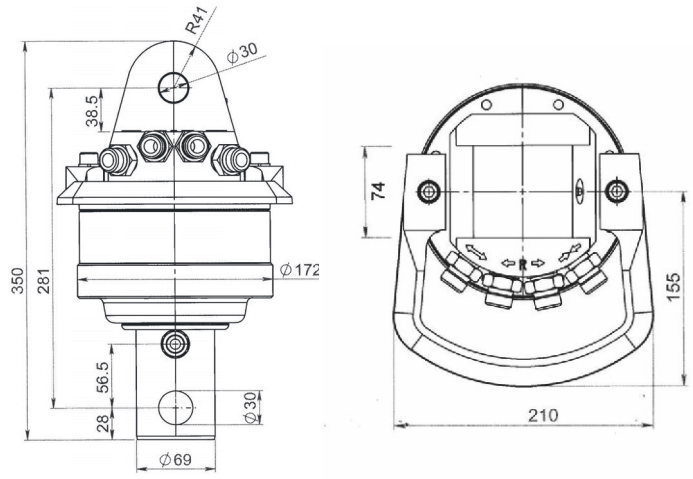

RX 55.59 / 55.69

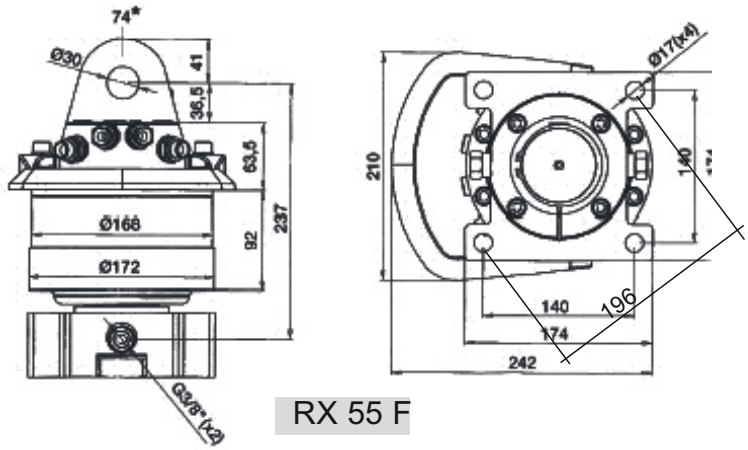

RX 55 F

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
015500950176

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

015500950618


- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

015500950184

Lochmaß	Art.- Nr.
Flansch 173-4-59	014000950170
Flansch 173-4-69	014000950171
Flansch 196-4-59	014000950172
Flansch 196-4-69	014000950173
Flansch 173-6-59	014000950174
Flansch 173-6-69	014000950175


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 55 F6**

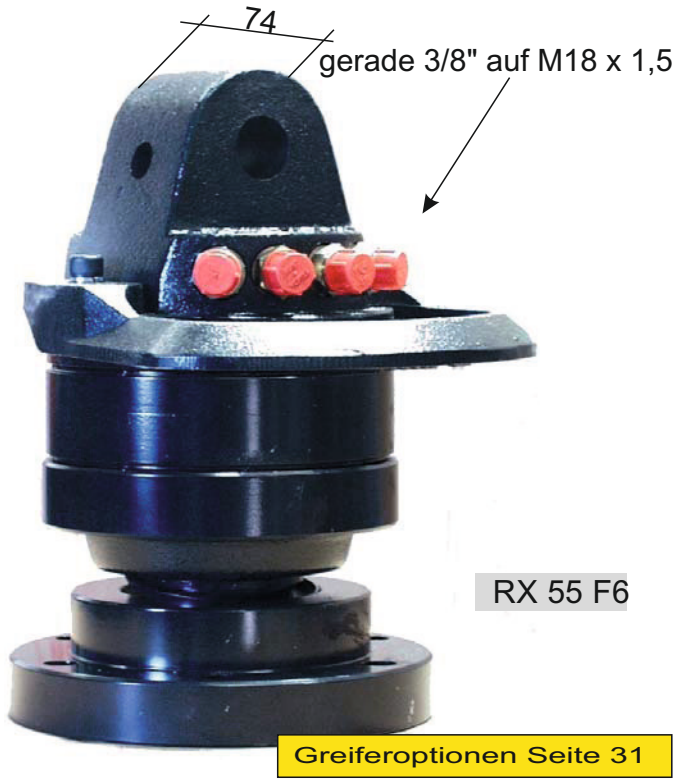

RX 55 F6

Greifeoptionen Seite 31

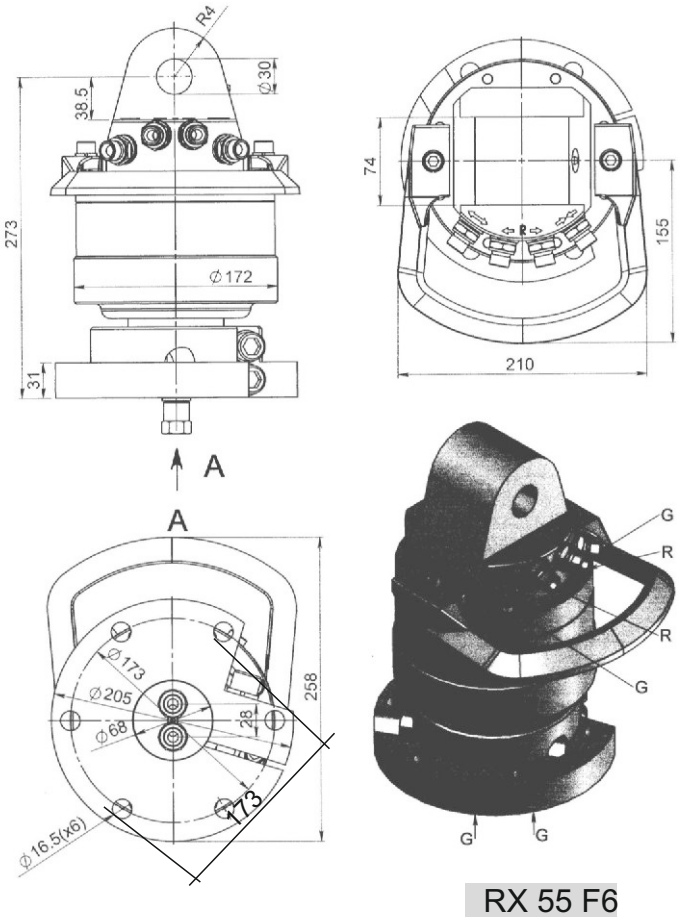

RX 55 F6

Flanschrotator für mittelgroße Holzladekräne Greifergröße TG 25, TG 25S, TG 28.

Technische Daten

max. Traglast axial	5.500 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.100 Nm
empfohlener Durchfluss	20l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 55F6	33,0 kg	015540050015

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- RX 55F6 - empfohlener Holzgreifer BG026, BG037, TG 25 und TG 28 (kein zusätzlicher Flansch erforderlich)

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
015500950176


- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

Art.- Nr.
015500950184

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 60**


Rotator für mittelgroße Holzladekräne, Greifergröße TG 25S, TG 28.
Auch für Schrotthantierung und größere Stückgutkräne.

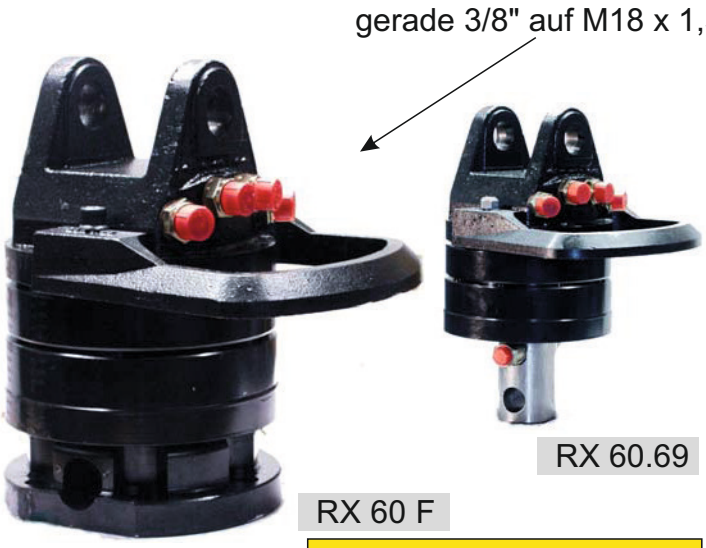


RX 60.69

RX 60 F

Greifeoptionen Seite 31

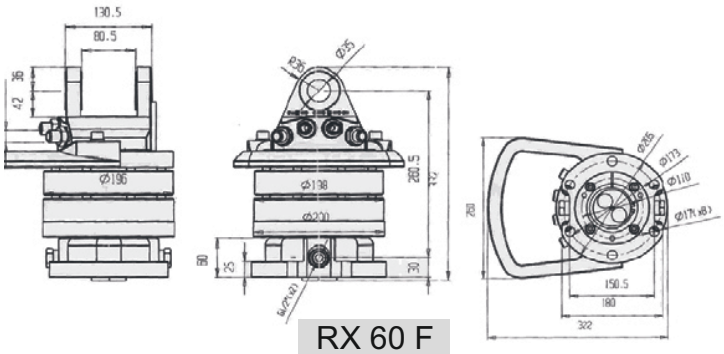

RX 60 F

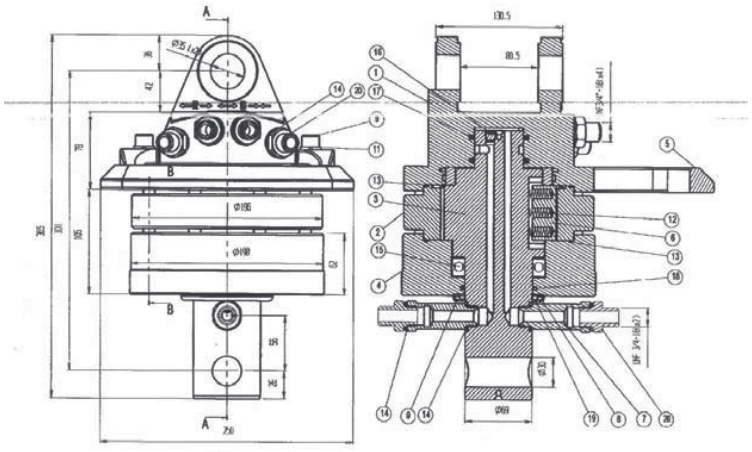

RX 60.69

Technische Daten

max. Traglast axial	6.000 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.500 Nm
empfohlener Durchfluss	25 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 60.69	38,0 kg	016010050019
RX 60F	45,0 kg	016020050020

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen • RX 60.68 / RX 60.69 (Wellen-Rotatoren) - empfohlener Holzgreifer BG026, BG037, TG 25 und TG 28, (bei diesen Greifern nur mit6-Loch Flansch)
- RX 60F Flansch Rotator auch passend für die oberen Greifer (kein zusätzlicher Flansch erforderlich)

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
016000950185

Schlauchsatz mit Drahtwendel

016000950186

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

016000950619

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

016000950189

Lochmaß	Art.- Nr.
Flansch 173-4-68	016000950620
Flansch 173-4-69	016000950627
Flansch 196-4-68	016000952108
Flansch 196-4-69	016000952159
Flansch 173-6-68	015500950182
Flansch 173-6-69	014000950175

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **GV12.2**

Kompakter Rotator
für die professionelle Waldarbeit.



GV 12.2

Greifeoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	10.000 kg
Drehmoment bei 250 bar	2.200 Nm
Betriebsdruck max.	250 bar
erforderliche Ölmenge	25l/min

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
GV12.2S	55,7 kg	011201052711

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- GV 12.2S - empfohlener Holzgreifer
  BG037, BG043, TG 42 und TG 55

Zubehör


- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen mit Drahtwendel

Art.- Nr.
011400950201

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator
  6 Stück 10.9

011400950202

GV12.2

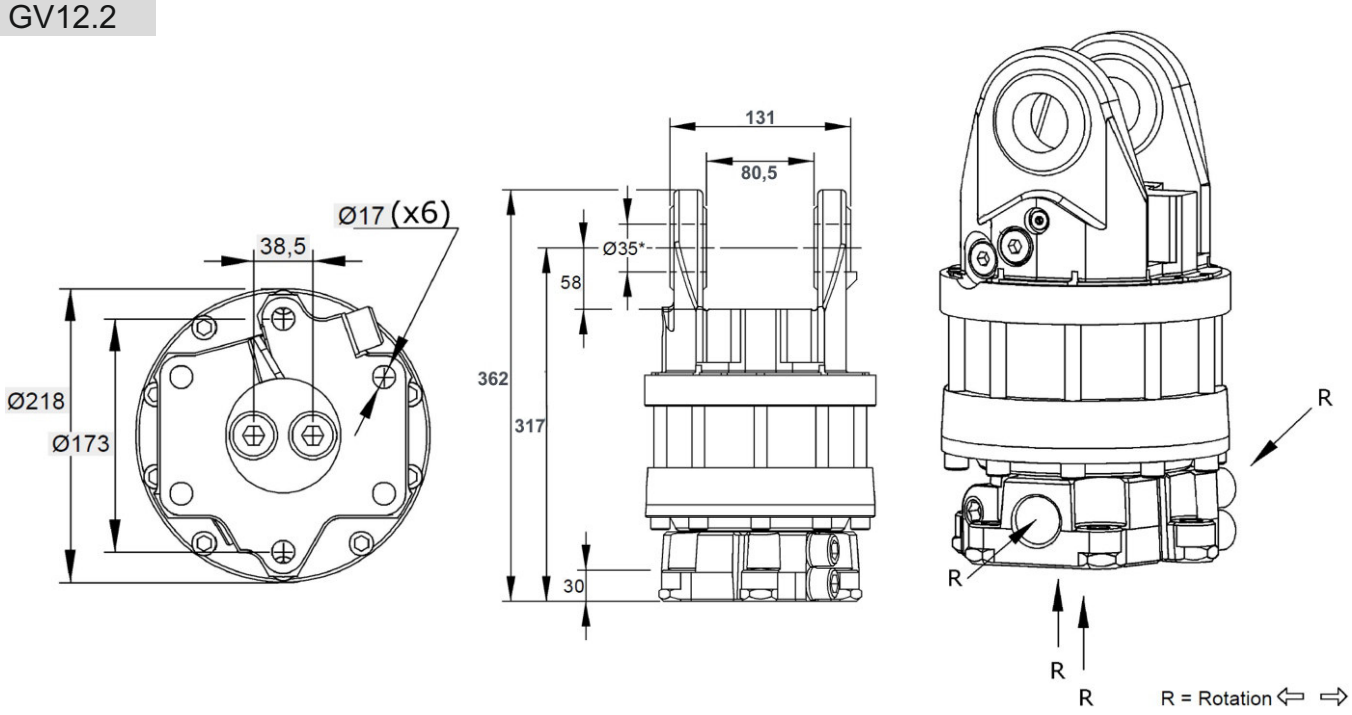

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **GV14S**

Kompakter Rotator
für die professionelle Waldarbeit.



GV 14S

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	10.000 kg
Drehmoment bei 250 bar	3.300 Nm
Betriebsdruck max.	250 bar
erforderliche Ölmenge	35l/min

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
GV14S	55,5 kg	011401052712

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- GV 14S - Empfohlener Holzgreifer BG037, BG043, TG 42 und TG 55

Zubehör


- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen mit Drahtwendel


Art.- Nr.
011400950201

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

011400950202

GV 14S

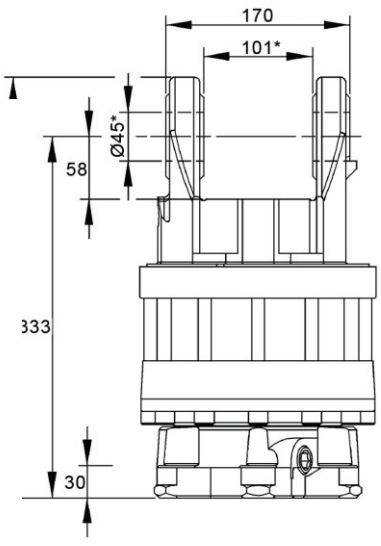

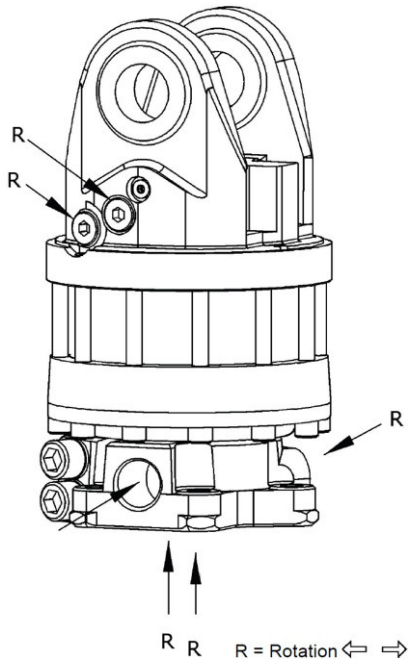

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **GV17S**

Kompakter Rotator
für die professionelle Waldarbeit.



GV 17S

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	16.000 kg
Drehmoment bei 250 bar	3.300 Nm
Betriebsdruck max.	250 bar
erforderliche Ölmenge	35l/min

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
GV 17S	61,7 kg	011701052713

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- GV 17S - Empfohlener Holzgreifer
  BG037, BG043, TG 42 und TG 55

Zubehör


- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen mit Drahtwendel


Art.- Nr.
011400950201


- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator
  6 Stück 10.9

011400950202

GV 17S

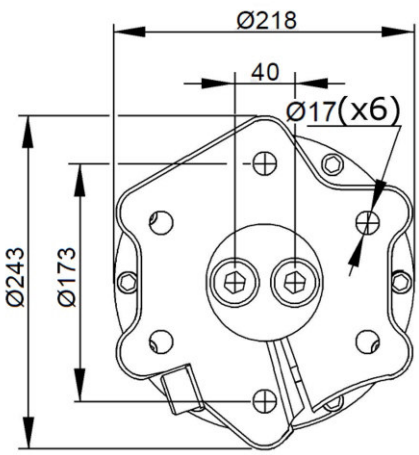

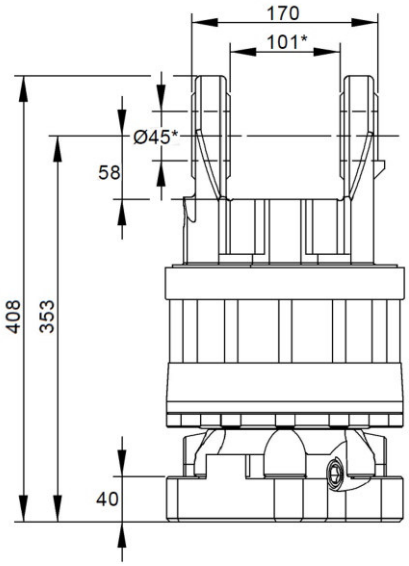

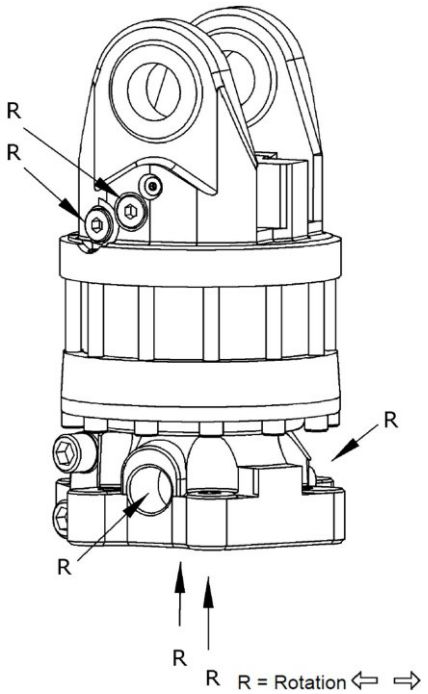


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren, Haken, RH

Technische Daten

Modell	RH 50/50	RH 50/59	RH 50/69	RH 80/59	RH 80/69	RH 80/78
A	166	166	166	203	203	203
B	35	35	43	43	43	43
C	42	42	42	49	49	49
E	87	98	98	98	98	120
F	50	59	69	59	69	78
G	25	30	30	30	30	35
H	225	225	225	265	265	274
Art.-Nr.	055010050232	05501105033	055012050234	055013050235	055014050236	055015050237

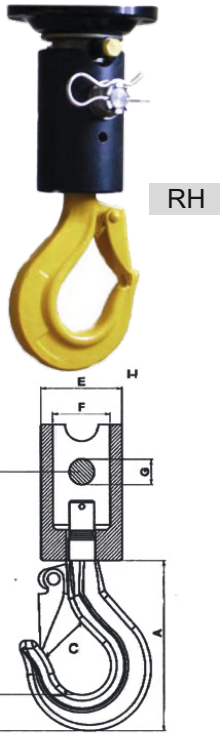


Max. Traglast: RH 50 - 5.000 kg
RH 80 - 10.000 kg


Technische Daten


- Die Rotatorhaken gibt es passend für alle Wellen-Rotatoren

Pendelgelenke, Aufhängungen

HMF 2-30

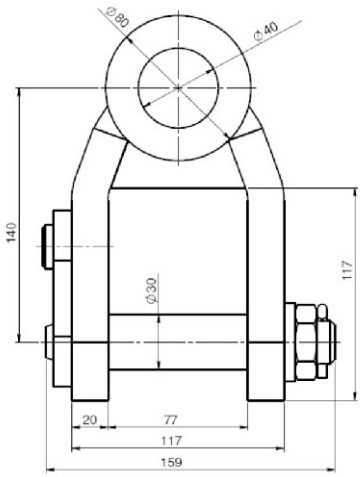

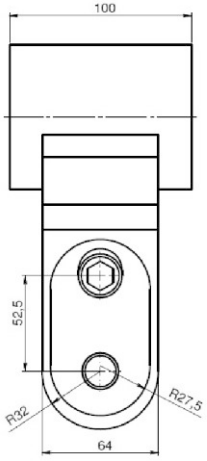

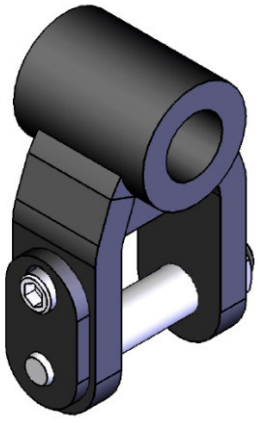


Technische Daten


Modell	HMF 2-30
L c/c	140 mm
Kranseite	100 mm
Rotatorseite	77 mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	40 mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	30 mm
Art.-Nr.	052002051998


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen


FL 80 / 80 - 190

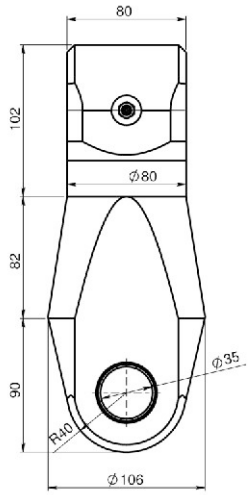


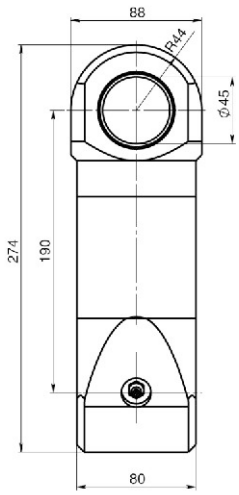

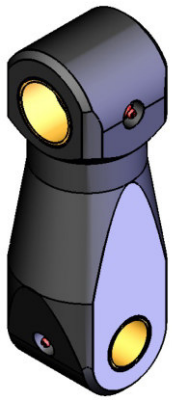

FL 80 / 80 - 250

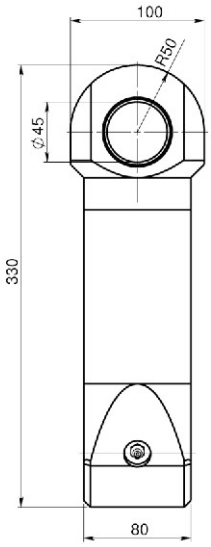

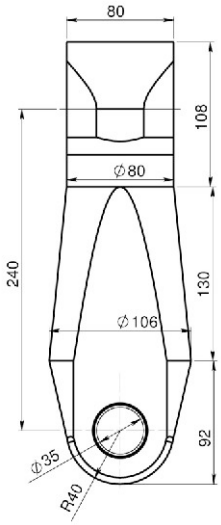




Technische Daten


Modell	FL 80/80 - 190	FL 80/80 - 250
L c/c	190mm	250mm
Kranseite	80mm	80mm
Rotatorseite	80mm	80mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	45mm	45mm
auf Anfrage	40 oder 35mm	40 oder 35mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	35mm	35mm
Art.-Nr.	050000050209	050001050210

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen


FL 80 / 100 - 250

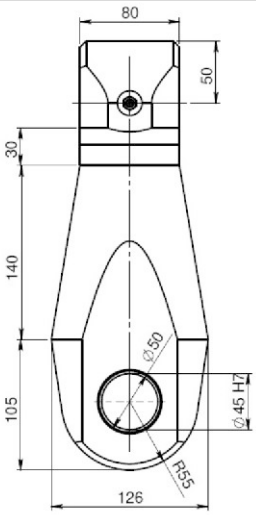


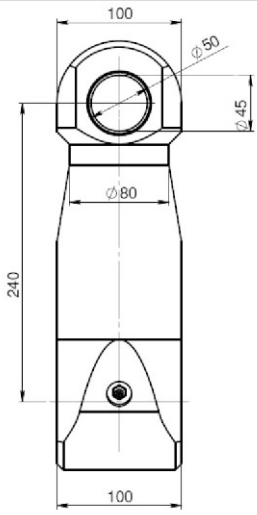




FL 100 / 100 - 250

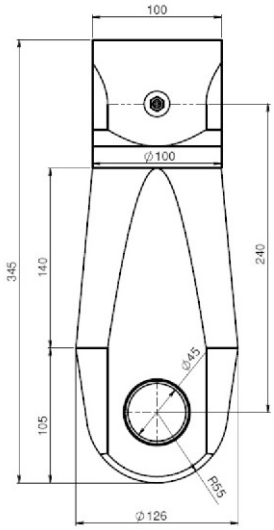

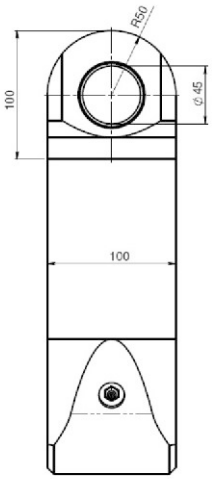

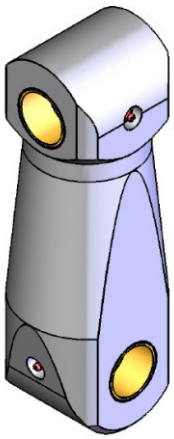


Technische Daten

Modell	FL 80/100 - 250	FL 100/100 - 250
L c/c	250mm	250mm
Kranseite	80mm	100mm
Rotatorseite	100mm	100mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	45mm	45mm
auf Anfrage	40 oder 35mm	40 oder 35mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	45mm	45mm
Art.-Nr.	050002050211	050003050212


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen


Palfinger 1-25

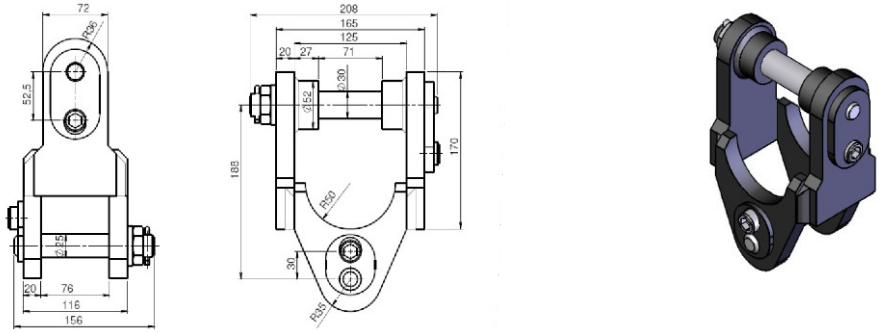

Palfinger 1-30

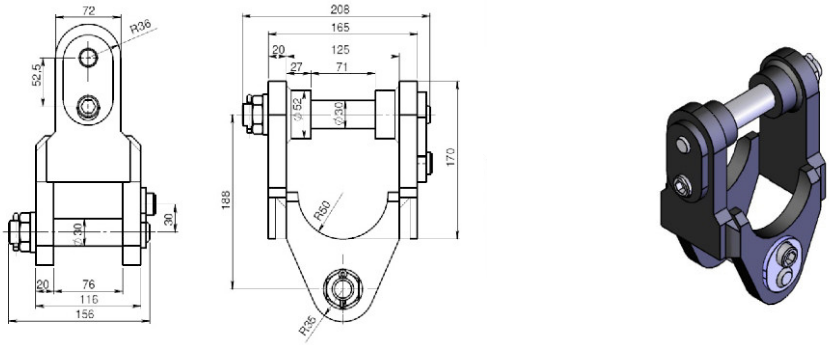

Palfinger 2

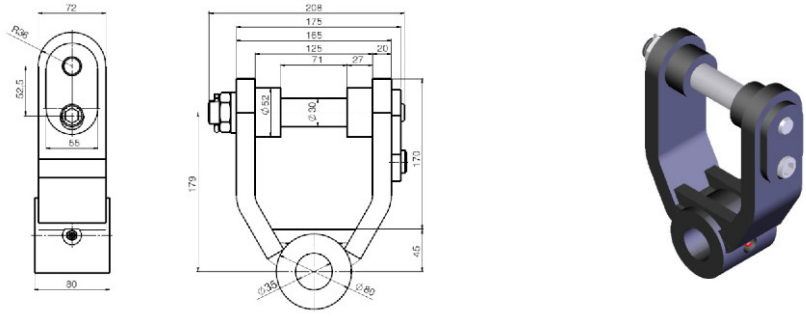


Technische Daten


Modell	Palfinger 1-25	Palfinger 1-30	Palfinger 2
L c/c	188mm	188mm	179 mm
Kranseite	71mm	71mm	71 mm
Rotatorseite	76mm	76mm	80 mm
Bolzen Kranseite	30mm	30mm	30 mm
Bolzen Rotatorseite	25mm	30mm	35 mm
Art.-Nr.	051000050213	051001050214	051002050215


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen zum Anschweißen


Half link IVR 3-4

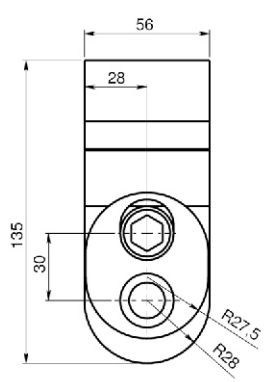


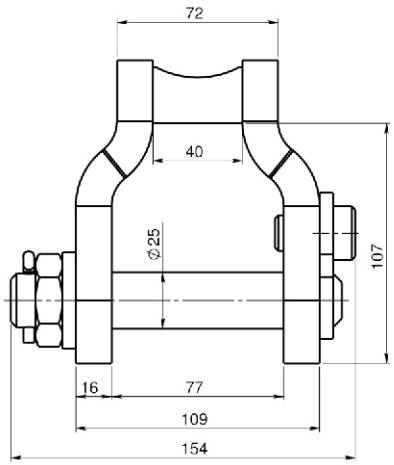


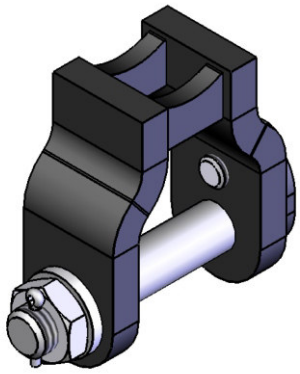

Half link RX 55

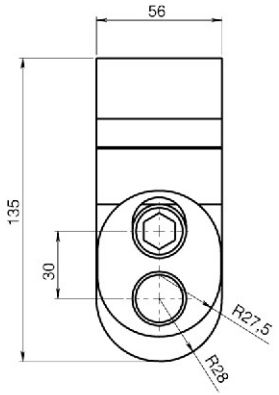

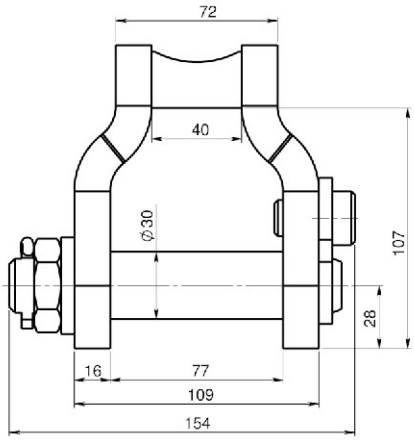

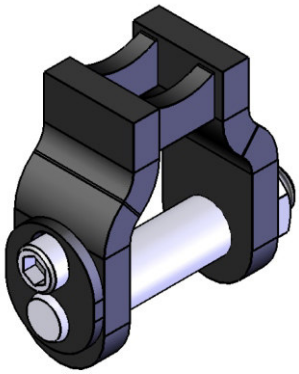


Technische Daten

Modell	Half link IVR 3-4	Half link RX 55
L c/c	-	-
Kranseite	-	-
Rotatorseite	77 mm	77 mm
Bolzen Kranseite	-	-
Bolzen Rotatorseite	25 mm	30 mm
Art.-Nr.	051003050216	051003051999


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen

HMF 1-25

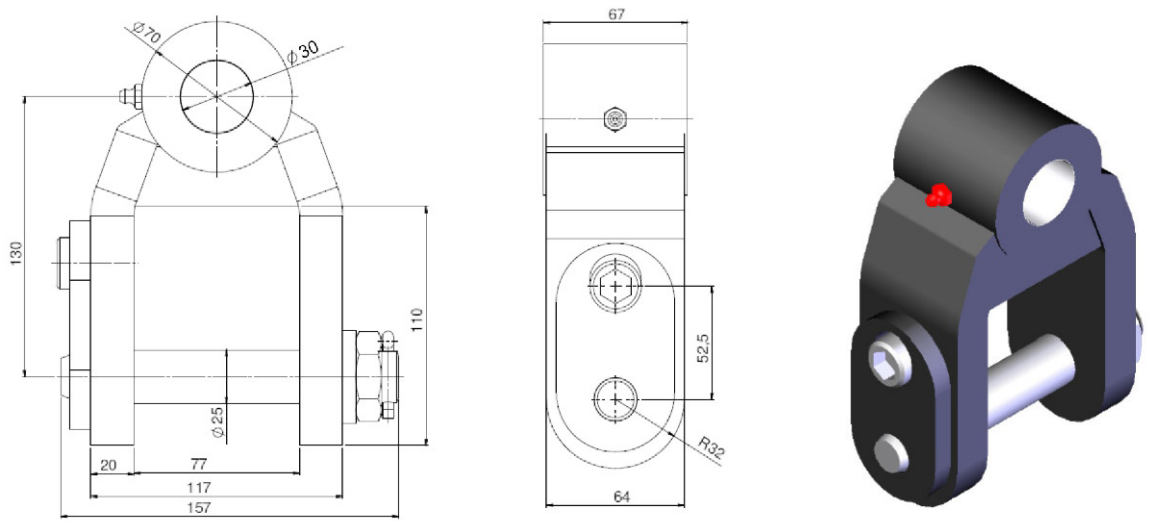

HMF 1-30

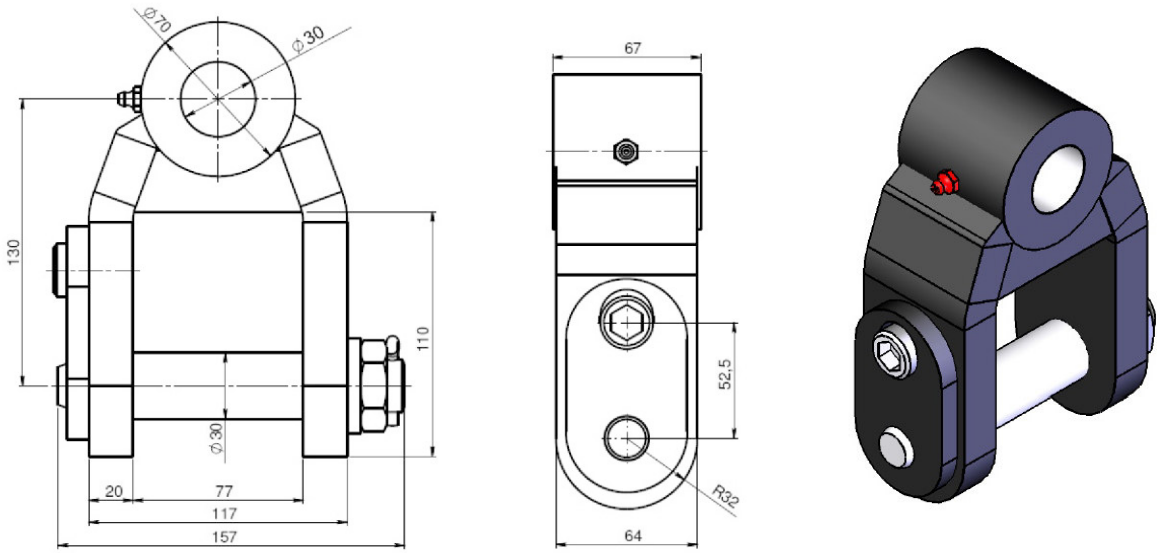


Technische Daten


Modell	HMF 1-25	HMF 1-30
L c/c	130 mm	130 mm
Kranseite	67 mm	67 mm
Rotatorseite	77 mm	77 mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	30 mm	30 mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	25 mm	30 mm
Art.-Nr.	052000050217	052001050218

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Pendelgelenke, Aufhängungen


HIAB 1

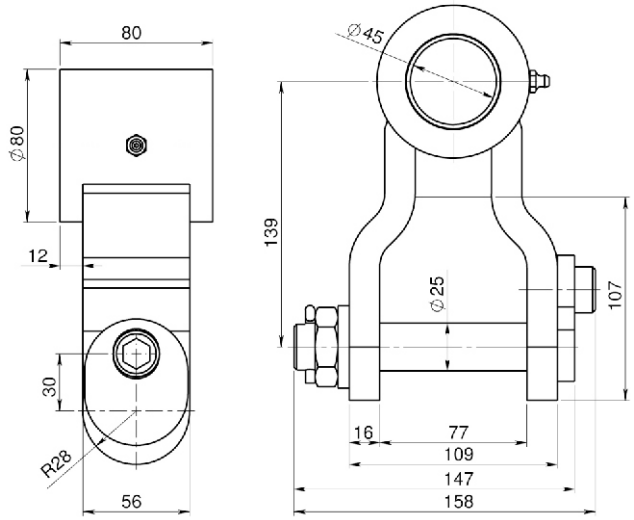

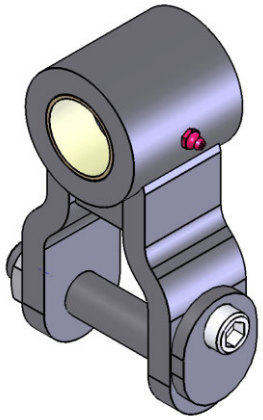

HIAB 3

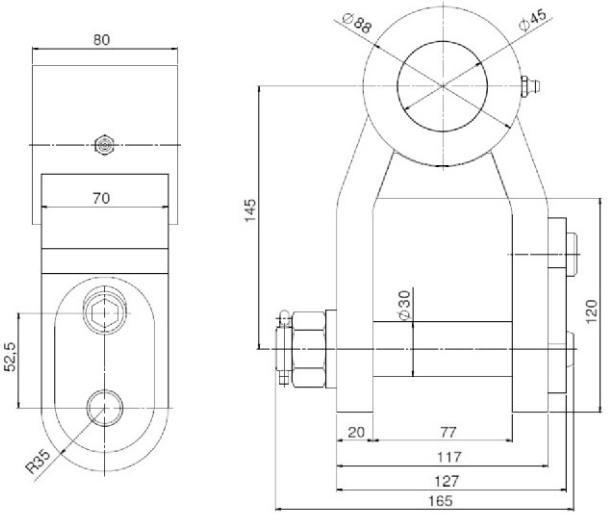

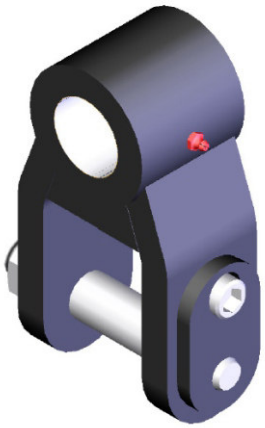



Technische Daten

Modell	HIAB 1	HIAB 3
L c/c	141 mm	145 mm
Kranseite	80 mm	80 mm
Rotatorseite	77 mm	70 mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	45, 40 oder 35 mm	45, 40, 35 mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	25 mm	30 mm
Art.-Nr.	053001050221	053003050223


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Pendelbremse 25-30mm

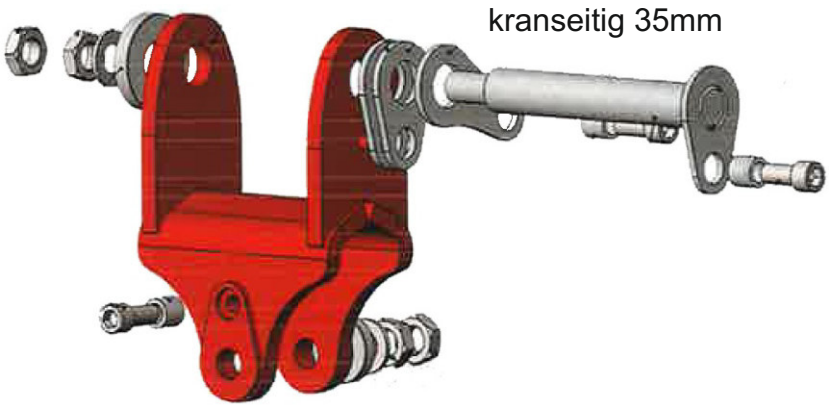


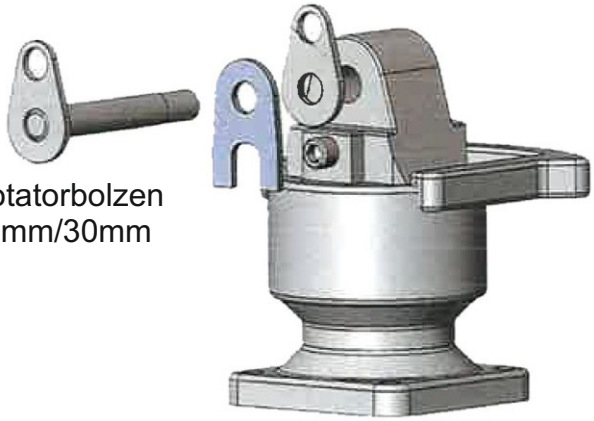


Modell	Art. Nr.
Pendelbremse 25mm	099956552892
Pendelbremse 30mm	099956552893

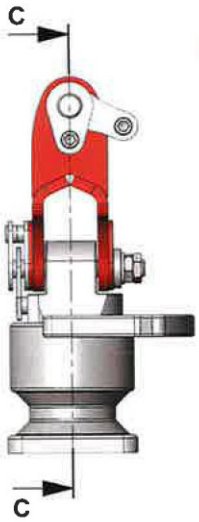

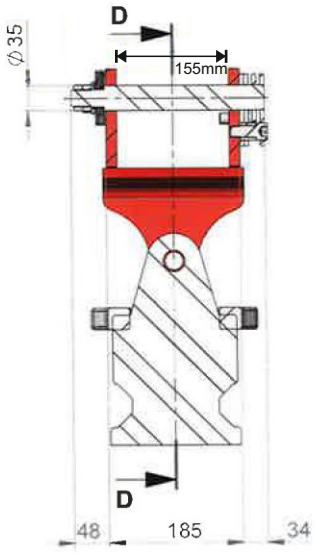


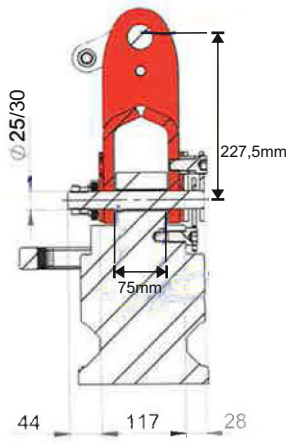




BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelbremse 35mm

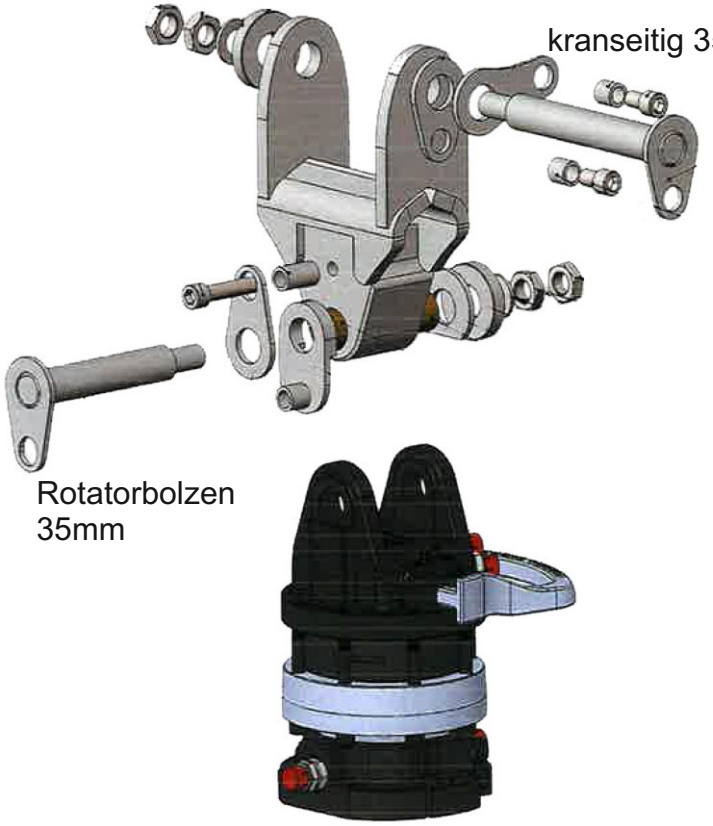


Modell	Art. Nr.
Pendelbremse 35mm	099956553239

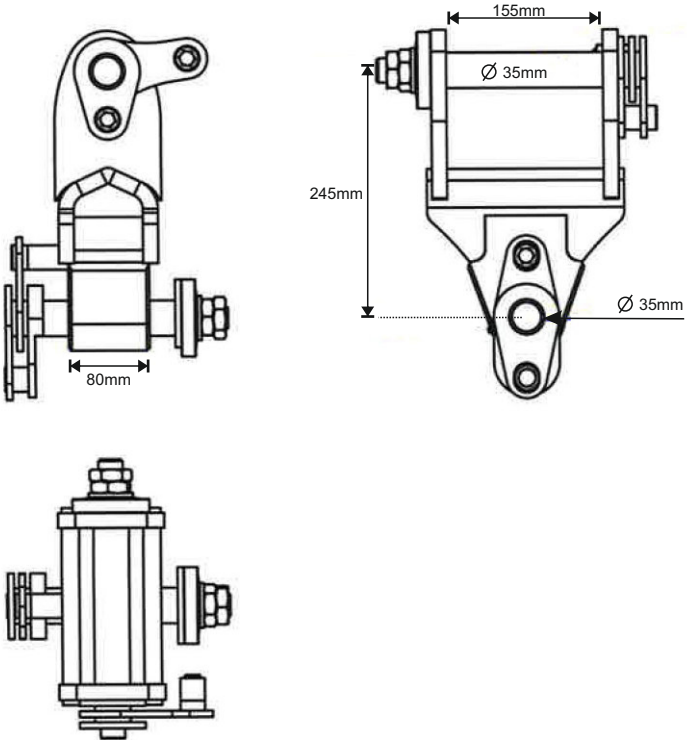

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelbremse

PB 10 / BR 10 - A

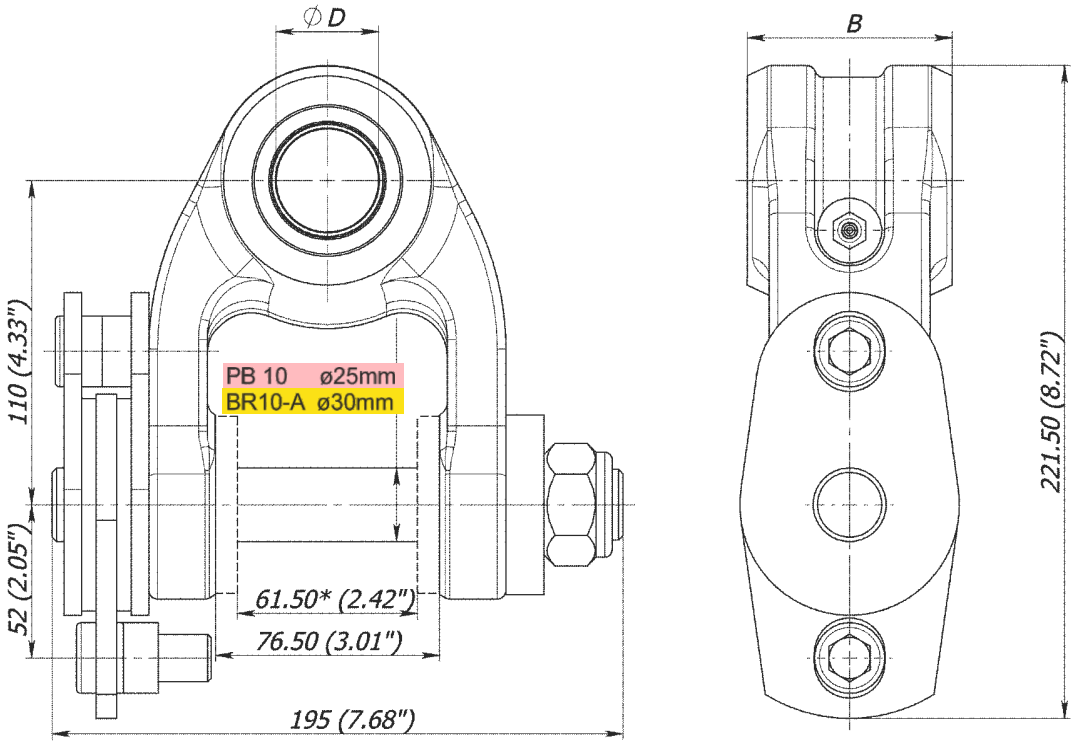

Technische Daten PB 10 ∅ 25mm

Maß Ø D (mm)	Maß B $80^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $70^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $60^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.
45	PB 10/80/45	054184051673	PB 10/70/45	054174051667	PB 10/60/45	054164051661
40	PB 10/80/40	054184051672	PB 10/70/40	054174051666	PB 10/60/40	054164051660
35	PB 10/80/35	054183051671	PB 10/70/35	054173051665	PB 10/60/35	054163051659
30	PB 10/80/30	054183051670	PB 10/70/30	054173051664	PB 10/60/30	054163051658
25	PB 10/80/25	054182051669	PB 10/70/25	054172051663	PB 10/60/25	054162051657
20	PB 10/80/20	054182051668	PB 10/70/20	054172051662	PB 10/60/20	054162051656


Technische Daten / BR 10 - A ∅ 30mm


Maß Ø D (mm)	Maß B $80^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $70^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $60^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.
45	BR 10-A/80/45	054284052276	BR 10-A/70/45	054274052725	BR 10-A/60/45	054264052731
40	BR 10-A/80/40	054284052720	BR 10-A/70/40	054274052726	BR 10-A/60/40	054264052732
35	BR 10-A/80/35	054284052721	BR 10-A/70/35	054274052727	BR 10-A/60/35	054264052733
30	BR 10-A/80/30	054284052722	BR 10-A/70/30	054274052728	BR 10-A/60/30	054264052734
25	BR 10-A/80/25	054284052723	BR 10-A/70/25	054274052729	BR 10-A/60/25	054264052735
20	BR 10-A/80/20	054284052724	BR 10-A/70/20	054274052730	BR 10-A/60/20	054264052736


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelbremse

PB 40

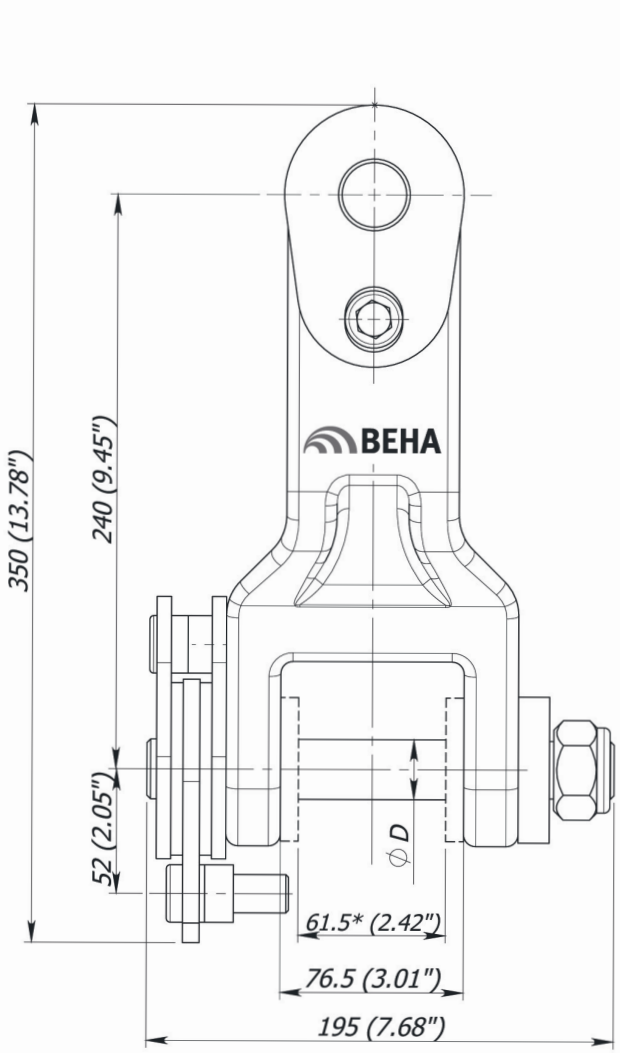

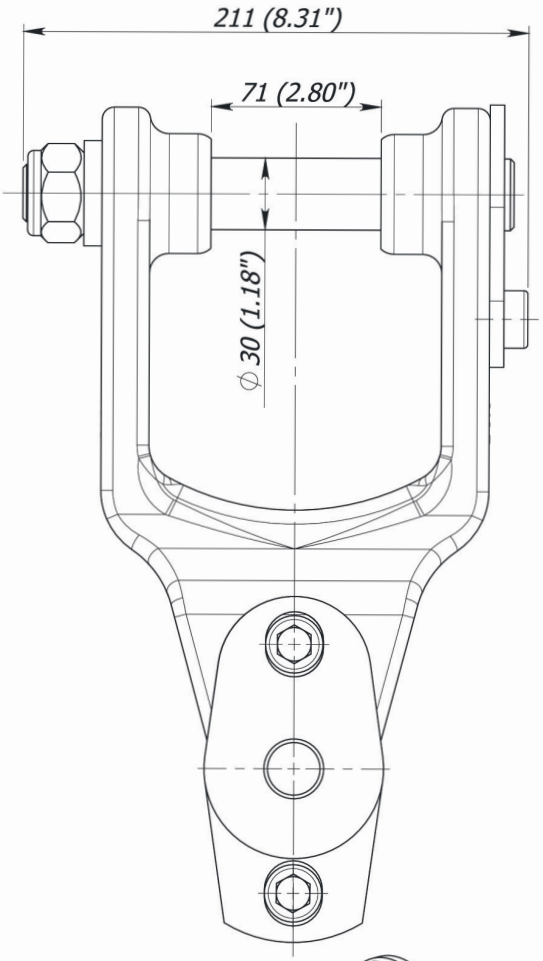

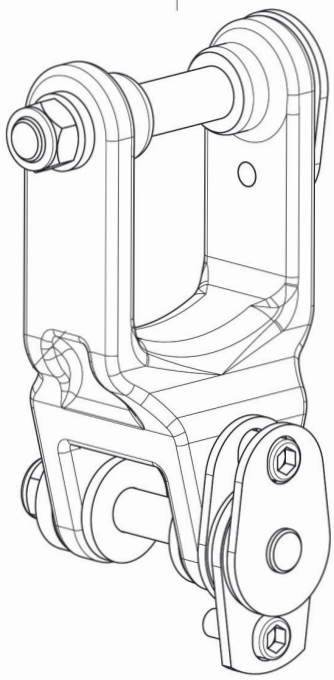


Technische Daten

Modell	Bolzendurchmesse D (mm)	Art.- Nr.
PB 40	25	054425051248
PB 40-A	30	054430051674

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

FLG Pendelgelenk
FL 19-22/64, FL 23/74, FL 25/74

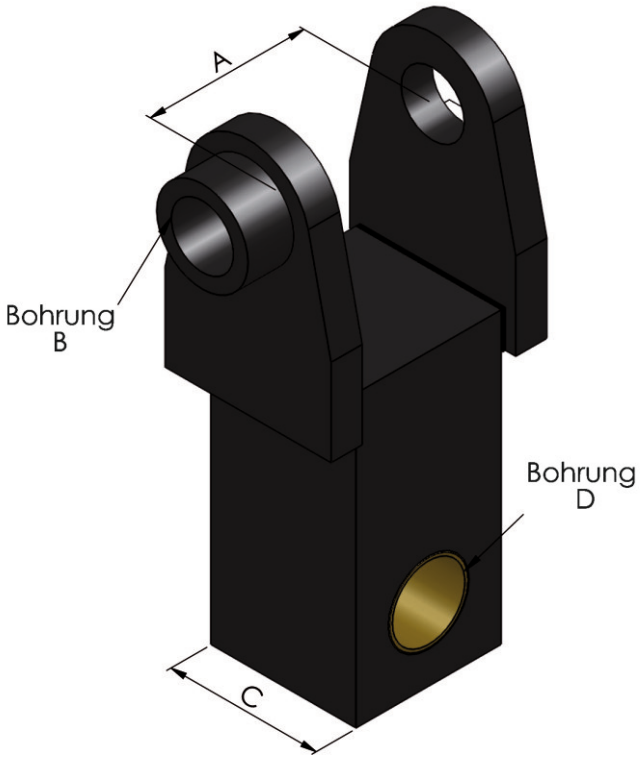


Modell	Art. Nr.
FL 19-22/64	056019050800
FL 23/74	056023050801
FL 25/74	056025050802

Zubehör Bolzen Rotatorseite	
125-25-00	039900550993
130-30-00	039900550994

Position	FL 19-22/64	FL 23/74	FL 25/74
A Rotatorseite	64	74	74
B Rotatorseite	25	25	30
C Kranseite	70	70	70
D Kranseite	35	35	35

FLG Pendelgelenk
FL 28

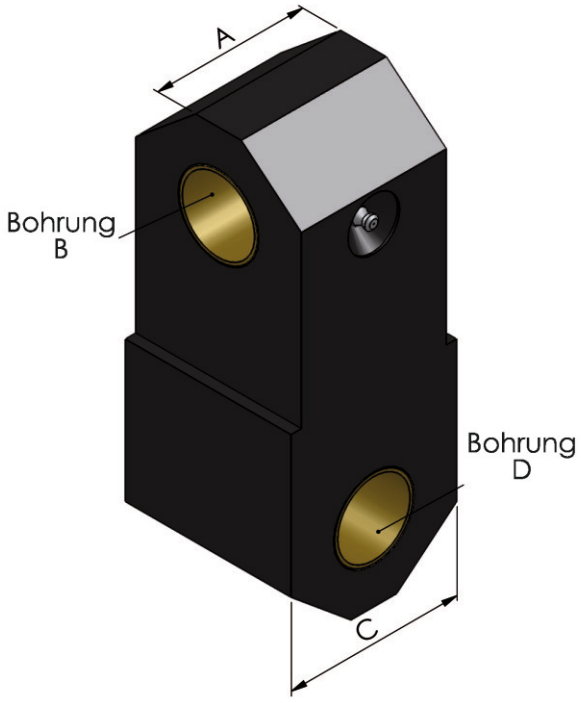

Modell	Art. Nr.
FL 28	056028050803

Zubehör Bolzen Rotatorseite	
130-35-00	039900551935


Position	FL 28
A	70
B	35
C	80
D	35

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke nach Maß


Bitte teilen Sie uns Ihre Wunschmaße mit und wir fertigen Ihnen innerhalb weniger Tage ein Pendelgelenk nach Maß.

P 100

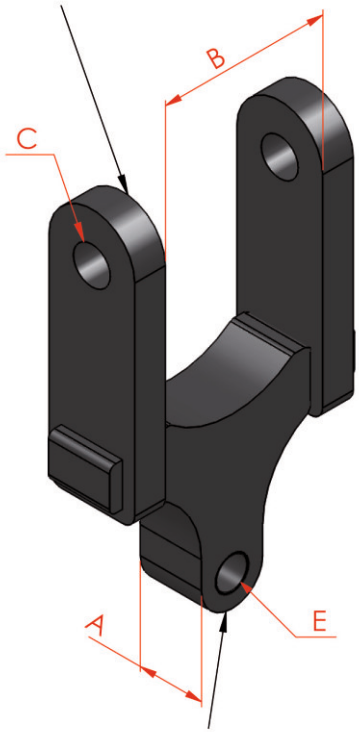


Maßanfertigung oder passend zu:
RX 60 F
GV 12.2
GV 14S

P 200

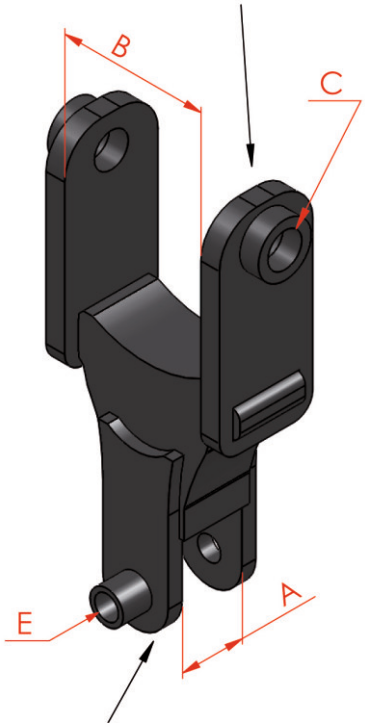

Maßanfertigung oder passend zu:
RX 20, IVR 3
IVR 4, IVR 4 FS, FG
RX 55 F, RX 55 F 6, RX 55. 59, 68, 69

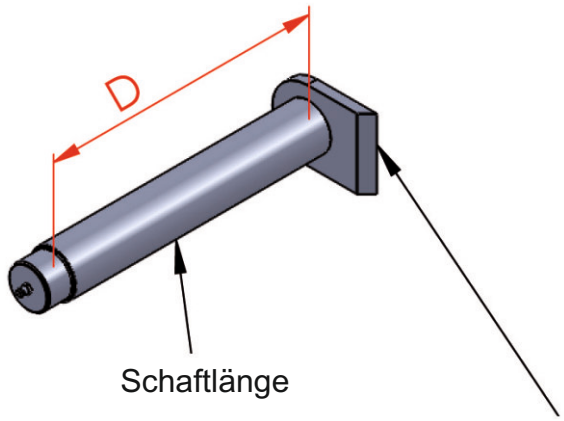


Benötigen Sie
einen Drehstop?

Position	P 100	P 200
A Rotatorseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
B Kran-/Baggerseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
C Kran-/Baggerseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
D	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
E Rotatorseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Unser Programm wird erweitert um neue Drehwerke für Greifer, die für schwere Last wie Steine, dynamisch für lange Stämme und für senkrechte Stämme eingesetzt werden können.

1 Für schwere Steine

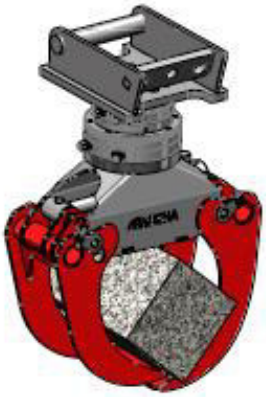

Festmontage- Rotator

Ideal für:

- Abbruch
- Steine
- Für den Universalgreifer
- wo keine dynamischen Drehkräfte entstehen
- Diese Rotatoren haben keine 100%-ige Bremse (nach ca. 2 Sek. löst das Ventil und der Rotor ist drehbar)

2 Dynamisch für lange Stämme



Drehkranz

Ideal für:

- Dynamische Drehkräfte, Bsp. lange Holzstämme
- Abbruchgreifer
- Universalgreifer
- Niedrige Bauweise
- Können wir für alle Baggergrößen liefern

3 Senkrecht für lange Stämme




Schneckenrad-Drehwerk


Ideal für:

- Holzstämme die man senkrecht halten muss (100% starr/ das Drehwerk dreht sich nur wenn es hydraulisch angesteuert wird)
- Niedrige Bauweise
- Kann man an einem Fällgreifer, Holzgreifer, Abbruchgreifer, Universalgreifer usw. anbauen
- Können wir für alle Baggergrößen liefern


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com


Festmontage - Rotatoren

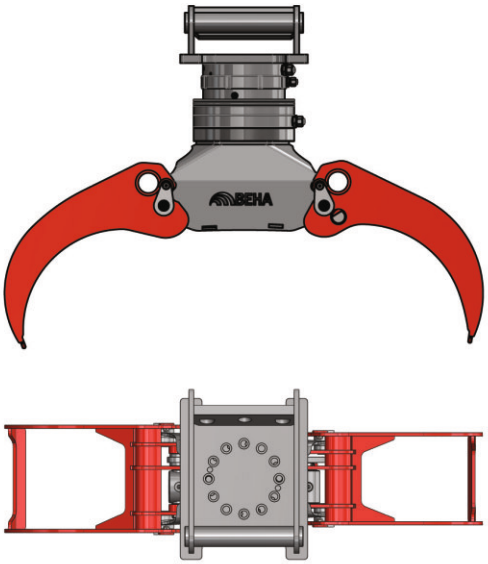

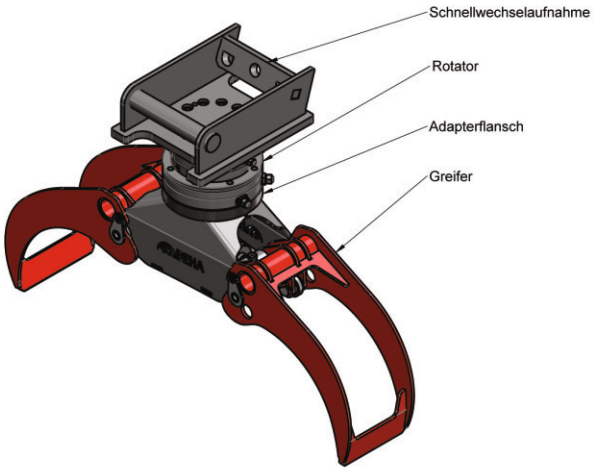



Schneckenrad - Drehwerk

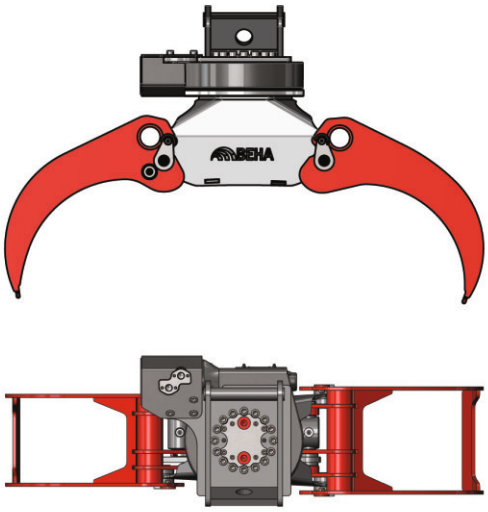

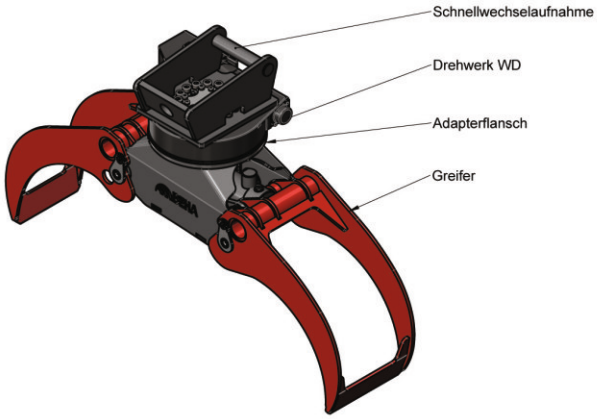

Drehkranz

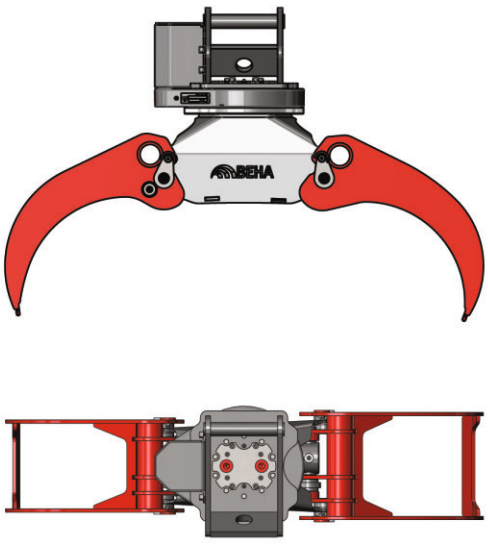


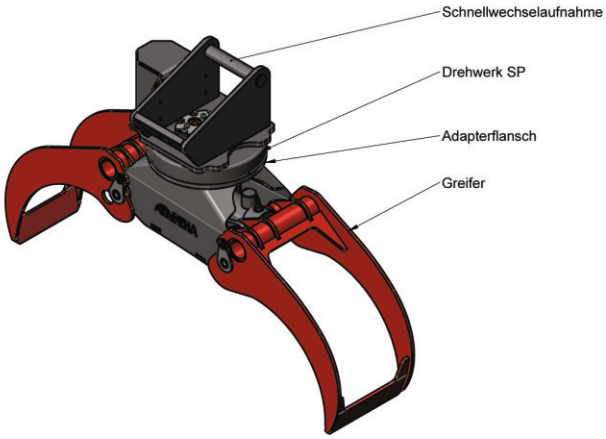

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 604

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

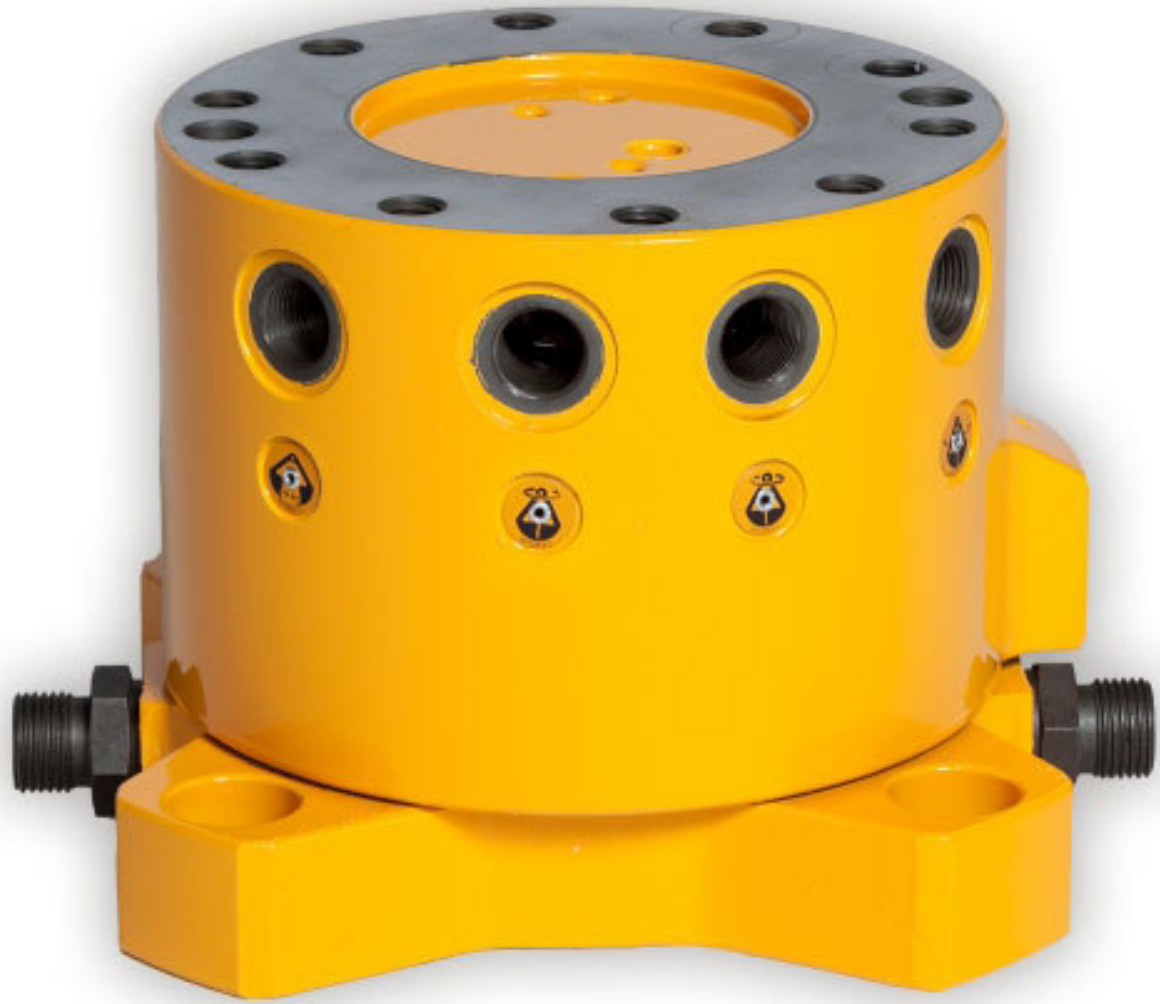



Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 604	010360053560
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950801
Schraubensatz (4 Stück)	016000950619




BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

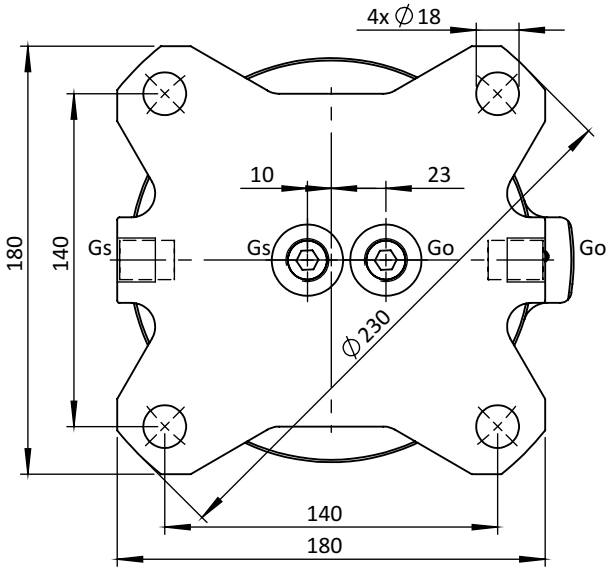

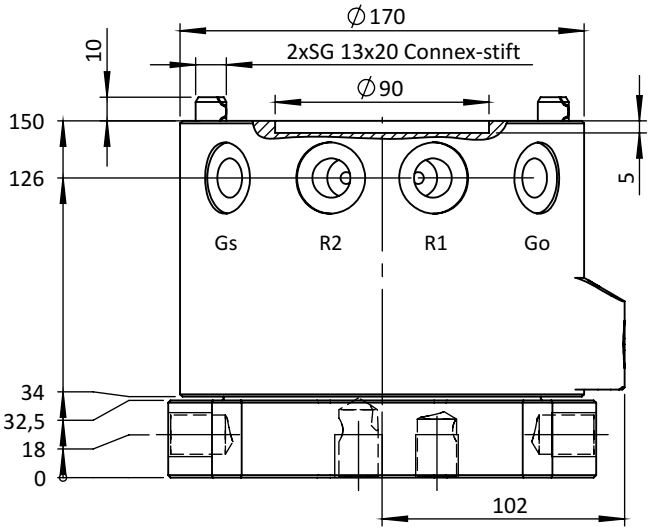

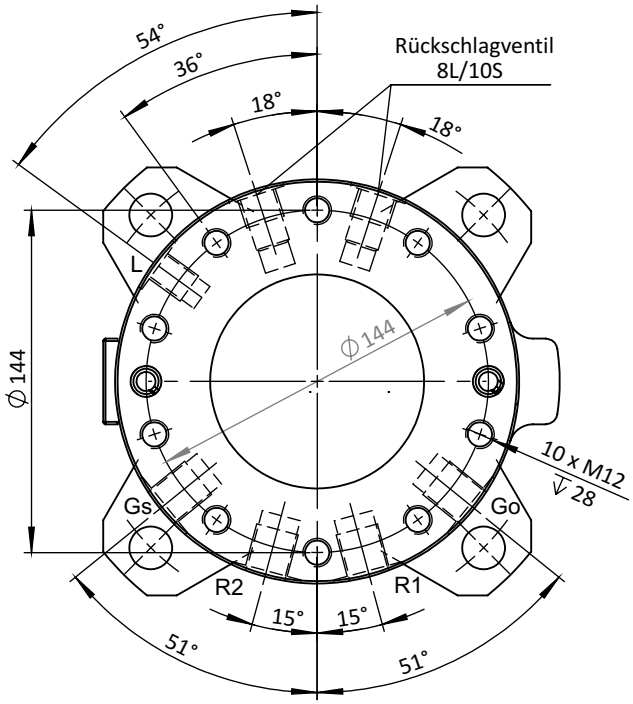

Ausführungsvariante:
Sternflansch 140x140 für M16 Schrauben
mit 2 radialen Anschlüssen M18x1,5
und 2 axialen Anschlüssen M18x1,5

Arbeitsmaschine:
z.B. Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 6,0 t.
Bei starrer Befestigung bis 3,6 t.

Anbaugeräte: (Empfehlung)
Zweischalengreifer bis 0,5m³
Mehrschalengreifer bis 0,2m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 100kg.
Sondergeräte (Rückfragen beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 40 kN
max. Radialbelastung:	= 30 kN
Pmax.Greifer	= 32 MPa/320bar
Pmax.Drehmotor	= 20 MPa/200bar
Drehmoment/1MPa	= 30 Nm
Schluckvolumen	= 0,35 l/U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW 10
Masse	= 24 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min

Lieferumfang:
2 Connex-Stifte SG 13x20

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator rechts-links	M18x1,5
Go: Greifer öffnen	M18x1,5
Gs: Greifer schließen	M18x1,5
L: Messanschluss	G 1/4"

Lackierung grundiert, schwarz

Frühere Maßblätter werden hiermit ungültig.

Stand 17.08.2017. Änderungen vorbehalten. Urbeherrechtlich geschützt.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 605 H-1

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE




Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 605 H-1	010610053520
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950801
Schraubensatz (4 Stück)	016000950619



BUG 5-9 BUG 7-12


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

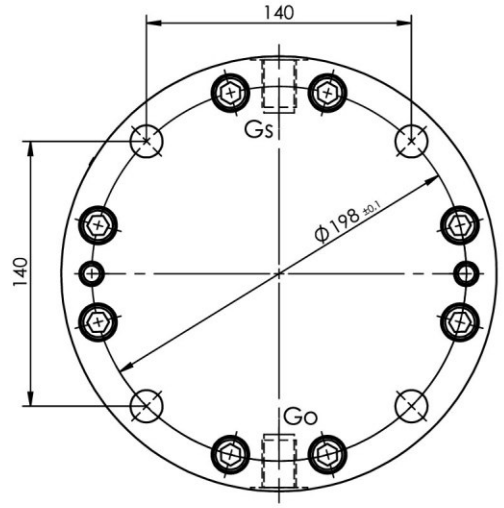

Ausführungsvariante 1:
Stator mit Zentrierung Ø90mm
(Durch Verwendung der Scheibe 2.605.09 umbaubar in Ausführungs-variante 2 nach Maßblatt 4.605.02)


Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 10 t.
Bei starrer Befestigung bis 6 t.

Anbaugeräte:
Zweischalengreifer bis 0,6 m³
Mehrschalengreifer bis 0,25 m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 0,3 t.
Sondergeräte auf Anfrage.

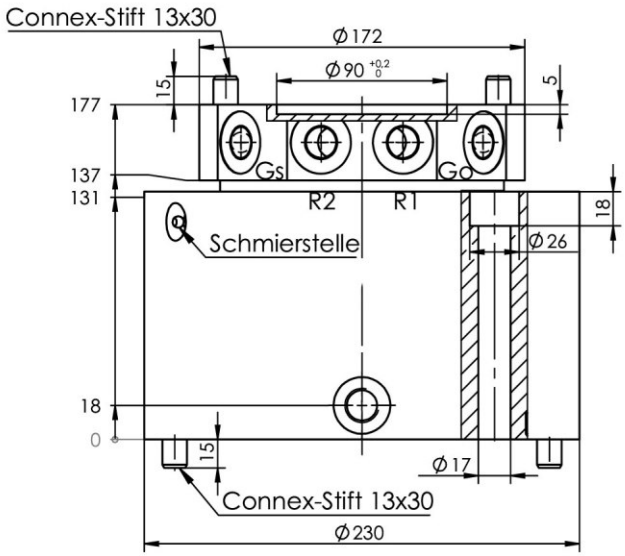

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 50 kN
max. Radialbelastung:	= 34 kN
p max. Greifer	= 35 MPa / 350bar
p max. Drehmotor	= 25 MPa / 250bar
max. Drehmoment	= 1250 Nm
Drehmoment / 100bar	= 500 Nm
Schluckvolumen	= 350 cm³/U
min. Öldurchgang Gs / Go	= NW 10
Masse	= 40 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min
Biegemoment Mb zul.	= 10 kNm (siehe 4.605.00)

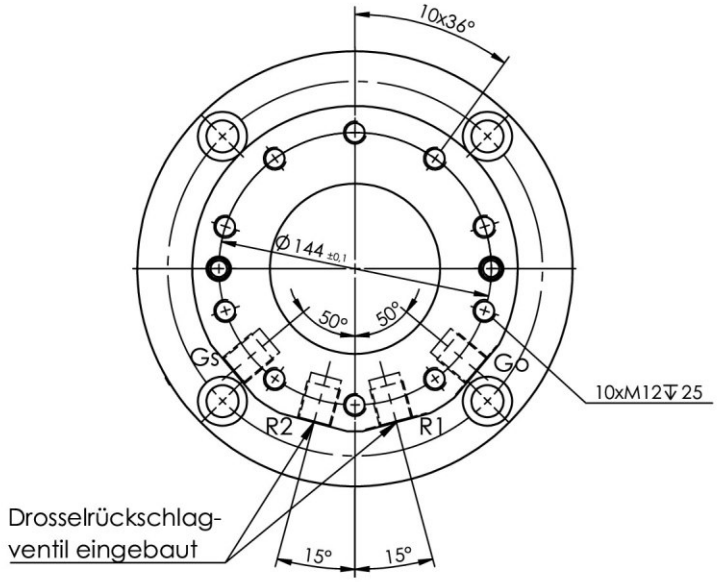

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	M18x1,5
Go: Greifer öffnen	M18x1,5
Gs: Greifer schließen	M18x1,5

Lieferumfang:
4 Connex-Stift SG 13x30 Artikel-Nr.: 1.04.074

Sonderzubehör:
Auf Wunsch mit Greiferschockventilen lieferbar - siehe 4.605.04

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 707 HC-3

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE




Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 707HC-3 H-1	010910053521
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (4 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208



BUG 5-9 BUG 7-12


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

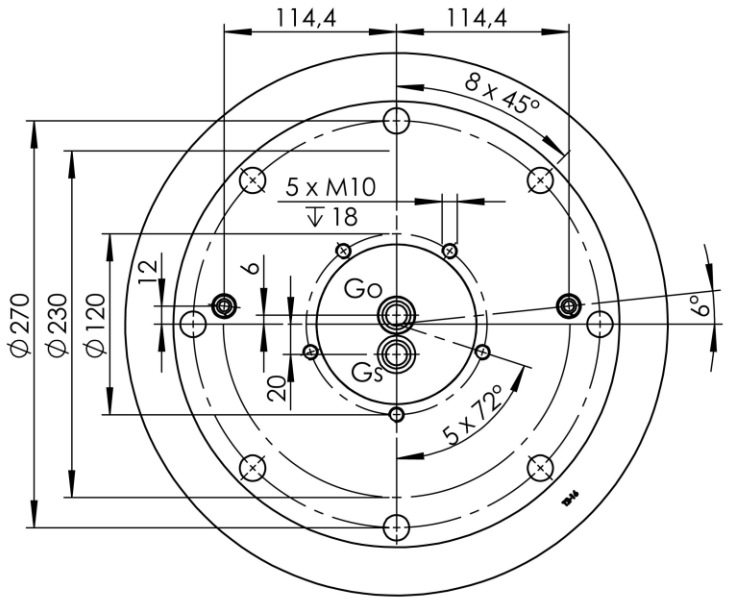

Ausführungsvariante:
Stator mit 6 x M20 Gewinde LK Ø 210
*) auf Wunsch mit Ø 296 mm lieferbar.


Arbeitsmaschine:
z.B. Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 14 t.
Bei starrer Befestigung bis 9 t.

Anbaugeräte: (Empfehlung)
Zweischalengreifer bis 0,9m³
Mehrschalengreifer bis 0,4m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 0,5t.
Sondergeräte auf Anfrage.

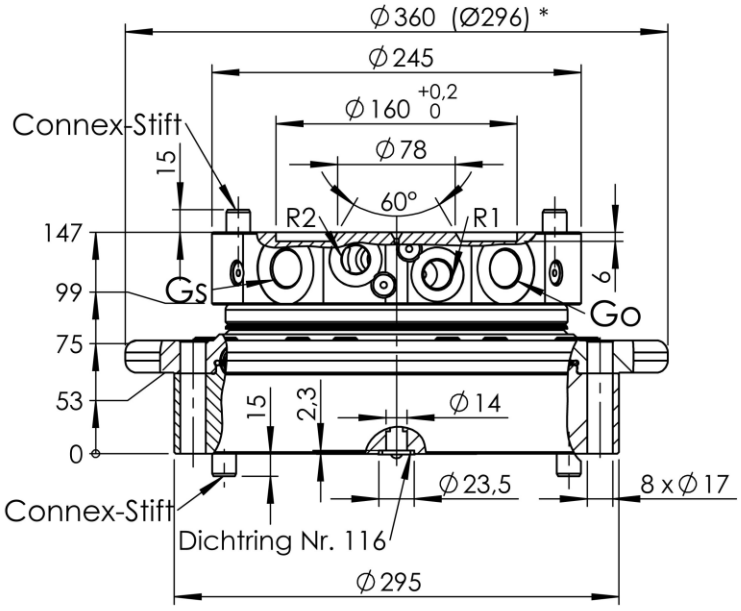

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 70 kN
max. Radialbelastung:	= 60 kN
Pmax.Greifer	= 35 MPa / 350bar
Pmax.Drehmotor	= 20 MPa / 200bar
Drehmoment/100bar	= 1050 Nm
max.Drehmoment	= 2100 Nm
Schluckvolumen	= 0,9 l/U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW 14
Masse	= 60 kg
max. Umdrehungen	= 20 U/min

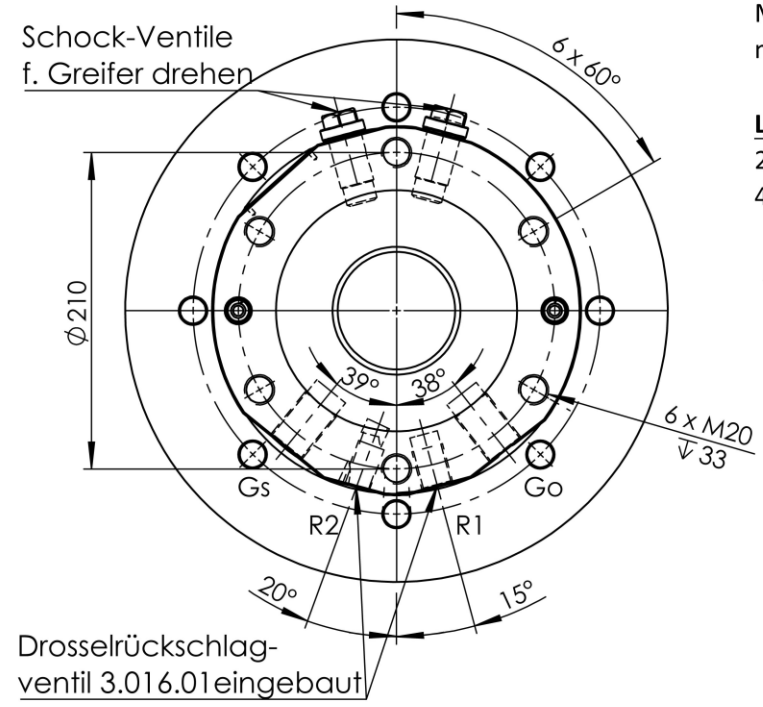

Lieferumfang:
2 Dichtring Nr. 116
4 Connex-Stifte SG 16x30

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator rechts-links	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 3/4"
Gs: Greifer schließen	G 3/4"

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 609 H-2/2

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE




Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 609 H-2/2	011010053522
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (8 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208



BUG 5-9 BUG 7-12


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

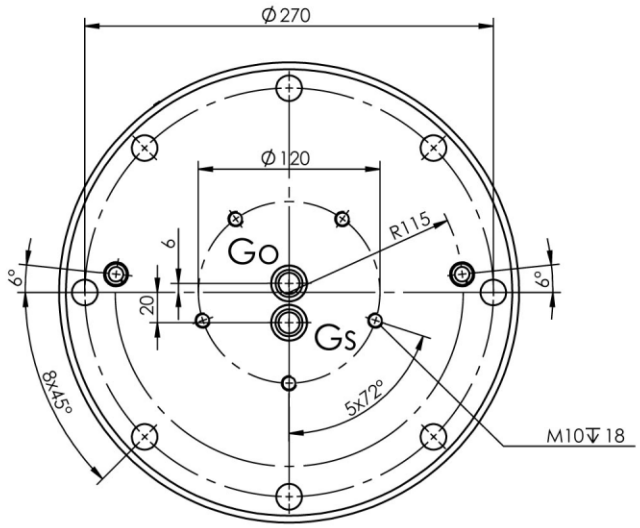

Ausführungsvariante :
Stator mit 12xM20 Lochkreis Ø210mm
Lochbild nicht symmetrisch!
Lochbild 6xM20 vom Typ 707HC-3-G3/4"
ist integriert!


Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 16 t.
Bei starrer Befestigung bis 10,5 t.

Anbaugeräte:(Empfehlung)
Zweischalengreifer bis 1,0 m³
Mehrschalengreifer bis 0,5 m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 0,6 t.
Sondergeräte auf Anfrage.

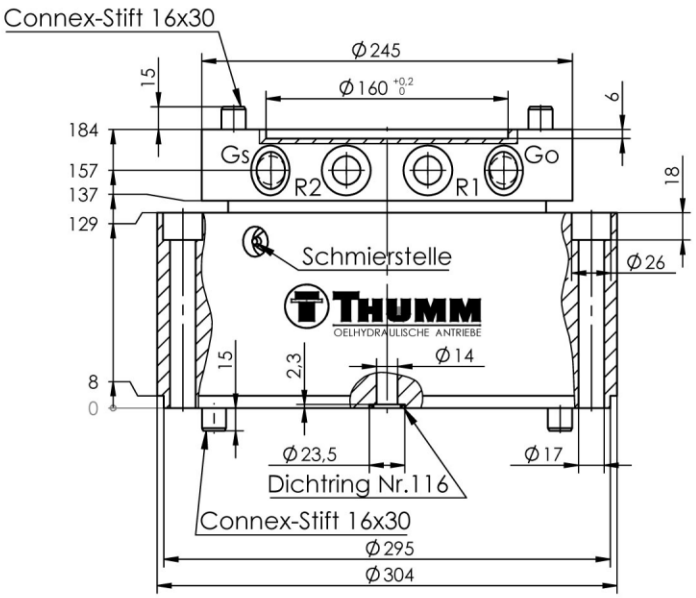

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 90 kN
max. Radialbelastung:	= 70 kN
p max. Greifer	= 35 MPa / 350bar
p max. Drehmotor	= 25 MPa / 250bar
max. Drehmoment	= 3000 Nm
Drehmoment / 100bar	= 1200 Nm
Schluckvolumen	= 940 cm³/U
min. Öldurchgang Gs / Go	= NW 14
Masse	= 75 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min
Biegemoment Mb zul.	= 20 kNm
	(siehe 4.609.00)

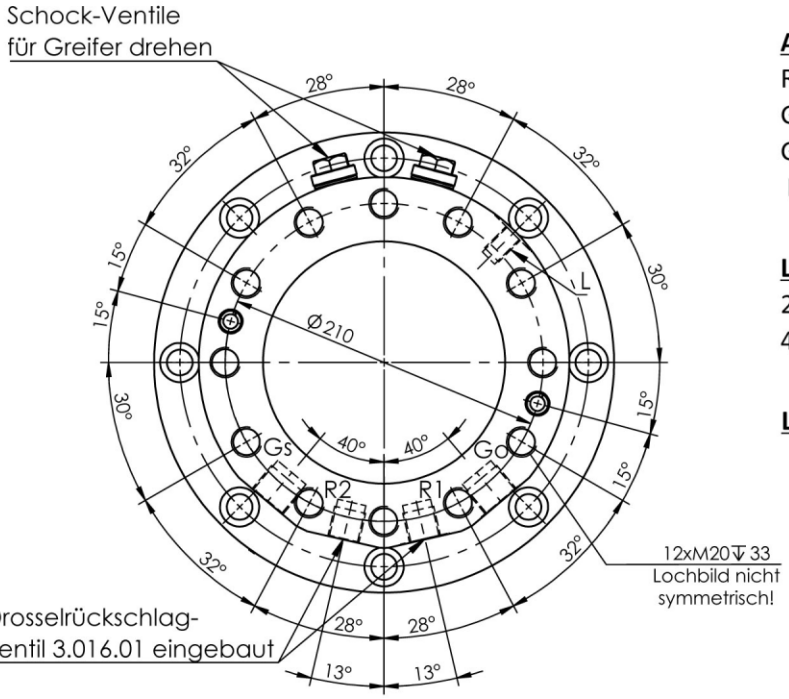

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 3/4"
Gs: Greifer schließen	G 3/4"
L: Messanschluss	G 1/4"

Lieferumfang:

2 Dichtring Nr.116	Artikel-Nr.: 1.02.149
4 Connex-Stift SG 16x30	Artikel-Nr.: 1.04.004

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 615 HR-2/2

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE





Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 615HR-2/2	012110053559
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (8 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208




BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

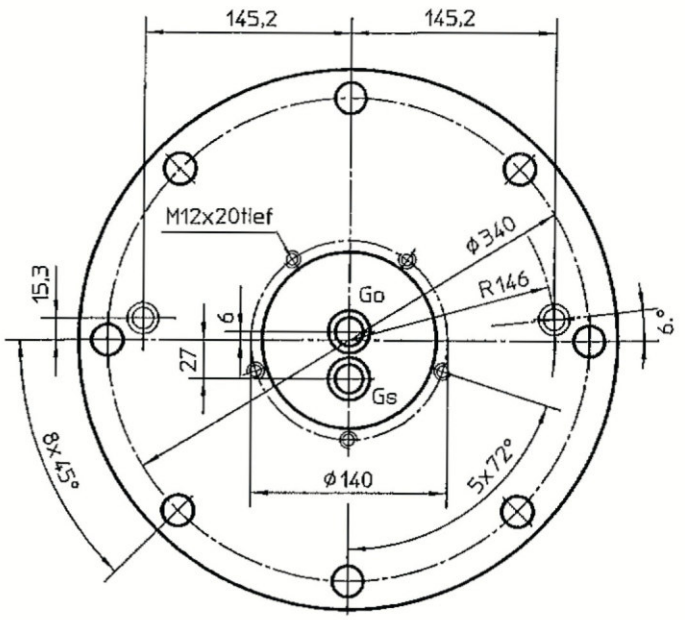

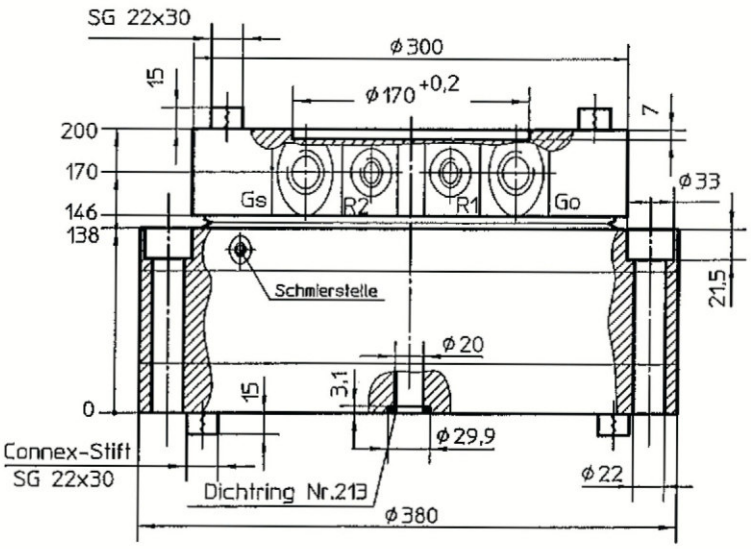

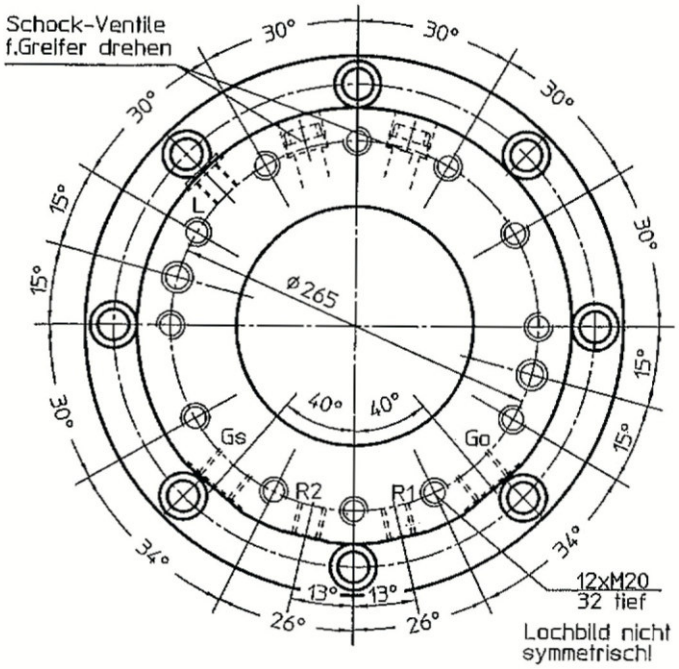

Ausführungsvariante:

Stator mit 12xM20 Gewinde
Lochkreis ø 265mm
Lochbild nicht symmetrisch

Arbeitsmaschine:

z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 29t
Bei starrer Befestigung bis 21t

Anbaugeräte:

Zweischalengreifer bis 1,9m³
Mehrschalengreifer bis 0,75m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 1,1t
Sondergeräte (Rückfrage beim Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung	= 150KN
max.Radialbelastung	= 110KN
Pmax.Greifer	= 35MPa
Pmax.Drehmotor	= 25MPa
Drehmoment/ 1 MPa	= 210Nm
Schluckvolumen	= 1600cm³/U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW16
Masse	= 137kg
max.Umdrehung	= 30U/min

max.Biegemoment: siehe 4.615.00

Lieferumfang:

2 Dichtring Nr.213
4 Connex-Stift SG 22x30

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 1"
Gs: Greifer schließen	G 1"
L: Meßanschluß	G 1/4"
Ölverteiler Baugröße	3

Ausgabe **P01** Gm.

Lackierung: grundiert schwarz
Änderungen vorbehalten!
Nachdruck verboten!

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 620 H-1/2-G1

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE




Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 620 H-1/2G1	012710053728
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (8 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208



BUG 5-9 BUG 7-12


BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

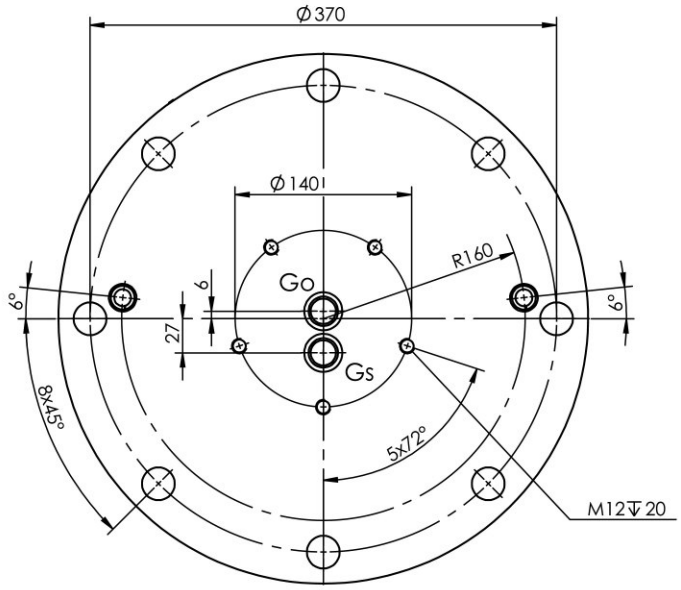

Ausführungsvariante:
Stator mit 12 x M24 Lochkreis Ø265mm
Lochbild nicht symmetrisch
Zubehör optional:
Ölverteiler Ö3


Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 40 t.
Bei starrer Befestigung bis 27 t.

Anbaugeräte:
Zweischalengreifer bis 2,5 m³
Mehrschalengreifer bis 1,2 m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 1,3 t.
Sondergeräte auf Anfrage.

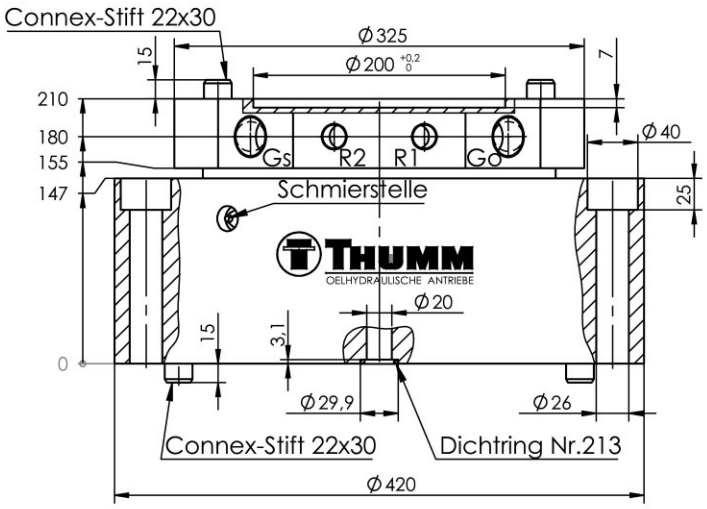

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 200 kN
max. Radialbelastung:	= 140 kN
p max. Greifer	= 35 MPa / 350bar
p max. Drehmotor	= 25 MPa / 250bar
max. Drehmoment	= 6250 Nm
Drehmoment / 100bar	= 2500 Nm
Schluckvolumen	= 1850 cm³/U
min. Öldurchgang Gs / Go	= NW 18
Masse	= 173 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min
Biegemoment Mb zul.	= 43 kNm (siehe 4.620.00)

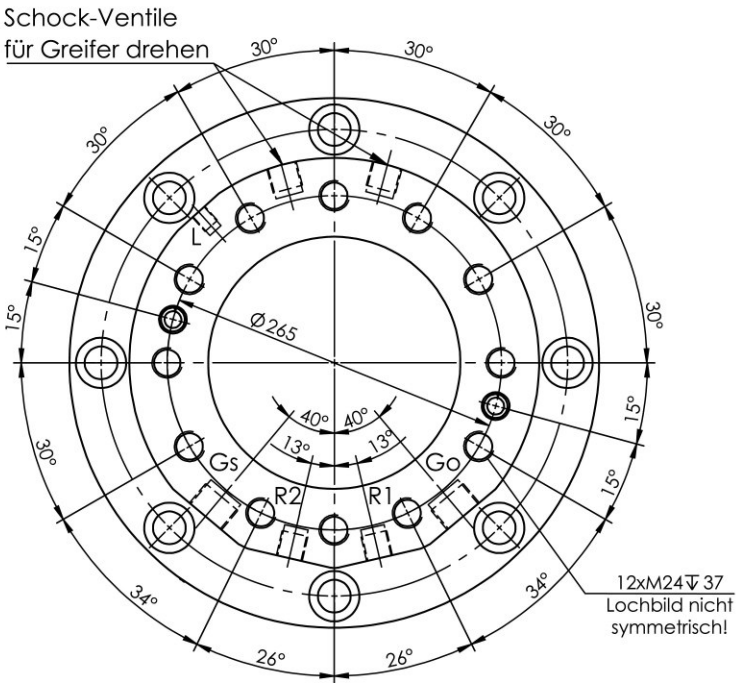

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 1"
Gs: Greifer schließen	G 1"
L: Messanschluss	G 1/4"

Lieferumfang:
2 Dichtring Nr.213 Artikel-Nr.: 1.02.130
4 Connex-Stift SG 22x30 -//- : 1.04.003

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Zubehör



Technische Daten

Motorsägenhalterung aus Kunststoff
Zum Anbringen an Schlepper, Rückewagen usw. Motorsäge wird einfach mit Kettenschutz in diese Halterung eingeschoben.

Modell	Art.- Nr.
Kunststoffmotorsägenhalterung	500021052701




Technische Daten

Motorsägenhalterung Metall
Zum Anbringen an Schlepper, Rückewagen usw. Motorsäge wird einfach mit Kettenschutz in diese Halterung eingeschoben.

Modell	Art.- Nr.
Motorsägenhalterung	500020050939


Drahtseilschlagpress-vorrichtung



Technische Daten

Modell	Art.- Nr.
Seilpressgerät 9-11 mm	500042051096
Seilpressgerät 12-14 mm	500042051097
Einsatz einzeln 9-11 mm	500042051098
Einsatz einzeln 12-14 mm	500042051099

Taluritklemme




Technische Daten

Modell	Art.- Nr.
9	500041051000
10	500041051001
11	500041051002
12	500041051003
13	500041051004
14	500041051005
16	500041051095

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Zubehör

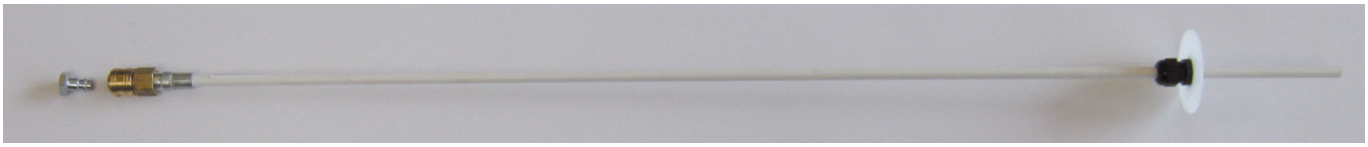



Adapterbolzen M8

Technische Daten

Holzablängstab variabel mit Schnellverschluss zum Anbringen an die Motorsäge mit Gewinde M8

Adapterbolzen **M8** zusätzlich

Modell	Art.- Nr.
Ablängstab inkl. Adapterb.	500010050937
Adapterbolzen	500010050938



Technische Daten

Benzinkanisterhalterung zum Anschrauben
für Kombikanister
Abmessung innen LxBxH: 345 x 150 / 180 x 165
ohne Benzinkanister

Modell	Art.- Nr.
Benzinkanisterhalterung	500020050976

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Beutelständer
BEHA Motti passend für 120x80 cm und 120x100 cm







Beutel als Verkaufs-verpackungen geeignet

Beschreibung

In Beuteln trocknen die Holzscheite schnell. Auch die Lagerung der Beutel ist einfach, da auf einem ebenen Untergrund 2 Beutel aufeinander gestapelt werden können. Die Beutel bestehen aus UV-beständigem, gegenüber grellem Sonnenlicht unempfindlichem Polypropylen. Die Beutel können mehrfach verwendet und schließlich durch Verbrennen entsorgt werden.

	Modell	Art.- Nr.
1	Beutelständer passt für 120x80cm und 120x100 cm	260000551334
2	**Beutel 120 cm hoch, 1.000 Liter für Euro-Paletten 120x80 cm**	260000551335
	Packungseinheit ab 50 Stück	
	Packungseinheit 200 Stück	
	Packungseinheit 500 Stück	
2	**Beutel 120 cm hoch, 1.500 Liter für Euro-Großpaletten 120x100 cm**	260000552171
	Packungseinheit ab 50 Stück	
	Packungseinheit 200 Stück	
	Packungseinheit 500 Stück	

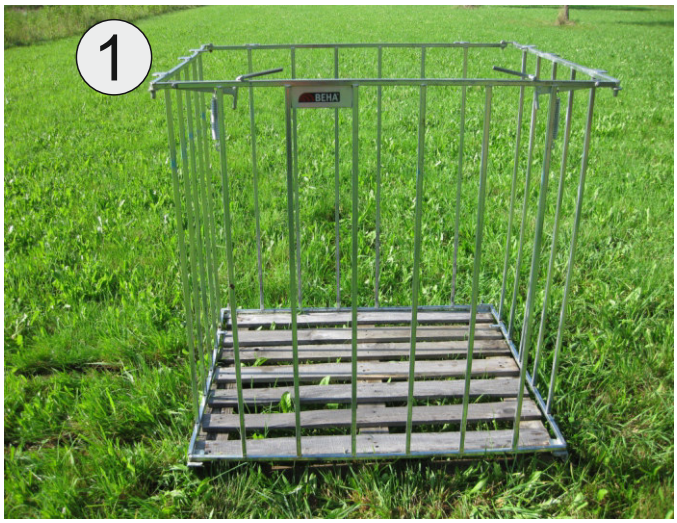

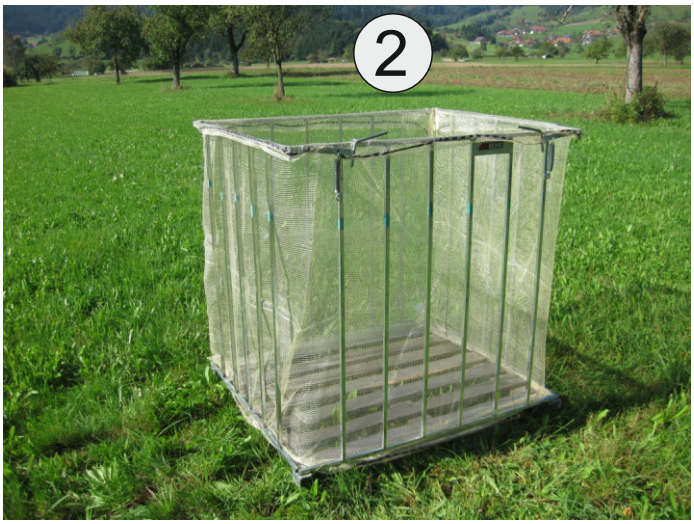





(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Zahlenangaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen sind vorbehalten. Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese erhalten Sie mit jeder Auftragsbestätigung, können schriftlich angefordert werden oder sind auf **www.beha-technik.com** ersichtlich.

Die Hersteller gewähren 12 Monate Garantie ab Lieferung. Eventuelle Mängel sind innerhalb von 8 Tagen schriftlich zu melden. Fehlerhafte Teile werden im Garantiefall vom Hersteller ersetzt. Die Ausbaukosten trägt der Verkäufer (bitte beim Verkauf schon kalkulieren). Altteile sind franko an uns zurückzusenden.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum auch bei Weiterverkauf an Dritte. Gerichtsstand ist Wolfach. Zufuhr wird separat berechnet.

Bei Kommissionsware haftet jeder mit seinem Eigentum.

Wir möchten, dass Sie nur mit Produkten arbeiten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind, deshalb behalten wir uns technische Änderungen vor.

Nachdruck oder Vervielfältigung dieses Katalogs, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma BEHA .

Steinach, im April 2024

Stand 4/2024

BEHA® Bau- und Forsttechnik
Georg Beha e.K.
Im Gansacker 2
D-77790 Steinach
Tel. +49 (0)78 32 97532-0
Fax +49 (0)78 32 97532-29
info@beha-technik.com
www.beha-technik.com

BEHA®
Bau- & Forsttechnik

Hohe QUALITÄT.
Guter SERVICE.
Einfach BEHA.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Georg Beha e. K.
Im Gansacker 2
D-77790 Steinach

www.beha-technik.com
info@beha-technik.com
Tel. +49 (0)7832 / 97 532 - 0
Fax +49 (0)7832 / 97 532 - 29