BEHA®

Bau- & Forsttechnik

BAUKATALOG 24

BEHA®

BEHA®

(c) BEHA - Technische Änderungen vorbehalten

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Produktübersicht

Frontladergreifer		**4 - 13**
	Frontladergreifer Übersicht	4 - 5
	Frontladergreifer	6 - 12
	Frontladergreifer - Nachrüstventile	13
BEHA - Spezialprodukte		**14 - 40**
	Polterschild	14
	Palettengabel	15
	Dreipunktadapter für Euroaufnahme	16
	Aufastschere +Heckenschneidgerät	16 - 19
	Baggermulchkopf	20 - 23
	Spaltzange	24
	Kegelspalter und Bohrer	25 - 27
	Pflanzbohrer und Zubehör	28 - 30
	Betonmischerschaufel	31
	Universal Werkzeugkiste	32 - 33
	Allzweckschaufel	34 - 35
	Fällgreifer	37 - 39
	Planier- Rode- Pflanzrechen	40
Holz-, Reisig- und Baggergreifer		**44 - 57**
	Welcher Rotator passt auf welchen Greifer	44 - 45
	Holzgreifer / Rundholzgreifer	46 - 47 / 50 - 52
	Reisiggreifer	48 - 49 / 53
	Stein- und Recyclinggreifer	54
	Zweischalen- Universalgreifer	55 - 57
Rotatoren		**60 - 143**
	Rotatoren	60 - 68
	Rotatoren - Haken	69
	Pendelgelenke /Aufhängungen /Pendelbremsen	70 - 80
	Pendelgelenke nach Maß	81
	Rotatoren - Festmontage	82 - 83
	Kompaktrotatoren	84 - 95

weitere Produkte im HAUPTKATALOG 24

Rückezangen
Entastungsgerät mit eigener Ölversorgung
Bündelmaster

Extra erhältlich

BEHA-Forstseilwinden
BEHA-Getriebewinden
Terra-Funk - HBC-Forstfunk - Gasverstellmotor - Forstseile
Sägeblätter und Zubehör

Wipp- und Tischkreissägen -
Wipp- und Schrägsäge mit Förderband
Förderband mit Fahrwerk
BEHA-Kurzholzspalter - Holzspalter - Holzspalter liegend

Motorsägenhalterung, Benzinkanisterhalterung
Beutelständer BEHA Motti

RÜCKEWAGENKATALOG 24

BEHA-Rückewagen
Kipper
Ladekräne
Rückekräne
Zubehör Steuerungen

Extra erhältlich

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG**

Grundsätzliche Auswahl Ihres Frontladergreifergestells:

1 Gestellstärke nach Traktorgrößen:

normales-Gestell
auch für Starkholzrückung
je nach Rotator und Zange für Traktoren von 60-140 PS

light-Gestell
ca. 40 kg geringeres Gewicht
nicht für Starkholzrückung geeignet!
bis Traktorgewicht von max. 3.000 kg

2 Gestell Ausführungen

Alte-Ausführung ***FLG xx/xx*** ***FLG xx/xx light***

Neue-Ausführung ***FLG 1-xx/xxx*** ***FLG 1-xx/xxx light***

Bei der Bezeichnung wird eine „1-“ vorangestellt

noch geschütztere Schlauchführung

Beidseitige Pendelbremse

für Starkholzrückung geeignet

mit Dreipunktaufnahme

3 *Schwenkbare-Ausführung* *FLG 1-xx/xx schwenkbar* / *FLG 1-xx/xx light-schwenkbar*

schwenkbare Ausführung
ca. 60 kg Zusatzgewicht
120° Schwenkwinkel

light schwenkbar (ohne Dreipunktaufnahme)
ca. 70 kg leichter als normal-schwenkbar

schwenkbar nur noch als neues Modell erhältlich!

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG**

Auswahl des Zangentyps und Rotator:

Unterschiede bei den Modellen:

Wir unterscheiden unsere Frontladergreifer neben dem FLG-Gestell (Rahmen) durch Zange und Rotator

FLG Zangentyp

Zangentyp	Öffnungsweite(m)
TG16	0,93
BG020	1,15
BG022	1,32
BG026	1,53
TG028	1,49

FLG /Rotator

Rotator	max. Axialbelastung (to)
IVR3	3
IVR4FS	4,5
RX55F6	5,5
RX60F	6

Light Ausführung

Alt	Neu
FLG 16/3	FLG 1-16/3
FLG 020/3	FLG 1-020/3
FLG 022/3	FLG 1-022/3

Zum Beispiel:

FLG 1- 022 / 4FS

Neues Ausführung — Greifer BG022 — Rotator IVR4FS

Normale Ausführung

Alt	Neu
FLG 022/3	FLG 1-022/3
FLG 022/4FS	FLG 1-022/4FS
FLG 026/4FS	FLG 1-026/4FS
FLG 026/55F6	FLG 1-026/55F6
FLG 026/60F	FLG 1-026/60F
FLG 028/60F	FLG 1-028/60F

Schwenkbare Ausführung ***(nur als neues Modell erhältlich)***

normal	light
FLG 1-022/3	FLG 1-020/3 light
FLG 1-022/4FS	FLG 1-022/3 light
FLG 1-026/4FS	FLG 1-022/4FS light
FLG 1-026/55F6	
FLG 1-026/60F	
FLG 1-028/60F	

Zusätzlich zur Standard-Euroaufnahme sind ***Hauer-Aufnahme*** und viele Radladeraufnahmen möglich! (Aufpreis)
Fragen Sie uns nach Ihrer individuellen Aufnahme.

Hauer-Aufnahme

Abstand 1180



FLG mit ***Weidemann-Aufnahme***

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 16/3 light**

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	933 mm
- Klemmkraft	9,0 kN
- Holzgreifer Typ	TG 16
- Rotator	IVR 3
- Eigengewicht	195 kg
- empf. Traktorgewicht	1500-2500 kg

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 16/3 light	031000050895
FLG 1-16/3 light **NEU**	031000053171
FLG 1-16/3 light schwenkbar **NEU**	031000053748

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

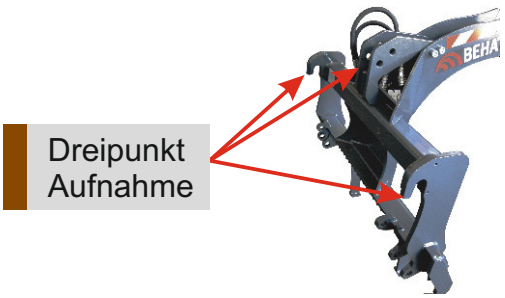

Frontladergreifer **FLG 020/3 light**

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1120 mm
- Klemmkraft	10,0 kN
- Holzgreifer Typ	BG 020
- Rotator	IVR 3
- Eigengewicht	215 kg
- empf. Traktorgewicht	1800-2800 kg

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 020/3 light	030203053831
FLG 1-020/3 light **NEU**	030203053830
FLG 1-020/3 light schwenkbar **NEU**	030203053749

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 022/3 light**

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.320 mm
- Stammdurchmesser min.	60 mm
- Klemmkraft	13,0 kN
- Greiffläche	0,22 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	2.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	3.000 kg
- Holzgreifer Typ	BG022-50
- Rotator Typ	IVR 3
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	250 kg
- empf. Traktorgröße FLG 022/3 light bis max.	3000 kg

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 022/3 light	030223053070
FLG 1-022/3 light **NEU**	030223053072
FLG 1-022/3 light schwenkbar **NEU**	030223053653

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW
siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

Frontladergreifer **FLG 022/3**

FLG 1-022/3



Dreipunkt Aufnahme

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.320 mm
- Stammdurchmesser min.	60 mm
- Klemmkraft	13,0 kN
- Greiffläche	0,22 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	2.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	3.000 kg
- Holzgreifer Typ	BG022-50
- Rotator Typ	IVR 3
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	290 kg
- empf. Traktorgröße FLG 022/3	60 - 80 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 022/3	030223053071
FLG 1-022/3 **NEU**	030223053073
FLG 1-022/3 schwenkbar **NEU**	030223153074

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW
siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
030004550252

Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 022/4 FS**

Die Robusten aus dem Schwarzwald

NEU

Beidseitige Pendelbremse

Dreipunkt Aufnahme

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1320 mm
- Stammdurchmesser min.	60 mm
- Klemmkraft	13,0 kN
- Greiffläche	0,22 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	2.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	4.500 kg
- Holzgreifer Typ	BG022
- Rotator Typ	IVR 4 FS
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	305 kg
- Empf. Traktorgröße	70-100 PS
- Betriebsdruck max.	250 bar

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 10

Modell	Art.- Nr.
FLG 022/4FS	030224053075
FLG 1-022/4FS **NEU**	030224053076
FLG 1-022/4FS schwenkbar **NEU**	030224153077
FLG 1-022/4FS light schwenkbar **NEU**	030224053654

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitiger Pendelbremse

Zubehör:
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung 030004550252

Frontladergreifer **FLG 026/4 FS**

FLG 1-026/4 FS

NEU

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.530 mm
- Stammdurchmesser min.	90 mm
- Klemmkraft	17,0 kN
- Greiffläche	0,26 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	4.500 kg
- Holzgreifer Typ	BG026
- Rotator Typ	IVR 4 FS
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	350 kg
- empf. Traktorgröße	80 - 100 PS

Modell	Art.- Nr.
FLG 026/4FS	030264053084
FLG 1-026/4FS **NEU**	030264053085
FLG 1-026/4FS schwenkbar **NEU**	030264153086

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

Inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse



Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 026/55F6**

FLG 1-026/55F6

NEU

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.530 mm
- Stammdurchmesser min.	90 mm
- Klemmkraft	17,0 kN
- Greiffläche	0,26 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	5.500 kg
- Holzgreifer Typ	BG 026
- Rotator Typ	RX 55 F6
- Eigengewicht	370 kg
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- empf. Traktorgröße	90-120 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 026/55 F6	030265053087
FLG 1-026/55 F6 **NEU**	030265053088
FLG 1-026/55 F6 schwenkbar **NEU**	030265153089

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse

Zubehör
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung.

030004550252

Frontladergreifer **FLG 026/60F**

FLG 1-026/60F

NEU

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.530 mm
- Stammdurchmesser min.	90 mm
- Klemmkraft	17,0 kN
- Greiffläche	0,26 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	6.000 kg
- Holzgreifer Typ	BG 026
- Rotator Typ	RX 60 F
- Eigengewicht	375 kg
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- empf. Traktorgröße	100-140 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 12

Modell	Art.- Nr.
FLG 026/60 F	030266053090
FLG 1-026/60 F **NEU**	030266053091
FLG 1-026/60 F schwenkbar **NEU**	030266153092

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 120°
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse

Zubehör
1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung.

030004550252

Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer **FLG 28/60F**

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.490 mm
- Stammdurchmesser min.	100 mm
- Klemmkraft	16,6 kN
- Greiffläche	0,30 m²
- Betriebsdruck max.	280 bar
- Belastung (Greifer) max.	3.000 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	6.000 kg
- Holzgreifer Typ	TG 28
- Rotator Typ	RX 60 F
- Eigengewicht	400 kg
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- empf. Traktorgröße	100 - 140 PS

- Nachrüsthydraulikventile, Bedienhebel auf S. 10

Modell	Art.- Nr.
FLG 28/60F	032800050250
FLG 1-28/60F **NEU**	032800053185
FLG 1-28/60F schwenkbar **NEU**	032810053186

Schwenkbare Aufhängung, Schwenkbereich 90°,
Zusatzgewicht 60 kg,
benötigte HD-Anschlüsse 3xDW

siehe Bild Seite 8

inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und
beidseitige Pendelbremse

Zubehör
1 Umschaltventil auf die Aufnahme
montiert und verschlaucht, ohne verkabelung
030004550252

Frontladergreifer mit schwenkbarer Aufhängung

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

FLG 1-026/60F-schwenkbar

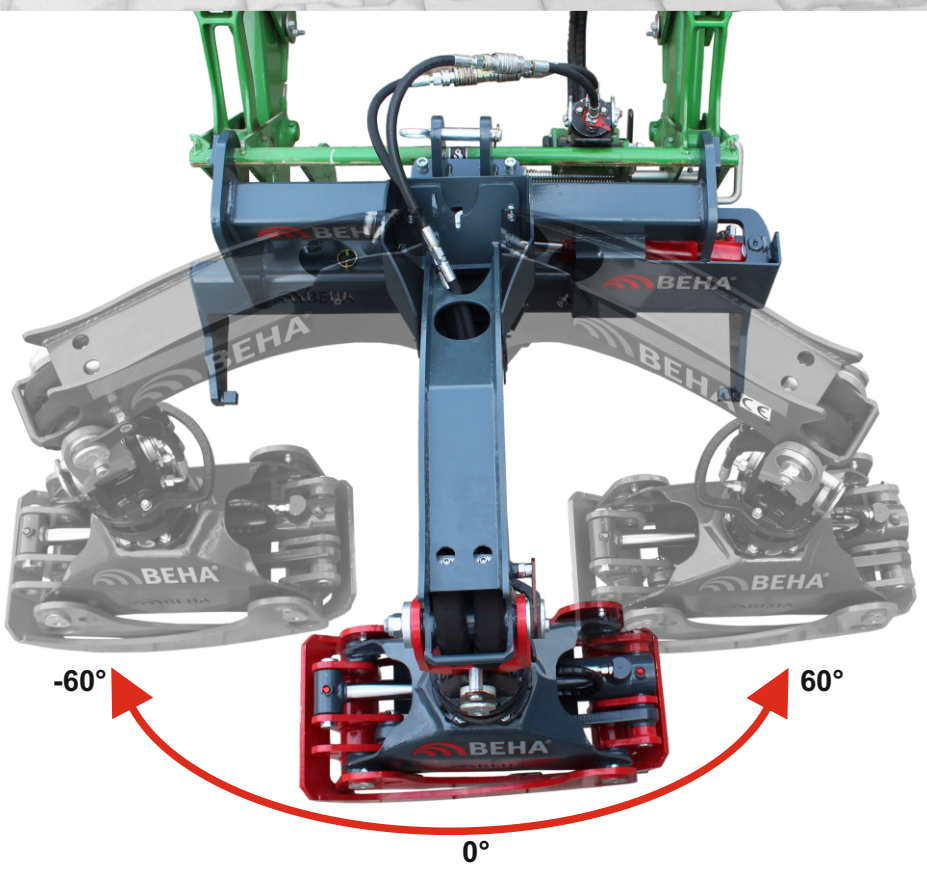

Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Für alle Frontladergreifer sind

- Radladeraufnahme
- Teleskopladeraufnahme
- und Baggeraufnahmen lieferbar

Jeder Frontladergreifer ist sehr gut als verlängerter Arm (Reichweite) geeignet

Sonderanfertigung

Frontlader

Radlader

Teleskoplader

Die Verbindungsschläuche vom FLG an den Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Frontladergreifer - Nachrüstventile

Bedienhebel

Bedienhebel mit 4-Ein/Aus E-Funktionen

Art.Nr.	**Preis**
030000550238	

Umschaltventil I (flanschbar)

Einfachweiche zum Flanschen
(man kann diese endlos aneinander flanschen)
Bezeichnung: KVH-6/2-6-12DC3/8N-N1
Wegeventil 12 V - max. 60 l - 210 bar.
Sie benötigen zum zusammenflanschen
2 Stück O-Ringe 21x2 N70 und
1 Stück O-Ringe 17x2 N70

030002550240

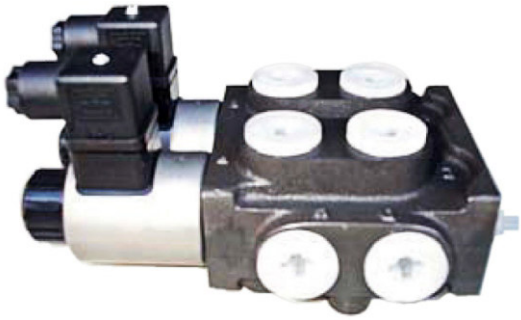

Doppelumschaltventil

Hydraulikventil
8-Wege 50 l - 210 bar - 12V – DC 3/8“ 8/3.
Diese Hydraulikventile eignen sich zum Nachrüsten des Frontladers auf 3+4 Steuerkreislauf.
(zum Betätigen des Holzgreifer + Rotator, alles über den Kreuzhebel des Frontladers)

030003550241

Umschaltventile

auf die Frontladeraufhängung montiert

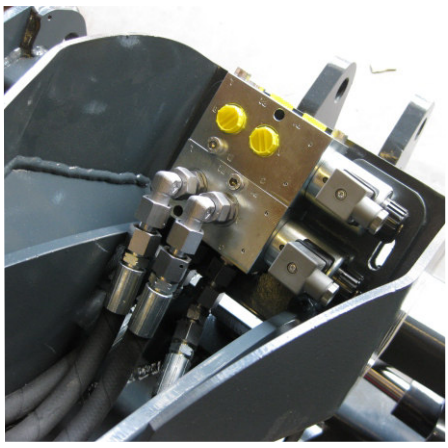

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Polterschild **PS 1510-DPA / PS 1500N-DPA / PS 1600**

PS 1510-DPA

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.

PS 1500 N-DPA

Beschreibung

Extrem stabile Bauweise, in drei Varianten erhältlich

- PS 1510-DPA ist ohne Niederhalter inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme
- PS 1500N-DPA ist mit einem Niederhalter(mittig), inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat.II

Andere Aufnahmen auf Anfrage.

Technische Daten

max. Traglast axial	3.200 kg
Breite	1.400 -2.000 mm
max. Öffnungsweite	1.250 mm
max. Arbeitsdruck	200 bar

Modell	Breite mm	Art.- Nr.
PS 1410-DPA	1400	100114053031
PS 1510-DPA	1600	100100052856
PS 1810-DPA	1800	100118053032
PS 2010-DPA	2000	100120053033
PS 1400N-DPA	1400	101114053054
PS 1500N-DPA	1600	101100052700
PS 1800N-DPA	1800	101118053035
PS 2000N-DPA	2000	101120053036

* inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II

Polterschild **PS 1600**

NEU

Zugvorrichtung

Frontladeraufnahme Euro, Dreipunktaufnahme
Das Polterschild kann man ohne Niederhalter und mit einem, zwei oder drei Niederhaltern ausstatten.

Technische Daten

max. Traglast axial	4.000 kg
Breite	1.600 mm
Gewicht	310 kg
max. Arbeitsdruck	200 bar

Option: das Polterschild ist ohne und mit 1, 2 oder 3 Niederhalter lieferbar.

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
PS 1600	300 kg	101600553261
Niederhalter		101600553262

* inkl. Euroaufnahme und Dreipunktaufnahme Kat II

Auf Anfrage sind auch andere Breiten lieferbar.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Palettengabel **PG5** Niederhalter und Ballenspieß

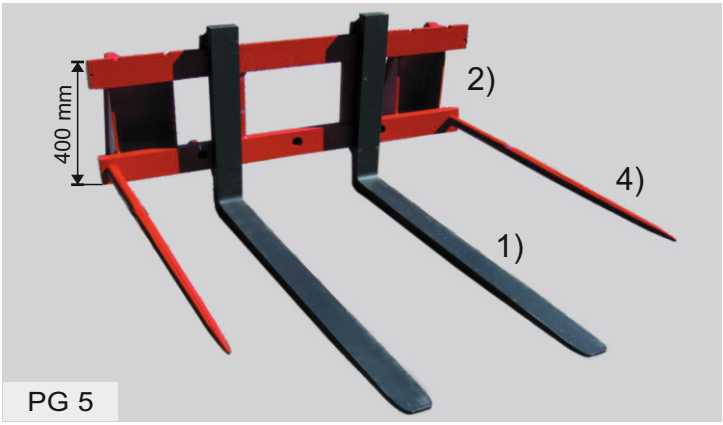

PG 5

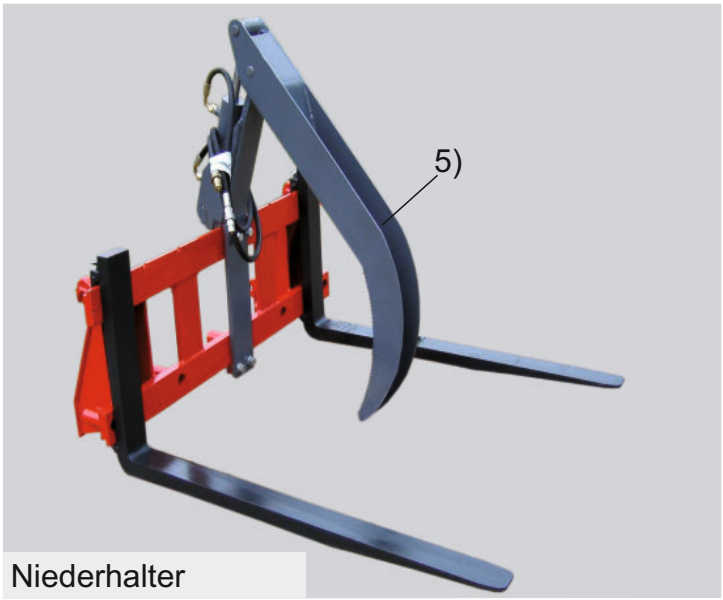

Niederhalter

Technische Daten

PG5 Universal Palettengabel (FEM 2) mit 5 eingeschw. Buchsen u. 2 Palettengabeln

Breite des Gabelträgers	1.200 mm
Anzahl der eingeschweißten Buchsen	5 Stück
Gabellänge	1.100 mm
max. Belastung b. 500 mm Lastschwerpunkt	2.000 kg

	Modell	Gewicht	Art.- Nr.
1)	Palettengabel kompl. Gabelträger mit Palettengabeln	136 kg	110000050530
2)	Gabelträger mit 5 eingeschw. Buchsen ohne Palettengabel	62 kg	110000550528
3)	Aufsteckset für Silageballen Rohre gerade, passend für Gabel 80/40		110000550533
4)	Großballenzinken Länge 1.000 Gewinde M22 x 1,5 mm Spitzer Zinken mit konischer Mutter		110000550532
5)	Niederhalter Komplett mit Zylinder, an Gabelträger inkl. Verschlauchung	ca. 50 kg	110000550531

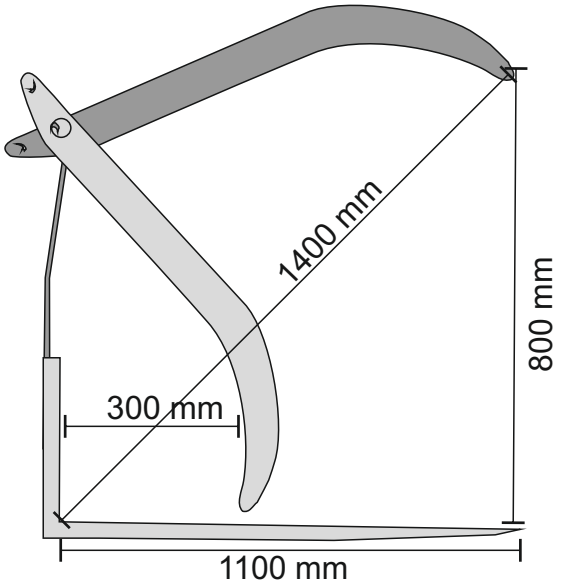

Aufsteckset für Silageballen 3)

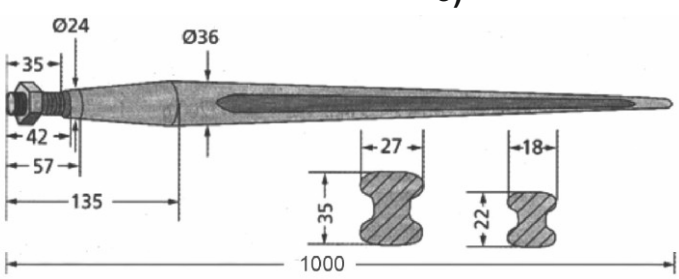

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Dreipunktadapter Für Euroaufnahme

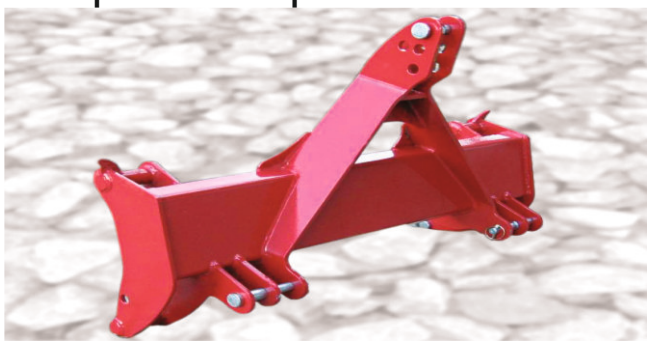

Beschreibung	
max. Belastung	1.500 kg

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
Dreipunktadapter	68 kg	181000050540

Dreipunktadapter mit PG 5

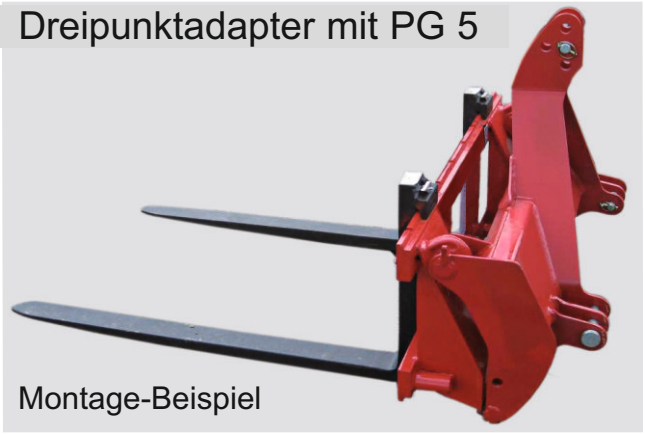

Montage-Beispiel

Dreipunktadapter FLG 28

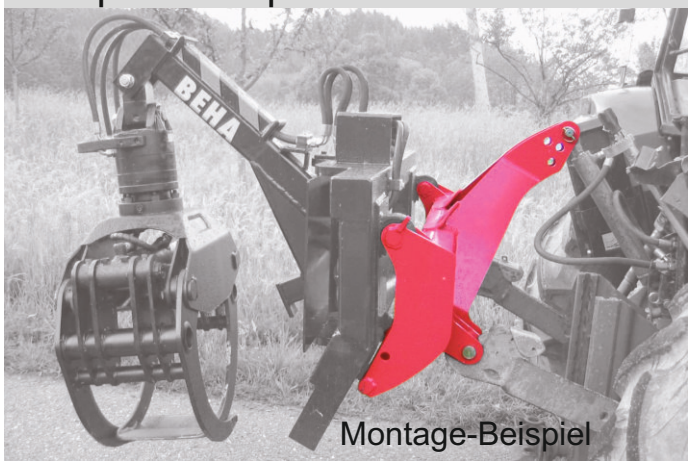

Montage-Beispiel

Aufastschere

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Aufastschere

Anbau am Kran - Radlader
Frontlader - Bagger

Die Aufastschere der Firma BEHA zum Aufscheren von Waldwegen, Böschungen usw. kann individuell am Kran oder Bagger angebaut werden.
Die Aufnahmen für die jeweiligen Maschinen können Sie bei uns anfragen und erhalten.

Technische Daten

Modell	Gewicht (kg)	Min.empfohl. Ölmenge (l)	Baggerdienst-gewicht (t)	Balkenlänge (mm)	Max. Schnitt (Ø mm)	Art.- Nr.
50/160	145	25 - 150 Liter	2,5 - 12	1.500	50	141620053002
100/220	251	25 - 150 Liter	5 - 12	2.200	100	142220053003

Euro- Aufnahme für Frontlader ohne Schere	144000053325
Baggeraufnahme Lehnhoff 03	210350051617
Baggeraufnahme Lehnhoff 08	210850051621
Kranaufnahme / Stapleraufnahme auf Anfrage	
Seitenverschiebung inkl. Neigungsverstellung	144000053324

Benötigte Anschlüsse für Schere: 2x DW für die Aufnahme
1x EW+ druckloser Rücklauf

Hydraulikaggregat an Dreipunkt
mit Aufsteckpumpe und Tank

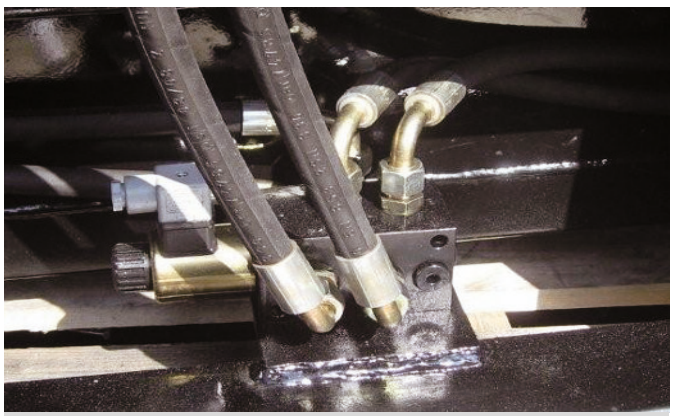

Wir können Ihnen weitere Umschaltventile
auf die Aufnahme aufbauen.

Achtung:
- Umschaltventil auf die Aufnahme montiert und verschlaucht, ohne Verkabelung
- Für die Schere brauchen Sie zusätzlich ca. 50 Liter/min konstant Hydraulikleistung mit 160-200 bar

Hydraulikaggregat an Dreipunkt mit Aufsteckpumpe und Tank ohne Schläuche Art.-Nr. 140000550487

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Heckenschneidgerät mit Kreissägeblättern **Typ "Profi"**

Kraftbedarf: hydraulischer Antrieb individuelle Ausführung
Aststärke: Ø 12 cm

Dieses Gerät eignet sich zum Schneiden von Obstbäumen, Einfriedungen, Sonderkulturen usw.
Der Anbau erfolgt über einen Auslegerarm, alternativ kann das Gerät am Bagger, Front- oder Radlader oder an ähnliche Fahrzeuge angebaut werden.
Die hartmetallbestückten Kreissägeblätter haben einen Durchmesser von 400 mm und von 500 mm.
Es können Äste bis zu einem Durchmesser von rund 12 cm geschnitten werden. Der Antrieb der Kreissägeblätter erfolgt über einen Axialkolbenmotor (benötigte Literleistung des Trägerfahrzeuges mindestens 40 l/min.) oder über eine separate Hydraulikanlage. Bei Rücklaufdruck über 10 Bar ist ein Leckölanschluss erforderlich.
Bei Verwendung von Bio-Öl wird ein Spezialdichtungssatz für den Ölmotor benötigt.

Es werden folgende Steuergeräte benötigt:

1 mal einfachwirkend mit Raste,
1 mal druckloser Rücklauf, sowie
1 mal druckloser Leckölanschluss

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulikantrieb mit Axialkolbenmotor, hartmetall-bestücke Kreissägeblätter.

Hydraulikschläuche je nach Länge zum Mehrpreis

Modell	Breite	Gewicht ca.	Art.- Nr.
KR 080	0,80 m	90 kg	144008053318
KR 120	1,20 m	110 kg	144012053319
KR 160	1,60 m	130 kg	144016053320
KR 200	2,00 m	150 kg	144020053321
KR 240	2,40 m	170 kg	144024053322

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung

Artikel-Nr.	Sonderausstattung
144000053323	Neigungsverstellung des Schneidwerks stufenlos hydraulisch von waagerecht auf senkrecht, ohne Hydraulikschläuche
144000053324	Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 800 mm, verstärkte Ausführung, hydraulische Seitenneigung von waagerecht auf senkrecht. Geeignet zum Anbau am Frontlader, Euronorm-aufnahme, Kupplungsdreieck oder sonstigen Anbau
144000053325	Euronormaufnahme
144000053326	Separate Hydraulikanlage, Hydrauliktank mit Zapf-Wellenpumpe ca. 60 l/min. (ohne Hydrauliköl), Gelenk-Welle, Dreipunktanbau, Rücklauffilter, Überdruckventil (beim Einschalten der Zapfwellenpumpe beginnt das Schneidwerk zu laufen)
144000053327	Ölmengenregler mit Druckweiterführung
144000053328	Kupplungsdreieck Kat. 0, I, II III oder kommunal,
144000053329	Stapleraufnahme
144000053330	Dreipunkt Front- oder Heckanbau Kat. I und Kat. II
144000053331	Joysticksteuerung 2 mal doppeltwirkend und 1 mal Motor ein - aus mit Ölmengenregler
144000053332	Joysticksteuerung 3 mal doppeltwirkend und 1 mal Motor ein - aus mit Ölmengenregler

sonstiger Anbau nach Aufwand Preis auf Anfrage

Alle hydraulisch angetriebene Geräte werden ohne Hydraulikschläuche geliefert!

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Baggermulchkopf TLBE

Der Hächselkopf TLBE ist ideal für die Zerkleinerung von Gras, Schilf und Strauchwerk mit einem Durchmesser von maximal 3 cm, in Gräben und Dammnähe und allen abschüssigen Geländen.
Er kann auf Minibagger mit einem Gewicht von **1,5 - 7 Tonnen** Bagger eingesetzt werden.

Beschreibung Standardausführung

- Verbindungsplatte
- Hydraulikmotor Gruppe 2
- Vale Antikavitationseigenschaften
- Riemenantrieb
- Rotor mit glatten Hammerschlegeln
- Innengegenmesser
- Front Sicherheit durch verzinkte Ketten
- Hintere Sicherheit mit Gummi
- Seitliche Kufen
- Einstellbare hintere Walze mit Schaber

Lehnhoff Aufnahme

Parallelwippe

Hydraulikmotor

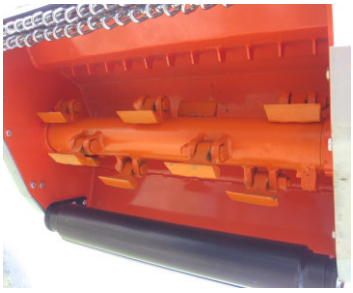

Modell	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR	Rotor mm			to	Art.- Nr.
TLBE 70	850	740	200	2000	30/45	250	108	7	2	2,5-4,5	134007050603
TLBE 90	1050	940	220	2000	30/45	250	108	9	2	3,5-6	134009050604
TLBE 120	1350	1240	270	2000	40/60	250	108	12	2	5,8	134012050882
Aufpreis											Art.- Nr.
Parallelwippe robust für TLBE 70-120											134000552142
Ersatz Löffelschlegel											139940051641

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Baggermulchkopf TLBE-S

Der Hächselkopf TLBE-S ist ideal für die Zerkleinerung von Gras, Schilf und Strauchwerk mit einem Durchmesser von maximal 5 cm, in Gräben und Dammnähe und allen abschüssigen Geländen.
Er kann auf Bagger mit einem Gewicht von
5 - 10 Tonnen Bagger
eingesetzt werden.

Beschreibung Standardausführung

- Verbindungsplatte
- Hydraulikmotor Gruppe 3
- Anti Kavitationsventil
- Riemenantrieb
- Rotor mit gezackten Hammerschlegeln
- Innengegenrahmen
- Front Sicherheit mit verzinkten Ketten und Gummischutz
- Hintere Sicherheit durch Gummischutz und Ketten
- Seitliche Kufen
- Einstellbare hintere Walze mit Schaber

Front / Heckansicht

Parallelwippe

Hammerschlegel mit Zacken

Modell	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR				Rotor mm	to	Art.- Nr.
TLBE-S 100	1150	1040	310	2000	50/60	220-250	7	10	3	140	5-10	134510051593
TLBE-S 110	1250	1140	330	2000	60/70	220-250	8	11	3	140	5-10	134511052631
TLBE-S 120	1350	1240	350	2000	60/70	220-250	8	12	3	140	5-10	134512051594
Aufpreis												Art.- Nr.
Kolbenpumpe ab 80 Ltr. Öl (Leckleitung Pflicht)												134500051595
Parallelwippe robust für TLBE-S 100-120												134000551546
Ersatz Löffelschlegel												139940052241

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

FORST-Baggermulchkopf TLE-FL

Der hydraulische Forstmulchkopf TLE-FL ist ideal zum Zerkleinern von Gras, Hölzer und Sträucher bis zu 15 cm Durchmesser, an Gräben, Dämmen, unkultivierten Waldflächen und alle Arten von sehr steilem Gelände.

Er kann auf Bagger mit einem Gewicht von **12 - 18 Tonnen** eingesetzt werden.

Beschreibung Standardausführung

- Verbindungsplatte
- Hydraulikkolbenmotor
- Rotor mit glatten Hammerschlegeln
- Innengegenmesser aus verschleißfestem Stahl (Hardox)
- Vorderer und Hinterer Schutz mit verzinkten Ketten
- Seitliche Kufen mit verschleißfesten Stahlarmierungen
- Doppelwirkender Zylinder zum öffnen der Hydraulischen Klappe am Heck
- Stützfuß

Baggeraufnahme optional erhältlich (Lehnhoff / Martin)

optional:

Festgeschraubte Hämmer



Serienmäßiger Hammerschlegel

Modell	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR	Rotor mm			Art.- Nr.
TLE-FL 120	1450	1110	740	2000	120/140	270	340	18	5	134612052632
TLE-FL 130	1630	1290	770	2000	120/140	270	340	21	5	134613052633
Festgeschraubte Hämmer TLE-FL120										134612053883
Festgeschraubte Hämmer TLE-FL130										134613053884

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

TLBE 90

TLBE 90

Parallelwippe Robust TLBE-S 120

Gleitschlitten

Hammerschlegel TLBE-S

Kolbenpumpe zum TLBE-S

TLBE-S

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Spaltzange **SP**

Technische Daten

Modell		SP 25 für Bagger
Presskraft		
am Zylinder bei	200 (bar)	51,0
in (kN)	240 (bar)	55,5
	260 (bar)	60,0
	280 (bar)	65,0
Spaltkraft an der		
Schneide bei	200 (bar)	20,0
in (kN)	240 (bar)	22,0
	260 (bar)	23,5
	280 (bar)	25,5
Betriebsdruck max. (bar)		280
Eigengewicht (kg)		435
Art.-Nr.		062500050299

Lochbild 173-6

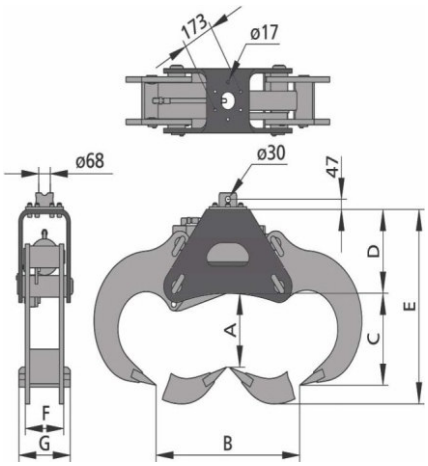

Modell	SP 25 für Bagger
A	460
B	950
C	520
D	435
E	1075
F	250
G	300

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kegelspalter (Seite 75)

Wurzelstockfräse (Seite 29)

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und 1500

Kegelspalter und Bohrer

Das ideale Gerät um mit dem Bagger Holz aufzuspalten
und Löcher mit dem Bohrer in die Erde zu bohren.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und **1500**

Bohrantrieb

mit angeschweißter Flanschplatte
inkl. 2. Flanschplatte für SW Aufnahmen, lose beiliegend

Technische Daten

Modell	Gewichtsklasse (to)	Drehmoment (Nm)	Öldruck max.	Ölmenge (Ltr.)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
250	1,5-3,5	2840	205	27-65	74	240125051627
750	5-12	7600	240	50-120	125	240175053317
1500	8-15	15000	240	80-170	175	240199052491

Zubehör Spaltkegel





Technische Daten

Spaltkegel ohne Verlängerung

Modell	Gewicht	Art.-Nr.
250	48 kg	240125551630
750-1500	48 kg	240135551631

Spaltkegel Verlängerung

Modell	Gewicht	Art.-Nr.
250-1500	16 kg	240100550975

Ersatz-Kegelspitze für Spaltkegel (Schaft 75x75mm)

Modell	Gewicht	Art.-Nr.	**Preis**
750-1500	7 kg	249955952279	

Zubehör Bohrschnecke passend für Modell 250

Technische Daten

Innensechskant 2" Hex

Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.	Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.
100 mm	1200	2"Hex	240010551988	300 mm	1200	2"Hex	240030550966
150 mm	1200	2"Hex	240011551989	350 mm	1200	2"Hex	240035550967
200 mm	1200	2"Hex	240020550963	400 mm	1200	2"Hex	240040550968
250 mm	1200	2"Hex	240025550965	450 mm	1200	2"Hex	240045550969

Zubehör Bohrschnecke passend für Modell 750 und 1500

Technische Daten

Thungster

Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.	Modell (Ø mm)	Länge (mm)	Schaft-anschlag	Art.-Nr.
200 mm	1500	☐ 75 mm	240020551990	600 mm	1500	☐ 75 mm	240060552705
250 mm	1500	☐ 75 mm	240025551991	750 mm	1500	☐ 75 mm	240075552706
300 mm	1500	☐ 75 mm	240030551992	800 mm	1500	☐ 75 mm	240060552707
400 mm	1500	☐ 75 mm	240040551993	900 mm	1500	☐ 75 mm	240060552708
500 mm	1500	☐ 75 mm	240050552704				

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und 1500

Zubehör abgekürzte Bohrschnecke für Pflanzbohrung

Technische Daten

Bohrschnecke

für Antrieb	Schaftanschlag	Durchmesser	Länge	Art.- Nr.
250-1500		250 mm	500 mm	auf Anfrage
		300 mm	500 mm	auf Anfrage

Zubehör Rechen

Der Pflanzbohrer mit Rechen eignet sich ideal um Laub, Äste, Gestrüpp usw. von der Pflanzstelle zu beseitigen. Sie erhalten damit die optimale Voraussetzung, um das Pflanzloch zu bohren und schnell und effektiv zu pflanzen.

Technische Daten

Modell	LxB	Art.- Nr.
Rechen	320 x 410 mm	240300552537

Zubehör Pflanzkübel zum Einhängen am Baggerschild

Steigern Sie die Produktivität durch unseren Pflanzkübel zum Einhängen am Baggerschild.
Sie vermeiden lange Wege um Nachschub zu holen.
Kurze Wege ersparen Zeit und Kosten da Sie genügend Pflanzen im Kübel vorhalten werden.

Technische Daten

Modell	LxBxH mm	Art.- Nr.
Pflanzkübel	1090 x 1200 x 600	240300552538

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Splitting 250, 750 und 1500

Zubehör

Technische Daten

Zubehör Wurzelstockfräse

Technische Daten

Wurzelstockfräse für Modell 750-1500

Schaft-anschlag	Durchmesser	Länge	Aufnahme	Art.- Nr.
☐ 75 mm	300 mm	500 mm		240425552709
☐ 75 mm	500 mm	500 mm		240435552710

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Montagezubehör *Splitting* 250, 750 und 1500

FLK-Frontladeraufnahme

Technische Daten

	Art.-Nr.
FLK-Frontladeraufnahme für Bohrantrieb	240200552379

Pendelnde Aufnahme

Technische Daten

	Art.-Nr.
Pendelgelenk (zwischen Adapter und Antrieb ohne SW	240625053804



Lehnhoff Adapter

Martin Adapter

SW Adapterrahmen Typ Lehnhoff/Martin

Technische Daten

	Art.- Nr.
Lehnhoff Adapterrahmen SW01	210140052714
Lehnhoff Adapterrahmen SW03	210340051616
Lehnhoff Adapterrahmen SW08	210840052322
Martin Adapterrahmen SW010	214010053935
Martin Adapterrahmen SW020	214020053936
Martin Adapterrahmen SW035	214035053937

Wildkrautbesen

Technische Daten

	Art.- Nr.
Wildkrautbesen 500mm 350-1200 4kt. 75mm	240575053724

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Betonmischerschaufel

Idealer Anbau am Radlader – Frontlader – Kompaktlader – Bagger.

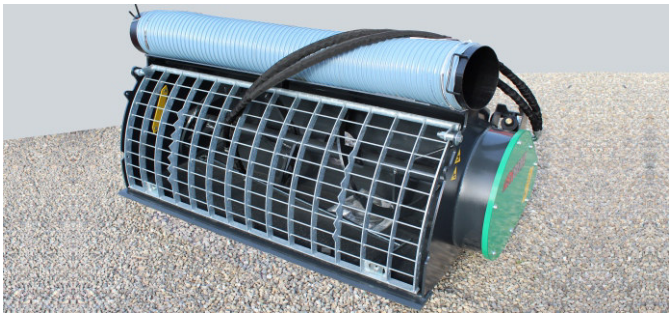

1. Phase: Beladen
Das Beladen des Materials erfolgt direkt mit der vorne an der Maschine angesetzten Mischerschaufel. Dann werden Wasser und Zement in der gewünschten Menge hinzugegeben. Ladezeit: 30 Sekunden

2. Phase: Mischen
Die besondere Formgebung der Mischerschnecke treibt die Mischung von den beiden Seiten zur Mitte. Dank dieser Zwangsmischung wird ein Beton der besten Qualität gemischt. Mischzeit: 3 Minuten

3. Phase: Ablassen
Mit der Maschine, an der die Mischerschaufel angebracht ist, kann der Beton auch von hohen Positionen aus abgelassen werden. Die Mischerschaufel ist mit einer hydraulisch zu betätigenden Öffnung auf der Unterseite zum Ablassen des Betons ausgestattet. Mit dem mitgelieferten flexiblen Abflussrohr kann der Beton gezielt an den gewünschten Stellen abgelassen werden. Ablasszeit: 2 Minuten

Alle Mischerschaufeln sind mit hydraulischen Danfoss-Motoren, Schutzabdeckung des Auslass-Schieberzylinders, flexiblem Ablassrohr, Schutzgitter, elektromagnetischem Ventil und maschinenspezifischen Anbaulaschen ausgestattet. Mischerschnecke aus verschleißfestem Hardox 400 / 500 Stahl.
Optional: Hydraulisch zu öffnendes Schutzgatter.

Technische Daten

Modell	Antrieb	Fassungsvermögen Liter Min./Max.	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Auslass Schieber	Durchflussm. Hydraul. Motor (Liter)	Erforderliche Antriebsleistung (PS)	Betriebsdruck (bar)	Art.- Nr.
Mix 15	Getriebe	155/180	800/1000	210	Hydr.	41/75	18/40	160/190	121510051043
Mix 20	Getriebe	205/235	1000/1200	280	Hydr.	41/75	18/40	130/175	122010051044
Mix 25	Kette	275/320	1350/1500	350	Hydr.	41/75	18/40	80/110	122510051045
Mix 33	Kette	355/400	1500/1700	400	Hydr.	52/90	40/60	200/240	123310051046
Mix 40	Kette	420/470	1400/1650	580	Hydr.	65/90	60/90	160/190	124010051047
Mix 50	Kette	530/590	1760/1980	700	Hydr.	69/150	60/90	160/180	125010051048
Mix 75	Kette	815/895	1800/2000	900	Hydr.	123/240	90/110	180/210	127510051049
Mix 100	Kette	1000/1100	2000/2200	950	Hydr.	123/240	110/160	160/180	129910051050
hydraulisches Schutzgatter			20-40						122010052702
hydraulisches Schutzgatter			50-100						125010052703

Aufpreis für zusätzliche 5 mm Schalenauskleidung aus Hardox 450	Art.- Nr.
Mix 20 - 33	122010551055
Mix 40 - 50	124010551056
Mix 75 - 100	129910551057

Idealer Anbau am Radlader - Frontlader - Kompaktlader -Bagger
Die gängigsten Radlader / Teleskoplader und Baggeraufnahmen sind im Preis enthalten. Wechselplatten gegen Aufpreis.

Anschlag der Radladeraufnahmen sind nicht angeschweißt. (ohne Hydraulikschläuche)

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Universal Werkzeugkiste

Aufnahme für
- KAT 2
- Stapler

optional
- Geräte Dreieck
- Adaptierung an Seilwinde möglich

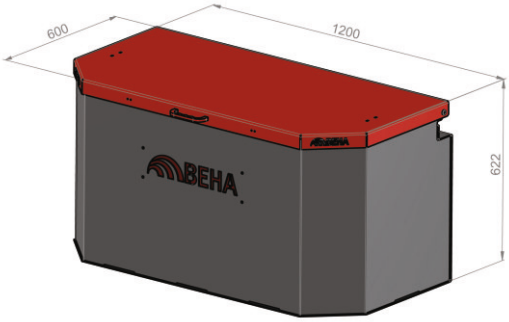

BEHA Werkzeugkiste	Breite	Art.-Nr.
Werkzeugkiste 1200 universal	1200 mm	503000053898
Werkzeugkiste 1600 universal	1600 mm	503016053933
Werkzeugkiste 1800 universal	1800 mm	503018053934

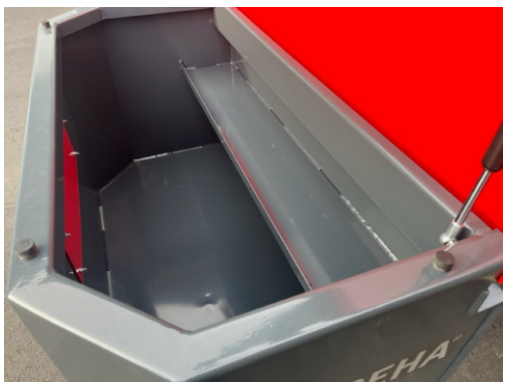

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Universal Werkzeugkiste

Der praktische Helfer für die Fronthydraulik
immer alles Notwendige dabei!!!

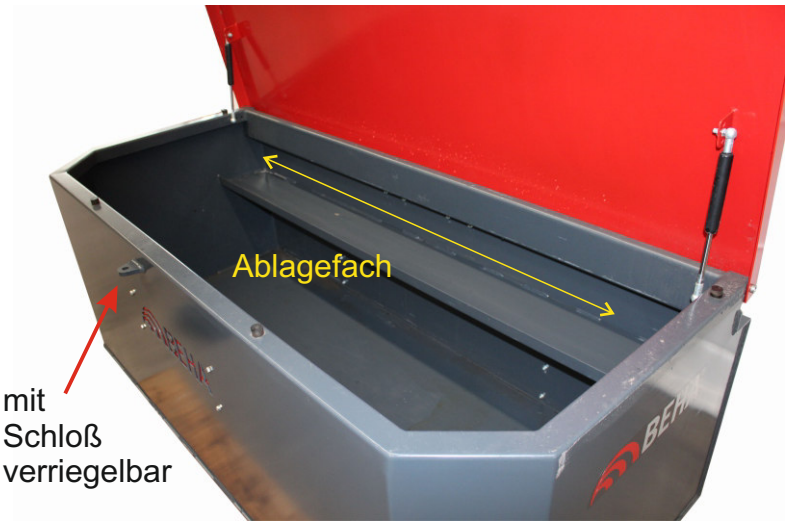

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Allzweckschaufel an Dreipunkt

Modell Schwarzwald

AS 2000

Die robuste Allzweckschaufel zeichnet sich durch die besonders stabile Bauweise aus und ist auf jedem Hof für viele Einsatzzwecke zu gebrauchen z.B. Schneeräumen, Transporte, Erdbewegung, Weidearbeiten, Holztransporte usw. Manuelle Drehentriegelung auch unter Belastung möglich.
Dreipunktaufnahme - bis AS 1500 Kat1
- ab AS 1750 Kat2

inkl. Heckwand

Technische Daten

Modell	AS 1250	AS 1500	AS 1750	AS 2000	AS 2250
Hoch (mm)	750	750	750	750	750
Tief + Schürfleiste (mm)	850	850	850	850	850
Breite (mm)	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250
Gewicht (kg	187	210	277	290	330
max. Belastung (kg)	1.100	1.200	1.400	1.500	1.700
Kippwinkel ca. (°)	140	140	140	140	140
Kat	1	1	1/2	1/2	1/2
Art.-Nr	171012050505	171015050506	171018050507	171020050508	171022050509

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Allzweckschaufel Hydraulisch

mit Euro- und Dreipunktaufnahme

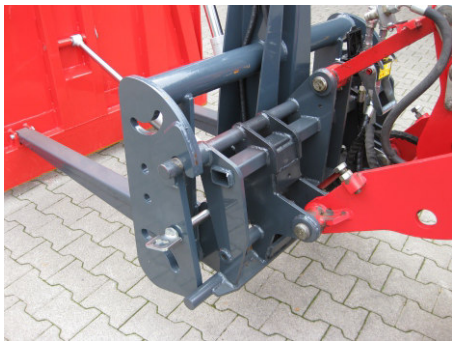

Hydraulische Allzweckschaufel

- Euro Frontlader- und Dreipunktaufnahme inkl.
- 2 Kippzylinder
- klappbare Heckwand
- Schürfleiste aus Hardox

Technische Daten

Modell	AS-H 1600	AS-H 1800	AS-H 2000	AS-H 2200	AS-H 2400
Hoch (mm) / Heckwand oben	600/1000	600/1000	600/1000	600/1000	600/1000
Tief + Schürfleiste (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Breite (mm) innen	1600	1800	2000	2200	2400
Breite (mm) außen	1900	1900	2100	2300	2500
Gewicht (kg)	470	490	510	530	550
max. Belastung (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Kippwinkel ca. (°)	90	90	90	90	90
Höhe Heckwand (mm)	400	400	400	400	400
Art.-Nr	174017052925	174019052758	174021052759	174023052760	174025052761

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Universalgreifer BUG 5-7 mit Kompaktrotator

Bohrantrieb 750 mit Spaltkegel

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Cutting FG 250B

Fällgreifer für Bagger

Technische Daten FG 250

- max Öffnungsweite 1000 mm
- min. Schnittdurchmesser 80 mm
- Gewicht 220 kg
- Länge 850/600 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 550/650 mm
- Schneidmesser HARDOX
- Schneidkraft bei 240 bar 25.000 N
- Schneidgröße max. 200 mm Hartholz, Buche, Esche (keine Akazie)
- Schneidgröße max. 250 mm Weichholz

Für Bagger bis 6,0 to Dienstgewicht

Modell	Greifer	Gewicht	Art.- Nr.
FG 250B			192500053021

Beschreibung:

- man benötigt 1 x DW der Rest geht über Druckfolgeventile

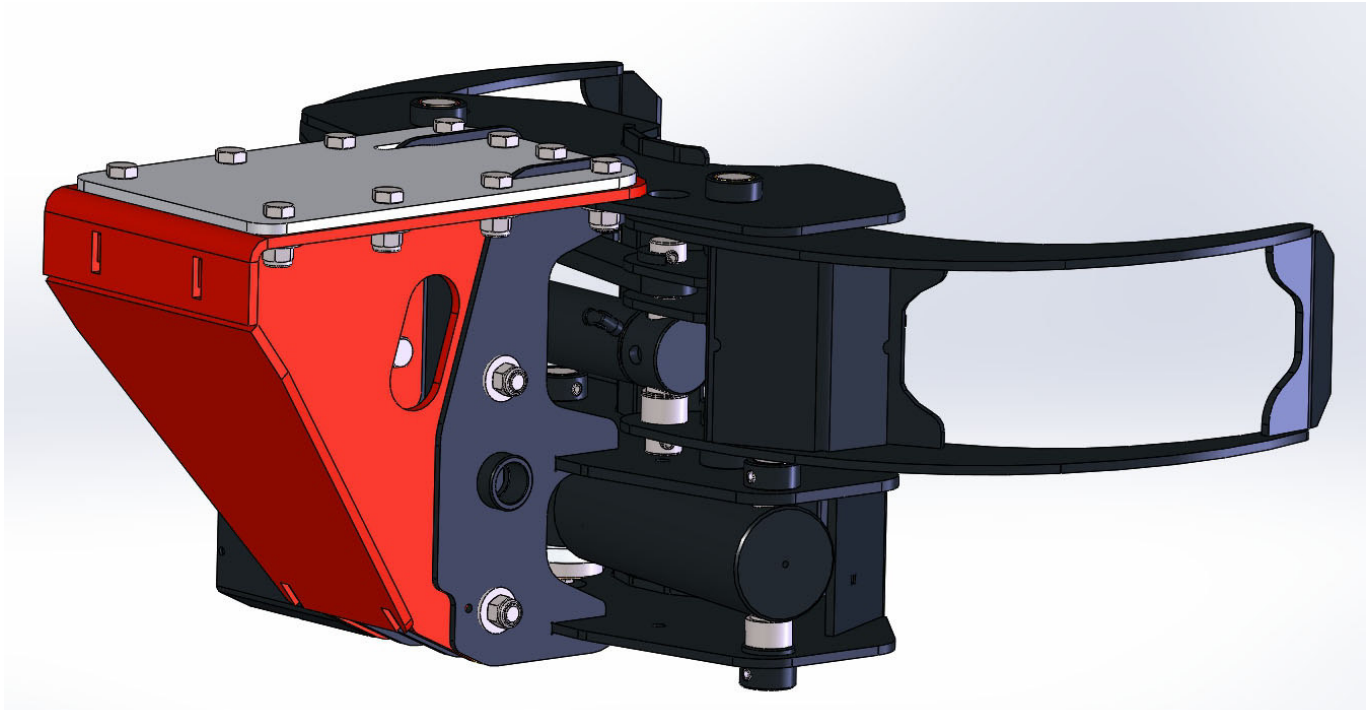

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Cutting FG 210 / 310

Fällgreifer für Bagger 3,5 bis 18 to Dienstgewicht

Das ideale Gerät für Fällungen an Straßenrändern, Rodungen, Böschungen mit kontrollierter Ablage. Große Öffnungsweite ideal für Buschwerk und Stämme.

BEHA® Filmclip unter:
www.beha-technik.com

Qualität die Überzeugt

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Cutting FG 210 / 310

Für Bagger 3,5 bis 8 to Dienstgewicht

Technische Daten FG 210

- Schneidgröße max. 150 mm Hartholz, Buche, Esche
- (keine Akazie)
- Schneidgröße max. 200 mm Weichholz
- Greifer Öffnungsweite 525 mm
- max. Arbeitsdruck 250 bar
- Fällgreifer Schwenkung li/re jeweils 30° (Option)
- Anschweißplatte zum Anbringen einer Baggeraufnahme ist serienmäßig dabei

Modell	Greifer	Gewicht	Art.- Nr.
FG 210		380 kg	192100052754
Schwenkeinrichtung		40 kg	192100552756
Druckfolgeventil			192100552109
Umschaltventil			192100552739

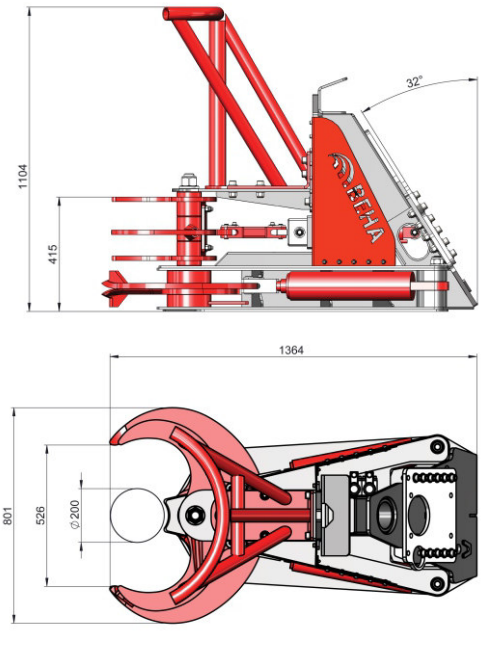

Für Bagger 8 bis 18 to Dienstgewicht

Technische Daten FG 310

- Schneidgröße max. 250 mm Hartholz, Buche, Esche
- (keine Akazie)
- Schneidgröße max. 300 mm Weichholz
- Greifer Öffnungsweite 754 mm
- max. Arbeitsdruck 250 bar
- Fällgreifer Schwenkung li/re jeweils 30° (Option)
- Anschweißplatte zum Anbringen einer Baggeraufnahme ist serienmäßig dabei

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
FG 310	760 kg	193100052755
Schwenkeinrichtung	60 kg	193100552757
Druckfolgeventil		193100551564
Umschaltventil		193100552402

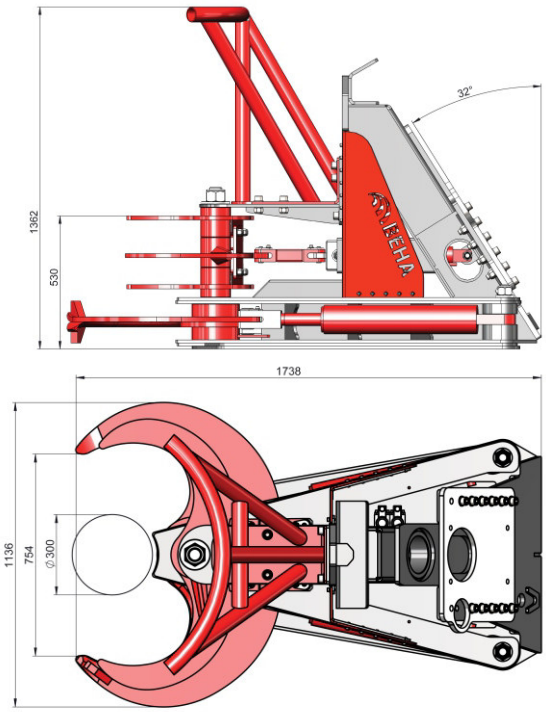

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Planierrechen

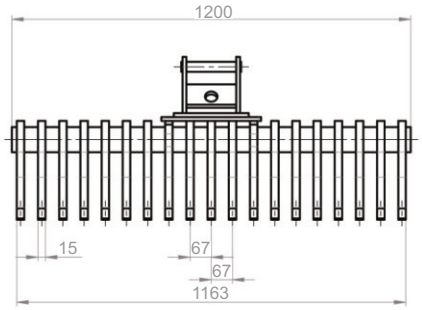



Roderechen mit oder ohne Niederhalter

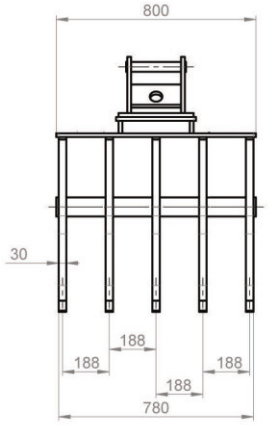

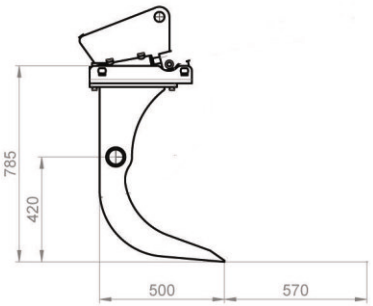



Pflanzrechen



Bei allen Rechen: Wunschmaße auf Anfrage möglich

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA® Filmclip unter:
www.beha-technik.com

RÜCKEWAGENKATALOG 24

BEHA-Rückewagen - Kipper - Ladekräne - Rückekräne

einfach anfordern

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Welcher Greifer passt auf welchen Rotator

Rotator	Greifer	
RX 20	Greifer	TG 08
IVR 3	Greifer	BG 019-50, BG 022-50
		TG 12, TG 16, TG 19, TG 22
	Verstärkter Greifer:	BG 019S, BG 022S
		TG 16S
	Reisiggreifer:	BG 019R4, BG 019SR4, BG 022R4, BG 022SR4
		TG 16SR4
IVR 4FG	Greifer	BG 022, BG 026
		TG 22
	Verstärkter Greifer:	BG 022S
		TG 22S
	Reisiggreifer:	BG 022R4,BG 022SR4, BG 026R4
		TG 22SR4
IVR 4FS, RX 55F	Greifer	BG 022, BG 026
		TG 23
	Verstärkter Greifer:	BG 022S, BG 026
		TG 23S
	Reisiggreifer:	BG 022R4, BG 022SR4, BG 026R4, BG 026SR4
RX55F6	Greifer	BG 026
		TG 25
	Verstärkter Greifer:	BG 026S
		TG 25S
	Reisiggreifer:	BG 026R4, BG 026SR4
		TG 25SR3, TG 25SR4, TG 25SR
RX60F	Greifer	BG 026, BG 037
		TG 28, TG 35
	Verstärkter Greifer:	BG 028S
		TG 28S
	Reisiggreifer:	BG 026SR4, BG 037R4
		TG 28SR4
GV 12.2, GV 14S, GV17S	Greifer	BG 037, BG 043
		TG 35, TG 42, TG 55
	Verstärkter Greifer:	BG 037S, BG 043S
		TG 35S, TG 42S, TG 55S
	Reisiggreifer:	BG 037R4, BG 043R4, BG 037SR4, BG 043SR4 42SR4, TG 55SR4
		TG 35SR4, TG

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Beispiel für Festanbau

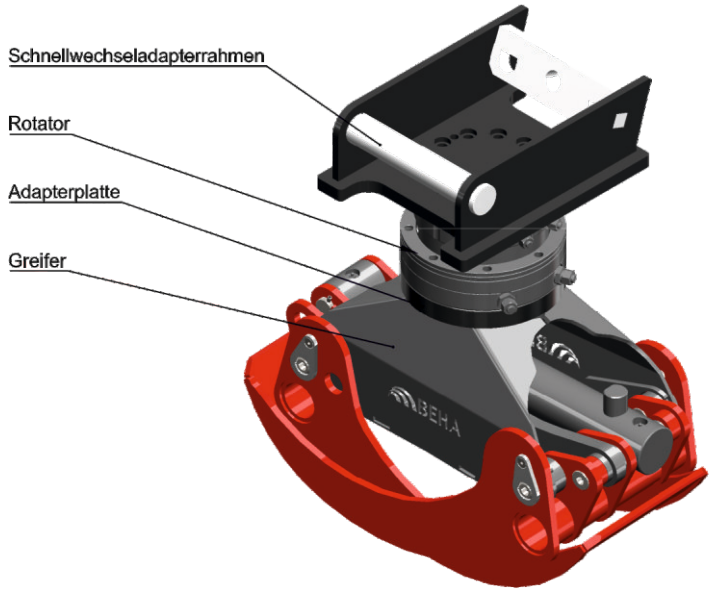

Beispiel für pendelnder Anbau (Kardanische Aufhängung)

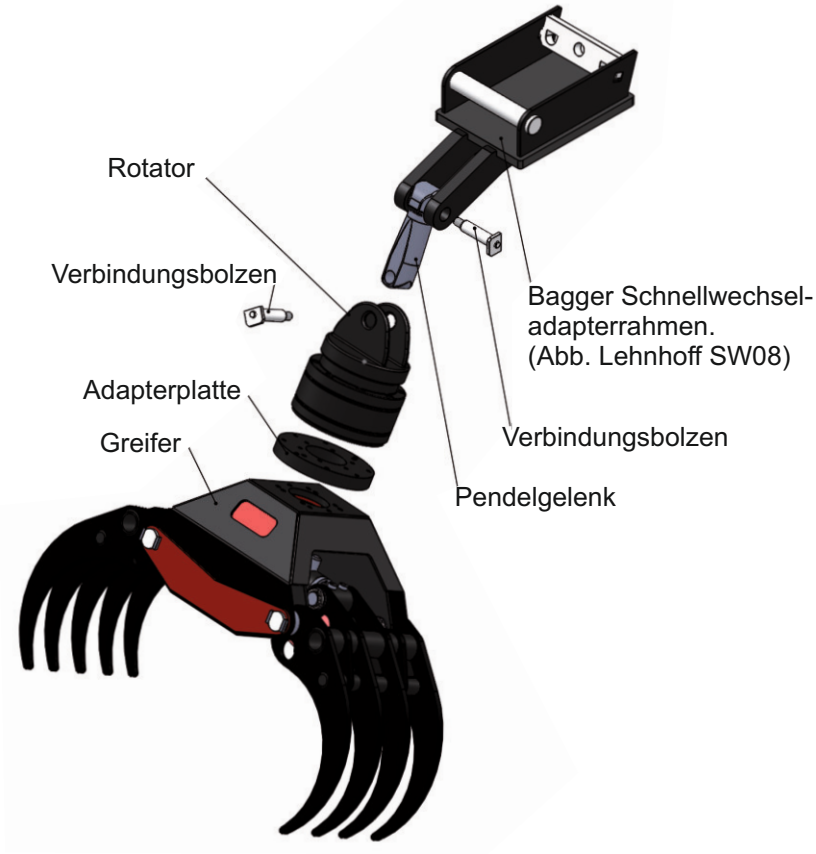

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Holzgreifer

BG020, BG020-50, BG022, BG022-50, BG026, BG037, BG043

Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	Art. -Nr
BG 020	Holzgreifer	72	3,0	0,20	200	173-6 140x140	30	10	1-4	022010053571
BG 020-50	Holzgreifer	75	3,0	0,20	200	Hülse Ø 50	30	10	1-4	022000053667
BG 022	Holzgreifer	95	3,5	0,22	250	173-6 140x140	40	13	2-6	022210053368
BG 022-50	Holzgreifer	98	3,5	0,22	250	Hülse Ø 50	40	13	2-6	022200053367
BG 026	Holzgreifer	145	8	0,26	250	173-6 140x140	50	17	4-8	022600053082
BG 037	Holzgreifer	185	10-12	0,37	250	173-6 140x140	60	19	-	023700053473
BG 043	Holzgreifer	275	10-15	0,43	250	173-6 140x140	70	23	-	024300053475

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

NEU

BEHA®

BEHA Holzgreifer verstärkt für Bagger

BG020S, BG022S, BG026S, BG037S, BG043S

Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	to	Art. Nr
BG 020S	Holzgreifer verstärkt	105	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	1-3	022030053832
						140x140					
BG 022S	Holzgreifer verstärkt	120	3,5	0,22	250	173-6	40	13	3-5	2-5	022230053784
						140x140					
BG 026S	Holzgreifer verstärkt	190	8	0,26	250	173-6	50	17	5-8	3-8	022630053785
						140x140					
BG 037S	Holzgreifer verstärkt	275	10-12	0,37	250	173-6	60	19	8-14	7-12	023730053786
						140x140					
BG 043S	Holzgreifer verstärkt	375	10,15	0,43	250	173-6	70	23	12-16	10-15	024330053787
						140x140					

weitere Infos auf Anfrage (oder im Online Katalog)

Verstärkte Ausführung

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Reissiggreifer

BG020R4, BG020-50R4, BG022R4, BG022-50R4, BG026R4, BG037R4, BG043R4

Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	Art. - Nr.
BG 020R4	Reissiggreifer	80	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	022010053572
						140x140				
BG 020-50 R4	Reissiggreifer	85	3,0	0,20	200	Hülse Ø 50	30	10	1-4	022000053568
BG 022R4	Reissiggreifer	105	3,5	0,22	250	173-6	40	13	2-6	022210053370
						140x140				
BG 022-50 R4	Reissiggreifer	110	3,5	0,22	250	Hülse Ø 50	40	13	2-6	022200053369
BG 026R4	Reissiggreifer	160	8	0,26	250	173-6	50	17	4-8	022601053083
						140x140				
BG 037R4	Reissiggreifer	230	10-12	0,37	250	173-6	60	19	-	023701053474
						140x140				
BG 043R4	Reissiggreifer	310	10-15	0,43	250	173-6	70	23	-	024300053719
						140x140				

weitere Infos auf Anfrage (oder im Online Katalog)

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

NEU

BEHA®

BEHA Reisiggreifer verstärkt für Bagger

BG020SR3, BG022SR3, BG026SR3, BG037SR3 3-Finger

Modell		Kg	tm	m²	max. Bar		l/min	kN	to	to	Art. -Nr.
BG 020SR3	Reissiggreifer verstärkt	100	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	1-3	022000054063
	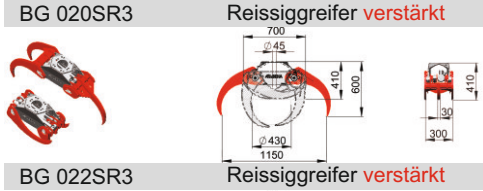					140x140					
BG 022SR3	Reissiggreifer verstärkt	130	3,5	0,22	250	173-6	40	13	3-5	2-5	022210054062
	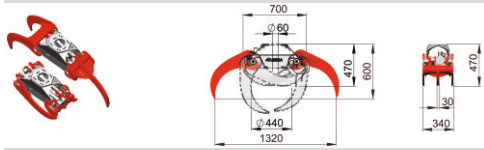					140x140					
BG 026SR3	Reissiggreifer verstärkt	195	8	0,26	250	173-6	50	17	5-8	3-8	022600053982
	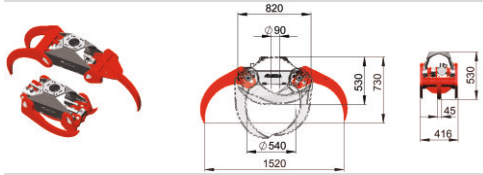					140x140					
BG 037SR3	Reissiggreifer verstärkt	265	10-12	0,37	250	173-6	60	19	8-14	7-12	023710054068
	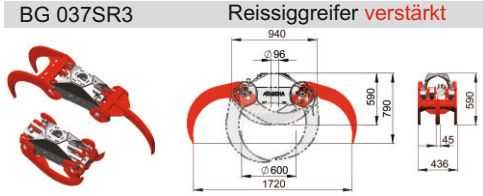					140x140					

BG020SR4, BG022SR4, BG026SR4, BG037SR4, BG043SR4 4-Finger

BG 020SR4	Reissiggreifer verstärkt	100	3,0	0,20	200	173-6	30	10	1-4	1-3	022000053715
	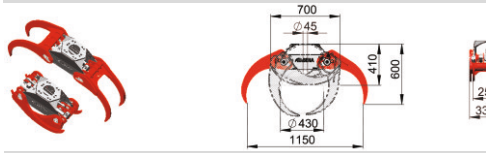					140x140					
BG 022SR4	Reissiggreifer verstärkt	130	3,5	0,22	250	173-6	40	13	3-5	2-5	022210053716
	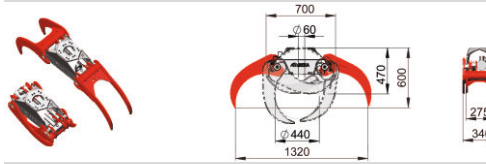					140x140					
BG 026SR4	Reissiggreifer verstärkt	195	8	0,26	250	173-6	50	17	5-8	3-8	022600053717
	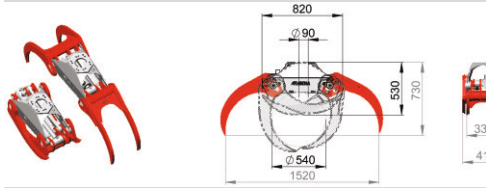					140x140					
BG 037SR4	Reissiggreifer verstärkt	265	10-12	0,37		173-6	60	19	8-14	7-12	023700053718
	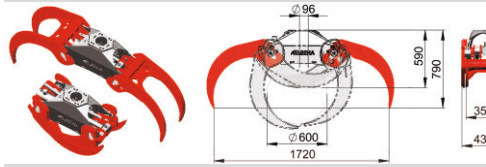					140x140					
BG 043SR4	Reissiggreifer verstärkt	360	10-15	0,43		173-6	70	23	12-16	10-15	024300053719
	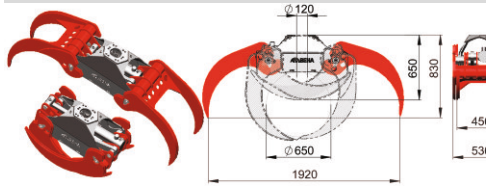					140x140					

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rundholzgreifer





Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	Art.-Nr.
TG 08	25	0,5	0,08	160	40/20	15	4	0,5-1	020800050034
									
TG 12	44	2	0,12	200	50/25	30	8	1-3	021200050036
									
TG 16	50	2	0,16	200	50/25	40	9	1-3	021600050038
									
TG 19	67	2,5	0,18	200	50/25	40	10	1-4	021900050043
									
TG 22	98	3	0,22	200	173/4	50	13,5	2-6	022200050044
	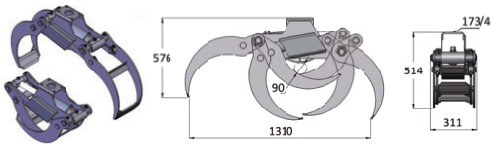								
TG 22-50	98	3	0,22	200	50/25	50	13,5	2-6	022201050046
									
TG 22 ProL	131	5	0,20	250	173/6	50	14,5	3-10	022202050572
	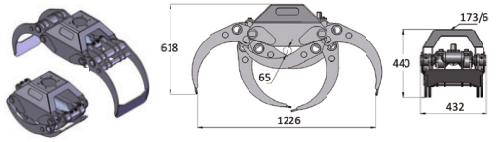								

Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rundholzgreifer



Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 25	138	3	0,25	200	173/6	50	11	3-6		022500050055
										
TG 28	185	8	0,30	250	173/6	60	16,6	4-8		022800050062
										

Rundholzgreifer für Bagger



Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 12S	50	2	0,12	200	140/140	30	8	0,5-4	0,5-2	021210054066
										
TG 16S	65	3	0,16	200	140/140	40	9	1-5	1-3	021610050040
										
TG 22S	112	4	0,22	200	140/140	50	13,5	2-6	2-4	022210050047
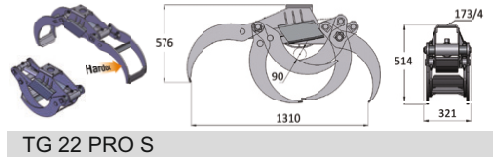										
TG 22 PRO S	135	4	0,2	250	173/6	50	14,5	4-12	4-8	022212051986
										

Kg Gewicht in kg
Bar Max. Arbeitsdruck
Rotator-Aufnahme
Lt Volumen
m² Greiffläche
tm Hubleistung - Kran
kN Klemmkraft
l/min Empfohlener Ölfluss
Kg Gewicht mit Rotator
Grabzähne
ton Baggergew. - kard. Aufhängung
ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rundholzgreifer für Bagger





Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 23S	130	4	0,23	200	140/140	50	13,5	2-8	2-5	022310050053
TG 25S	171	6	0,25	250	173/6	50	11	4-10	3-6	022510050057
TG 28	180	8	0,30	250	173/6	60	16,6	4-8	6	022800050062
TG 28S	256	15	0,30	300	173/6	60	16,6	8-18	8-12	022810050064
TG 35S	310	15	0,38	300	173/6	60	17,5	10-22	10-16	023510050070
TG 42S	366	25	0,50	300	173/6	60	21,8	12-25	12-18	024210050074
TG 55S	682	30	0,65	300	-	90	25	16-30	16-20	025510050160
TG 80S	737	30	0,80	300		90	22	20-35		028010050999
TG 120M	2020	40	1,20	300		90	40	20-45		029000050889



















Kg Gewicht in kg

Bar Max. Arbeitsdruck

Rotator-Aufnahme

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Reisiggreifer



Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN		to	Art.-Nr.
TG 16SR4	58	3	0,16	200	50/25	40	9	1-3		021630050041
										
TG 22 ProSR4	150	5	0,20	250	173/6	40	14,5	4-10	4-6	022232050995
										
TG 25SR	192	6	0,25	250	173/6	50	11			022540052181
										
TG 25SR3	210	8	0,20	250	173/6	50	28	6-10	3-7	022520050059
										
TG 25SR4	200	8	0,20	250	173/6	50	12,6	6-10	3-7	022530050060
										
TG 28SR4	295	12	0,30	250	173/6	50	16,6	8-16	8-12	022830050065
										
TG 35SR4	380	15	0,38	250	173/6	60	17,2	10-20	10-14	02353005057
										
TG 42SR4	458	20	0,50	250	173/6	60	21,8	12-22	12-16	024230050150
										
TG 55SR4	873	30	0,65	250	203/6	70	24,2	14-25	14-18	025530050574
										

Kg Gewicht in kg
Lt Volumen
m² Greiffläche
tm Hubleistung - Kran
Bar Max. Arbeitsdruck
kN Klemmkraft
l/min Empfohlener Ölfluss
Kg Gewicht mit Rotator
Rotator-Aufnahme
Grabzähne
ton Baggergew. - kard. Aufhängung
ton Baggergew. - Festmontage

TG 25SR4

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Stein- und Recyclinggreifer



Technische Daten

Modell	Kg	tm	m²	Bar		l/min	kN	to	to	Art.-Nr.
TG 16ST	65	3	0,16	200	140/140	40	9	1-3	1-2	021650050042
										
TG 22ST	125	4	0,22	200		50	13,5	2-6	1-3	022250050050
										
TG 12 UG-7	56	2	0,12	200		30	8	0,5-2		021240050037
										
TG 22 UG-9	298	12	0,22	250		60	17	4-10	4-7	022240050049
										
TG 28 UGS-11	460	15	0,28	300		60	16,6	15	10	022840050066
										
GX 28-50	557	30	0,28	350	173/6	60	20	12-20	12-18	022860050569
										
GX 36-50	860	40	0,36	350	173/6	60	20,5	18-30	18-24	023660052588
										

Kg Gewicht in kg

Lt Volumen

m² Greiffläche

tm Hubleistung - Kran

Bar Max. Arbeitsdruck

kN Klemmkraft

l/min Empfohlener Ölfluss

Kg Gewicht mit Rotator

Rotator-Aufnahme

Grabzähne

ton Baggergew. - kard. Aufhängung

ton Baggergew. - Festmontage

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Zweischalengreifer **BO**

Mit einem liegenden Zylinder

Lochbild 196-4 (140 mm x 140 mm) und Lochbild 173/6 (149 mm x 86,5 mm)



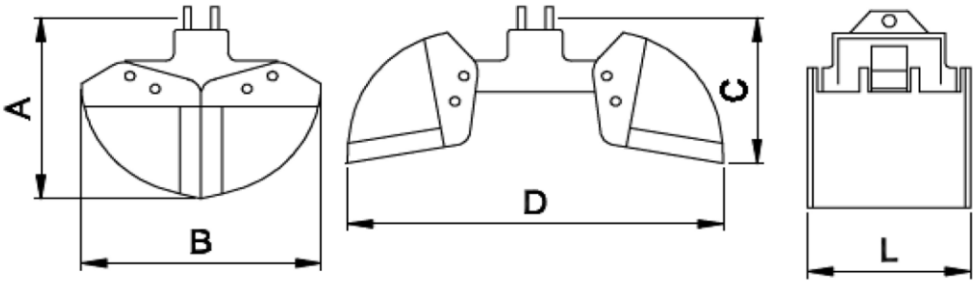

Technische Daten

Modell	Zähne	Inhalt (l)	Gewicht (kg)	Druck max.(bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Art.-Nr.
BO 40	3	125	140	200	670	830	530	1.200	440	041110050263
BO 50	4	150	150	200	670	830	530	1.200	540	041120050264
BO 60	5	175	160	200	670	830	530	1.200	640	041130050265
BO 70	5	200	190	200	670	830	530	1.200	740	041140050266
BO 80	5	225	200	200	670	830	530	1.200	840	041150050267
BO 800	5	310	240	200	900	1.030	700	1.350	840	041160050268
BO 1000	5	410	265	200	900	1.030	700	1.350	1.040	041170050269

Achtung: *ohne Rotator / ohne Zähne.*

Zubehör

	Art.- Nr.
Greiferzähne BO / BT	04995050931

Dunggabel mit liegendem Zylinder, **Serie FO**

Lochbild 196-4 (140 mm x 140 mm) und Lochbild 173/6 (149 mm x 86,5 mm)

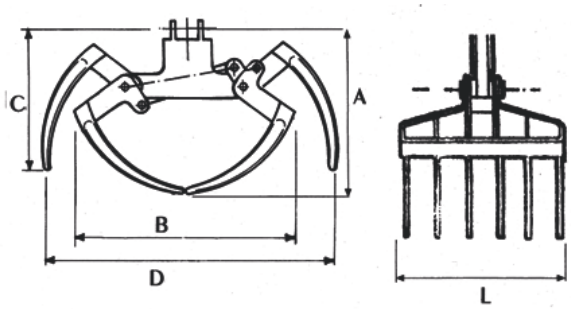

Technische Daten

Modell	Zähne	Inhalt (l)	Gewicht (kg)	Druck max.(bar)	A (mm)	B (mm)	C(FO) (mm)	C(FV) (mm)	D (mm)	L (mm)	Art.-Nr.
FO 10	10	170	145	200	780	980	580	1.000	1.300	650	041200050274
FO 12	12	210	165	200	780	980	580	1.030	1.300	800	041210050275
FO 14	14	250	185	200	780	980	580	1.000	1.300	950	041220050276
FO 16	16	290	205	200	780	980	580	1.030	1.300	1.100	041230050277

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Universalgreifer





BEHA BUG 5-9
230 kg











BEHA BUG 7-12
290 kg





Modell	Art	Gewicht kg	Baggergröße	Art. Nummer
BEHA BUG 5-9	Universalgreifer	230	5-9 to	044600053528
BEHA BUG 7-12	Universalgreifer	290	7-12 to	046900053529

BEHA Universalgreifer A





BEHA BUG-A 5-9
235 kg











BEHA BUG-A 7-9
BEHA BUG-A 7-12
305 kg





Modell	Art	Gewicht kg	Baggergröße	Art. Nummer
BEHA BUG A 5-9	Universalgreifer A	235	5-9 to	044610053905
BEHA BUG A 7-12	Universalgreifer A	305	7-12 to	046910053906

BEHA Universalgreifer W





BEHA BUG-W 5-9
225 kg











BEHA BUG-W 7-12
285 kg





Modell	Art	Gewicht kg	Baggergröße	Art. Nummer
BEHA BUG W 5-9	Universalgreifer W	225	5-9 to	044620053907
BEHA BUG W 7-12	Universalgreifer W	285	7-12 to	046920053908

BEHA Krangreifer







BKG 400 Krangreifer
370 kg





Modell	Art	Gewicht kg	Art. Nummer
BEHA BKG 400	Krangreifer	370	043000053740

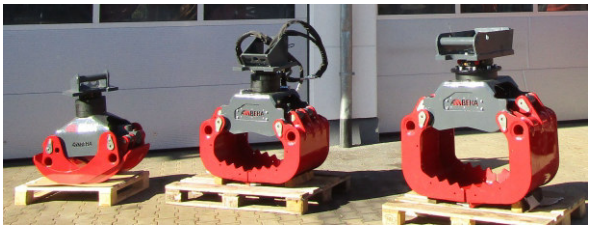

weitere Infos auf Anfrage
(oder im Online Katalog)

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

NEU

BEHA®

Greifer Typ **BUG**

BUG 05 MP

BUG 5-9 BUG 7-12

BUG 20 MP

BUG Seitenplatten

Technische Daten

Modell	Kg	Inhalt Liter	Bar	l/min	kN	ton	Art. Nr.
BUG 05 MP	85	40	250	20	12,4	1-4	040050353043
BUG 5-9	230	100	250	50	18,5	5-9	044600053528
BUG 7-12	290	175	350	60	33	7-12	046900053529
BUG 20 MP	400	260	350	60	33	12-16	040200353046
BUG Seitenplatten BUG 5-9							045700053770
BUG Seitenplatten BUG 7-12							047900053773

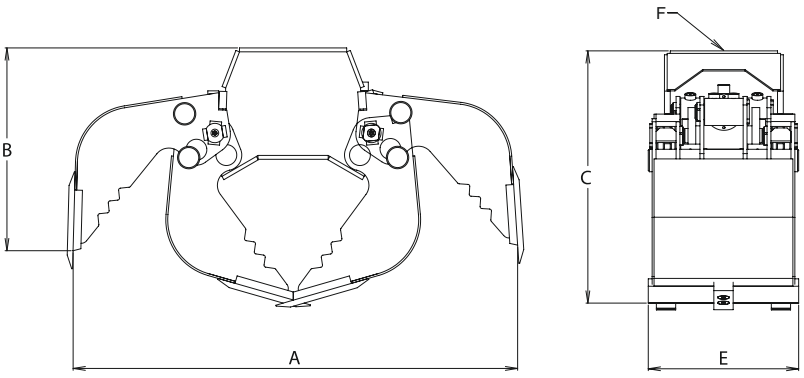

	BUG 05MP	BUG 20MP	BUG 5-9	BUG 7-12
A	904	1560	1400	1700
B	457	802	565	625
C	500	925	670	810
E	300	532	450	500
F	140x140	140x140	140x140 270/8	140x140 270/8

weitere Infos auf Anfrage (oder im Online Katalog)

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 20**

Rotator für QUAD-Kräne, usw.
Für Greifer TG 08

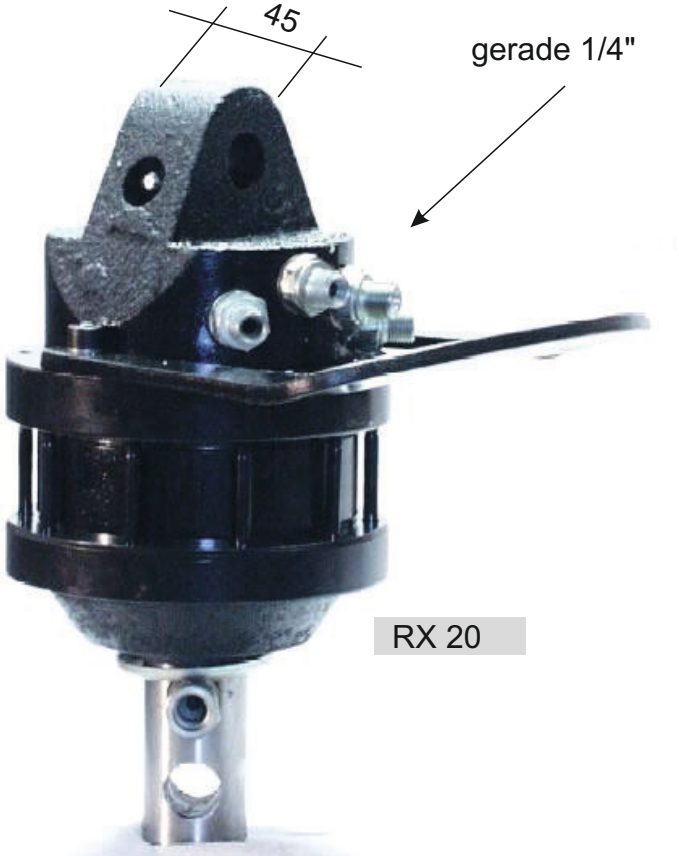

RX 20

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	1.000 kg
Drehmoment bei 200 bar	500 Nm
empfohlener Durchfluss	10 l/min
Betriebsdruck max.	200 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 20	13,0 kg	012000050000

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- dieser Rotator passt nur auf den TG08
- Rotator Innengewinde 1/4"

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
012000950166

RX 20

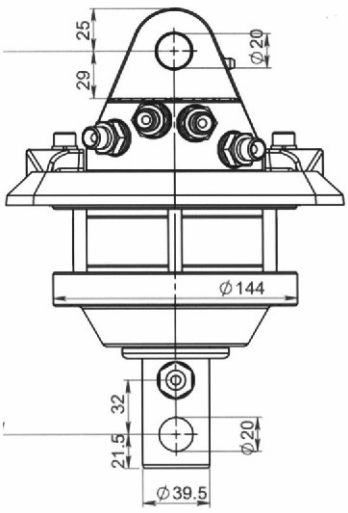

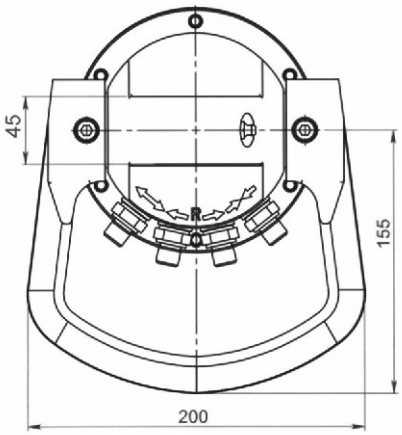

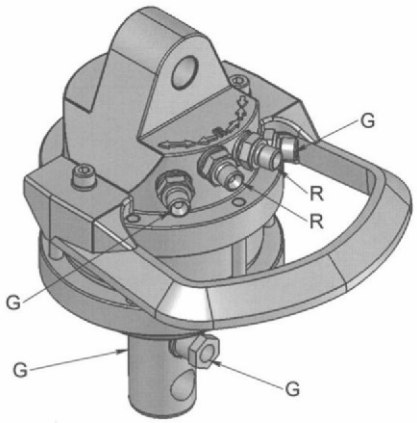

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **IVR 3**

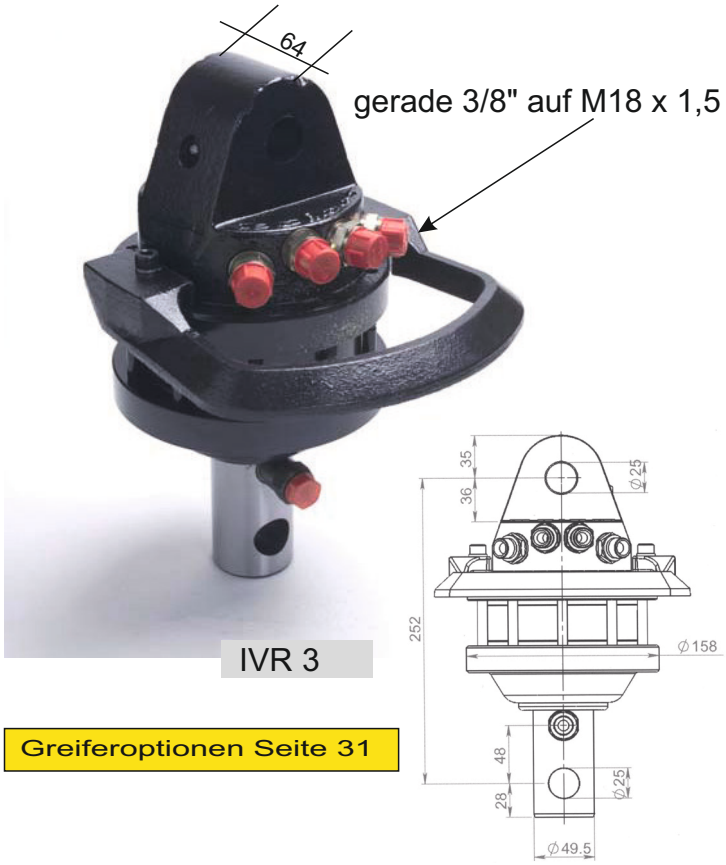

IVR 3

Greiferoptionen Seite 31

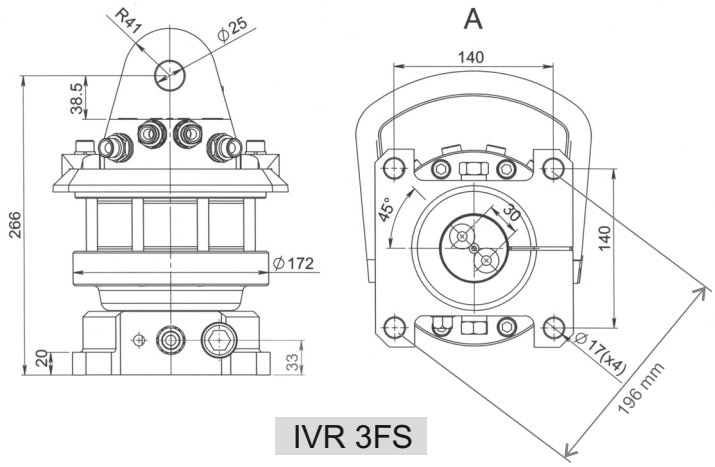

IVR 3FS

Rotator für die kleine Forstwirtschaft, kleine Stückgutkräne und Minibagger.

Technische Daten

max. Traglast axial	3.000 kg
Drehmoment bei 200 bar	700 Nm
Empfohlener Durchfluss	20 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
IVR 3	16,5 kg	013000050001
IVR 3FS	21,5 kg	013020050004

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- IVR 3 – empfohlener Holzgreifer BG019-50, BG022-50, TG 12, TG 16, TG 19 und TG 22-50 (bei diesen Greifern ist kein Flansch erforderlich)
- IVR 3 – empfohlener Holzgreifer BG022, TG 22 (nur mit 4-Loch Flansch)
- IVR 3FC – nur für Greifer mit diesem Lochbild
- IVR 3FS – empfohlener Holzgreifer BG022, TG23 Schrottgreifer

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
013000950167

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

013000950615

- Flansch Lochmaß 173-4-50

013000950168

- Flansch Lochmaß 196-4-50

013000950614

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **IVR 4**

Der Standardrotator für Stückgutkräne.

IVR 4

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	4.500 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.100 Nm
empfohlener Durchfluss	20 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
IVR 4,59	23,5 kg	014000050006
IVR 4FG	27,0 kg	014020050008
IVR 4FS	31,5 kg	014030050009

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- IVR 4.59 / IVR 4.69
  empfohlener Holzgreifer BG022, TG 22, TG 23
  (nur mit 4-Loch Flansch)
- IVR 4.59 / IVR 4.69
  empfohlener Holzgreifer BG026, TG 25
  (nur mit 6-Loch Flansch wahlweise)
- IVR 4FG - empfohlener Holzgreifer
  BG022, TG 22 (kein Flansch erforderlich).
  Die Schlauchverbindung kann von der Seite oder von unten an den Greifer geführt werden.
- IVR 4FS - empfohlener Holzgreifer
  BG022, BG026, TG 23
  (meistens passend für Schrottgreifer).

IVR 4.59

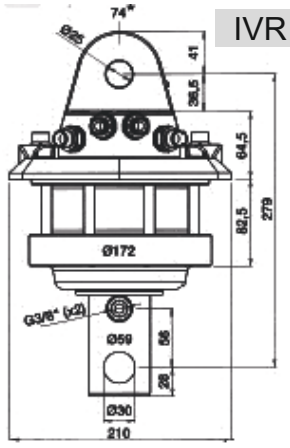

IVR 4 FG

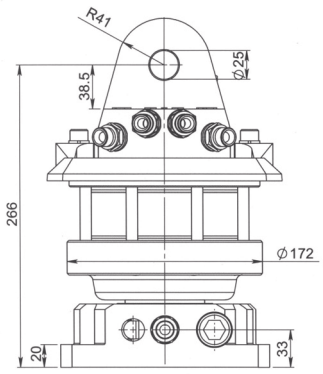

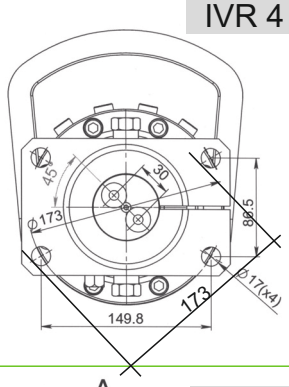

A

IVR 4 FS

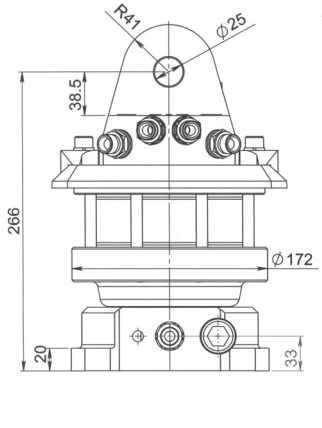

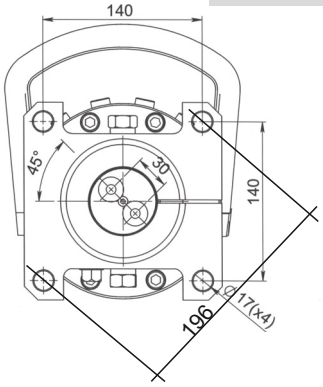

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
014000950169

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

014000950616

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

014000950617

Lochmaß	Art.- Nr.
Flansch 173-4-59	014000950170
Flansch 196-4-59	014000950172
Flansch 173-6-59	014000950174

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 55**

Verstärkter Rotator für kleinere Mehrschalengreifer, Holzgreifer, Zweischalengreifer etc.

RX 55

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	5.500 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.100 Nm
empfohlener Durchfluss	20 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 55.59	29,0 kg	015500050010
RX 55.69	29,5 kg	015520050013
RX 55F	30,0 kg	015530050014

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- RX 55.59 / RX 55.69 sind Wellen-Rotatoren bei denen man nach Bedarf 4-Loch oder 6-Loch Flansch benötigt.
- RX 55.59 / RX 55.68 / RX 55.69 passend für Holzgreifer BG026, TG 25, TG 28 (bei diesen Greifern nur mit 6-Loch Flansch)
- RX 55F - empfohlener Holzgreifer BG022, BG026, TG 23 (Flansch am Rotator, meistens passend für Schrottgreifer)

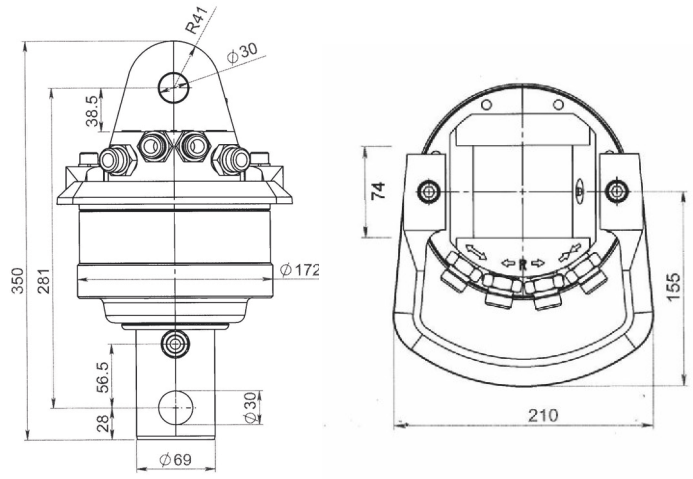

RX 55.59 / 55.69

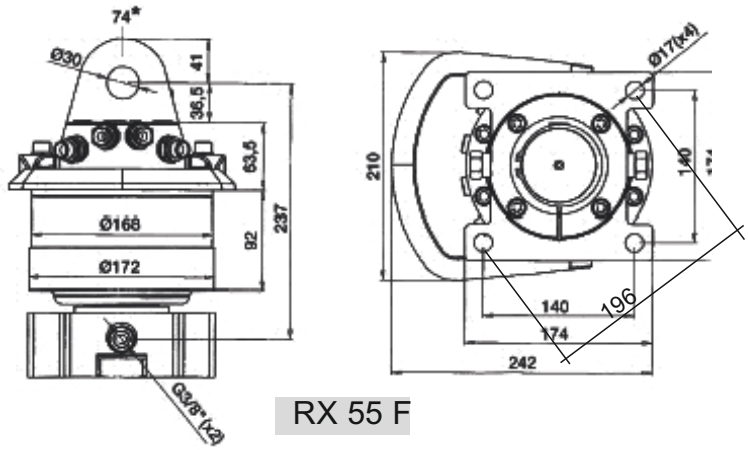

RX 55 F

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
015500950176

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

015500950618

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

015500950184

Lochmaß	Art.- Nr.
Flansch 173-4-59	014000950170
Flansch 173-4-69	014000950171
Flansch 196-4-59	014000950172
Flansch 196-4-69	014000950173
Flansch 173-6-59	014000950174
Flansch 173-6-69	014000950175

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 55 F6**

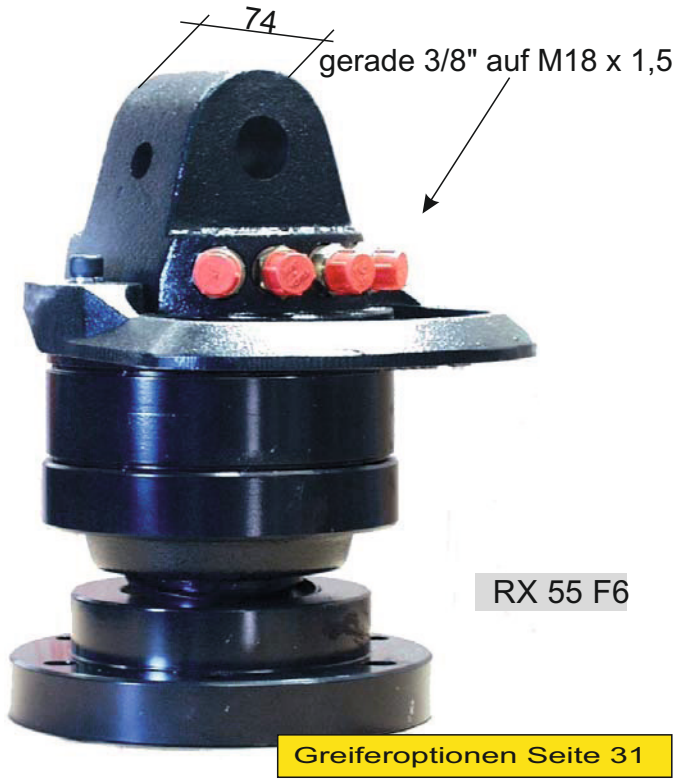

RX 55 F6

Greifeoptionen Seite 31

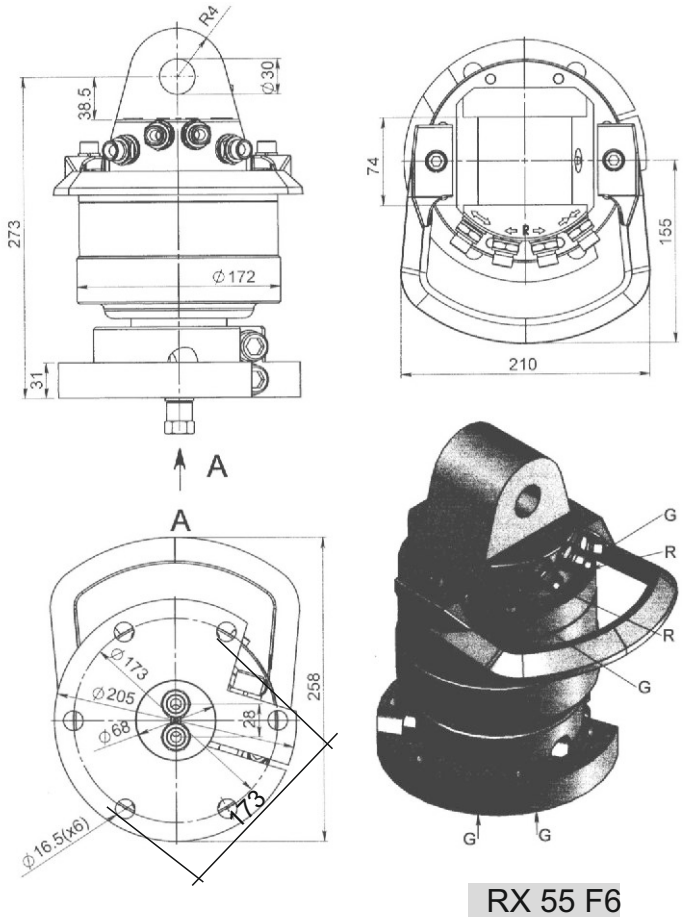

RX 55 F6

Flanschrotator für mittelgroße Holzladekräne Greifergröße TG 25, TG 25S, TG 28.

Technische Daten

max. Traglast axial	5.500 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.100 Nm
empfohlener Durchfluss	20l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 55F6	33,0 kg	015540050015

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen
- RX 55F6 - empfohlener Holzgreifer BG026, BG037, TG 25 und TG 28 (kein zusätzlicher Flansch erforderlich)

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
015500950176

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

Art.- Nr.
015500950184

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **RX 60**

Rotator für mittelgroße Holzladekräne, Greifergröße TG 25S, TG 28.
Auch für Schrotthantierung und größere Stückgutkräne.

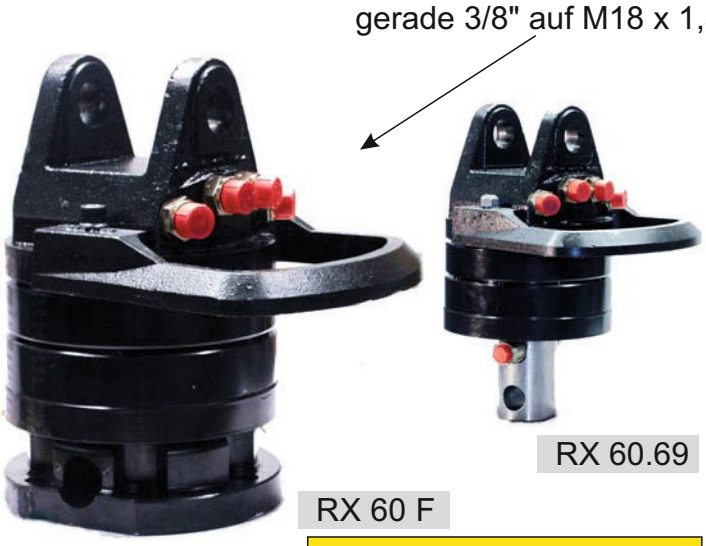

RX 60.69

RX 60 F

Greifeoptionen Seite 31

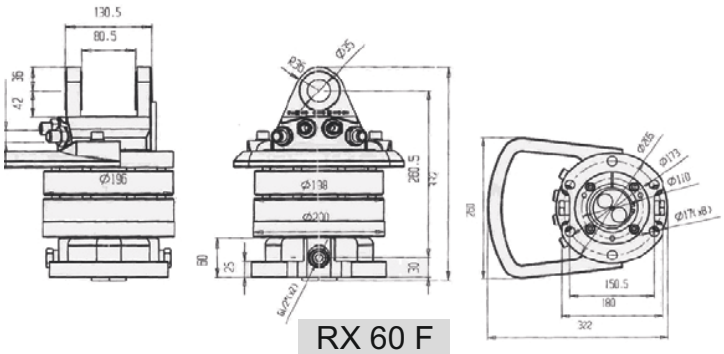

RX 60 F

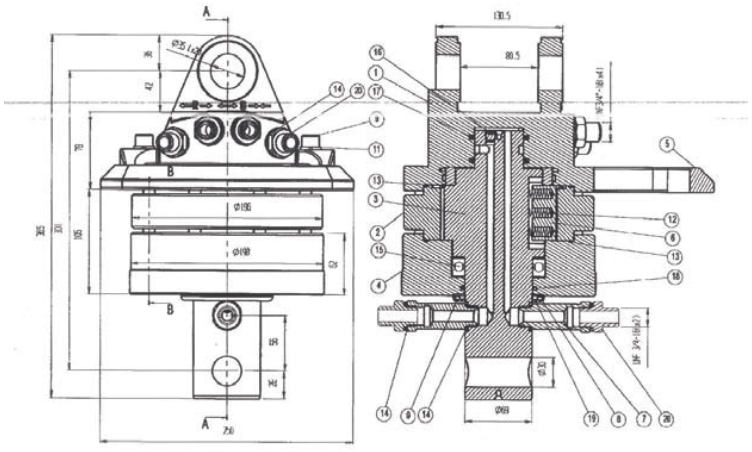

RX 60.69

Technische Daten

max. Traglast axial	6.000 kg
Drehmoment bei 200 bar	1.500 Nm
empfohlener Durchfluss	25 l/min
Betriebsdruck max.	250 bar

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RX 60.69	38,0 kg	016010050019
RX 60F	45,0 kg	016020050020

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- nur pendelnd aufhängen • RX 60.68 / RX 60.69 (Wellen-Rotatoren) - empfohlener Holzgreifer BG026, BG037, TG 25 und TG 28, (bei diesen Greifern nur mit6-Loch Flansch)
- RX 60F Flansch Rotator auch passend für die oberen Greifer (kein zusätzlicher Flansch erforderlich)

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen

Art.- Nr.
016000950185

Schlauchsatz mit Drahtwendel

016000950186

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 4 Stück 10.9

016000950619

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

016000950189

Lochmaß	Art.- Nr.
Flansch 173-4-68	016000950620
Flansch 173-4-69	016000950627
Flansch 196-4-68	016000952108
Flansch 196-4-69	016000952159
Flansch 173-6-68	015500950182
Flansch 173-6-69	014000950175

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **GV12.2**

Kompakter Rotator
für die professionelle Waldarbeit.

GV 12.2

Greifeoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	10.000 kg
Drehmoment bei 250 bar	2.200 Nm
Betriebsdruck max.	250 bar
erforderliche Ölmenge	25l/min

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
GV12.2S	55,7 kg	011201052711

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- GV 12.2S - empfohlener Holzgreifer
  BG037, BG043, TG 42 und TG 55

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen mit Drahtwendel

Art.- Nr.
011400950201

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator
  6 Stück 10.9

011400950202

GV12.2

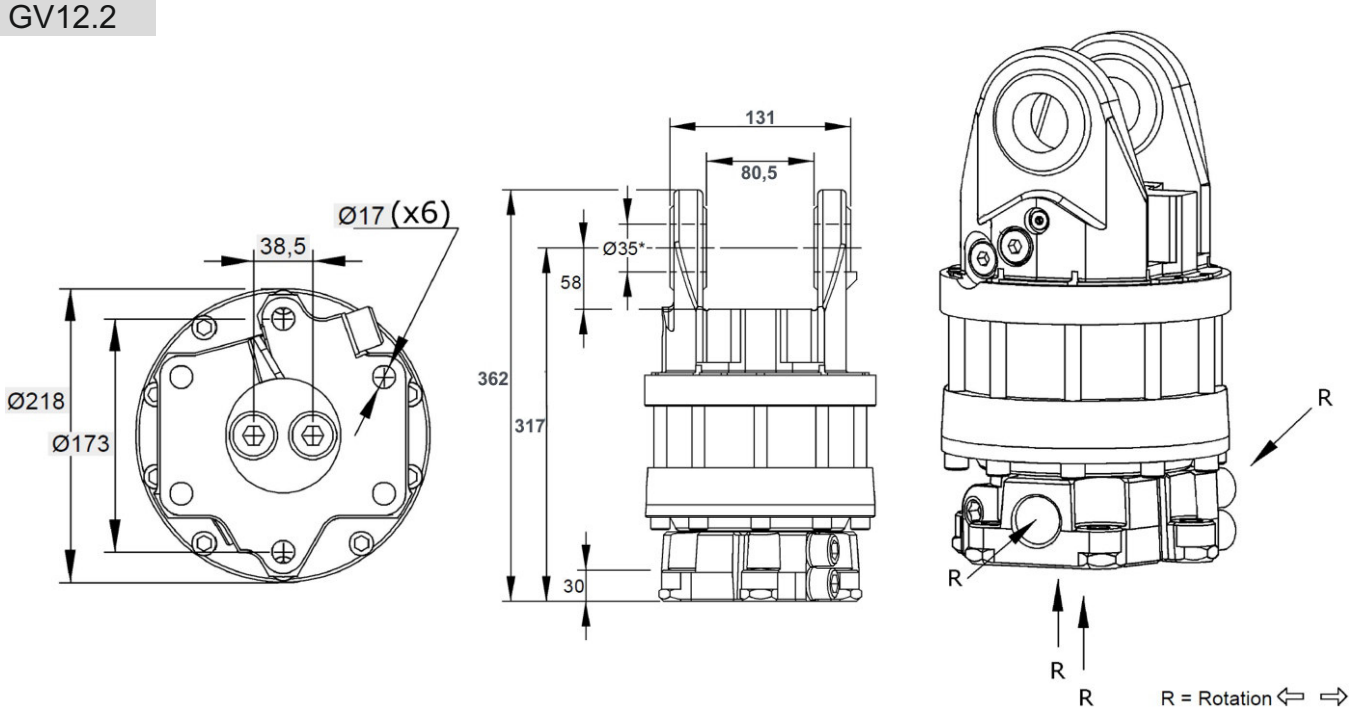

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **GV14S**

Kompakter Rotator
für die professionelle Waldarbeit.

GV 14S

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	10.000 kg
Drehmoment bei 250 bar	3.300 Nm
Betriebsdruck max.	250 bar
erforderliche Ölmenge	35l/min

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
GV14S	55,5 kg	011401052712

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- GV 14S - Empfohlener Holzgreifer BG037, BG043, TG 42 und TG 55

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen mit Drahtwendel

Art.- Nr.
011400950201

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator 6 Stück 10.9

011400950202

GV 14S

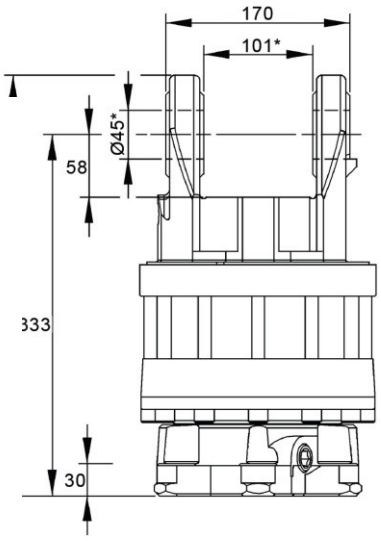

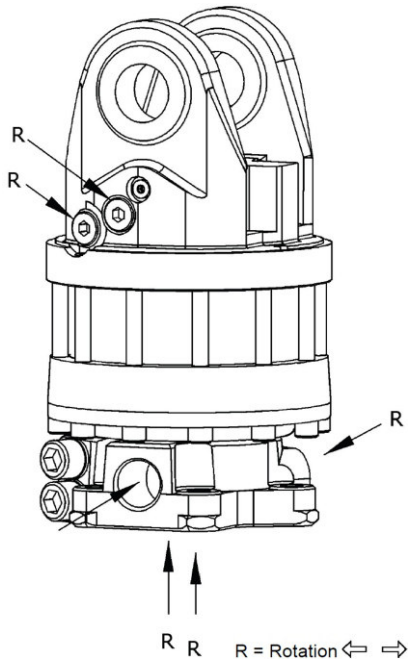

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren **GV17S**

Kompakter Rotator
für die professionelle Waldarbeit.

GV 17S

Greiferoptionen Seite 31

Technische Daten

max. Traglast axial	16.000 kg
Drehmoment bei 250 bar	3.300 Nm
Betriebsdruck max.	250 bar
erforderliche Ölmenge	35l/min

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
GV 17S	61,7 kg	011701052713

Beschreibung

- Rotation - endlos drehbar
- Nur pendelnd aufhängen
- GV 17S - Empfohlener Holzgreifer
  BG037, BG043, TG 42 und TG 55

Zubehör

- Schlauchsatz zwischen Greifer und Rotator mit Einschraub-Verschraubungen mit Drahtwendel

Art.- Nr.
011400950201

- Schraubensatz zwischen Greifer und Rotator
  6 Stück 10.9

011400950202

GV 17S

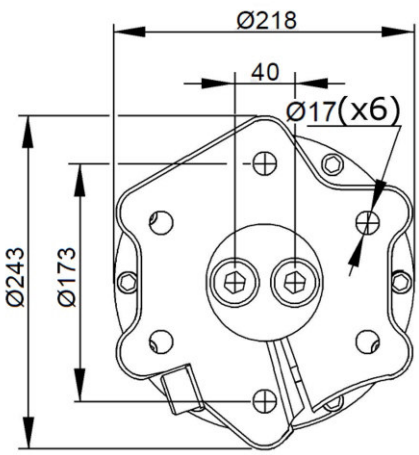

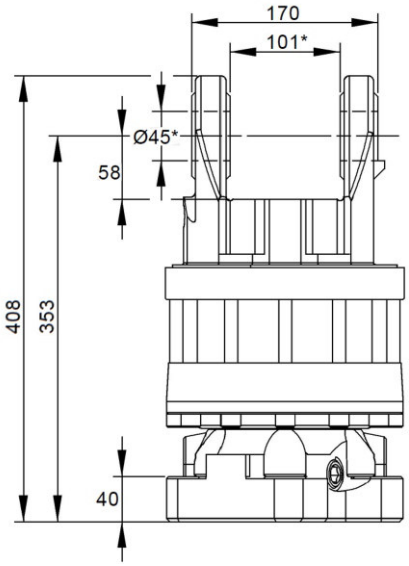

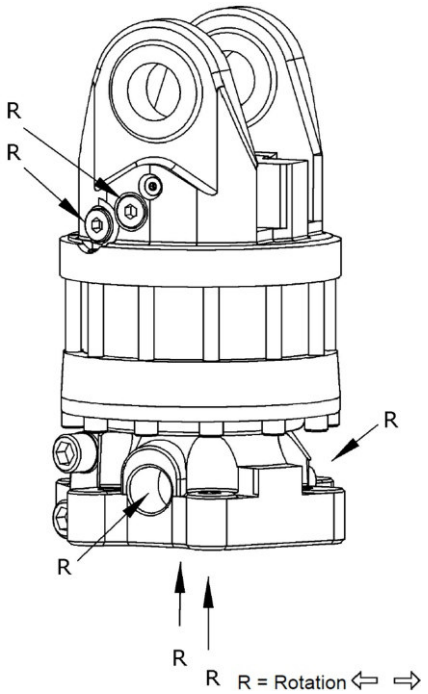

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rotatoren, Haken, RH

Technische Daten

Modell	RH 50/50	RH 50/59	RH 50/69	RH 80/59	RH 80/69	RH 80/78
A	166	166	166	203	203	203
B	35	35	43	43	43	43
C	42	42	42	49	49	49
E	87	98	98	98	98	120
F	50	59	69	59	69	78
G	25	30	30	30	30	35
H	225	225	225	265	265	274
Art.-Nr.	055010050232	05501105033	055012050234	055013050235	055014050236	055015050237

RH

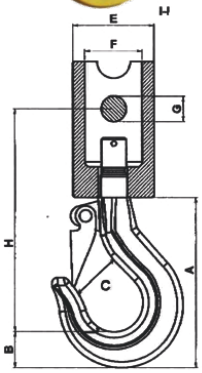

Max. Traglast: RH 50 - 5.000 kg
RH 80 - 10.000 kg

Technische Daten

- Die Rotatorhaken gibt es passend für alle Wellen-Rotatoren

Pendelgelenke, Aufhängungen

HMF 2-30

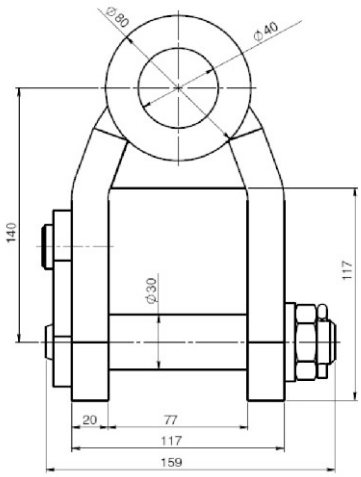

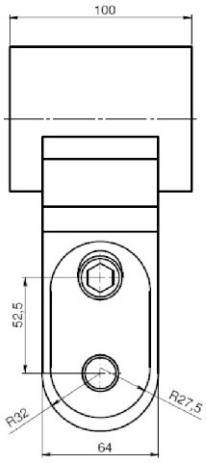

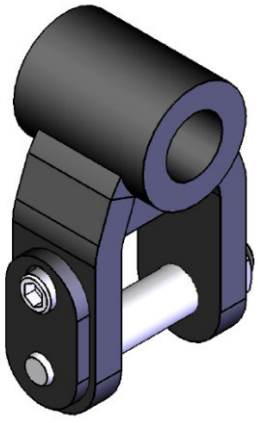

Technische Daten

Modell	HMF 2-30
L c/c	140 mm
Kranseite	100 mm
Rotatorseite	77 mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	40 mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	30 mm
Art.-Nr.	052002051998

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen

FL 80 / 80 - 190

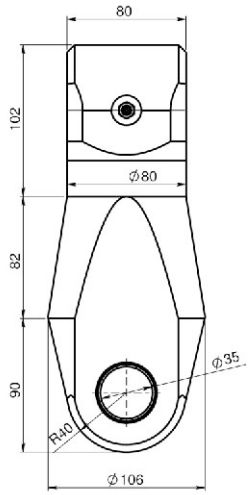

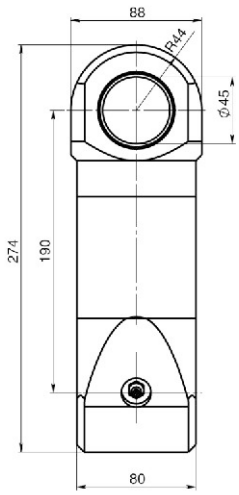

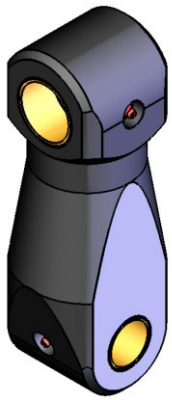

FL 80 / 80 - 250

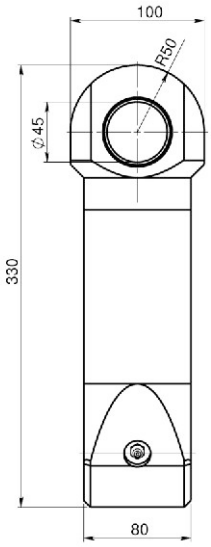

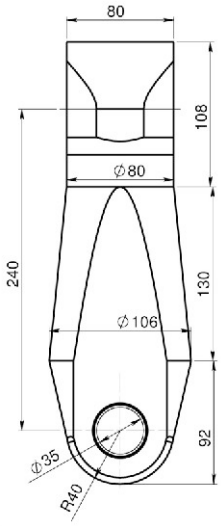

Technische Daten

Modell	FL 80/80 - 190	FL 80/80 - 250
L c/c	190mm	250mm
Kranseite	80mm	80mm
Rotatorseite	80mm	80mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	45mm	45mm
auf Anfrage	40 oder 35mm	40 oder 35mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	35mm	35mm
Art.-Nr.	050000050209	050001050210

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen

FL 80 / 100 - 250

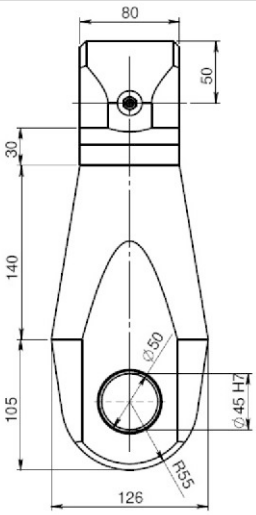

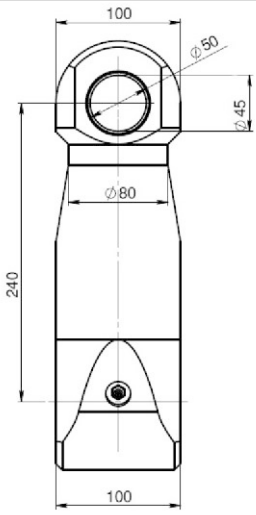

FL 100 / 100 - 250

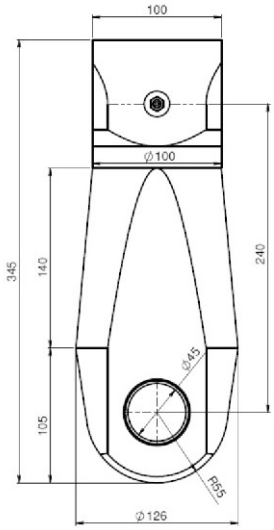

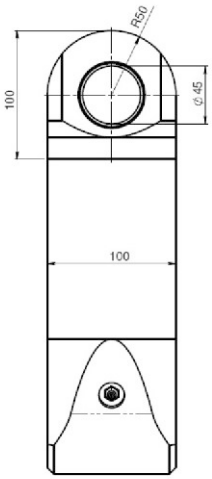

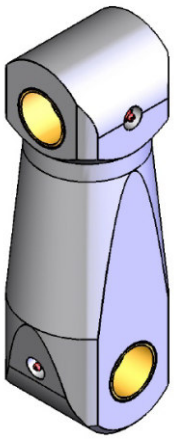

Technische Daten

Modell	FL 80/100 - 250	FL 100/100 - 250
L c/c	250mm	250mm
Kranseite	80mm	100mm
Rotatorseite	100mm	100mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	45mm	45mm
auf Anfrage	40 oder 35mm	40 oder 35mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	45mm	45mm
Art.-Nr.	050002050211	050003050212

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen

Palfinger 1-25

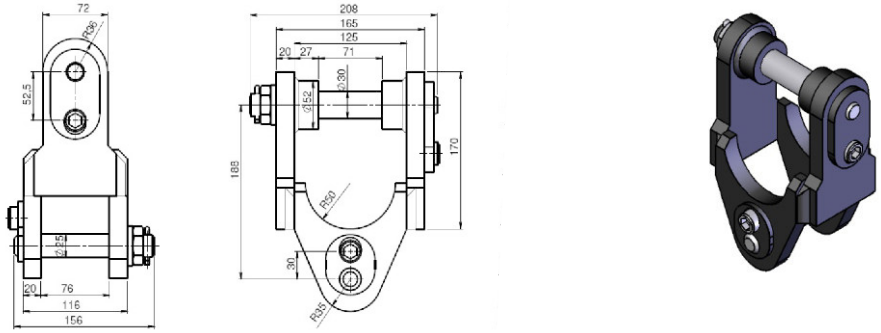

Palfinger 1-30

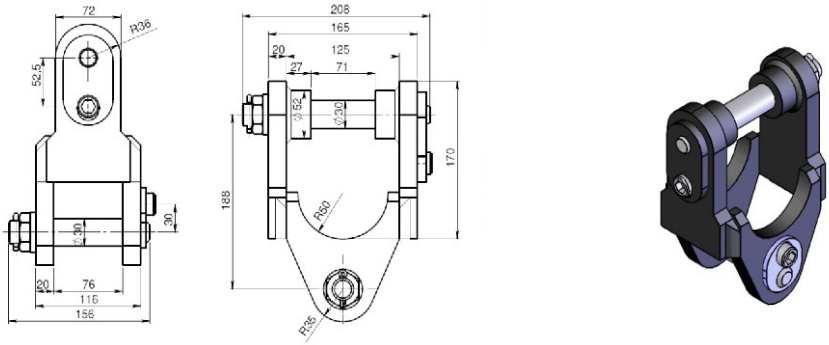

Palfinger 2

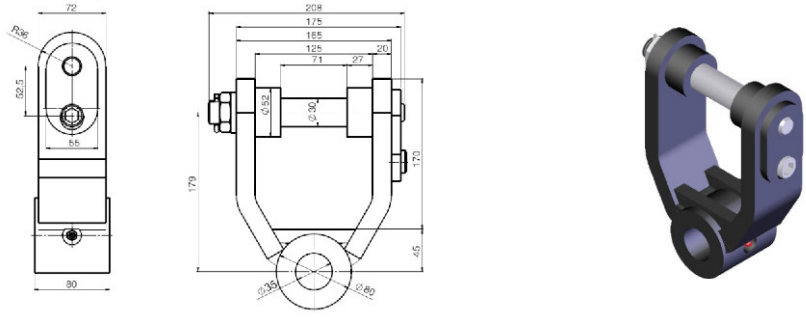

Technische Daten

Modell	Palfinger 1-25	Palfinger 1-30	Palfinger 2
L c/c	188mm	188mm	179 mm
Kranseite	71mm	71mm	71 mm
Rotatorseite	76mm	76mm	80 mm
Bolzen Kranseite	30mm	30mm	30 mm
Bolzen Rotatorseite	25mm	30mm	35 mm
Art.-Nr.	051000050213	051001050214	051002050215

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen zum Anschweißen

Half link IVR 3-4

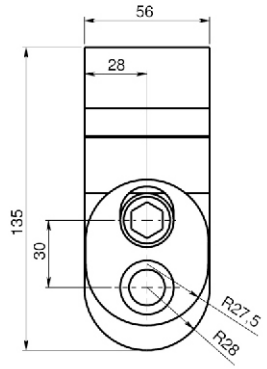

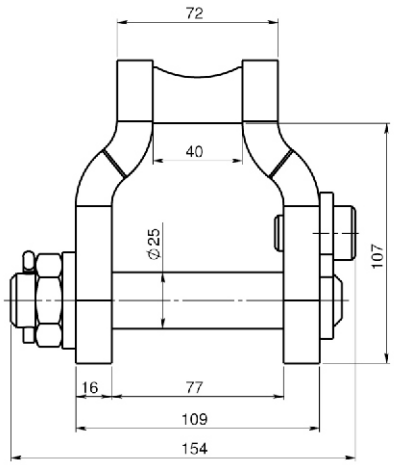

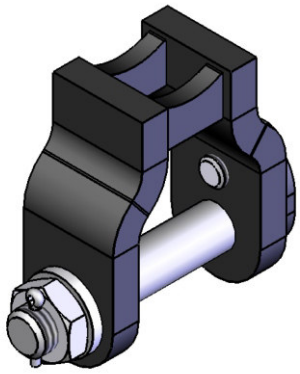

Half link RX 55

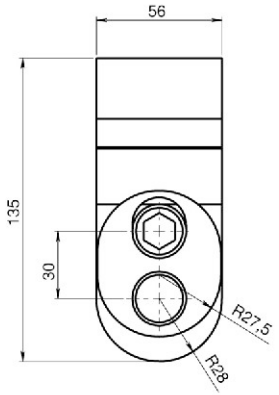

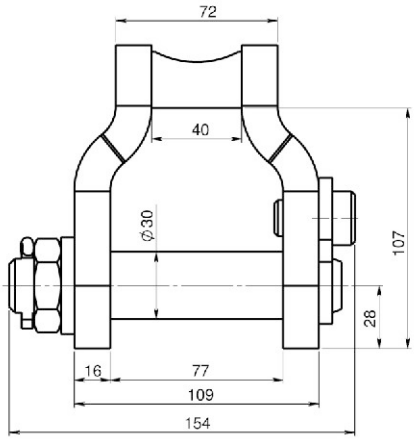

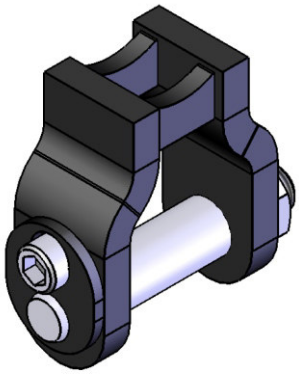

Technische Daten

Modell	Half link IVR 3-4	Half link RX 55
L c/c	-	-
Kranseite	-	-
Rotatorseite	77 mm	77 mm
Bolzen Kranseite	-	-
Bolzen Rotatorseite	25 mm	30 mm
Art.-Nr.	051003050216	051003051999

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen

HMF 1-25

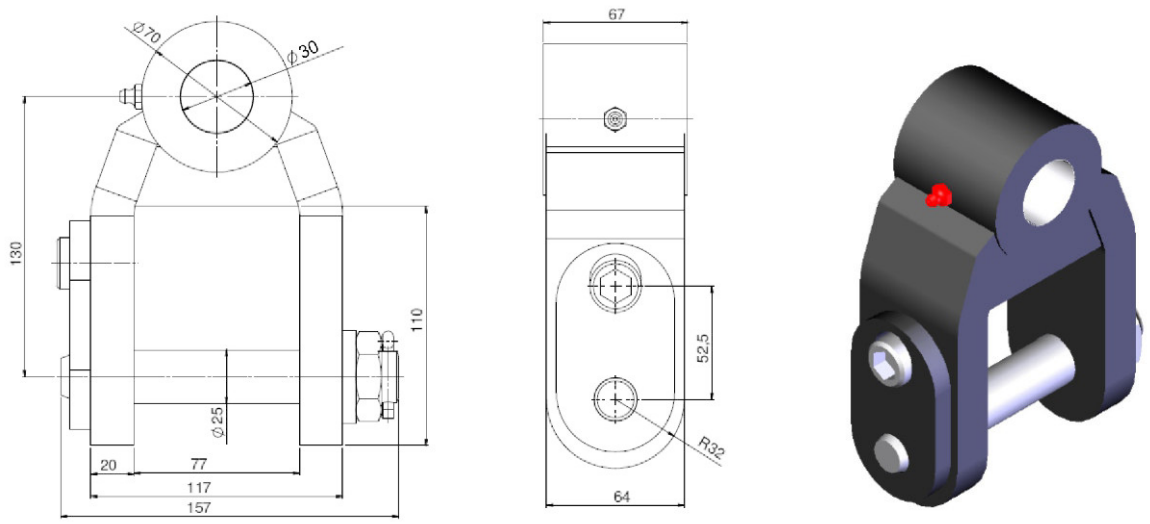

HMF 1-30

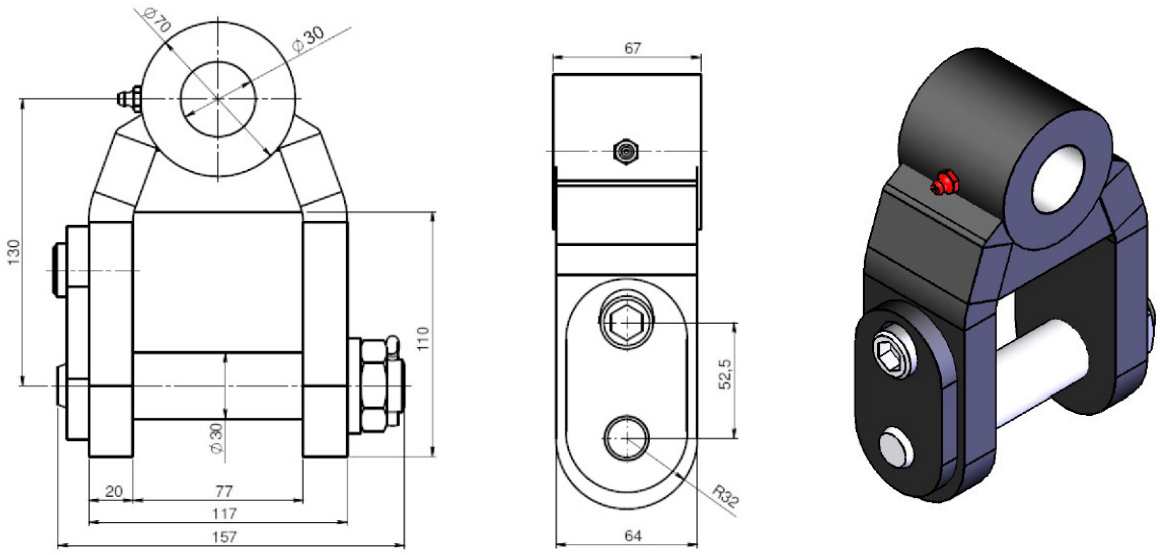

Technische Daten

Modell	HMF 1-25	HMF 1-30
L c/c	130 mm	130 mm
Kranseite	67 mm	67 mm
Rotatorseite	77 mm	77 mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	30 mm	30 mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	25 mm	30 mm
Art.-Nr.	052000050217	052001050218

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke, Aufhängungen

HIAB 1

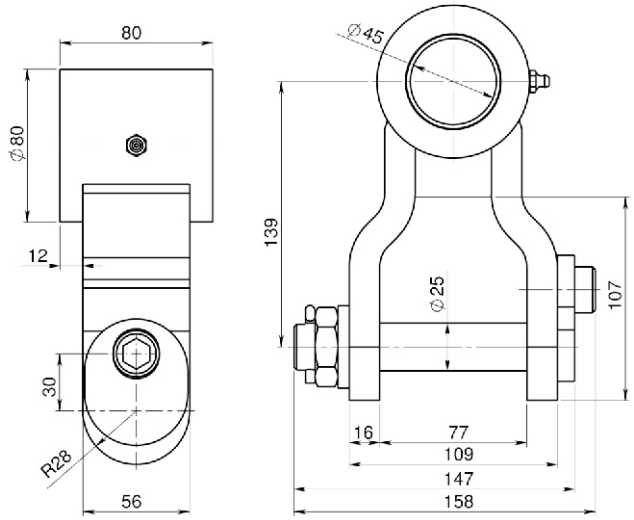

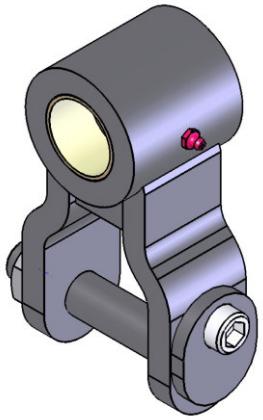

HIAB 3

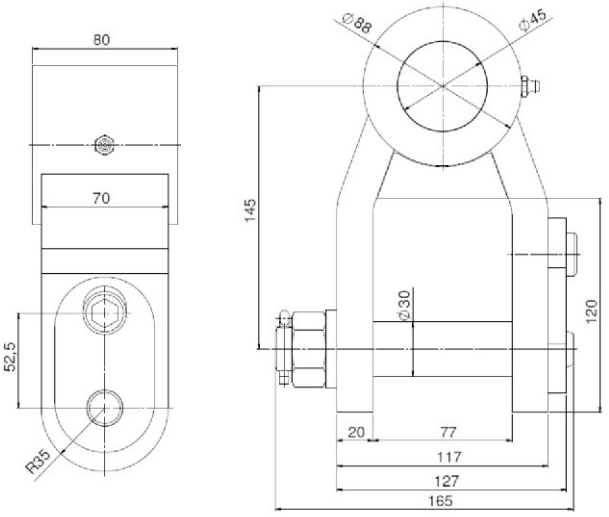

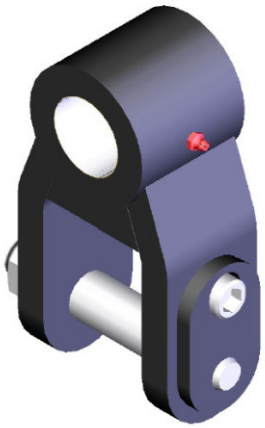

Technische Daten

Modell	HIAB 1	HIAB 3
L c/c	141 mm	145 mm
Kranseite	80 mm	80 mm
Rotatorseite	77 mm	70 mm
Bohrdurchmesser auf der Kranseite	45, 40 oder 35 mm	45, 40, 35 mm
Bohrdurchmesser auf der Rotatorseite	25 mm	30 mm
Art.-Nr.	053001050221	053003050223

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelbremse 25-30mm

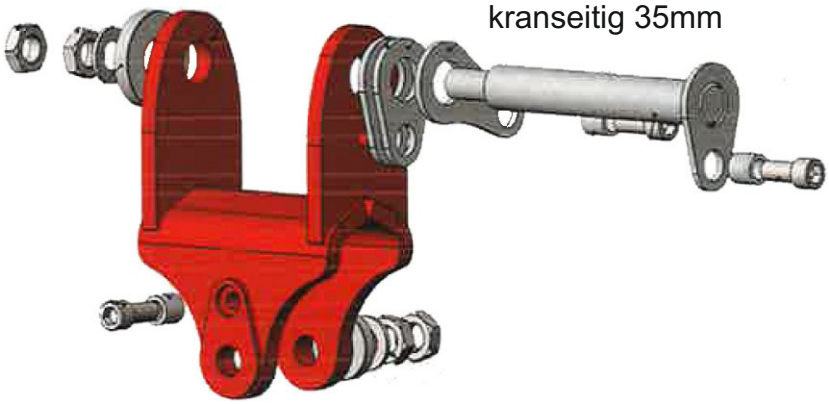

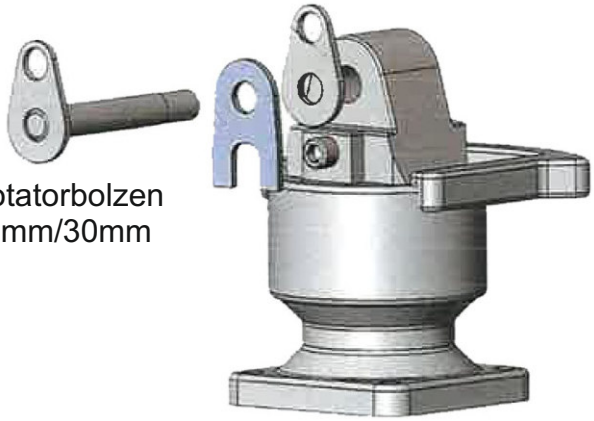

Modell	Art. Nr.
Pendelbremse 25mm	099956552892
Pendelbremse 30mm	099956552893

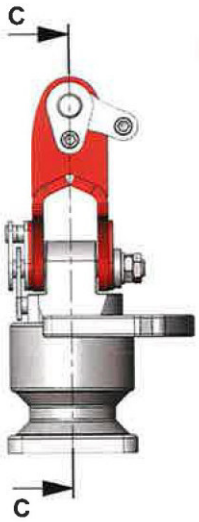

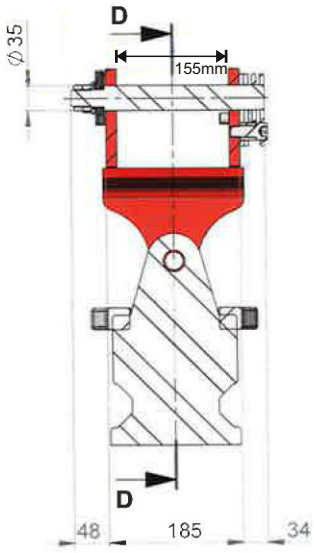

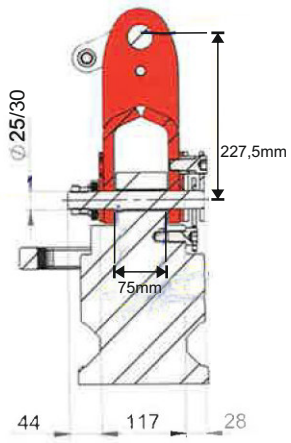



BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelbremse 35mm

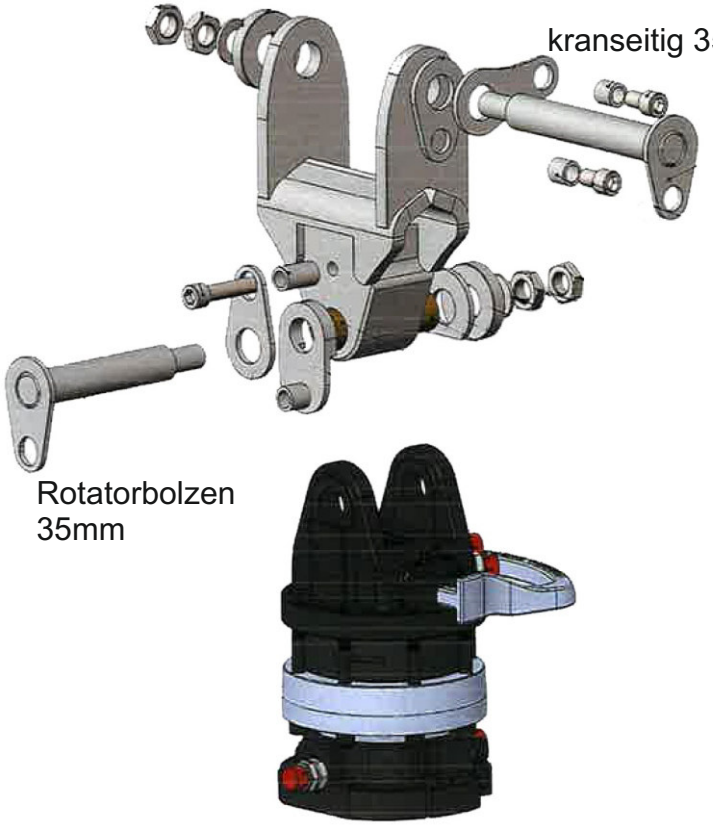

Modell	Art. Nr.
Pendelbremse 35mm	099956553239

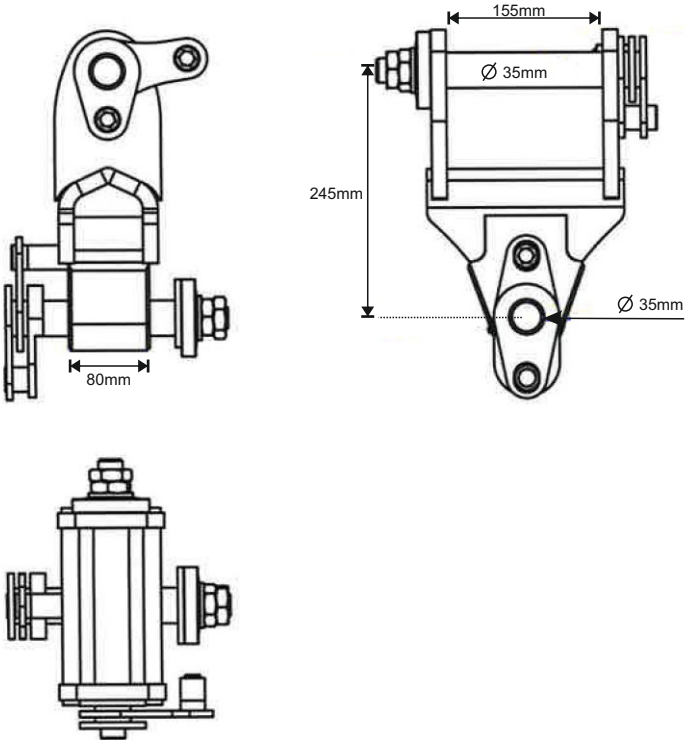

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelbremse

PB 10 / BR 10 - A

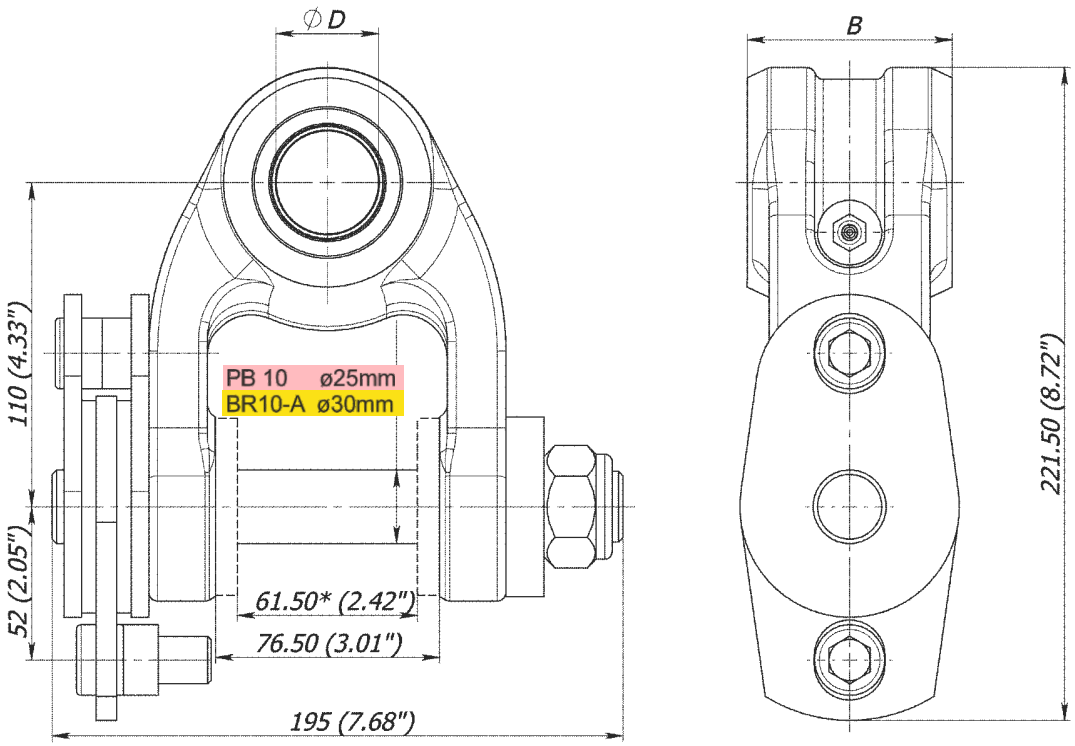

Technische Daten PB 10 ∅ 25mm

Maß Ø D (mm)	Maß B $80^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $70^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $60^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.
45	PB 10/80/45	054184051673	PB 10/70/45	054174051667	PB 10/60/45	054164051661
40	PB 10/80/40	054184051672	PB 10/70/40	054174051666	PB 10/60/40	054164051660
35	PB 10/80/35	054183051671	PB 10/70/35	054173051665	PB 10/60/35	054163051659
30	PB 10/80/30	054183051670	PB 10/70/30	054173051664	PB 10/60/30	054163051658
25	PB 10/80/25	054182051669	PB 10/70/25	054172051663	PB 10/60/25	054162051657
20	PB 10/80/20	054182051668	PB 10/70/20	054172051662	PB 10/60/20	054162051656

Technische Daten / BR 10 - A ∅ 30mm

Maß Ø D (mm)	Maß B $80^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $70^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.	Maß B $60^{0}_{-0,3}$	Art.-Nr.
45	BR 10-A/80/45	054284052276	BR 10-A/70/45	054274052725	BR 10-A/60/45	054264052731
40	BR 10-A/80/40	054284052720	BR 10-A/70/40	054274052726	BR 10-A/60/40	054264052732
35	BR 10-A/80/35	054284052721	BR 10-A/70/35	054274052727	BR 10-A/60/35	054264052733
30	BR 10-A/80/30	054284052722	BR 10-A/70/30	054274052728	BR 10-A/60/30	054264052734
25	BR 10-A/80/25	054284052723	BR 10-A/70/25	054274052729	BR 10-A/60/25	054264052735
20	BR 10-A/80/20	054284052724	BR 10-A/70/20	054274052730	BR 10-A/60/20	054264052736

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelbremse

PB 40

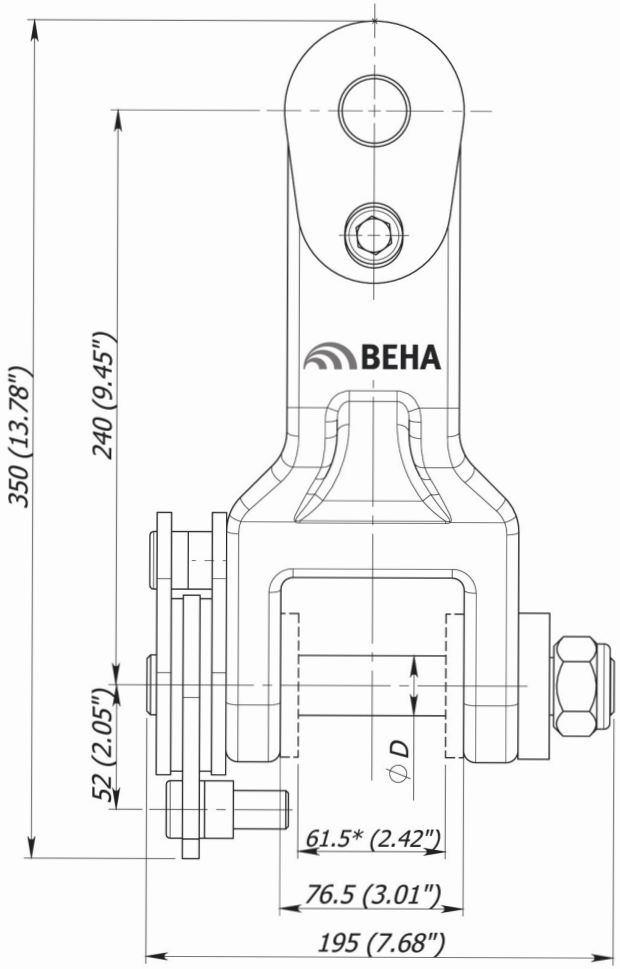

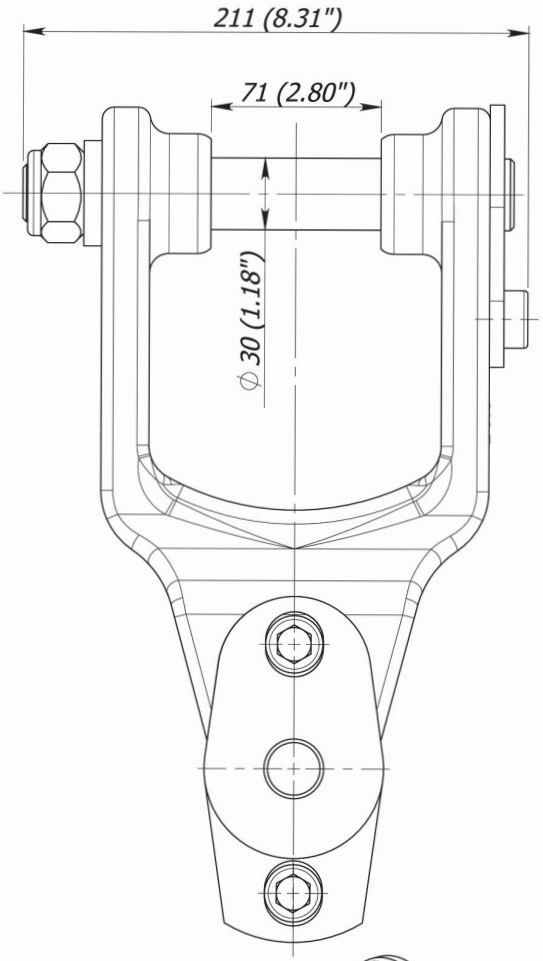

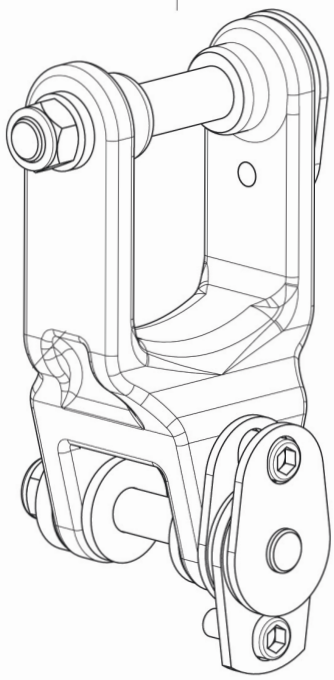

Technische Daten

Modell	Bolzendurchmesse D (mm)	Art.- Nr.
PB 40	25	054425051248
PB 40-A	30	054430051674

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

FLG Pendelgelenk
FL 19-22/64, FL 23/74, FL 25/74

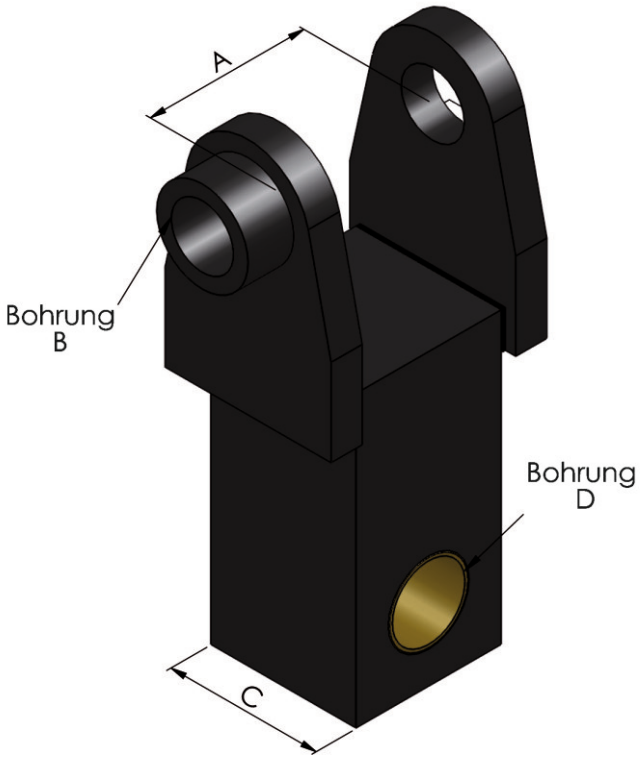

Modell	Art. Nr.
FL 19-22/64	056019050800
FL 23/74	056023050801
FL 25/74	056025050802

Zubehör Bolzen Rotatorseite	
125-25-00	039900550993
130-30-00	039900550994

Position	FL 19-22/64	FL 23/74	FL 25/74
A Rotatorseite	64	74	74
B Rotatorseite	25	25	30
C Kranseite	70	70	70
D Kranseite	35	35	35

FLG Pendelgelenk
FL 28

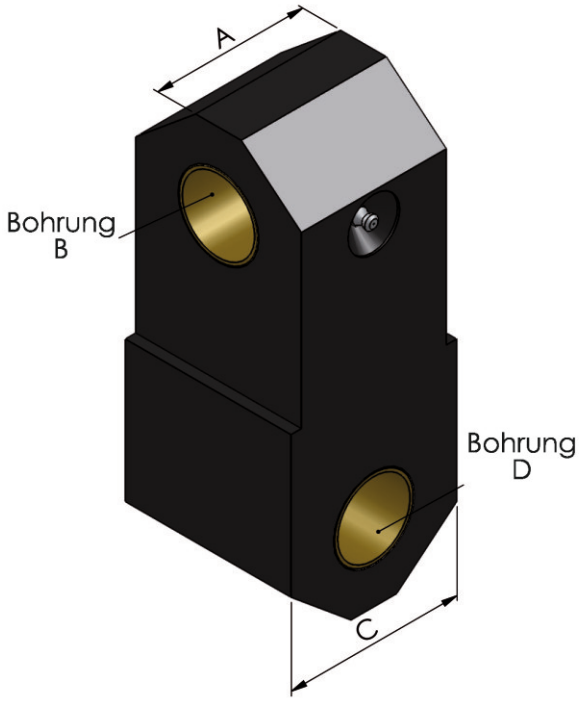

Modell	Art. Nr.
FL 28	056028050803

Zubehör Bolzen Rotatorseite	
130-35-00	039900551935

Position	FL 28
A	70
B	35
C	80
D	35

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Pendelgelenke nach Maß

Bitte teilen Sie uns Ihre Wunschmaße mit und wir fertigen Ihnen innerhalb weniger Tage ein Pendelgelenk nach Maß.

P 100

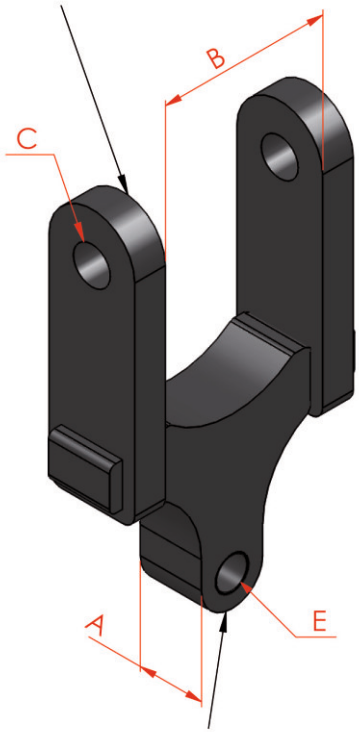

Maßanfertigung oder passend zu:
RX 60 F
GV 12.2
GV 14S

P 200

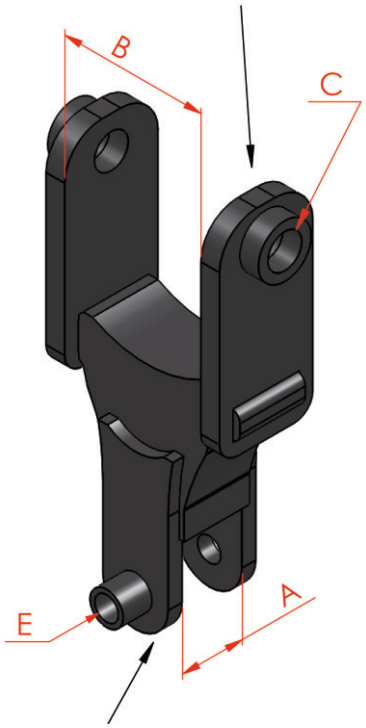

Maßanfertigung oder passend zu:
RX 20, IVR 3
IVR 4, IVR 4 FS, FG
RX 55 F, RX 55 F 6, RX 55. 59, 68, 69

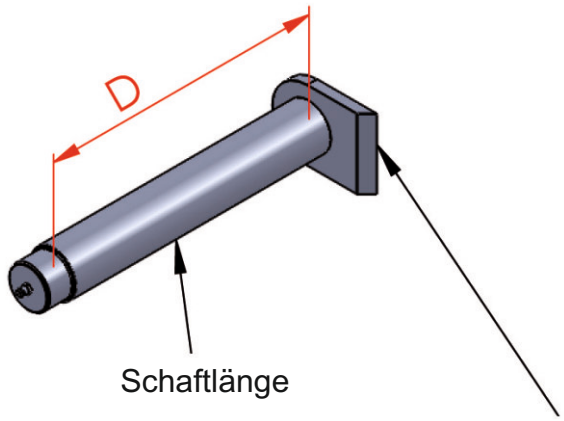

Benötigen Sie
einen Drehstop?

Position	P 100	P 200
A Rotatorseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
B Kran-/Baggerseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
C Kran-/Baggerseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
D	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm
E Rotatorseite	_ _ _ _ mm	_ _ _ _ mm

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

NEU

Unser Programm wird erweitert um neue Drehwerke für Greifer, die für schwere Last wie Steine, dynamisch für lange Stämme und für senkrechte Stämme eingesetzt werden können.

1 Für schwere Steine	2 Dynamisch für lange Stämme	3 Senkrecht für lange Stämme
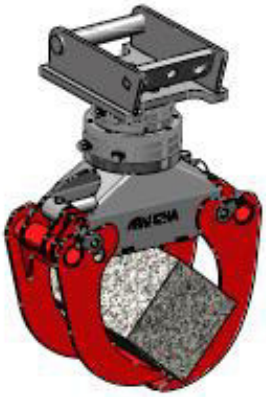		
Festmontage- Rotator	**Drehkranz**	**Schneckenrad-Drehwerk**
Ideal für: • Abbruch • Steine • Für den Universalgreifer • wo keine dynamischen Drehkräfte entstehen • Diese Rotatoren haben keine 100%-ige Bremse (nach ca. 2 Sek. löst das Ventil und der Rotor ist drehbar)	Ideal für: • Dynamische Drehkräfte, Bsp. lange Holzstämme • Abbruchgreifer • Universalgreifer • Niedrige Bauweise • Können wir für alle Baggergrößen liefern	Ideal für: • Holzstämme die man senkrecht halten muss (100% starr/ das Drehwerk dreht sich nur wenn es hydraulisch angesteuert wird) • Niedrige Bauweise • Kann man an einem Fällgreifer, Holzgreifer, Abbruchgreifer, Universalgreifer usw. anbauen • Können wir für alle Baggergrößen liefern

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Festmontage - Rotatoren

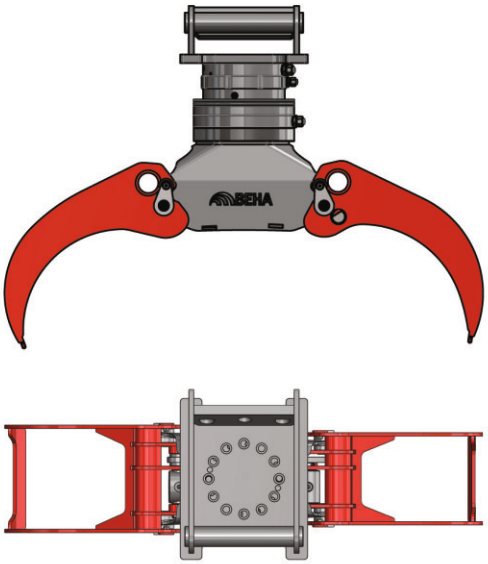

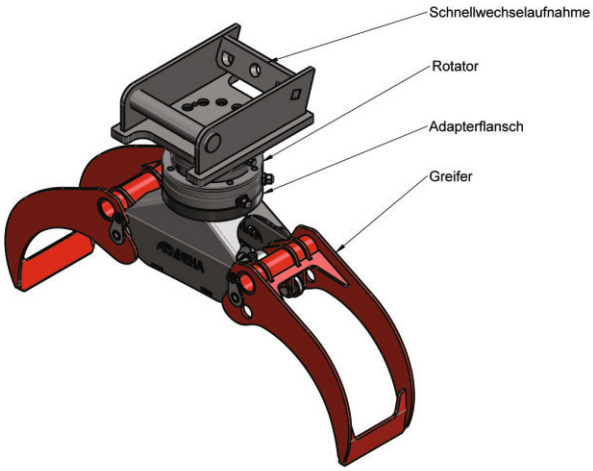

Schneckenrad - Drehwerk

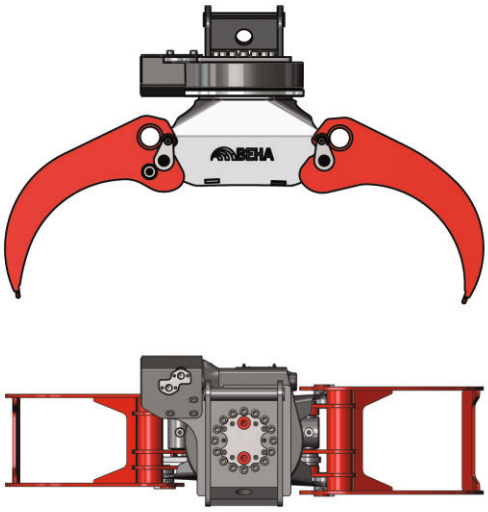

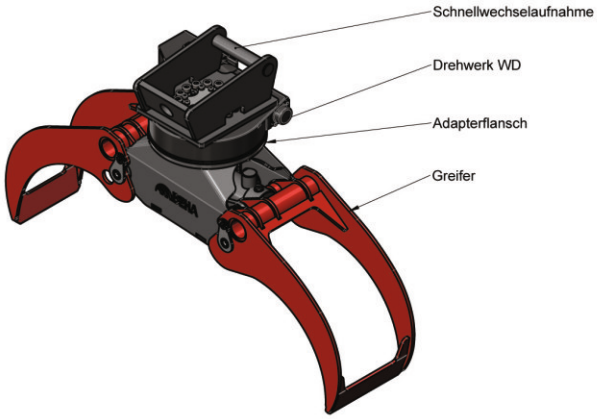

Drehkranz

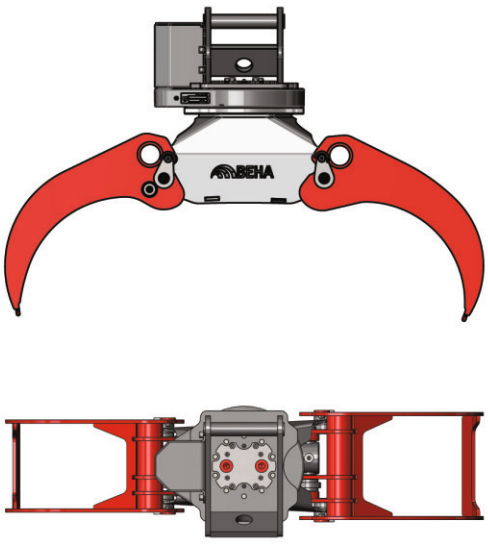

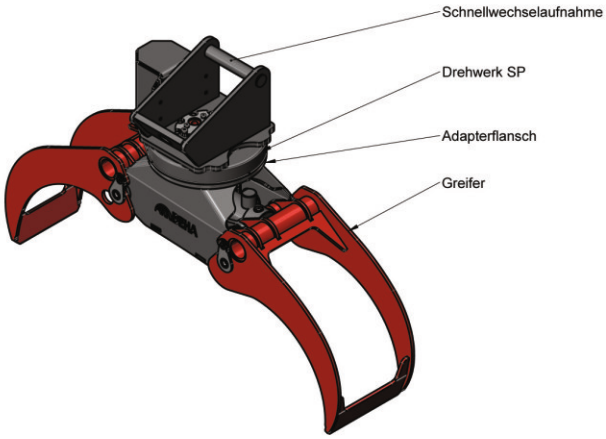

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 604

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

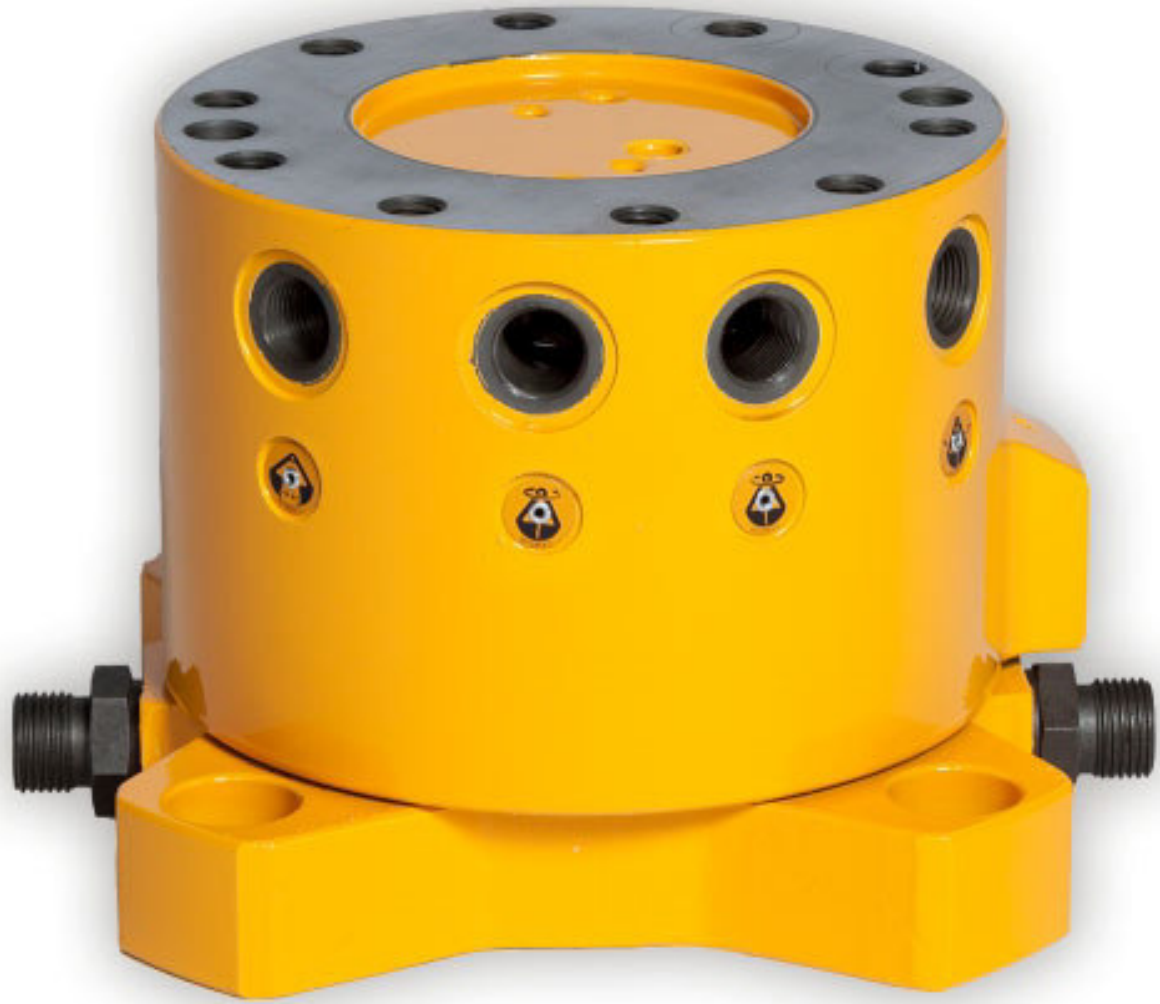

Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 604	010360053560
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950801
Schraubensatz (4 Stück)	016000950619

BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

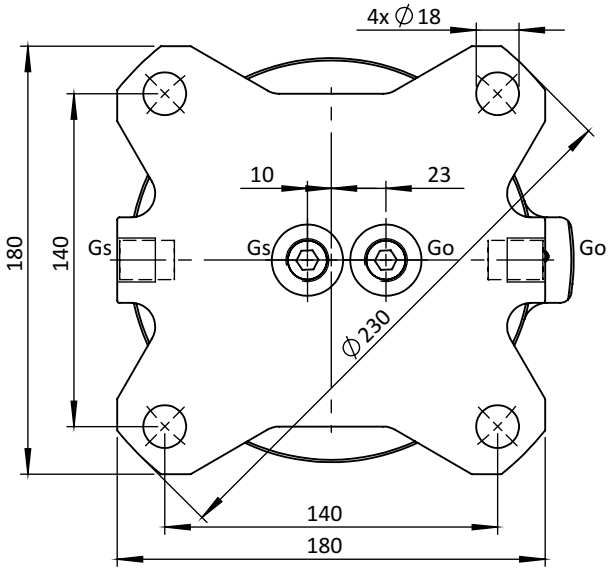

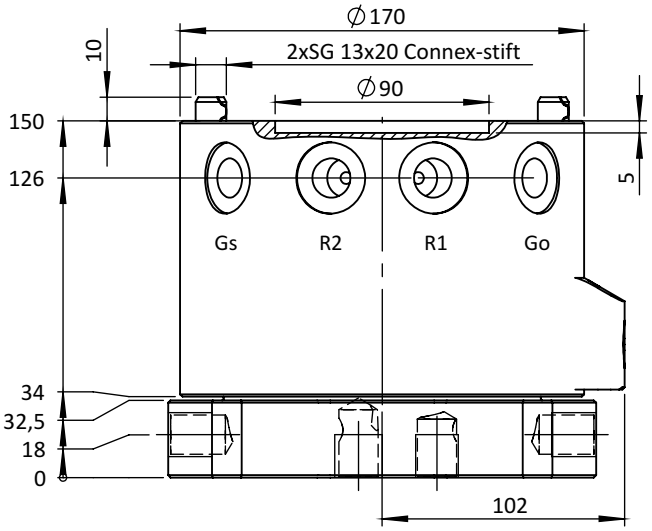

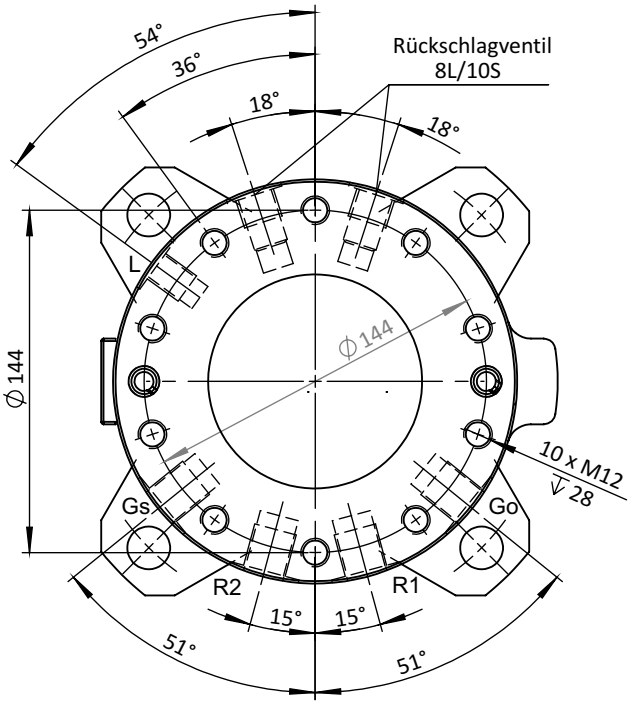

Ausführungsvariante:
Sternflansch 140x140 für M16 Schrauben
mit 2 radialen Anschlüssen M18x1,5
und 2 axialen Anschlüssen M18x1,5

Arbeitsmaschine:
z.B. Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 6,0 t.
Bei starrer Befestigung bis 3,6 t.

Anbaugeräte: (Empfehlung)
Zweischalengreifer bis 0,5m³
Mehrschalengreifer bis 0,2m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 100kg.
Sondergeräte (Rückfragen beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 40 kN
max. Radialbelastung:	= 30 kN
Pmax.Greifer	= 32 MPa/320bar
Pmax.Drehmotor	= 20 MPa/200bar
Drehmoment/1MPa	= 30 Nm
Schluckvolumen	= 0,35 l/U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW 10
Masse	= 24 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min

Lieferumfang:
2 Connex-Stifte SG 13x20

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator rechts-links	M18x1,5
Go: Greifer öffnen	M18x1,5
Gs: Greifer schließen	M18x1,5
L: Messanschluss	G 1/4"

Lackierung grundiert, schwarz

Frühere Maßblätter werden hiermit ungültig.

Stand 17.08.2017. Änderungen vorbehalten. Urbeherrechtlich geschützt.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 605 H-1

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 605 H-1	010610053520
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950801
Schraubensatz (4 Stück)	016000950619

BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

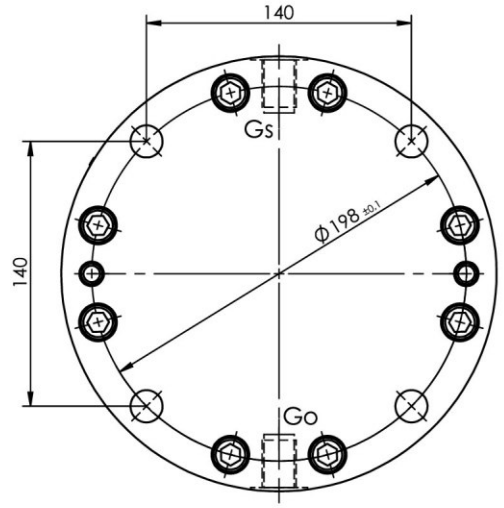

Ausführungsvariante 1:
Stator mit Zentrierung Ø90mm
(Durch Verwendung der Scheibe 2.605.09 umbaubar in Ausführungs-variante 2 nach Maßblatt 4.605.02)

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 10 t.
Bei starrer Befestigung bis 6 t.

Anbaugeräte:
Zweischalengreifer bis 0,6 m³
Mehrschalengreifer bis 0,25 m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 0,3 t.
Sondergeräte auf Anfrage.

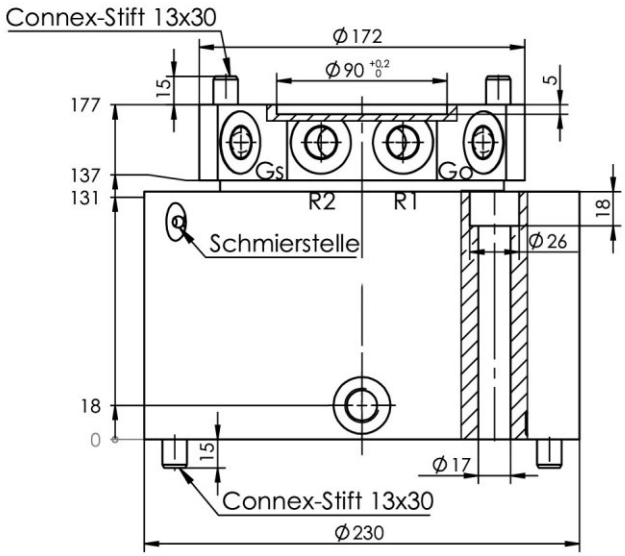

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 50 kN
max. Radialbelastung:	= 34 kN
p max. Greifer	= 35 MPa / 350bar
p max. Drehmotor	= 25 MPa / 250bar
max. Drehmoment	= 1250 Nm
Drehmoment / 100bar	= 500 Nm
Schluckvolumen	= 350 cm³/U
min. Öldurchgang Gs / Go	= NW 10
Masse	= 40 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min
Biegemoment Mb zul.	= 10 kNm (siehe 4.605.00)

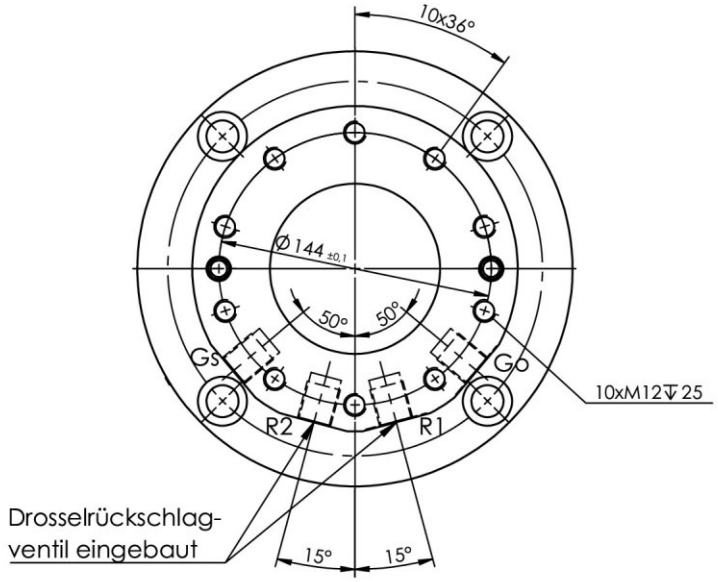

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	M18x1,5
Go: Greifer öffnen	M18x1,5
Gs: Greifer schließen	M18x1,5

Lieferumfang:
4 Connex-Stift SG 13x30 Artikel-Nr.: 1.04.074

Sonderzubehör:
Auf Wunsch mit Greiferschockventilen lieferbar - siehe 4.605.04

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 707 HC-3

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 707HC-3 H-1	010910053521
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (4 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208

BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

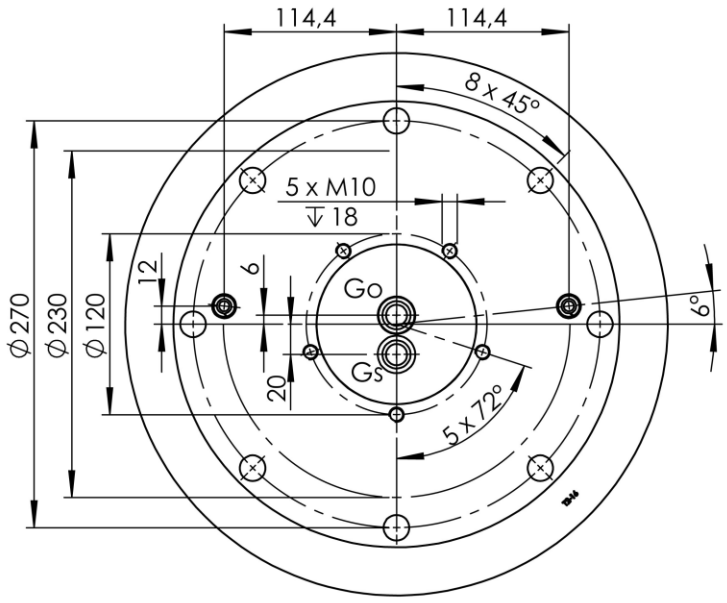

Ausführungsvariante:
Stator mit 6 x M20 Gewinde LK Ø 210
*) auf Wunsch mit Ø 296 mm lieferbar.

Arbeitsmaschine:
z.B. Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 14 t.
Bei starrer Befestigung bis 9 t.

Anbaugeräte: (Empfehlung)
Zweischalengreifer bis 0,9m³
Mehrschalengreifer bis 0,4m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 0,5t.
Sondergeräte auf Anfrage.

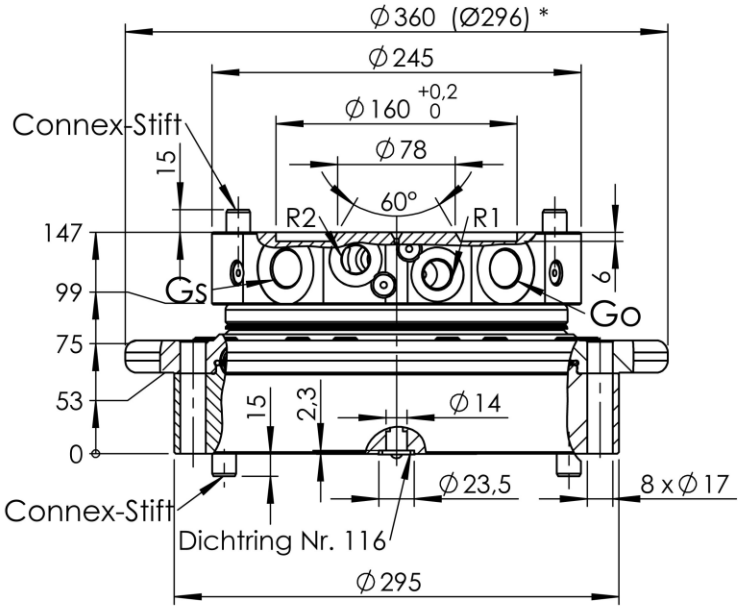

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 70 kN
max. Radialbelastung:	= 60 kN
Pmax.Greifer	= 35 MPa / 350bar
Pmax.Drehmotor	= 20 MPa / 200bar
Drehmoment/100bar	= 1050 Nm
max.Drehmoment	= 2100 Nm
Schluckvolumen	= 0,9 l/U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW 14
Masse	= 60 kg
max. Umdrehungen	= 20 U/min

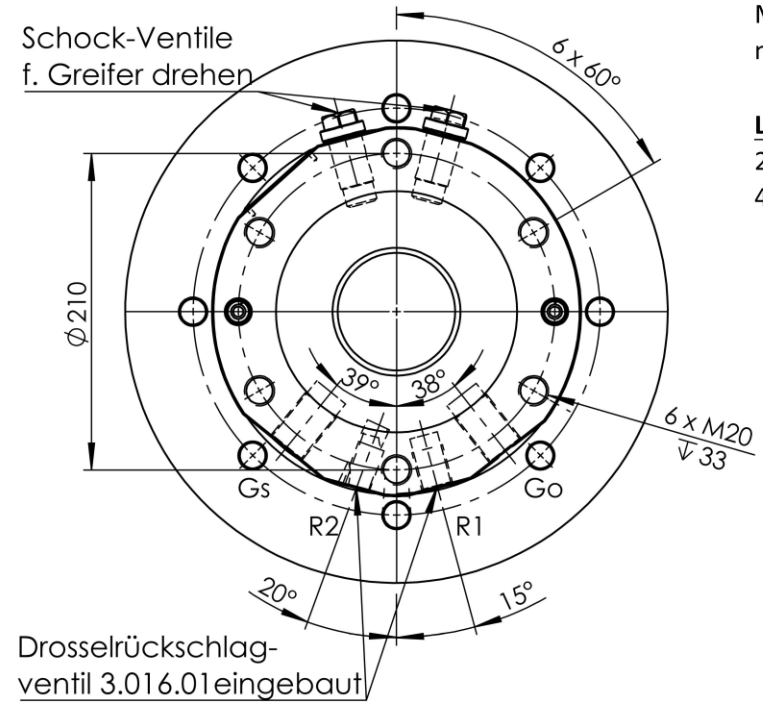

Lieferumfang:
2 Dichtring Nr. 116
4 Connex-Stifte SG 16x30

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator rechts-links	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 3/4"
Gs: Greifer schließen	G 3/4"

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 609 H-2/2

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 609 H-2/2	011010053522
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (8 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208

BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

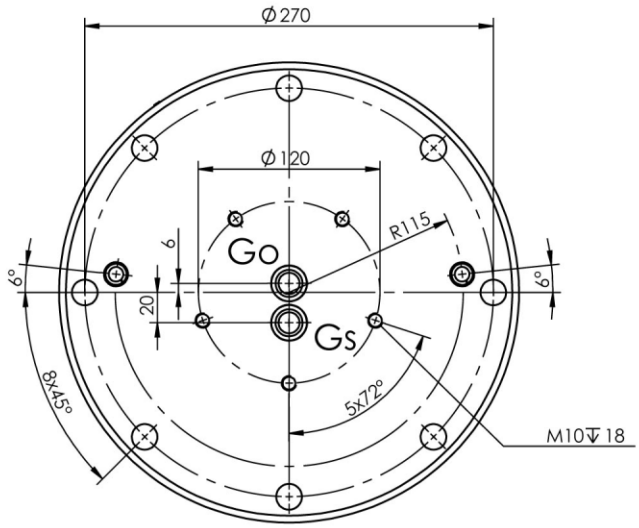

Ausführungsvariante :
Stator mit 12xM20 Lochkreis Ø210mm
Lochbild nicht symmetrisch!
Lochbild 6xM20 vom Typ 707HC-3-G3/4"
ist integriert!

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 16 t.
Bei starrer Befestigung bis 10,5 t.

Anbaugeräte:(Empfehlung)
Zweischalengreifer bis 1,0 m³
Mehrschalengreifer bis 0,5 m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 0,6 t.
Sondergeräte auf Anfrage.

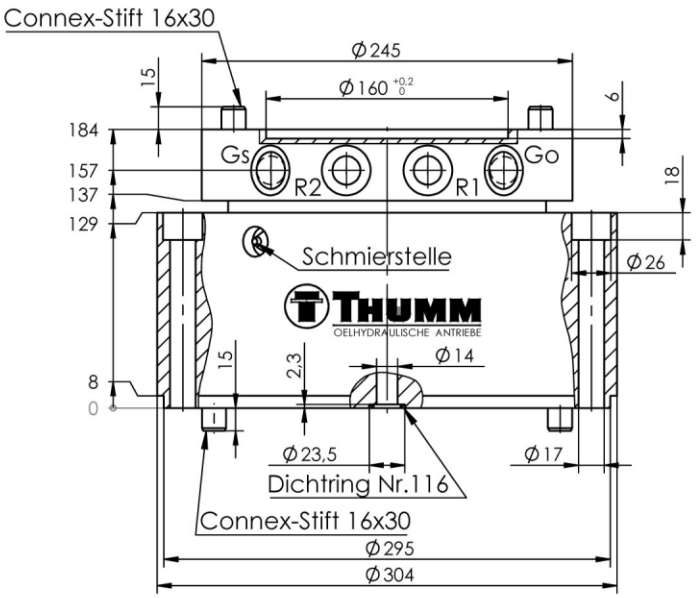

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 90 kN
max. Radialbelastung:	= 70 kN
p max. Greifer	= 35 MPa / 350bar
p max. Drehmotor	= 25 MPa / 250bar
max. Drehmoment	= 3000 Nm
Drehmoment / 100bar	= 1200 Nm
Schluckvolumen	= 940 cm³/U
min. Öldurchgang Gs / Go	= NW 14
Masse	= 75 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min
Biegemoment Mb zul.	= 20 kNm (siehe 4.609.00)

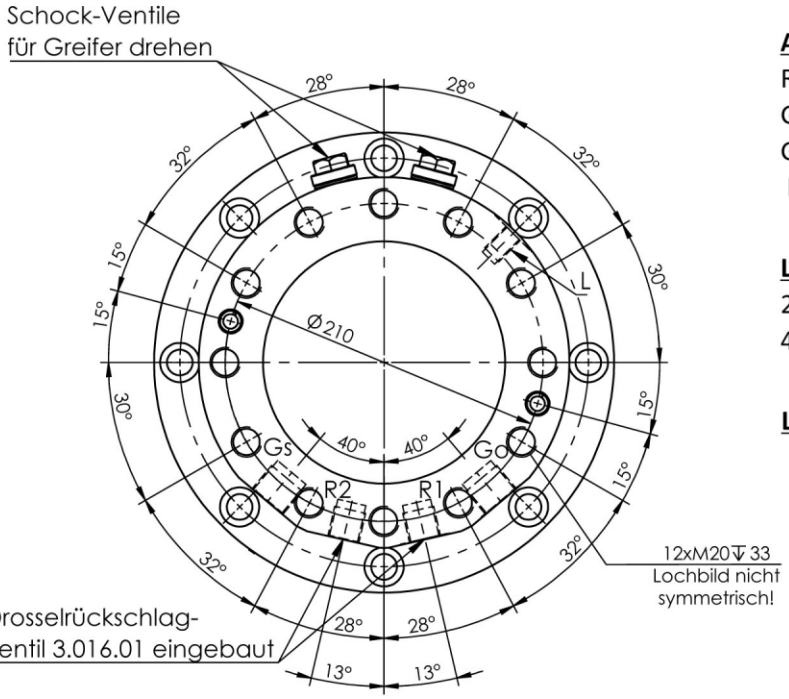

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 3/4"
Gs: Greifer schließen	G 3/4"
L: Messanschluss	G 1/4"

Lieferumfang:

2 Dichtring Nr.116	Artikel-Nr.: 1.02.149
4 Connex-Stift SG 16x30	Artikel-Nr.: 1.04.004

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 615 HR-2/2

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 615HR-2/2	012110053559
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (8 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208

BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

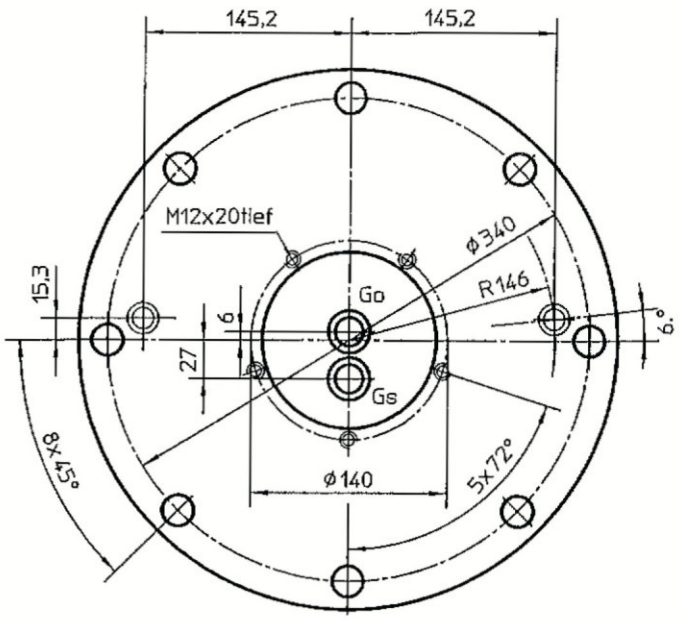

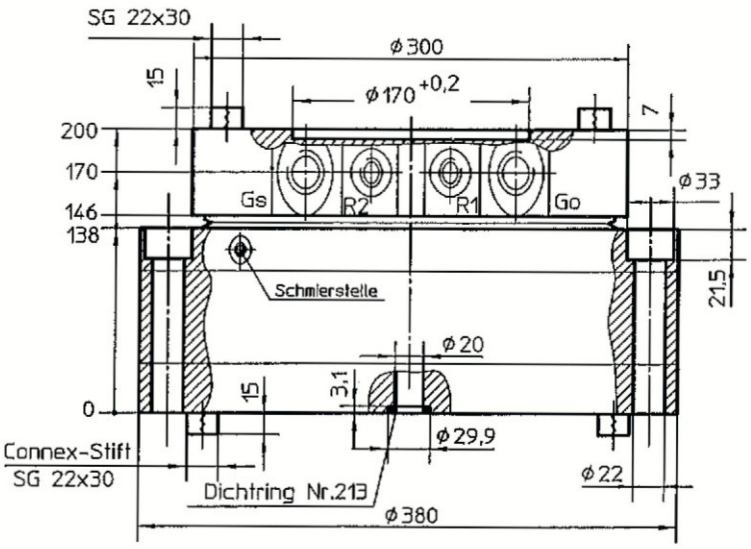

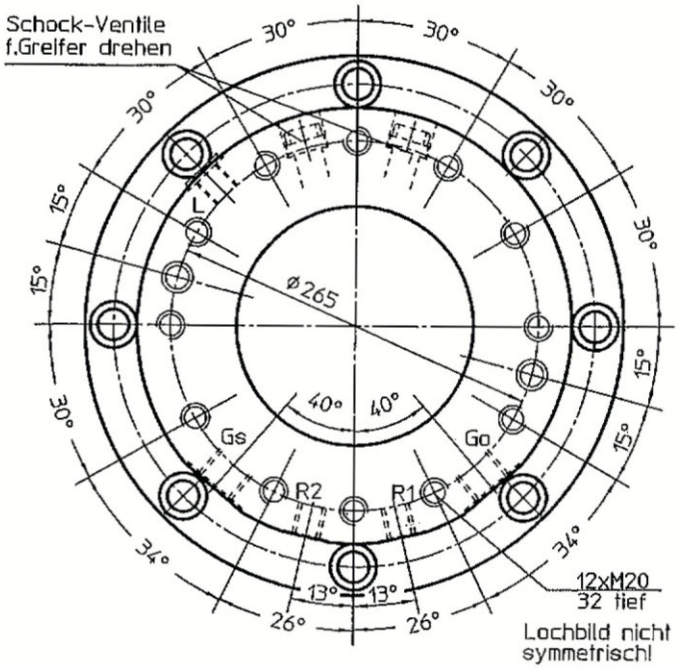

Ausführungsvariante:

Stator mit 12xM20 Gewinde
Lochkreis ø 265mm
Lochbild nicht symmetrisch

Arbeitsmaschine:

z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 29t
Bei starrer Befestigung bis 21t

Anbaugeräte:

Zweischalengreifer bis 1,9m³
Mehrschalengreifer bis 0,75m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 1,1t
Sondergeräte (Rückfrage beim Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung	= 150KN
max.Radialbelastung	= 110KN
Pmax.Greifer	= 35MPa
Pmax.Drehmotor	= 25MPa
Drehmoment/ 1 MPa	= 210Nm
Schluckvolumen	= 1600cm³/U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW16
Masse	= 137kg
max.Umdrehung	= 30U/min

max.Biegemoment: siehe 4.615.00

Lieferumfang:

2 Dichtring Nr.213
4 Connex-Stift SG 22x30

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 1"
Gs: Greifer schließen	G 1"
L: Meßanschluß	G 1/4"
Ölverteiler Baugröße	3

Ausgabe **P01** Gm.

Lackierung: grundiert schwarz
Änderungen vorbehalten!
Nachdruck verboten!

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Kompaktrotator 620 H-1/2-G1

THUMM
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Modell	Art.- Nr.
Kompaktrotator 620 H-1/2G1	012710053728
Schlauchsatz mit Drahtwendelschutz	011400950201
Schraubensatz (8 Stück)	010800552534
Adapterplatte (Kompaktrotator auf Greifer-Lochbild)	011800950208

BUG 5-9 BUG 7-12

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

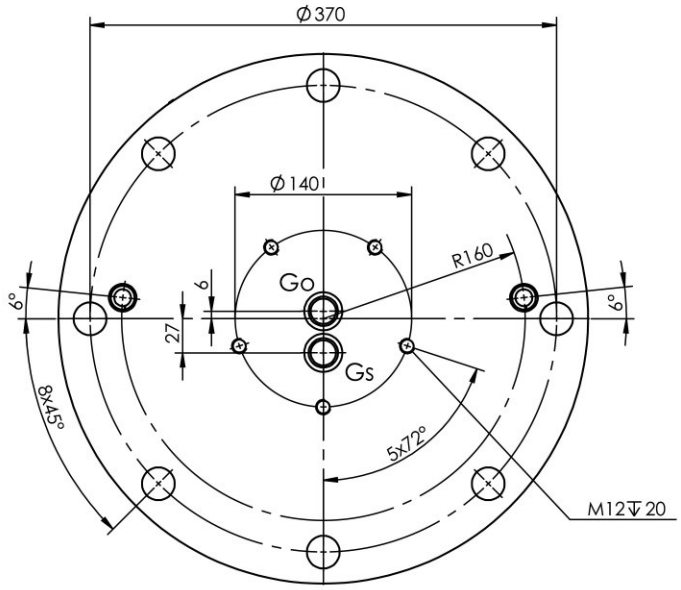

Ausführungsvariante:
Stator mit 12 x M24 Lochkreis Ø265mm
Lochbild nicht symmetrisch
Zubehör optional:
Ölverteiler Ö3

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 40 t.
Bei starrer Befestigung bis 27 t.

Anbaugeräte:
Zweischalengreifer bis 2,5 m³
Mehrschalengreifer bis 1,2 m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 1,3 t.
Sondergeräte auf Anfrage.

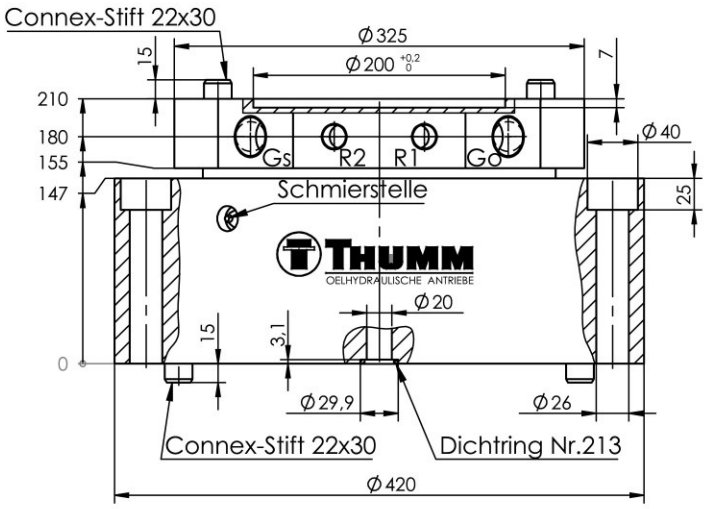

Technische Daten:

max. Axialbelastung:	= 200 kN
max. Radialbelastung:	= 140 kN
p max. Greifer	= 35 MPa / 350bar
p max. Drehmotor	= 25 MPa / 250bar
max. Drehmoment	= 6250 Nm
Drehmoment / 100bar	= 2500 Nm
Schluckvolumen	= 1850 cm³/U
min. Öldurchgang Gs / Go	= NW 18
Masse	= 173 kg
max. Umdrehungen	= 30 U/min
Biegemoment Mb zul.	= 43 kNm (siehe 4.620.00)

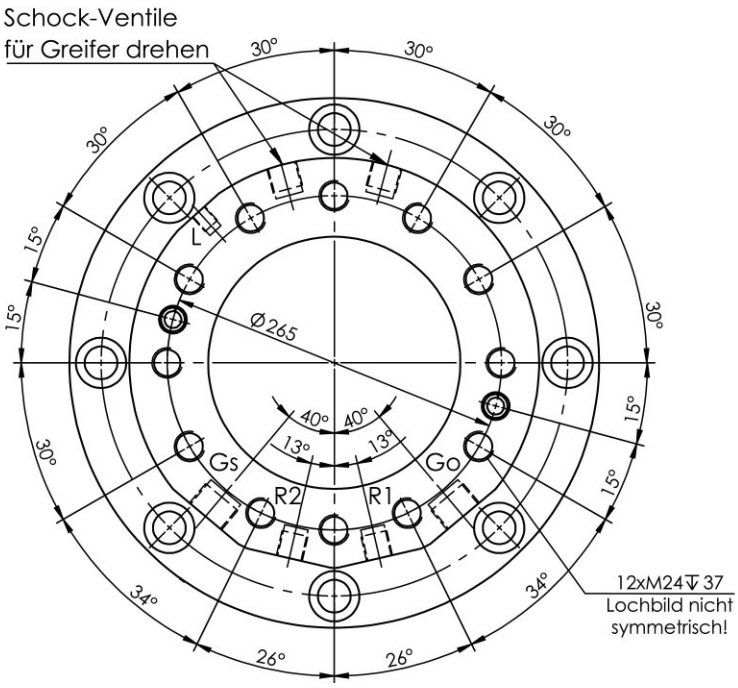

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen	G 1/2"
Go: Greifer öffnen	G 1"
Gs: Greifer schließen	G 1"
L: Messanschluss	G 1/4"

Lieferumfang:
2 Dichtring Nr.213 Artikel-Nr.: 1.02.130
4 Connex-Stift SG 22x30 -//- : 1.04.003

Lackierung: grundiert, schwarz

BEHA Bau- und Forsttechnik
Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach · Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA®
Bau- & Forsttechnik

Hohe QUALITÄT.
Guter SERVICE.
Einfach BEHA.

BEHA Bau- und Forsttechnik
Georg Beha e. K.
Im Gansacker 2
D-77790 Steinach

www.beha-technik.com
info@beha-technik.com
Tel. +49 (0)7832 / 97 532 - 0
Fax +49 (0)7832 / 97 532 - 29